
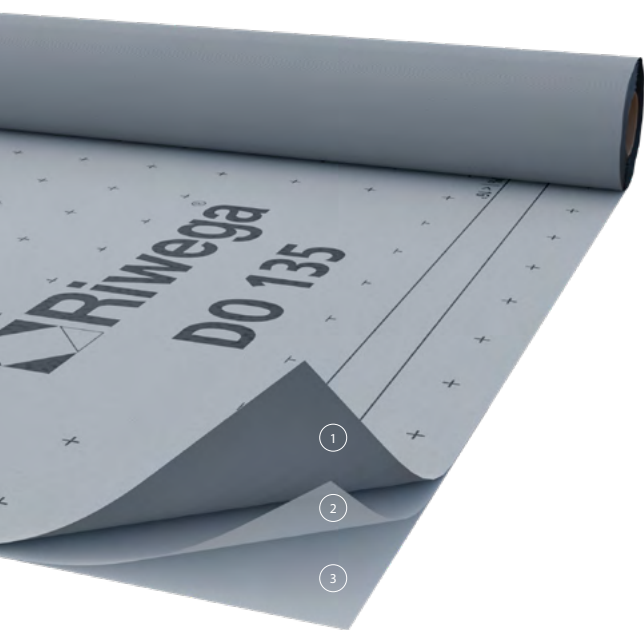


DO 135

PUNCTE FORTE PE SCURT:

Soluția din PP 100% cu o greutate foarte redusă

- Membrană de difuzie impermeabilă la apă
- Membrana foarte ușoară pentru acoperișuri, rezistentă pentru pereți, perfectă și pentru etanșarea la vânt a fațadelor ventilate
- Suprafață antiderapantă, care facilitează montajul
- Compusă din polipropilenă reciclabilă 100%

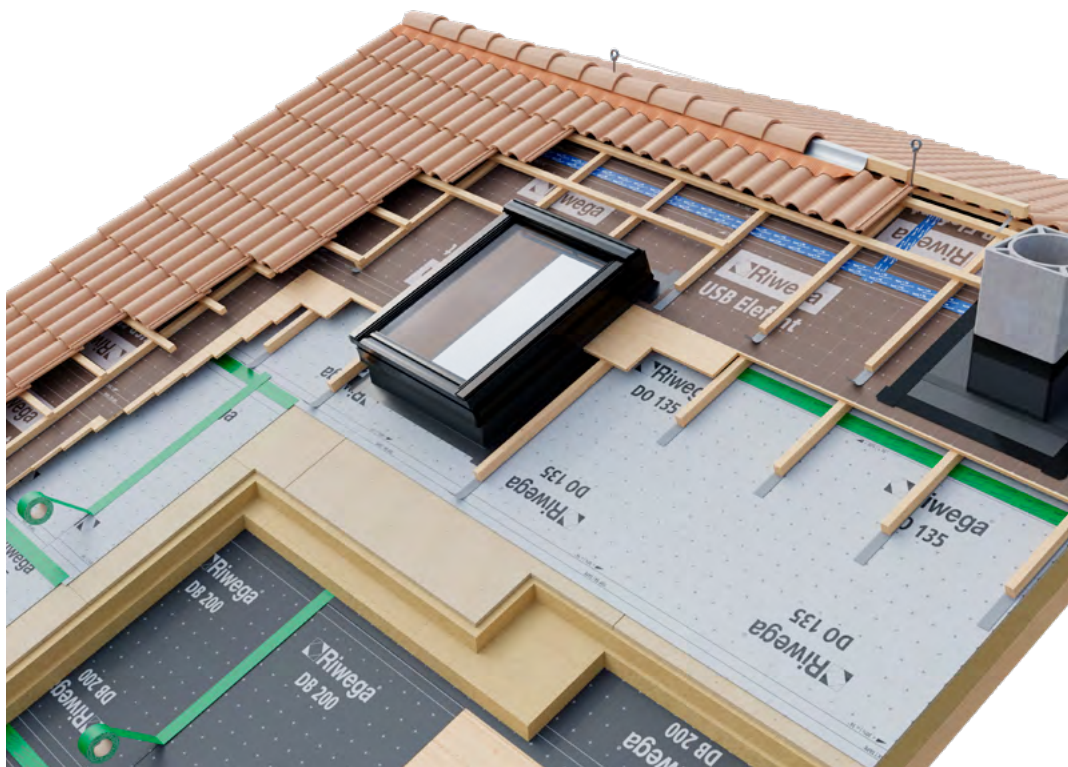

Compoziție:

- 1 Strat protector hidrofug din PP, stabil UV
- 2 Microfilm funcțional din PP
- 3 Strat protector din PP

Coduri și dimensiuni

Articol	Articol TOP SK	Lățime (m)	Lungime (m)	Palet (m²)
02010191	02020313	1,5	50	2250

Caracteristici:



Clasificare:



Date tehnice

Material	PP.PP.PP	
Microfilm funcțional	PP	
Culoare	Gri	
Durabilitate sub FTV integrat	NU	
Greutate unitară	EN 1849-2	143 g/m²
Grosime		0,50 mm
Strat de aer echivalent la trecerea vaporilor - Sd	EN ISO 12572	0,02 m
DVA Difuzia vaporilor de apă	EN ISO 12572	~ 1000 g/m²/24 h
Coloană de apă	EN 20811	>200 cm
Test la ploaie abundentă	TU Berlin	succes
Clasă de impermeabilitate	EN 1928 (Met. A)	W1
Rezistență la tracțiune MD/CD*	EN 12311-1	270 / 250 N/50mm
Alungirea la rupere MD/CD*	EN 12311-1	70 / 80 %
Rezistență la rupere MD/CD*	EN 12310-1	190 / 200 N
Clasă reacție la foc	EN 13501-1	E
Stabilitate UV		2 luni
Rezistența la temperaturi		-40°/+90°C

*MD = longitudinal CD = transversal

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.