
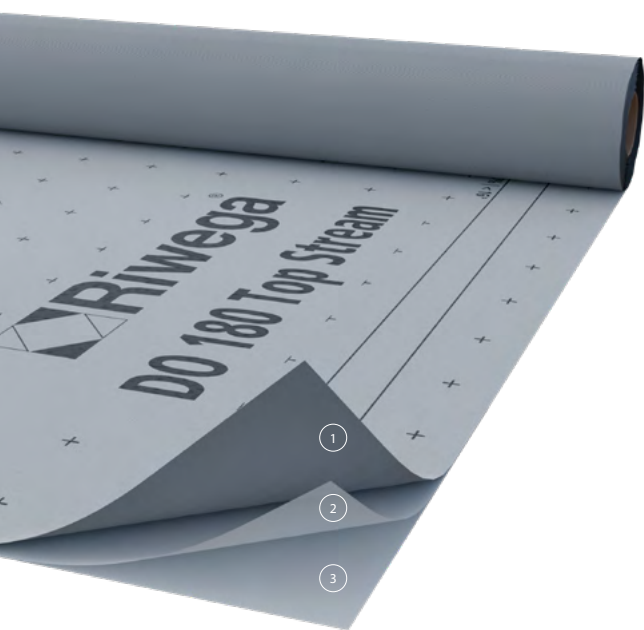


DO 180 Top Stream

PUNCTE FORTE PE SCURT:

Soluția din PP 100% cu o greutate medie

- Membrană de difuzie impermeabilă la apă
- Greutate ridicată ce asigură performanță mecanică superioară
- Rezistență ridicată la rupere
- Suprafață antiderapantă, care facilitează montajul
- Compusă din polipropilenă reciclabilă 100%

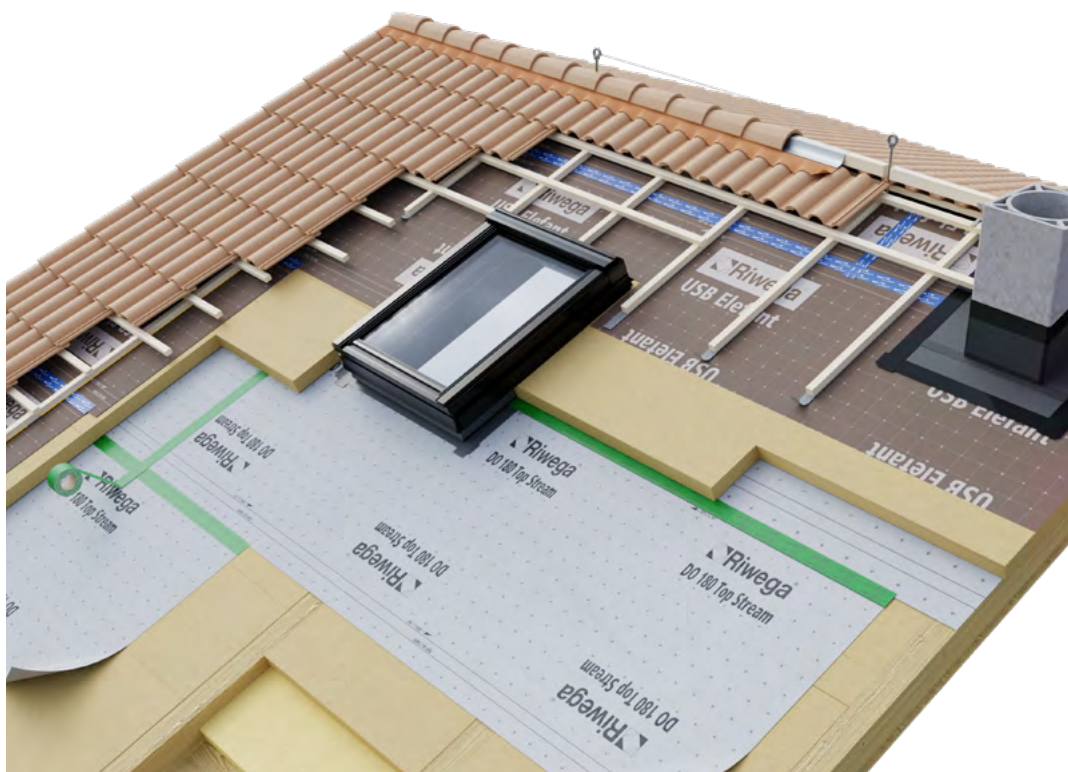

Caracteristici:



Clasificare:



Compoziție:

- 1 Strat protector hidrofug din PP, stabil UV
- 2 Microfilm funcțional din PP
- 3 Strat protector din PP

Coduri și dimensiuni

Articol	Articol TOP SK	Lățime (m)	Lungime (m)	Palet (m²)
02010180	02020317	1,5	50	1500

Date tehnice

Material	PP.PP.PP	
Microfilm funcțional	PP	
Culoare	Gri	
Durabilitate sub FTV integrat	NU	
Greutate unitară	EN 1849-2	185 g/m²
Grosime		0,83 mm
Strat de aer echivalent la trecerea vaporilor - Sd	EN ISO 12572	0,04 m
DVA Difuzia vaporilor de apă	EN ISO 12572	~ 1000 g/m²/24 h
Coloană de apă	EN 20811	>200 cm
Test la ploaie abundentă	TU Berlin	succes
Clasă de impermeabilitate	EN 1928 (Met. A)	W1
Rezistență la tracțiune MD/CD*	EN 12311-1	400 / 375 N/50mm
Alungirea la rupere MD/CD*	EN 12311-1	70 / 80 %
Rezistență la rupere MD/CD*	EN 12310-1	280 / 300 N
Clasă reacție la foc	EN 13501-1	E
Stabilitate UV		3 luni
Rezistența la temperaturi		-40°/+90°C

*MD = longitudinal CD = trasversal

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.