


USB Classic

PUNCTE FORTE PE SCURT:

Etalonul membranelor de difuzie europene

- Membrană de difuzie impermeabilă la apă
- Performanță optimizată și garantată 15 ani datorită microfilmului UV10 Bikom
- Cea mai populară membrană pentru impermeabilizarea acoperișului înclinat
- Peste 20 ani de experiență pe piață
- Raport optim calitate/preț

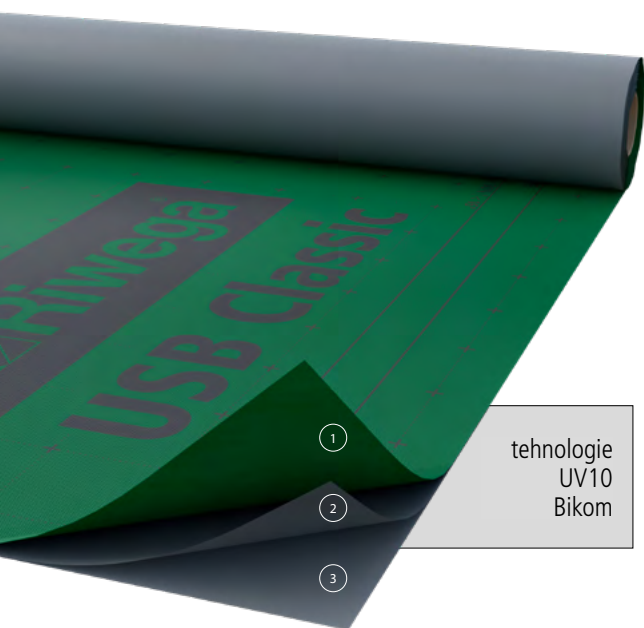

tehnologie
UV10
Bikom

Compoziție:

- ① Strat protector din PP hidrofug, stabil UV
- ② Microfilm funcțional UV10 Bikom, monolitic, elastic
- ③ Strat protector din PP

Coduri și dimensiuni

Articol	Articol TOP SK	Lățime (m)	Lungime (m)	Palet (m²)
02010160	02020161	1,5	50	1500
020101600	020201610	3,0	50	3000

Caracteristici:



Clasificare:



Date tehnice

Material	PP-compozit	
Microfilm funcțional	UV10 Bikom	
Culoare	Verde	
Durabilitate sub FTV integrat	NU	
Greutate unitară	EN 1849-2	185 g/m²
Grosime		0,89 mm
Strat de aer echivalent la trecerea vaporilor - Sd	EN ISO 12572	0,07 m
DVA Difuzia vaporilor de apă	EN ISO 12572	~ 500 g/m²/24 h
Coloană de apă	EN 20811	>400 cm
Test la ploaie abundentă	TU Berlin	succes
Clasă de impermeabilitate	EN 1928 (Met. A)	W1
Rezistență la tracțiune MD/CD*	EN 12311-1	350 / 260 N/50mm
Alungirea la rupere MD/CD*	EN 12311-1	60 / 80 %
Rezistență la rupere MD/CD*	EN 12310-1	200 / 240 N
Clasă reacție la foc	EN 13501-1	E
Stabilitate UV		6 luni
Rezistența la temperaturi		-40°/+100°C

*MD = longitudinal CD = transversal

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.