


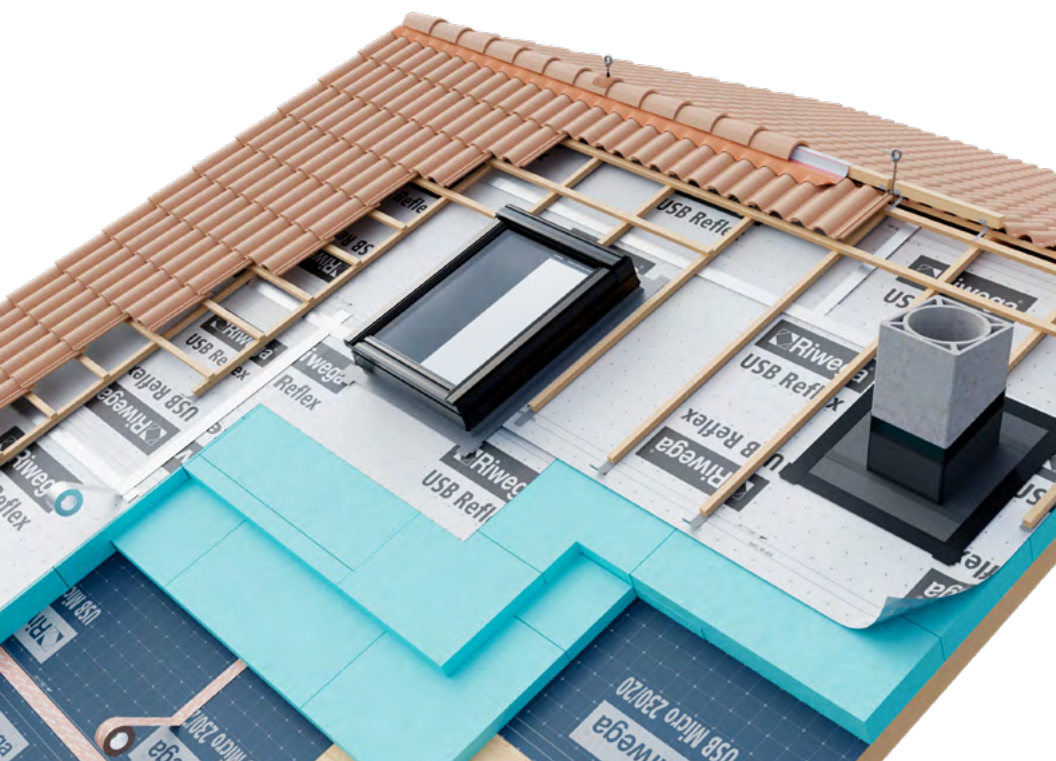

PUNCTE FORTE PE SCURT:

Impermeabilitate și termo-reflexie

- Membrană de difuzie impermeabilă la apă
- Reduce aportul de căldură de pe acoperiș datorită suprafeței sale reflectorizante
- Ideală și în combinație cu izolație sintetică, cu o greutate redusă
- Ideală și pentru fațadele ventilate

Caracteristici:



Clasificare:



Date tehnice		
Material	PP.PP.Alu.PE	
Microfilm funcțional	PP	
Culoare	Argintiu	
Durabilitate sub FTV integrat	NU	
Greutate unitară	EN 1849-2	200 g/m ²
Grosime		0,50 mm
Strat de aer echivalent la trecerea vaporilor - Sd	EN ISO 12572	0,045 m
DVA Difuzia vaporilor de apă	EN ISO 12572	~ 530 g/m ² /24 h
Coloană de apă	EN 20811	>350 cm
Test la ploaie abundentă	TU Berlin	succes
Clasă de impermeabilitate	EN 1928 (Met. A)	W1
Rezistență la tracțiune MD/CD*	EN 12311-1	350 / 190 N/50mm
Alungirea la rupere MD/CD*	EN 12311-1	30 / 70 %
Rezistență la rupere MD/CD*	EN 12310-1	200 / 200 N
Clasă reacție la foc	EN 13501-1	E
Stabilitate UV		4 luni
Rezistența la temperaturi		-40°/+100°C

*MD = longitudinal CD = transversal

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.



Compoziție:

Strat din aluminiu perforat cu peliculă antioxidantă din PE ①

Plasă armată din polietilenă ②

Microfilm funcțional din PP ③

Strat protector din PP ④

Coduri și dimensiuni

Articol	Articol TOP SK	Lățime (m)	Lungime (m)	Palet (m ²)
02010302	02020309	1,5	50	1500