


MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Clemă monofazătă WIFI



RoHS




Instrucțiuni de cablare și diagrame

1. Opriți alimentarea cu energie înainte de a efectua orice lucrări de instalații electrice.
2. Conectați firele conform schemei de conexiuni.
3. Porniți sursa de alimentare și urmați instrucțiunile de configurare a modului de comutatorului.

Note: Du-ți smartphone-ul aproape de comutator module when you're configuring, and make sigur că ai min. 50% semnal Wi-Fi.


Clemă monofazătă WIFI 1CH

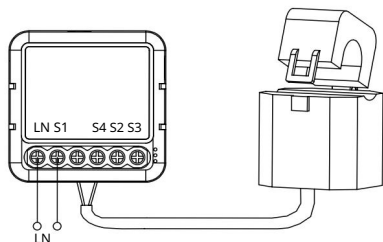


SPECIFICAȚII TEHNICE

Tip produs	Clemă monofazătă WIFI
Voltaj	AC100-240V/50/60Hz
Max. sarcină	1 canal: 0,2-80A 2CH: 2x(0,2-80A)
Operațiune frecvență	2,412 GHz-2,484 GHz
Temperatura de funcționare	-10°C + 40°C
Protocol	WIFI IEEE 802.11b/g/n
Raza de operare	<100m
Dimensiuni (LxPxA)	39,2x39,2x18 mm
Clasament IP	IP20
garanție	2 ani
Certificates	CE ROHS


Operațiune internațională globală Oriând și Oriunde
Sunteți o aplicație mobilă all-in-one




Funcționare locală internă



cu clemă de montare

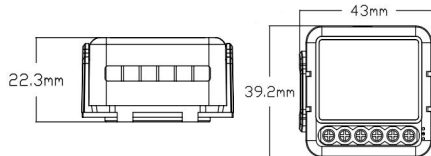

Clemă monofazătă WIFI 2CH

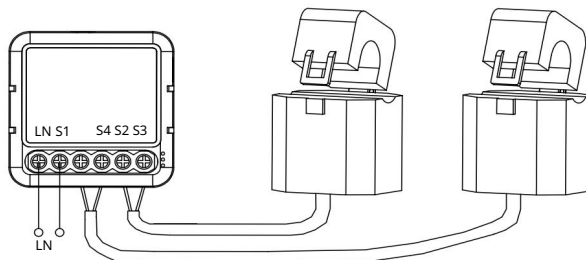

INSTALARE

▲ Avertizări:

1. Instalarea trebuie efectuată de către un calificat electrician în conformitate cu reglementările locale.
2. Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor.
3. Țineți dispozitivul departe de apă, mediu umed sau fierbinte.
4. Instalați dispozitivul departe de surse de semnal puternice, cum ar fi cuptorul cu microunde, care pot cauza întreruperi ale semnalului, ceea ce duce la funcționarea anormală a dispozitivului.
5. Obstrucție prin perete de beton sau metalic materialele pot reduce raza de operare efectivă a dispozitivului și ar trebui evitate.
6. Nu încercați să dezasamblați, să reparați sau să modificați dispozitivul.

FAQ

Î1: Ce ar trebui să fac dacă nu pot configura comutatorul modului?

- A. Vă rugăm să verificați dacă dispozitivul este pornit.
- b. Asigurați-vă că mobilul și modulul de comutare sunt sub aceeași rețea WiFi de 2,4 Ghz.
- c. Fie că este în condiții bune de internet.
- d. Asigurați-vă că parola introdusă în aplicație este corectă.
- e. Asigurați-vă că cablajul este corect.

Î2: Ce dispozitiv poate fi conectat la această clemă monofazătă WIFI?

Intrerupător principal, generare de energie solară, mașini mari.

Î3: Ce se întâmplă dacă WiFi-ul se stinge?

Puteți controla în continuare dispozitivul conectat întrerupătorul modului cu comutatorul dvs. tradițional și odată ce este WiFi va fi activ din nou dispozitivul conectat la modulul conectat-vă automat la rețeaua dvs. WiFi.

Î4: Ce ar trebui să fac dacă schimb rețeaua WiFi sau schimbă parola?

Trebuie să reconectați modulul nostru de comutare Wi-Fi la rețea Wi-Fi nouă în consecință, conform manualului de utilizare al aplicației.

Î5: Cum resetez dispozitivul?

Apăsăți tasta de resetare timp de aproximativ 10 secunde până când apare indicator luminos cenușă.

MANUAL DE UTILIZARE APP



APLICAȚIA IOS/APLICAȚIA Android

1


Scanați codul QR pentru a descărca aplicația Tuya Smart sau puteți căuta, de asemenea, cuvântul cheie „Tuya Smart” în App Store sau Googleplay pentru a descărca aplicația.

2



Conectați-vă sau înregistrați-vă contul cu numărul dvs. de mobil sau adresa de e-mail. Introduceți verificarea codul trimis pe telefonul mobil sau pe căsuța de e-mail, apoi setați parola de conectare. Faceți clic pe „Creați o familie” pentru a intra în aplicație.

3




După ce s-a terminat cablarea modulului comutatorului, deschideți capacul cutiei de borne, apăsați tasta de resetare timp de aproximativ 10 secunde până când indicatorul luminos din interiorul modulului clipește rapid pentru asociere.

4



1, Suportă potrivirea multi-protocol: WIFI/Bluetooth.
2, porniți Bluetooth, faceți clic pe „+” urmăriți pe ecran instrucțiunile „+” pentru asociere.

5

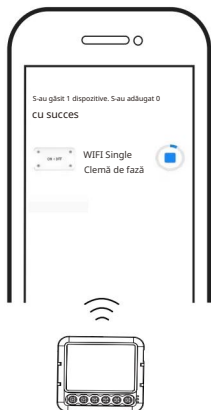


Conexiunea va dura aproximativ 10-120 de secunde, în funcție de starea rețelei.

6




În cele din urmă, puteți controla dispozitivul prin intermediul telefonului mobil.

7



Conectați-vă la Amazon Alexa sau Google Assistant pentru control vocal sau partajați dispozitivele cu familiile sau prietenii dvs.

8



Bucurați-vă de viața ta inteligentă de automatizare a locuinței pentru controlul luminii folosind aplicația noastră mobilă All-in-one oriunde te-ai afla în lume sau pur și simplu prin control vocal când stai confortabil acasă.