



FOLII PENTRU ACOPERIȘ ȘI ACCESORII


MODUL DE PUNERE ÎN OPERĂ
A FOLIILOR DE DIFUZIE

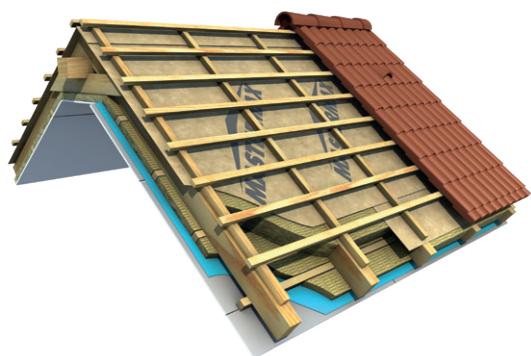

MODUL DE PUNERE ÎN OPERĂ
A FOLIILOR TRADIȚIONALE

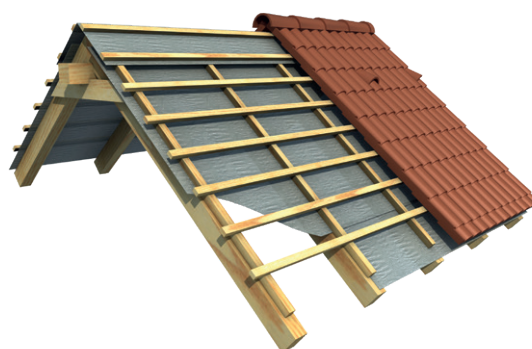

ACCESORII ROOFBOND

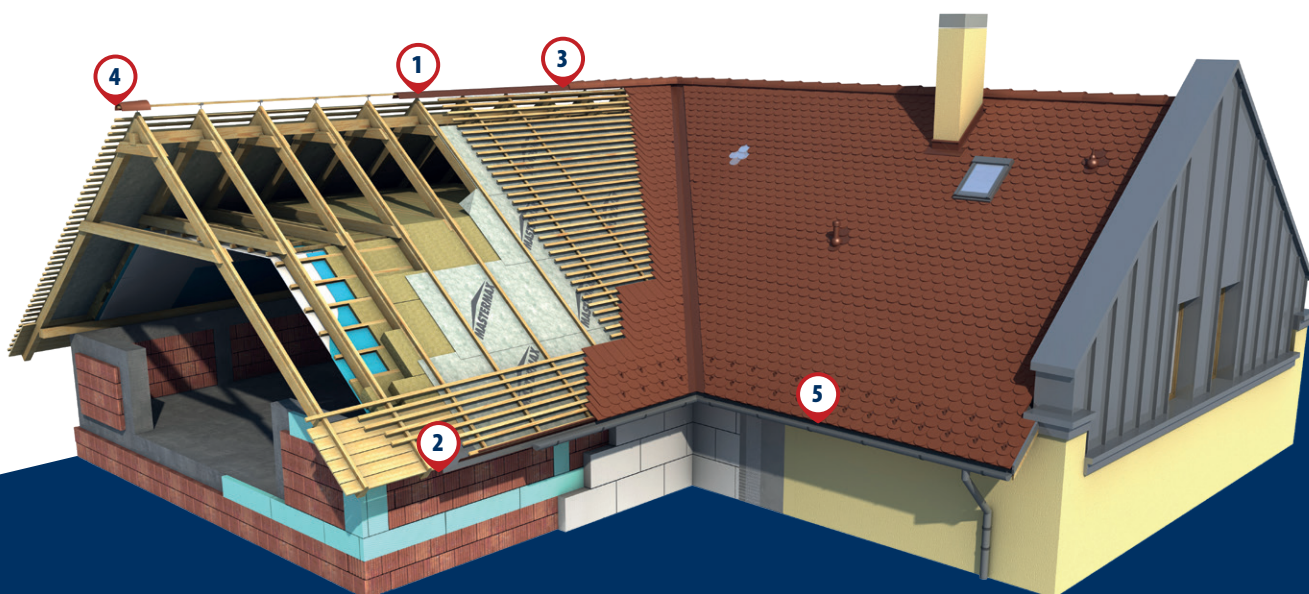

AIR VENT



AC BANDĂ
AERISIRE
PERFORATĂ



LÜFTOMAT
75 WK



ROOFBOND
AC ÎNCHIDERE
COAMĂ PVC



PIAPTÂN
ÎNCHIDERE



Pentru mai multe detalii accesați www.masterplastsrl.ro

LINOPORE® RX 2000

Material:

Substrat cu trei straturi: membrană impermeabilă, permeabilă la vaporii între 2 straturi de lână din polipropilenă.

Destinație și domeniul de utilizare:

Substrat de bază pentru structuri (între strat de bază și acoperiș) de acoperiș înalt ventilate, acoperirea structurilor, al pereților ventilate care nu au rosturi deschise (adică, unde nu sunt expuse la radiații UV directe). Poate fi folosit ca protecție secundară împotriva umezelii și a zăpezii pulverulente care pătrunde sub acoperișul sau învelișul pereților, ca strat liber sau de bază așezat direct pe izolația termică.

Greutate specifică:

75 g/m²

Rezistență la rupere (long/transv):

165 N/5 cm ; 110 N/5 cm

Permeabilitate la vaporii (Sd):

W1

Impermeabilitate:

Rezistență la temperatură:

(+)80 °C

Standard de referință:

EN 13859-1

Dimensiuni ambalaj:

1,5 m x 50 m - 75 m²/ sul



LINOPORE® RX 3000

Material:

Substrat cu trei straturi: membrană impermeabilă, permeabilă la vaporii între 2 straturi de lână din polipropilenă.

Destinație și domeniul de utilizare:

Substrat de bază pentru structuri (între strat de bază și acoperiș) de acoperiș înalt ventilate, acoperirea structurilor, al pereților ventilate care nu au rosturi deschise (adică, unde nu sunt expuse la radiații UV directe). Poate fi folosit ca protecție secundară împotriva umezelii și a zăpezii pulverulente care pătrunde sub acoperișul sau învelișul pereților, ca strat liber sau de bază așezat direct pe izolația termică.

Greutate specifică:

90 g/m²

Rezistență la rupere (long/transv):

200 N/5 cm; 130 N/5 cm

Permeabilitate la vaporii (Sd):

0,02 m

Impermeabilitate:

W1

Rezistență la temperatură:

(+)80 °C

Standard de referință:

EN 13859-1, EN 13859-2

Dimensiuni ambalaj:

1,5 m x 50 m - 75 m²/ sul



LINOPORE® RX 4000

Material:

Substrat cu trei straturi: membrană impermeabilă, permeabilă la vaporii între 2 straturi de lână din polipropilenă.

Destinație și domeniul de utilizare:

Substrat de bază pentru structuri (între strat de bază și acoperiș) de acoperiș înalt ventilate, acoperirea structurilor, al pereților ventilate care nu au rosturi deschise (adică, unde nu sunt expuse la radiații UV directe). Poate fi folosit ca protecție secundară împotriva umezelii și a zăpezii pulverulente care pătrunde sub acoperișul sau învelișul pereților, ca strat liber sau de bază așezat direct pe izolația termică.

Greutate specifică:

110 g/m²

Rezistență la rupere (long/transv):

240 N/5 cm 170 N/5 cm

Permeabilitate la vaporii (Sd):

0,02 m

Impermeabilitate:

W1

Rezistență la temperatură:


(+)100 °C

Standard de referință:

EN 13859-1, EN 13859-2

Dimensiuni ambalaj:

1,5 m x 50 m - 75 m²/ sul

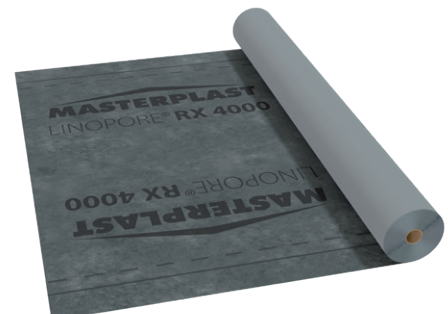

MASTERPLAST



Foarte puternic



3 luni



Permeabilitate la vapori



Etanșeitate la apă




Clasa E



**LINOPORE® FOLII DE ACOPERIȘ
PENTRU PROFESIONIȘTI!**


LINOPORE® RX 5000

Material:	Substrat cu trei straturi: membrană permeabilă la vapori, impermeabil între 2 straturi de polipropilena.
Destinație și domeniu de utilizare:	Structuri de acoperiș înalte ventilate simple (între strat de bază și acoperiș); și acoperirea structurilor de pereți ventilate care nu au rosturi deschise (adică, unde nu sunt expuse la radiații UV directe). Poate fi folosit ca protecție secundară împotriva umezelii și a zăpezii pulverulente care pătrunde sub acoperiș sau învelișul pereților, ca strat liber sau de bază așezat direct pe izolația termică.
Greutate specifică:	130 g/m ²
Rezistență la rupere (long/transv):	280 N/5cm 200 N/5cm
Permeabilitate la vapori (Sd):	0,02 m
Impermeabilitate:	W1
Rezistență la temperatură:	(+)100 °C
Standard de referință:	EN 13859-1, EN 13859-2
Dimensiuni ambalaj:	1,5m x 50m = 75m ² /sul

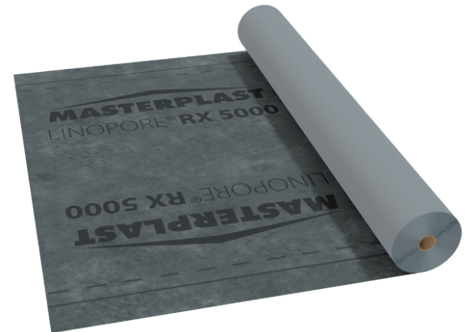


LINOPORE® RX 5000+

Material:	Substrat cu trei straturi: membrană permeabilă la vapori, impermeabil între 2 straturi de polipropilena.
Destinație și domeniu de utilizare:	Strat de bază cu bandă adezivă cu două fețe permite crearea unui strat de bază rezistent la vânt așezat pe căpriori sau izolație termică rezistentă la trepte.
Greutate specifică:	130 g/m ²
Rezistență la rupere (long/transv):	280 N/5cm 200 N/5cm
Permeabilitate la vapori (Sd):	0,02 m
Impermeabilitate:	W1
Rezistență la temperatură:	(+)100 °C
Standard de referință:	EN 13859-1, EN 13859-2
Dimensiuni ambalaj:	1,5m x 50m = 75m ² /sul

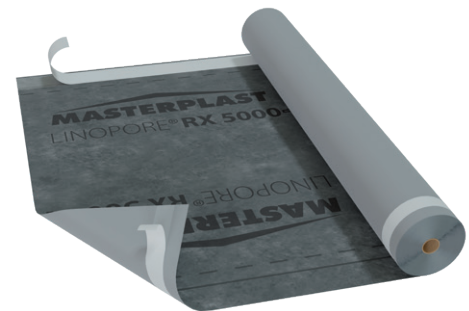


LINOPORE® RX 6000

Material:	Substrat cu trei straturi: membrană permeabilă la vapori, impermeabil între 2 straturi de polipropilena.
Destinație și domeniu de utilizare:	Structuri de acoperiș înalte ventilate simple (între strat de bază și acoperiș); și acoperirea structurilor de pereți ventilate care nu au rosturi deschise (adică, unde nu sunt expuse la radiații UV directe). Poate fi folosit ca protecție secundară împotriva umezelii și a zăpezii pulverulente care pătrunde sub acoperiș sau învelișul pereților, ca strat liber sau de bază așezat direct pe izolația termică
Greutate specifică:	150 g/m ²
Rezistență la rupere (long/transv):	310 N/5cm 250 N/5cm
Permeabilitate la vapori (Sd):	0,02 m
Impermeabilitate:	W1
Rezistență la temperatură:	(+)100°C
Standard de referință:	EN 13859-1, EN 13859-2
Dimensiuni ambalaj:	1,5m x 50m = 75m ² /sul

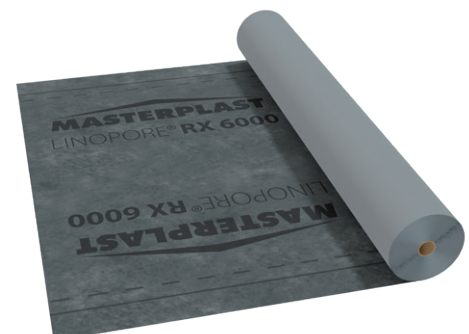

LINOPORE® RX 6000+

Material:	Substrat cu trei straturi: membrană permeabilă la vaporii, impermeabil între 2 straturi de polipropilena.
Destinație și domeniu de utilizare:	Strat de bază cu bandă adezivă cu două fețe, permite crearea unui strat de bază rezistent la vânt așezat pe căpriori sau izolație termică rezistentă la trepte.
Greutate specifică:	150 g/m ²
Rezistență la rupere (long/transv):	310 N/5cm 250 N/5cm
Permeabilitate la vaporii (Sd):	0,02 m
Impermeabilitate:	W1
Rezistență la temperatură:	(+)100°C
Standard de referință:	EN 13859-1, EN 13859-2
Dimensiuni ambalaj:	1,5m x 50m = 75m ² /sul

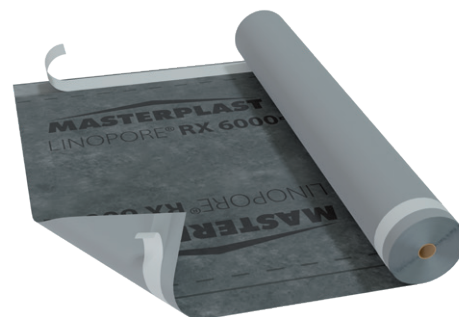

LINOPORE® RX 7000

Material:	Substrat cu trei straturi: membrană permeabilă la vaporii, impermeabil între 2 straturi de polipropilena.
Destinație și domeniu de utilizare:	Structuri de acoperiș înalte ventilate simple (între strat de bază și acoperiș); și acoperirea structurilor de pereți ventilate care nu au rosturi deschise (adică, unde nu sunt expuse la radiații UV directe). Poate fi folosit ca protecție secundară împotriva umezelii și a zăpezii pulverulentă care pătrunde sub acoperiș sau învelișul pereților, ca strat liber sau de bază așezat direct pe izolația termică.
Greutate specifică:	170 g/m ²
Impermeabilitate:	W1
Rezistență la temperatură:	(+)100 °C
Standard de referință:	EN 13859-1, EN 13859-2
Dimensiuni ambalaj:	1,5m x 50m = 75m ² /sul



LINOPORE® RX 7000+

Material:	Substrat cu trei straturi: membrană permeabilă la vaporii, impermeabil între 2 straturi de polipropilena.
Destinație și domeniu de utilizare:	Strat de bază cu bandă adezivă cu două fețe, permite crearea unui strat de bază rezistent la vânt așezat pe căpriori sau izolație termică rezistentă la trepte.
Greutate specifică:	170 g/m ²
Impermeabilitate:	W1
Rezistență la temperatură:	(+)100 °C
Standard de referință:	EN 13859-1, EN 13859-2
Dimensiuni ambalaj:	1,5m x 50m = 75m ² /sul

