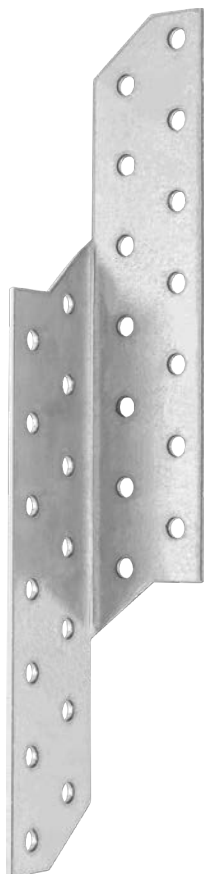


LK

Conectori
căpriori

Utilizare


Colțar special conceput pentru fixarea căpriorilor. Avantajul principal pentru utilizarea acestuia îl reprezintă creșterea semnificativă a rezistenței acoperișului la ridicarea de către vânt.

Material

DX51D + Z275.

Fixare

Cuie inelare ANCHOR $\varnothing 4$; ANW – șuruburi pentru lemn ANCHOR $\varnothing 5$ soclu Torx20.

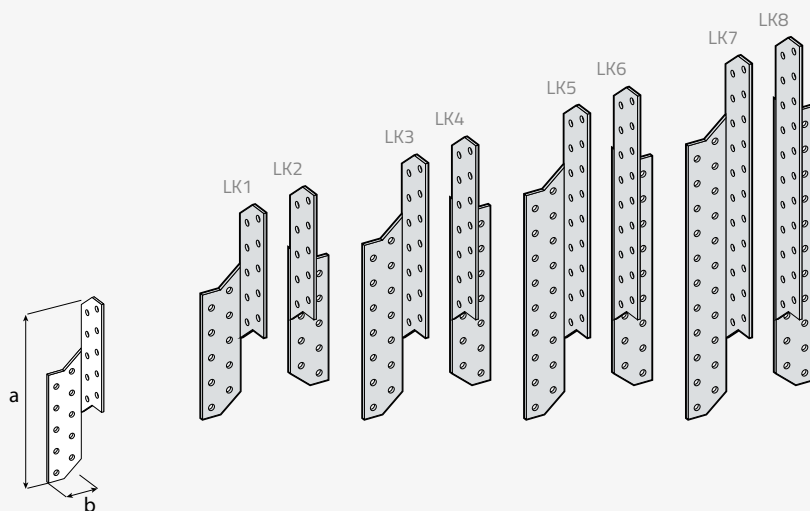

simbol	pel.	nr. art.	side	dimensiuni [mm]			orificii [mm]	masa [g]	ambalaj [buc.]
				a	b	#			
LK 1	●	4661	L	170	32	2,0	20	94	20
LK 2	●	4662	R	170	32	2,0	20	94	20
LK 3	●	4663	L	210	32	2,0	28	132	20
LK 4	●	4664	R	210	32	2,0	28	132	20
LK 5	●	4665	L	250	32	2,0	36	169	20
LK 6	●	4666	R	250	32	2,0	36	169	20
LK 7	●	4667	L	290	32	2,0	44	207	20
LK 8	●	4668	R	290	32	2,0	44	207	20

peliculă:

● DX51D + Z275MAC



Schemă de sarcini	Schemă de batere în cuie							
Conector	LK 1	LK 2	LK 3	LK 4	LK 5	LK 6	LK 7	LK 8
Tip sarcină	presiune	presiune	presiune	presiune	presiune	presiune	presiune	presiune
Umiditate lemn [%]	—	—	—	—	—	—	—	—
Densitate $\rho_{mean, 12\%}$ [kg/m ³]	C24	C24	C24	C24	C24	C24	C24	C24
$P_{max,mean}$ (350 kg/m ³) [kN]	21,26	21,26	22,16	22,16	22,52	22,52	22,04	22,04
$P_{max,k}$ (350 kg/m ³) [kN]	19,36	19,36	19,25	19,25	19,91	19,91	19,35	19,35
Elem. de fixare pentru conexiune	2*	2*	2*	2*	2*	2*	2*	2*
Mod de marcare	teste	teste	teste	teste	teste	teste	teste	teste
Certificat	ETA 22/0631	ETA 22/0631	ETA 22/0631	ETA 22/0631	ETA 22/0631	ETA 22/0631	ETA 22/0631	ETA 22/0631

* Forțele au fost indicate pentru conexiunea completă care cuprinde două racorduri, iar forța asupra unui racord (un colțar) reprezintă jumătate din valoarea indicată.