


domax

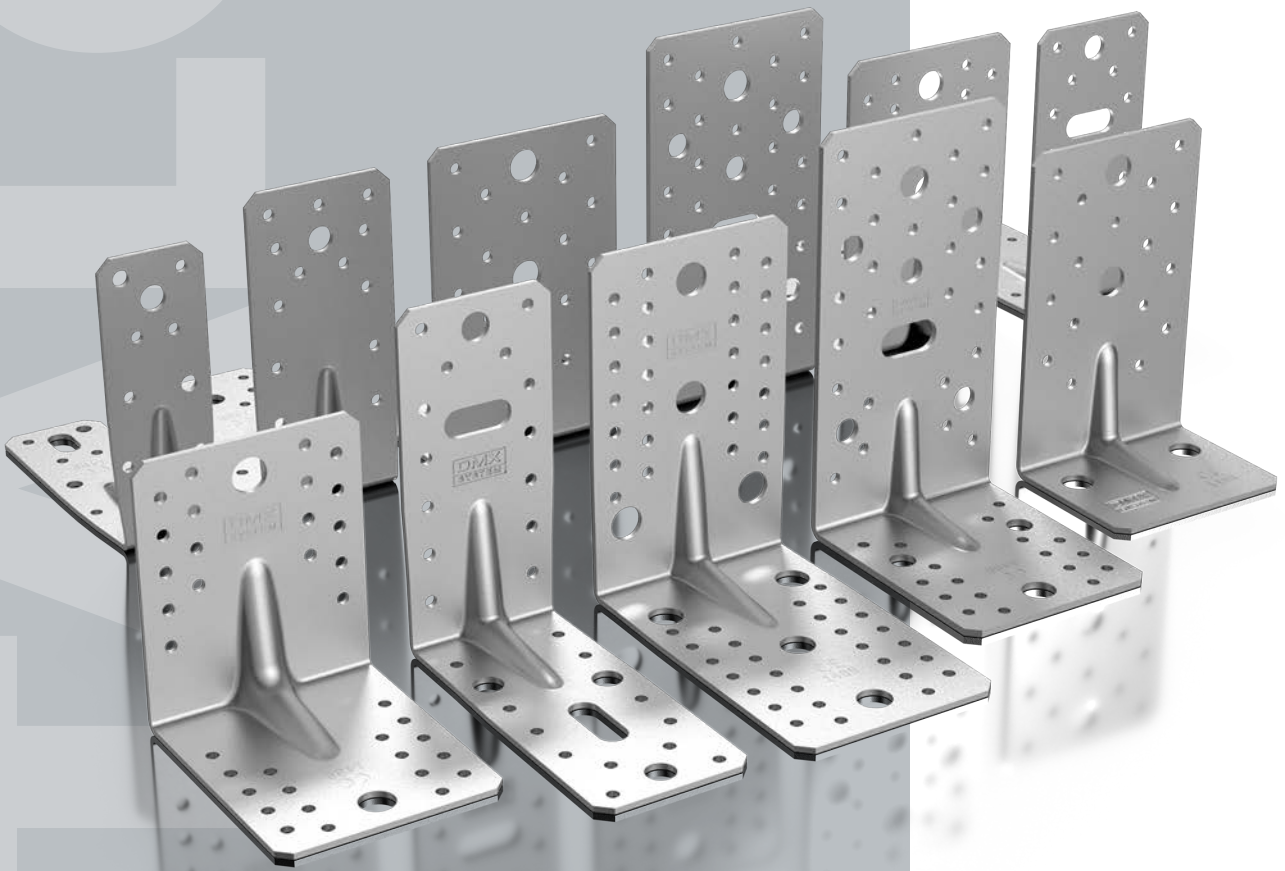


30 YEARS
of EXPERIENCE

CONECTORI

PP

Placă perforată

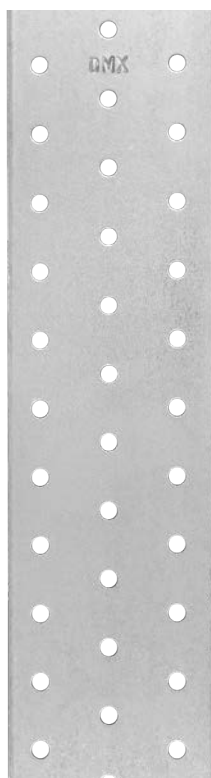

Utilizare

Platbande standard cu perforare universală. Numărul de găuri efectuate în acestea permite realizarea de numeroase conexiuni simple și complicate. Sunt adesea utilizate pentru instalarea fermelor de acoperiș.

Material

DX51D + Z275.


Fixare

Cuie inelare ANCHOR Ø4; ANW – șuruburi pentru lemn ANCHOR Ø5 soclu Torx20.

simbol	pel.	nr. art.	dimensiuni [mm]			orif. [mm]	șablon	masa [g]	ambalaj [buc.]
			a	b	#	Ø5			
PP 1	●	4401	40	80	2,0	8	A	47	20
PP 2	●	4402	40	100	2,0	10	A	59	20
PP 3	●	4403	40	120	2,0	12	A	70	20
PP 4	●	4404	40	160	2,0	16	A	93	20
PP 5	●	4405	60	140	2,0	21	A	125	20
PP 6	●	4406	60	160	2,0	24	A	141	20
PP 7	●	4407	60	200	2,0	30	A	174	20
PP 8	●	4408	60	240	2,0	36	B	216	20
PP 9	●	4409	80	200	2,0	40	A	233	20
PP 10	●	4410	80	240	2,0	48	B	288	20
PP 11	●	4411	80	300	2,0	60	B	355	10
PP 12	●	4412	100	200	2,0	50	B	293	10
PP 13	●	4413	100	240	2,0	60	B	352	10
PP 14	●	4414	100	260	2,0	65	B	383	10
PP 15	●	4415	100	300	2,0	75	B	437	10
PP 16	●	4416	100	400	2,0	100	B	587	10
PP 17	●	4417	100	500	2,0	125	B	735	10
PP 18	●	4418	120	200	2,0	60	A	355	10
PP 19	●	4419	120	240	2,0	72	B	424	10
PP 20	●	4420	120	260	2,0	78	B	465	10
PP 21	●	4421	120	300	2,0	90	B	531	10
PP 22	●	4422	140	400	2,0	140	B	827	10
PP 23	●	4423	160	400	2,0	160	B	949	10
PP 24	●	4424	200	300	2,0	150	B	882	10
PP 25	●	4425	200	400	2,0	200	B	1 179	10
PP 26	●	4426	200	500	2,0	250	B	1 494	10
PP 27	●	4427	200	600	2,0	300	B	1 688	10
PP 28	●	4428	40	200	2,0	20	B	117	20
PP 29	●	4429	60	120	2,0	18	A	106	20
PP 30	●	4430	60	300	2,0	45	B	266	20
PP 31	●	4431	100	120	2,0	30	A	180	20
PP 33	●	4433	80	120	2,0	24	A	139	20
PP 35	●	4435	100	100	2,0	25	A	148	20
PP 36	●	4436	100	160	2,0	40	A	241	10
PP 37	●	4437	80	400	2,0	80	B	482	10
PP 91	●	4391	40	1 200	2,0	120	B	704	10
PP 92	●	4392	60	1 200	2,0	180	B	1 034	10
PP 93	●	4393	80	1 200	2,0	240	B	1 439	1
PP 94	●	4394	100	1 200	2,0	300	B	1 762	1
PP 95	●	4395	120	1 200	2,0	360	B	2 135	1
PP 96	●	4396	140	1 200	2,0	420	B	2 540	1
PP 97	●	4397	160	1 200	2,0	480	B	2 830	1
PP 98	●	4398	180	1 200	2,0	540	B	3 190	1
PP 99	●	4399	200	1 200	2,0	600	B	3 535	1

peliculă:

● DX51D + Z275MAC

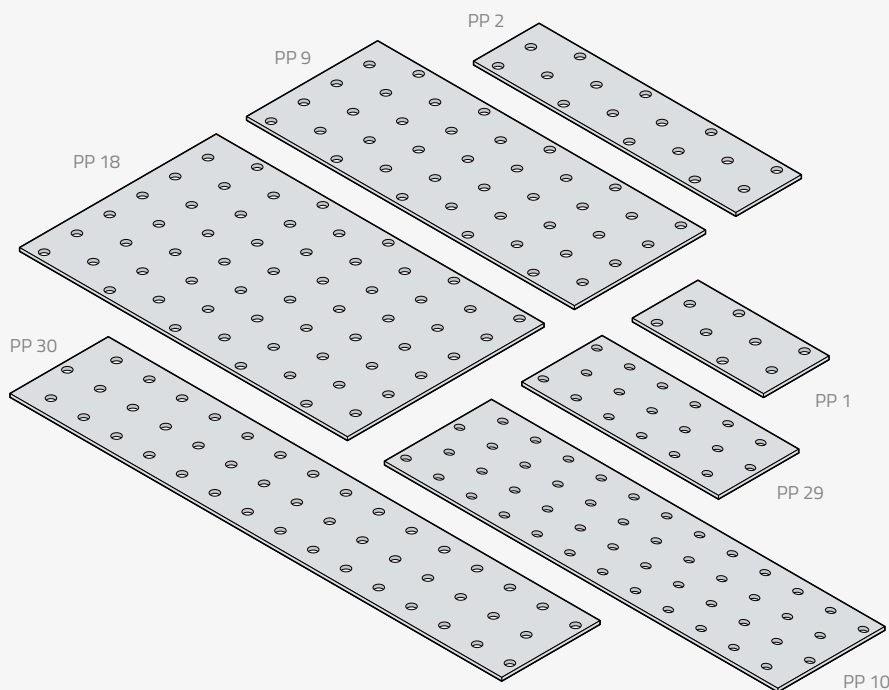


Creator pentru baterea cuielor în plăci PP

Folosiți instrumentul convenabil disponibil pe site-ul <https://dmxsystem.com/pl/creator/>, care vă permite să selectați sistemul optim pentru a bate în cuie plăcile. Folosind creatorul veți putea calcula cum puteți îmbina repede și optim două grinzi cu ajutorul plăcii perforate PP DOMAX®.

Baza creatorului include plăci perforate PP DOMAX® cu lungimile cuprinse între 160–600 mm. Puteți amplasa pe cont propriu cuiele făcând clic pe găurile disponibile sau pe baza unui algoritm unic, care indică numărul de cuie pe care doriți să le utilizați. A doua metodă este deosebit de utilă pentru plăci mai mari cu un număr mare de găuri de umplut. Făcând clic pe butonul „Tipărire”, veți primi un rezumat clar cu toate informațiile de care aveți nevoie, inclusiv: datele plăcii, modelul de cuie cu desemnarea plăcilor necesare, capacitatea de încărcare calculată a conexiunii și dimensiunile minime ale grinzii.



www.dmxsystem.com

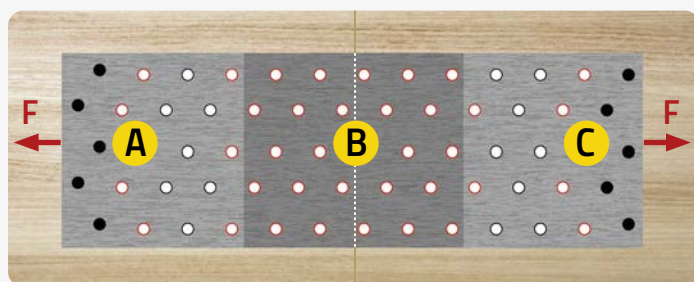

-  locul de atingere a două grinzi
-  cui bătut
-  orificiul care trebuie să rămână gol (PN EN 1995-1)
-  posibilitatea de batere a cuiului

-  **A** sistem simetric
-  **B** zonă blocată
-  **A + C** sistem liber
-  **F** forța de sarcină asupra racordului

