

Telecomandă C8 RGB+CCT cu 8 zone

Nr. model: C8

Caracteristicile produsului

- Tehnologie de transmisie wireless RF 2.4G
- Zonă cu 8 zone, nenumărate becuri pentru fiecare zonă
- Produse din seria MiBoxer/Mi-Light 2.4G
- 16 milioane de culori din care să alegeți
- RGB, luminozitate, temperatură de culoare și saturație reglabile
- Funcționează cu mai multe controlere (distanță de control 30 m) •

Suport magnetic cu instalare simplă



Parametrul produsului

Nume produs:	Telecomandă C8 RGB+CCT cu 8 zone
Nr. model:	C8
Tensiune de funcționare:	3V (AAA * 2 buc)
Consum în standby:	15μA
Transmitere:	6dBm
Protocol:	Frecvență radio de 2,4 GHz
Modulare:	GFSK
Distanța de control:	30 de metri

Temperatura de funcționare:-10-40°C

Standardul EMC: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI
EN 301 489-3 V2.3.2



EN 61347-2-112001+A1: 2019
Standard de securitate: EN 61347-1: 2015+A1:2021
EN 62493:2015+A1:2022

Echipament radio: ETSI EN 300 400 V2.2.1


Certificare: CE, EMC, LVD, ROȘU

De la distanță

Deținător



Semnificații butoane

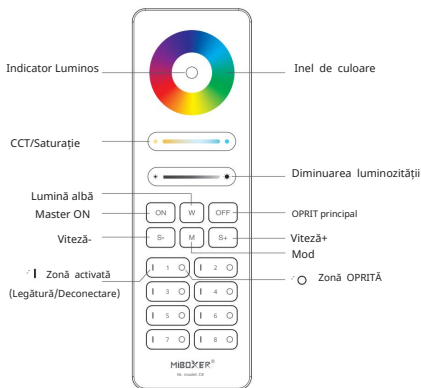

Inel de culoare: ajustează culoarea RGB



Lumină albă, Ajustați temperatura culorii RGB
Ajustați saturația



Ajustați luminozitatea



Toate PORNITE



Toate OPRITE



Buton cu lumină albă



1 2 3 4 5 6 7 8

Controlul zonei (Legătură/Deconectare)



Comutare la modul dinamic




Mod dinamic Speed+



Viteză în mod dinamic-

Conectare/Deconectare

Legătură Controlerul trebuie să se conecteze la telecomandă înainte de a fi utilizat




1

Stingeți lumina timp de 10 secunde și aprindeți-o din nou



2

Apăsați scurt „ON” de 3 ori în decurs de 3 secunde




3

Legătura este finalizată după ce lumina clipește de 3 ori lent.



Legătura este nereușită dacă lumina nu clipește, vă rugăm să repetați pașii de mai sus.
(Atenție: nu se poate realiza din nou legătura dacă telecomanda a finalizat deja legătura)

Deconectare:




1

Stingeți lumina timp de 10 secunde și aprindeți-o din nou



2

Apăsați scurt „ON” de 5 ori în decurs de 3 secunde



3

Legătura este finalizată după ce lumina clipește rapid de 10 ori.




Deconectarea a eșuat dacă lumina nu clipește, vă rugăm să repetați pașii de mai sus.
(Atenție: nu este nevoie să deconectați dacă lumina nu a fost conectată niciodată)

Gruparea mai multor lumini

Puteți adăuga un număr nelimitat de lumini la o zonă cu ajutorul telecomenzii cu 8 canale, conectând luminile la diferite zone. În acest fel, aveți flexibilitate deplină în crearea diferitelor combinații de grupuri.


Mai jos puteți vedea câteva exemple de grupare.

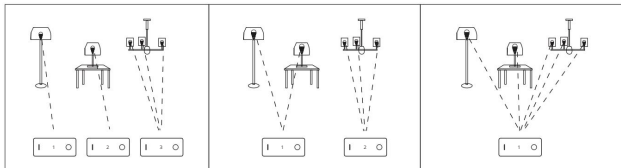

Remarcă:

Vă rugăm să verificați instalarea bateriei și controlerul (descărcați complet energia) atunci când programați după oprire și pornire.

Instalare



Îndepărtați autocolantul de pe suport



Lipiți suportul pe perete și

pune telecomanda în ea

Atenție:

1. Compatibil doar cu controlerul LED Miboxer
2. Nu utilizați în zone cu umiditate ridicată sau temperaturi ridicate, vă rugăm să scoateți bateria dacă nu îl utilizați.
frecvent și păstrați-l într-o zonă uscată sau cu electricitate statică
3. Nu utilizați în apropierea metalului sau a zonelor magnetice puternice, deoarece va afecta semnalul și va pierde distanța.