

## Telecomandă cu buton Monocoloră/CCT

Nr. model: K5

### Caracteristica produsului

- Luminositate și temperatură de culoare reglabile
- Tehnologie de transmisie wireless 2.4G
- Suportă seria Miboxer/Milight 2.4G
- Distanță de control 30m
- Stocare și control a 4 scene
- Salvați 4 scene (maxim 4 scene)
- Suport pentru lucrul cu mai multe dispozitive




### Parametrul produsului

|                          |                            |                               |                                                                                 |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nume produs:             | Telecomandă cu buton CCT   | Temperatura de lucru:         | -10~40°C                                                                        |
| Nr. model:               | K5                         | Standardul EMC (EMC):         | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3<br>ETSI EN 301 489-3 V2.3.2                            |
| Tensiune de funcționare: | 3V (AAA * 2 buc)           |                               |                                                                                 |
| Consum în standby:       | 20μA                       | Standard de securitate (LVD): | EN 61347-2-112001+A1: 2019<br>EN 61347-1: 2015+A1:2021<br>EN 62493:2015+A1:2022 |
| Transmitere:             | 6dBm                       | Echipament radio (ROȘU):      | ETSI EN 300 400 V2.2.1                                                          |
| Protocol:                | Frecvență radio de 2,4 GHz | Certificare:                  | CE, EMC, LVD, ROȘU                                                              |
| Modulare:                | GFSK                       |                               |                                                                                 |
| Distanța de control:     | 30 de metri                |                               |                                                                                 |

### Dimensiune



# Funcții

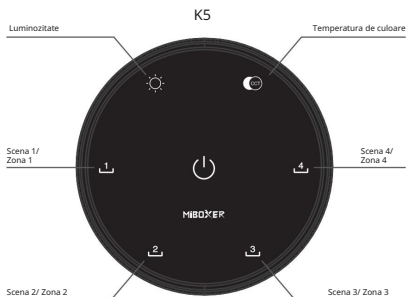

Apăsăți scurt și rotiți telecomanda pentru a reduce luminozitatea, interval de la 1% la 100%.



Apăsăți scurt și rotiți telecomanda pentru a regla temperatura culorii, intervalul fiind de la 2700K la 6500K.



Activează toate



Zona 1~4 activată



Oprăți toate



Zona 1~4 oprită



Setare CCT:



Apasă  +  Apăsăți butonul timp de 3 secunde simultan pentru a intra în setarea mini CCT, cu o valoare minimă reglabilă de 1800K.



 butonul timp de 3 secunde simultan pentru a intra în setarea Max CCT, cu o valoare minimă reglabilă de 10000K.



Avertisment baterie descărcată

Setare din fabrică: Mod scenă.

Mod de comutare:



Mod 4 scene: Apăsați   Apăsați butonul 3 secunde simultan pentru a reporni animația de pornire, va afișa SCE după finalizare



4 Mod Zonă PORNIT/OPRIT: Apăsați   apăsați butonul 3 secunde simultan pentru a reporni animația de pornire, pentru a afișa ZON în timp ce este finalizat.




Modul Scene



Apăsare scurtă: Activează scena

Apăsare lungă 3 secunde: Salvați starea curentă de iluminare/  
(lumina clipește o dată lent după finalizarea cu succes).


Mod cu 4 zone



Opriți lumina sau controlerul timp de 10 secunde și apăsați scurt orice buton de la 1 la 4 de șase ori în decurs de trei secunde pentru a configura lumina în zone.

Legătură

Controlerul trebuie să se conecteze la telecomandă înainte de a fi utilizat



1

Stingeți lumina timp de 10 secunde și aprindeți-o din nou



2

Apăsare scurtă „HOLD ON” de 6 ori în decurs de 3”




3

Legătura este finalizată după ce lumina clipește de 3 ori lent.




Legătura este nereușită dacă lumina nu clipește, vă rugăm să repetați pașii de mai sus.  
(Atenție: nu se poate realiza din nou legătura dacă telecomanda a finalizat deja legătura)

Deconectare



1

Stingeți lumina timp de 10 secunde și aprindeți-o din nou



2

Apăsați scurt „SET” de 5 ori în decurs de 3 secunde




3

Legătura este finalizată după ce lumina clipește rapid de 10 ori.




Deconectarea a eșuat dacă lumina nu clipește, vă rugăm să repetați pașii de mai sus.  
(Atenție: nu este nevoie să deconectați dacă lumina nu a fost conectată niciodată)


## Instalare



1. Slăbiți șuruburile și deschideți capacul bateriei.



2. Introduceți 2 baterii de 3V (AAA)



3. Acoperiți-o cu capacul bateriei și strângeți șuruburile.

## Atenție:

1. Pentru a controla produsele din seria MiBoxer/Mi-Light 2.4G, vă rugăm să consultați manualul produsului pentru compatibilitate.
2. Nu utilizați în zone cu umiditate ridicată sau temperaturi ridicate, vă rugăm să scoateți bateria dacă nu o utilizați frecvent și păstrați-l într-o zonă uscată sau cu electricitate statică
3. Nu utilizați în apropierea metalului sau a zonelor magnetice puternice, deoarece va afecta semnalul și va pierde din distanța de operare



Made in China