

Telecomandă cu buton RGB+CCT

Nr. model: K6

Caracteristicile produsului


- Luminozitate și temperatură de culoare reglabile
- Tehnologie de transmisie wireless de 2,4 GHz
- Suportă seria MiBoxer/Mi-Light 2.4G
- Distanță de control: 30 m
- Acceptă salvarea a 4 presetări de scenă/4 zone (până la 4 presetările pot fi salvate)
- Acceptă potrivirea mai multor dispozitive și poate controla mai multe dispozitive în același timp




Parametrul produsului

Nume produs:	Telecomandă cu buton RGB+CCT	Temperatura de lucru:	-10~40°C
Nr. model:	K6	Standardul EMC (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Tensiune de funcționare:	3V (AAA * 2 buc)		
Consum în standby: 20μA		Standard de securitate (LVD):	EN 61347-2-11:2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Transmitere:	6dBm	Echipament radio (ROȘU):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Protocol:	Frecvență radio de 2,4 GHz	Certificare:	CE, EMC, LVD, ROȘU
Modulare:	GFSK		
Distanța de control:	30 de metri		

Dimensiune



Funcții

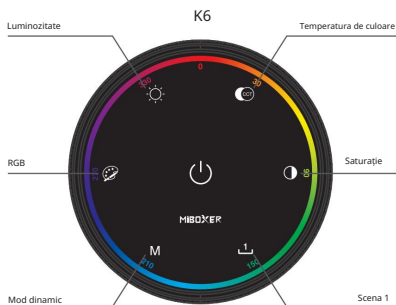

Apăsați scurt și rotiți telecomanda pentru a reduce luminozitatea, interval de la 1% la 100%.



Apăsați scurt și rotiți telecomanda pentru a regla temperatura culorii, intervalul fiind de la 2700K la 6500K.



Apăsați scurt și rotiți telecomanda pentru a modifica saturația, intervalul fiind de la 0,00 la 1,00.



Apăsați scurt și rotiți telecomanda pentru a schimba RGB, intervalul de la 0 la 359 (ecranul LED afișează cifra)

Setare CCT:



Presă  +  Apăsați butonul timp de 3 secunde simultan pentru a intra în setarea mini CCT, cu o valoare minimă reglabilă de 1800K.



Presă  +  Apăsați butonul timp de 3 secunde simultan pentru a intra în setarea Max CCT, cu o valoare minimă reglabilă de 10000K.



Amintindu-i lui Lo - dacă bateria este descărcată

M



9 moduri dinamice în total

Apăsăți scurt o dată pentru a selecta modul dinamic,
apăsăți scurt continuu pentru a comuta la următorul mod dinamic

Modul Scene




Apăsare scurtă: Activează scena

Apăsare lungă 3 secunde: Salvați starea curentă de iluminare/
(lumina clipește o dată lent după finalizarea cu succes).

Conectare/Deconectare

Legătură

Controlerul trebuie să se conecteze la telecomandă înainte de a fi utilizat



1

Stingeți lumina timp de 10 secunde și
aprindeți-o din nou



2

Apăsare scurtă "☾" „De 6 ori în decurs de 3”
secunde




3

Legătura este finalizată după ce lumina
clipește de 3 ori lent.




Legătura este nereușită dacă lumina nu clipește, vă rugăm să repetați pașii de mai sus.
(Atenție: nu se poate realiza din nou legătura dacă telecomanda a finalizat deja legătura)

Deconectare



1

Stingeți lumina timp de 10 secunde și
aprindeți-o din nou



2

Apăsăți scurt „SET” de 5 ori în decurs de 3
secunde




3

Legătura este finalizată după ce lumina
clipește rapid de 10 ori.




Deconectarea a eșuat dacă lumina nu clipește, vă rugăm să repetați pașii de mai sus.
(Atenție: nu este nevoie să deconectați dacă lumina nu a fost conectată niciodată)


Instalare



1. Slăbiți șuruburile și deschideți capul bateriei.



2. Introduceți 2 baterii de 3V (AAA) în el



3. Acoperiți-l cu capul bateriei și strângeți șuruburile.

Atenție:

1. Pentru a controla produsele din seria MiBoxer/Mi-Light 2.4G, vă rugăm să consultați manualul produsului pentru compatibilitate.
2. Nu utilizați în zone cu umiditate ridicată sau temperaturi ridicate, vă rugăm să scoateți bateria dacă nu îl utilizați. frecvent și păstrați-l într-o zonă uscată sau cu electricitate statică
3. Nu utilizați în apropierea metalelor sau a zonelor magnetice puternice, deoarece va afecta semnalul și va reduce distanța de control



Made in China