

Telecomandă reglare wireless cu 4 zone (2,4 GHz)

Nr. model: K4

Caracteristici


- Alimentat cu baterii CR2032
- Fără cablare, reglarea fără fir a întrerupătorului PUSH este ușoară
- Compatibil cu controllerele din seria MiBoxer / Mi-Light 2.4G
- Adoptă tehnologia de transmisie wireless RF 2.4G, distanță de control de 30m
- Suportă 4 seturi de control independent, număr nelimitat de lămpi
- Interval de reglare luminoasă 0,1%-100%



Parametrii produsului


Nume:	Panou de reglare wireless cu 4 zone (2,4 GHz)
Nr. model:	K4
Tensiune de intrare:	3V (CR2032 * 1 buc.)
Putere de transmisie:	6dBm
RF	2,4 GHz
Distanța de control:	30 de metri
Temperatura de lucru:	-10~40°C
Consum de energie în standby:	<6μA

Clasificare IP:	IP20
Standardul EMC (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
Standard de siguranță (LVD):	EN 61347-12015+A1: 2018 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019
Echipament radio (RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1
Certificare:	CE, EMC, LVD, RED

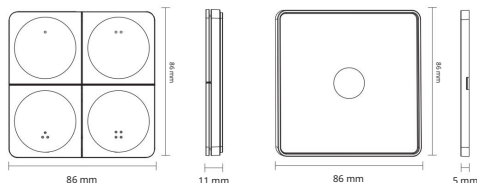


Controlul intensității luminoase

- Apăsați scurt pentru a porni/opri lumina, apăsați lung pentru a regla luminozitatea luminii.
- Suportă 4 seturi de control independent, număr nelimitat de lămpi




PORNIT/ OPRIT/ Luminozitate


Instalare




1. Îndepărtați capacul




2. Introduceți o baterie CR2032 în ea




3. Capacul de întoarcere în sus



4. Îndepărtați banda din spate




5. Lipiți suportul pe poziția unde doriți




6. Puneți comutatorul rotativ pe partea din față a suportului


Instrucțiuni de conectare



1. Stingeți lumina timp de 10 secunde și aprindeți-o din nou



2. Apăsați scurt butonul „Zonă” de 6 ori în decurs de 3 secunde




3. Legătura este finalizată după ce lumina clipește de 3 ori lent




Legătura este nereușită dacă lumina nu clipește, vă rugăm să repetați pașii de mai sus.

(Atenție: nu se poate realiza din nou conectarea dacă panoul de diminuare a intensității luminii a fost deja finalizată)


Instrucțiuni de deconectare a codului



Stingeți lumina timp de 10 secunde și aprindeți-o din nou



Apăsați scurt butonul „Deconectare” de 5 ori în 3 secunde



Legătura este finalizată după ce lumina clipește rapid de 10 ori.



Deconectarea a eșuat dacă lumina nu clipește, vă rugăm să repetați pașii de mai sus.

(Atenție: nu este nevoie să deconectați dacă panoul de reglare a intensității luminii nu a fost conectat niciodată)

Atenție

1. Vă rugăm să nu utilizați produsul într-un mediu umed sau cu temperaturi ridicate pentru o perioadă lungă de timp. Dacă nu îl utilizați pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să scoateți bateria și să îl depozitați într-un mediu uscat, fără electricitate statică.
2. Nu utilizați într-un mediu cu o suprafață mare de metal sau în apropierea undelor electromagnetice puternice, altfel, distanța de control va fi serios afectată.