

gosund

SP111



Mini-plug intelligent

Conținutul kitului

1x fișă inteligentă 1x
manual de instrucțiuni



1. Butonul de alimentare
2. Material rezistent la foc
3. Mufa de alimentare
4. Panou de conectare

Notă: Butonul de pornire poate fi utilizat pentru a restabili setările.

Țineți apăsat butonul pentru a modifica viteza și a restabili setările din fabrică. Utilizați această funcție dacă doriți să ștergeți setările salvate.

► Parametrii:

Număr de model: SP111

Tensiune nominală: AC 230 V

Curent nominal: max. 10 A

Frecvență AC: 50 Hz

Temperatura de funcționare: -

20~45° C WiFi Czfrecvență:

2,4 GHz

Puterea totală maximă de ieșire: 2300 W

► Instalarea aplicației "Gosund"

1. Aplicația "Gosund" poate fi găsită în App Store și Google Play. De asemenea, puteți scana codul QR de mai jos. Apoi instalați aplicația.

2. Mergeți la ecranul de înregistrare/login, introduceți numărul de telefon pentru a obține codul de verificare necesar pentru a vă înregistra contul.



(Gosund)

Aplicația gratuită "Gosund" este compatibilă cu dispozitivele mobile care acceptă iOS versiunea 8.0 sau o versiune ulterioară și Android versiunea 4.4 sau o versiune ulterioară.

► Conectarea la plug-in prin intermediul aplicației

A. Modul ușor (recomandat)

1. Mai întâi asigurați-vă că mini-plugul este conectat la sursa de alimentare și apoi porniți aplicația "Gosund". Apăsați "ADD DEVICE" (Adăugați dispozitiv) sau "+" în colțul din dreapta sus al ecranului și selectați "Electrical outlet" (Priză electrică).
2. Țineți apăsat întrerupătorul de alimentare al dispozitivului timp de 5 secunde până când indicatorul LED începe să clipească rapid și ecranul interfeței afișează pagina "Add Device" (Adăugare dispozitiv), așa cum se arată mai sus.
3. Asigurați-vă că indicatorul LED clipește rapid și apoi confirmați selecția în aplicație.
4. Selectați rețeaua WiFi și introduceți parola. Apoi confirmați.
5. Așteptați până când configurarea a fost finalizată cu succes, apoi apăsați "Done".

B. Modul AP

1. Schimbați în "AP Mode" dacă conexiunea nu este stabilită în Easy Mode. Veți găsi modul AP

În colțul din dreapta sus al paginii "ADD
DEVICE" (Adăugare dispozitiv).

2. Țineți apăsat butonul de alimentare până când indicatorul LED începe să clipească încet.
3. Asigurați-vă că indicatorul clipește încet și confirmați.
4. Selectați rețeaua WiFi6 și introduceți hasfo. În cele din urmă, confirmați.
5. Selectați "Connect Now" (Conectează-te acum), alegeți un hotspot WiFi numit "Smartlife xxx" și apoi wr66 la aplicația "Gosund".
6. Așteptați până când configurarea a fost finalizată cu succes și apăsați "Done".

► Faceți cunoștință cu aplicația "Gosund"

A. Echipament

Adăugați dispozitivul la listă apăsând "+" în colțul din dreapta sus al ecranului.

1. Răcoritoare

Comutatoarele vă permit să conectați/deconectați dispozitivul oriunde v-ați afla.

Cu acces la internet, vă puteți controla dispozitivele de acasă. Apăsați pictograma din colțul din dreapta sus al ecranului pentru a schimba numele dispozitivului dvs. sau pentru a crea un grup (dacă aveți mai multe dispozitive), care vă permite să intrați sau să ieșiți din dispozitive în același timp.

2. Cronometru


Programați unitatea să pomească atunci când vă treziți sau când vă întoarceți acasă. Porniți și opriți aparatul la ore diferite pentru a anunța oamenii că cineva este acasă în timp ce sunteți plecat.

3. Numărătoarea inversă

Setați un cronometru cu numărătoare inversă pentru a activa sau dezactiva dispozitivele.



B. Program profesional

Cu această funcție, puteți crea programe în funcție de preferințele dumneavoastră.

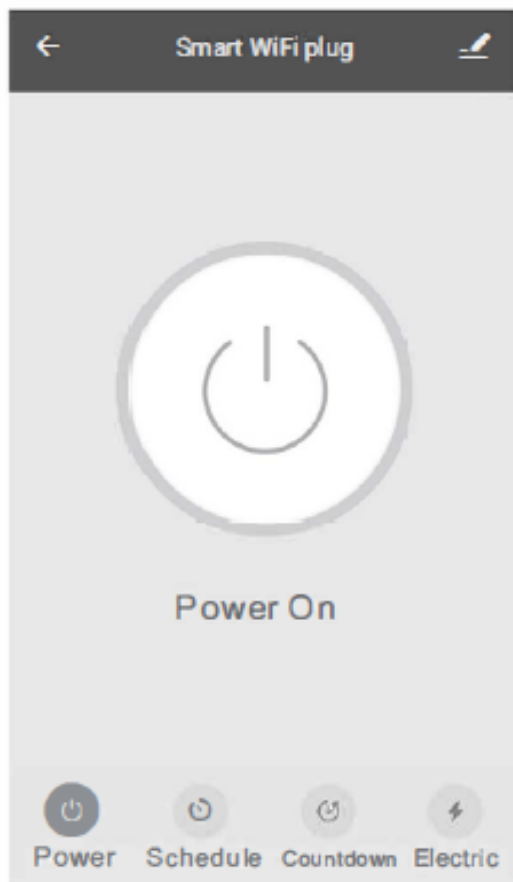

C. Profil

În fila "Profiles" (Profiluri), utilizatorii pot gestiona informațiile prezentate mai jos.

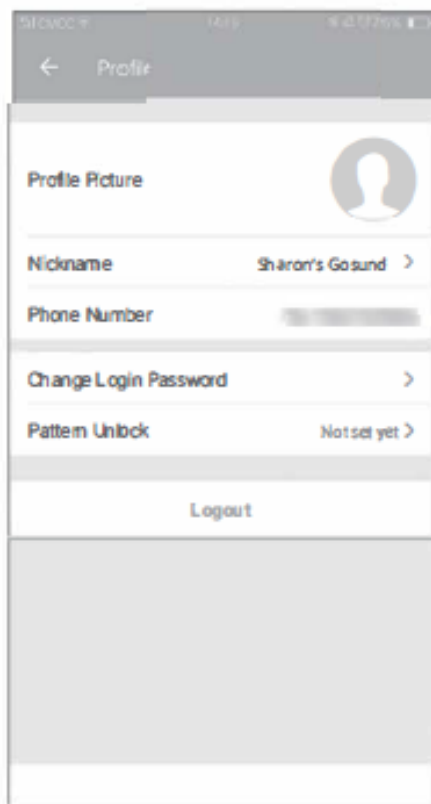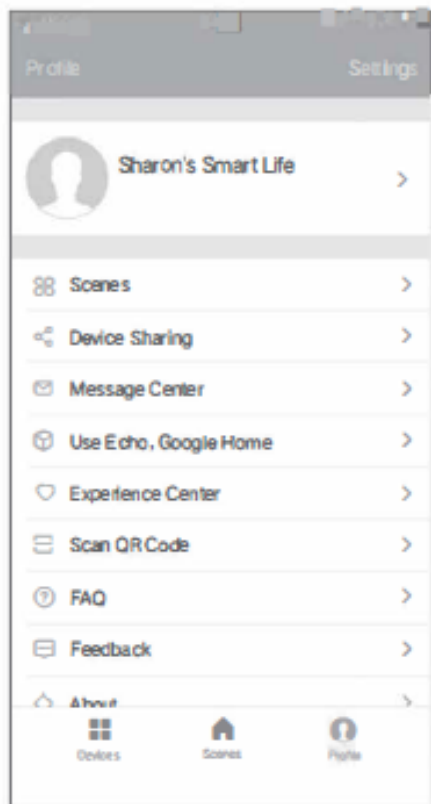

informații privind siguranța

Se recomandă să utilizați aparatul numai în exterior, într-un loc uscat. Consumul de curent trebuie utilizat în următoarele limite

Vă rugăm să consultați plăcuța de identificare pe care o găsiți în manual. Contactați dealerul pentru o înlocuire dacă observați daune cauzate de transport.

Conectați fișa numai dacă este în stare bună. Țineți fișa departe de copii. Nu dezamblați și nu manipulați ștecherul, în caz contrar produsul poate fi deteriorat sau poate provoca răni.

Lucrul cu Amazon Echo

(Utilizatorii trebuie să își înregistreze contul și să selecteze regiunea "Statele Unite".) Echo, Echo Dot, Echo Dot, Tap sau alte sq gtos Amazon compatibile cu priza inteligentă.

Indicație: **Modificați numele dispozitivului** configurat cu succes.

Se recomandă ca numele dispozitivului să fie ușor de citit folosind caractere englezești. (Amazon Echo acceptă în prezent doar limba engleză).

Configurați-vă Echo cu aplicația Alexa9

1. Autentificați-vă în contul dumneavoastră Alexa Uesli Nu aveți un cont, înregistrați-vă si).

După logare, apăsați pe meniul din cplul din stânga sus. Apoi apăsați "Settings" (Setări) și selectați "Set up a new device" (Configurare dispozitiv nou).

2. Selectați dispozitivele (de exemplu, Echo). Când apare fereastra din dreapta, apăsați și

țineți apăsat punctul mat9 de pe dispozitivul Echo până când LED-urile de pe zotto se aprind.

Apoi apăsați "Continue" în aplicație. (Notă: Dispozitivul mobil nu poate deschide software-ul VPN în acest moment).





3. Selectați o rețea WiFi și așteptați câteva minute.
4. După ce videoclipul de bun venit a fost redat, apăsați pentru a trece la pasul următor. Ecranul de pornire va apărea automat. Echo este acum conectat la aplicația Alexa prin WiFi.

Intuirea "Abilităților" în aplicația Alexa

1. Selectați "Skills" în bara de opțiuni și apoi căutați "Gosund" în bara de căutare.

Selectați "Gosund" în rezultatele căutării și apoi apăsați "Activare".

2. Introduceți numele de utilizator și parola pe care le-ați folosit la înregistrare. Dacă apare ecranul din dreapta, înseamnă că contul dvs. Alexa a fost confirmat.

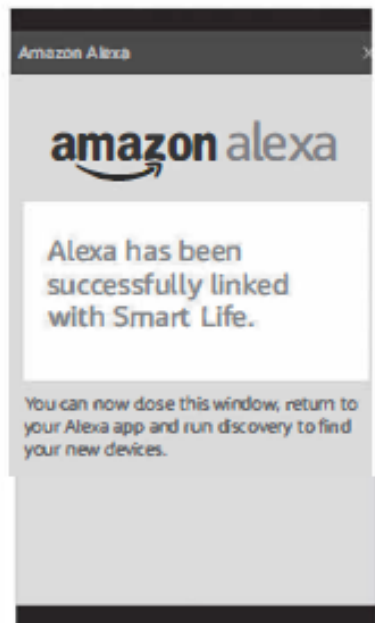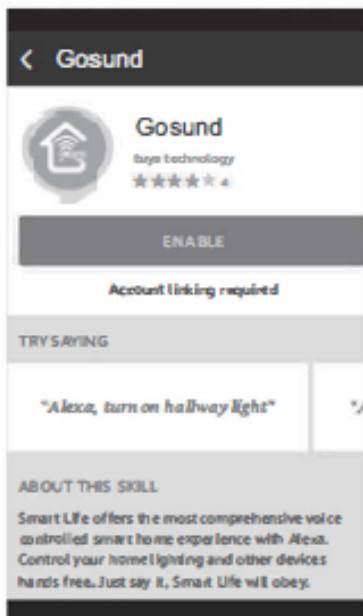

Control cu g gtos

Odată conectat, aveți opțiunea de a controla plug-in-ul prin Echo.


1. Căutarea dispozitivului: Spuneți "Echo (sau Alexa), descoperă-mi dispozitivele" către dispozitiv mobil. Echo va începe să caute dispozitivele care au fost adăugate la aplicația Gosund. Căutarea va dura aproximativ 20 de secunde. De asemenea, puteți apăsa "Discover devices" (Descoperă dispozitive) în aplicația Alexa pentru a aplicația afișează dispozitivele găsite. Notă: "Echo" este o comandă de trezire. Poate fi schimbată în setări în Alexa, Echo sau Amazon.

2. Lista de "competențe" acceptate

Utilizatorii pot controla dispozitivul urmând comenzile date:

Alexa, pornește [priza de la frigider]
Alexa, oprește
[priza de la frigider]

Notă: Numele dispozitivului trebuie să corespundă cu numele din aplicație.

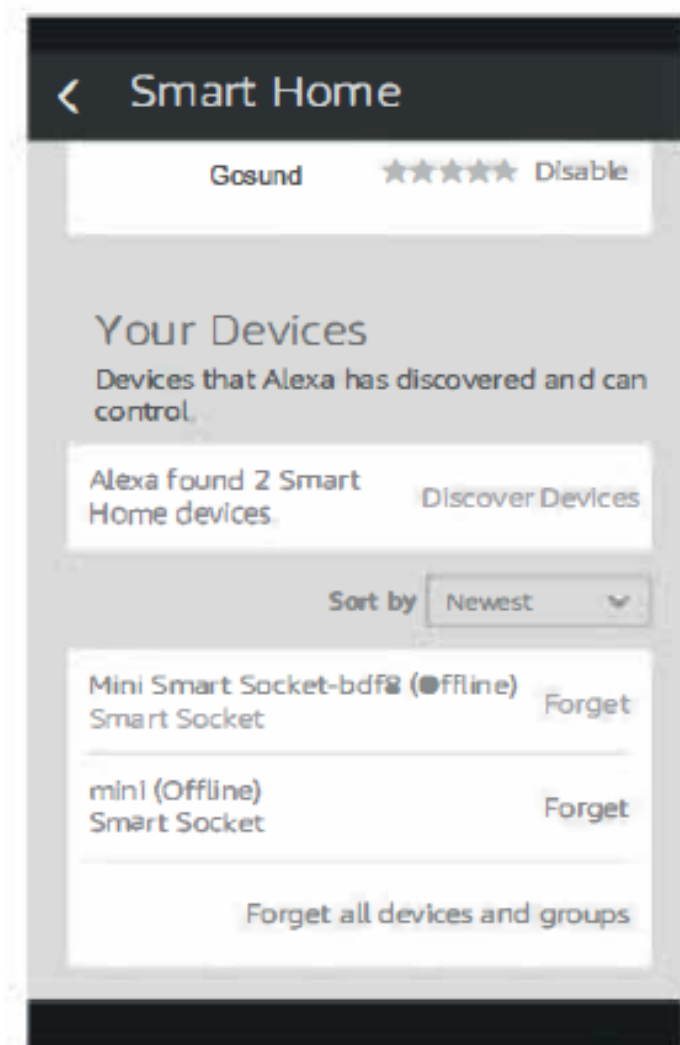

Declarație simplificată de conformitate
Producător: Shenzhen Cuco Smart
Technology Co., etc.

Adresă: Room201, 301, Building A, No. 12, Difu
Road, Guxing Communtty, Xi Xiang Street,
Bao'an District, Shenzhen, China, 518000.

Produs: Mini-plug inteligent

Model : SP111

Frecvența radio 2412MHz-2472MHz Puterea
maximă a frecvenței radio: 20dBm

Produsul este conform cu Directiva
2014/53/UE a Parlamentului European și a
Consiliului din 16 aprilie 2014 privind
armonizarea legislațiilor statelor membre
referitoare la punerea la dispoziție pe piață a
echipamentelor radio și de abrogare a
Directivei 1999/5/CE.

Declarația completă de conformitate poate fi
găsită pe site-ul web la adresa:

<https://files.innpro.pl/Gosund>

Măsuri de siguranță

Verificați dacă contactele dispozitivului sunt curate înainte de încărcare. Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării și al încărcării. Asigurați-vă că puteți deconecta rapid dispozitivul de la sursa de alimentare în caz de urgență.

Nu expuneți niciodată dispozitivul la temperaturi ridicate.

Încărcați aparatul într-un loc uscat și bine ventilat, departe de materiale inflamabile, păstrați o distanță de cel puțin 1 m față de alte obiecte.

Nu acoperiți niciodată dispozitivul în timpul încărcării.

Nu utilizați niciodată o sursă de alimentare, o stație de încărcare, cabluri etc. fără recomandarea și aprobarea producătorului.

Aveți grijă de bunurile dumneavoastră, aparatul este echipat cu celule greu de stins, echipați-vă cu o folie de stingere.

Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul colectării și reciclării separate în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni potențiale consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu pentru eliminarea deșeurilor. Puteți obține informații detaliate pe această temă de la municipalitatea dvs., de la stația de epurare sau de la magazinul de unde ați achiziționat produsul.



Produsul respectă cerințele așa-numitei directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE), care abordează aspecte legate de siguranța operațională, protecția sănătății și protecția mediului și specifică pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a instrucțiunilor de utilizare originale create de producător.

Informații detaliate privind condițiile de garanție ale distribuitorului / producătorului sunt disponibile la <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator sau de către centre de service specializate, pe cheltuiala și pe cheltuiala utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile ciclice de întreținere sau de service necesare în instrucțiunile de utilizare, abaterea stării fizice a produsului de la un produs fizic nou trebuie evaluată periodic, cel puțin o dată pe săptămână. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) adecvată și nu se reacționează atunci când se detectează o stare diferită, se pot produce deteriorări permanente ale produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.

Pentru bateriile LI-ION

Dispozitivul este echipat cu o baterie LI ION (litiu-ion) care, datorită structurii sale fizice și chimice, se învechește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a dispozitivului în condiții de laborator, în care sunt prezente condițiile optime de funcționare a dispozitivului, iar bateria însăși este nouă și complet încărcată. În realitate, durata de funcționare poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,18V sau 15% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 2,5V pentru o celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.

Pentru baterii LIPO

Dispozitivul este echipat cu o baterie LI PO (polimer de litiu) care, datorită structurii sale fizice și chimice, îmbătrânește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a dispozitivului în condiții de laborator, în care există condiții optime de funcționare pentru dispozitiv, iar bateria însăși este nouă și complet încărcată. Timpul de funcționare poate diferi în realitate de cel declarat în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,5 V sau 5% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 3,2V pentru o celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.