

GEMINI - II A

Masina de debitat la doua capete semiautomata Ø 400 mm








Fierăstrău semiautomat cu două capete, cu pânze de 400 mm, model **GEMINI – II A**, este ideal pentru tăierea profilelor din aluminiu, PVC și lemn, la diverse unghiuri și grosimi.

GEMINI – II A asigură poziționare rapidă și automată prin control electronic pe axa X și control al poziționării capului mobil cu scală liniară.

De asemenea, permite poziționare manuală la orice unghi între **-45° și +45°**.

Siguranța este o prioritate de vârf pentru GEMINI – II A, datorită clemelor orizontale și automate, împreună cu unitatea de susținere a profilului, care îmbunătățesc calitatea tăierii.

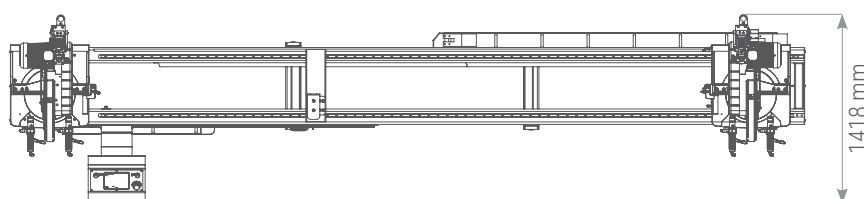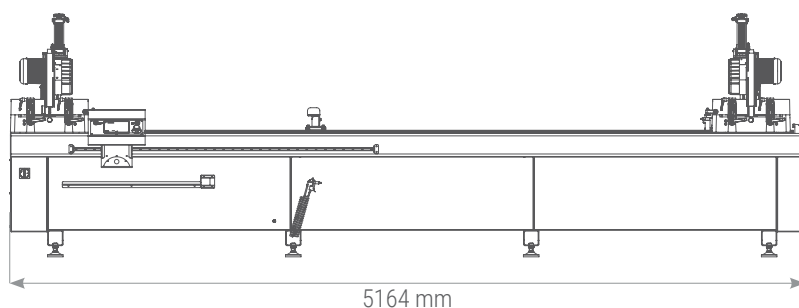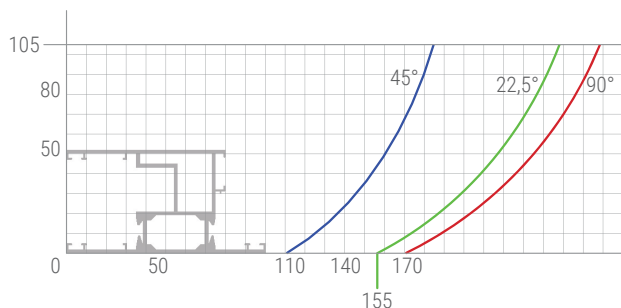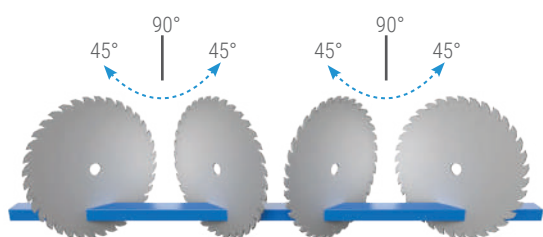

GEMINI - II A

Masina de debitat la doua capete semiautomata Ø 400 mm

CURSĂ AXE

Control electronic pe axa X	●
Control manual pe axa X	○
Controlul poziționării capului mobil cu scală liniară	●
Reglaj al avansului de tăiere hidropneumatic	●
Lungime minimă de tăiere cu ambele capete	610 mm
Lungime maximă de tăiere cu ambele capete	4550 mm
Unghi maxim de rotație internă	45°
Unghi maxim de rotație externă	-45°

VITEZA DE POZIȚIONARE

Viteza de poziționare pe axa X	15 m/min
--------------------------------	----------

AIR

Presiune	6 - 8 Bar
Consum	50 L/min

ELECTRIC

Putere maxima	5,45 kW
Voltaj	400 V
Frecventa	50-60 Hz

ZONA OPERAȚIONALĂ

Discuri de debitare cu carbura	2
Diametru discuri de debitare	400 mm
Puterea motoarelor de debitare	2.2kW - 3HP
Lungime optionala pe axa X	○
Menghine pneumatice orizontale	●
Menghine pneumatice verticale	●
Suport intermediar pentru profil	1
Suport intermediar suplimentar pentru profil	○
Sistem de emulsie pentru debitare	●
Reglaj de cursa si viteza a discurilor de debitare	●

● Standard ○ Optional