


GEMINI - V R

Mașină de debitat cu două capete și disc frontal Ø 550 mm – Automatizare completă cu control servo pe 3 axe



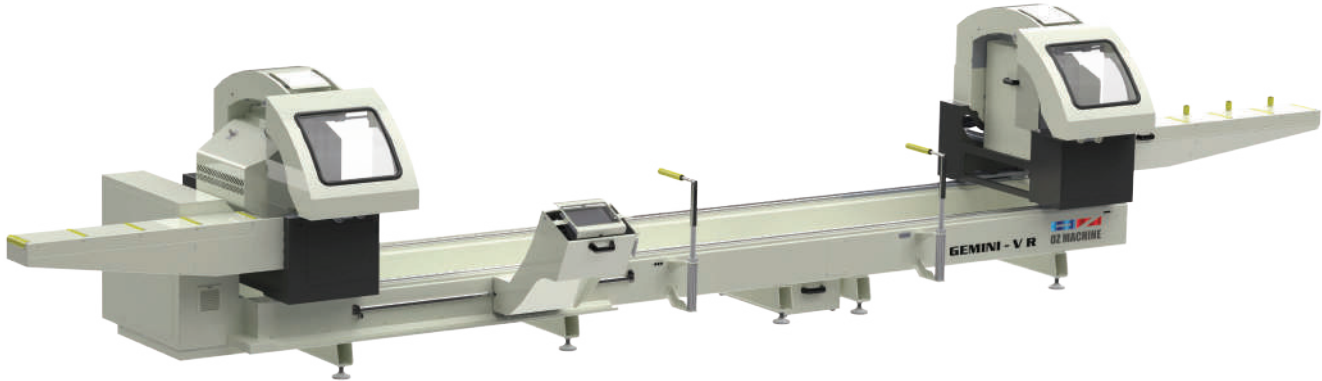


Mașina de debitat cu două capete și disc frontal, cu discuri de debitare de Ø 550 mm și control servo pe 3 axe, GEMINI – V R, este ideală pentru debitarea profilelor din aluminiu și PVC la diferite unghiuri și grosimi.


GEMINI – V R asigură poziționarea rapidă și automată a capetelor, cu control servo, la orice unghi cuprins între -22,5° și 45°.

Mașina cu două capete GEMINI – V R permite debitarea simultană a profilelor cu lungimi cuprinse între 480 mm și 5.050 mm și elimină limitările în cazul debitării profilelor cu lungimi de 5.050 mm sau mai mari.


Siguranța reprezintă o prioritate pentru GEMINI – V R, aceasta fiind echipată cu cleme orizontale și verticale, precum și cu sisteme de susținere a profilelor, care contribuie la îmbunătățirea calității debitării.

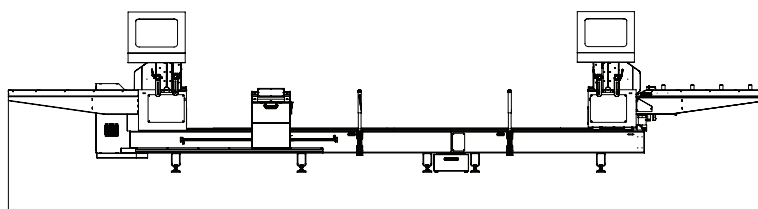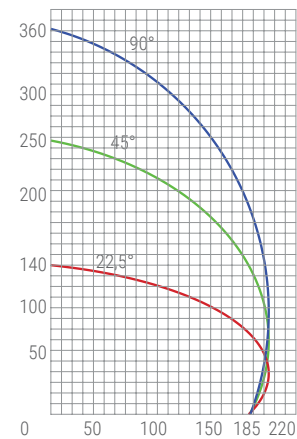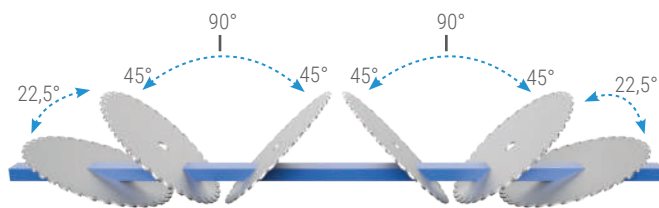

8735 mm



1855 mm

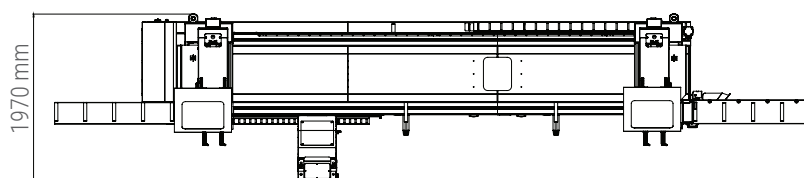

1970 mm

GEMINI - V R

Mașină de debitat cu două capete și disc frontal Ø 550 mm – Automatizare completă cu control servo pe 3 axe

DEPLASAREA AXELOR

Axă de rotație a capetelor controlată servo	●
Poziționare rapidă a capetelor cu control servo la orice unghi	-22.5° and 45°
Reglarea hidropneumatică a avansului de debitare	●
Lungime minimă de debitare cu două capete (90° / 45°)	480 / 720 mm
Lungime maximă de debitare cu două capete (90° / 45°)	5050 / 5050 mm
Unghi maxim de rotație interioară	45°
Unghi maxim de rotație exterioară	-22.5°

VITEZA DE POZIȚIONARE

Viteza de poziționare pe axa X	40 m/min
--------------------------------	----------

AER COMPRIMAT

Presiune	6 - 8 Bar
Consum	70 L/min

ZONA DE LUCRU ȘI DOTĂRI

Putere maximă	9.1 kW
Tensiune	400 V
Frecvență	50-60 Hz

OPERATIONAL AREA

Disc de debitare cu plăcuțe din carbură metalică	2
Diametrul discului de debitare	550 mm
Puterea motorului discului	3kW - 4HP
Măsurarea înălțimii profilului	●
Lungime opțională pe axa X	○
Capace de protecție pentru zona de debitare	●
Cleme pneumatice orizontale	●
Cleme pneumatice verticale	●
Suport intermediar manual pentru profil	●
Suport intermediar pentru profil (buc.)	2
Suport intermediar suplimentar pentru profil	○
Transportor cu role pe capul mobil	●
Transportor cu role pe capul fix	●
Sistem de răcire a discului prin pulverizare	●
Reglare digitală a cursei discului	●
Reglarea vitezei de avans a discului	●
Debitare unghiulară	●
Imprimantă pentru coduri de bare	●
Transfer de date prin conexiune de rețea, Ethernet și USB	●
Panou de control	10" Touch screen
Compatibilitate cu sistemul de aspirare a prafului	●
Unitate automată de extragere a așchiilor	○
Oz Machine Softcut – program de optimizare a debitării	○

● Standard ○ Optional