

P3500i



CARACTERISTICI

- Tehnologie inverter: putere stabilă pentru funcționarea în siguranță a electronicelor sensibile.
- Motorul OHV oferă o putere constantă pentru mai multe aplicații.
- Oprirea automată a motorului la detecția nivelului scăzut de ulei protejează împotriva deteriorării.
- Modul Economy ajustează automat turația motorului la nivelul optim pentru a asigura o economie excelentă de combustibil și o reducere a zgomotului.
- Porturile USB vă încarcă electronica mobilă, astfel încât să puteți rămâne conectat.
- Ușor și compact.
- Ușor de transportat datorită mânerului.
- Ideal pentru aplicații care necesită nivel redus de zgomot
- Conector pentru kit de paralelare
- Sticlă de ulei, pâlnie și dopuri incluse în cutia de carton

SISTEM POWERRUSH

CAPACITATE DE PORNIRE CRESCUTĂ CARE VA PERMITE SĂ FOLOSITI MAI MULTĂ PUTERE

Sistemul Powerrush crește curentul electric la cerere, peste puterea nominală la pornirea motoarelor electrice.



Caracteristici principale

Frecvență	Hz	50
Tensiune	V	230
Faze		1
Putere pasivă	watt	3300
Putere continuă	watt	3000



Motor


Producător motor	Pramac	
Tip	OHV	
Emisii de eşapament optimizate	Stage V	
Viteză nominală de funcţionare	rpm	Variable
Combustibil	Benzină	
Sistem de pornire	Electric (+Pornire la sfoara)	
Capacitate ulei	l	0.6
Protecţie ulei	✓	

Alternator

Sistem de regulare tensiune	Inverter
-----------------------------	----------

Date dimensionale

Lungime	(L) mm	601
Lăţime	(W) mm	458
Înălţime	(H) mm	552
Greutate fără combustibil	kg	49.5
Dimensiuni cutie carton lungime/lăţime/înălţime	mm	625x505x580

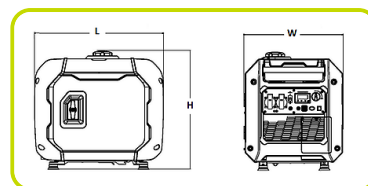

Autonomia

Capacitate rezervor combustibil	10	
Consum combustibil la 75%	l/h	1.6
Timp de funcţionare la 75%	h	6



Nivel zgomot

Nivelul de zgomot garantat (LWA)	dBA	88
Nivel de stridenţă a zgomotului la 7 mt	dBA	61

PANOU CONTROL GENERATOR

COMENZI

- Switch selector: O/I
- Supapa de oprire a aerului
- Mâner de pornire
- Acceleeraţie inteligentă: modul Economy reglează automat turaţia motorului la nivelul optim pentru a asigura o economie excelentă de combustibil şi reducerea zgomotului.

INSTRUMENTAŢIE:

- Curent ieşire (indicator luminos - verde)
- Suprasarcină şi alarmă de ulei (indicatoare luminoase - roşu)
- Voltmetru / Contor ore de funcţionare / Contor frecvenţa / Senzor combustibil
- Recipient pentru kit-ul de paralelare

PROTECTII

- Suprasarcina
- Nivel ulei
- Scurtcircuit
- Supratensiune
- Nivel temperatura
- Protecție panou control IP 44

IESIRE:

- n°2 USB DC 5V 2A

PRIZE

SCHUKO 230V 16A IP44	2
----------------------	---



ACCESSORIES CONTROL PANEL

KIT PARALELARE

Kit-ul de paralelare Pramac vă permite să dublați puterea atunci când asociați două generatoare cu invertoare cu aceeași ieșire *.

Prin conectarea a două invertoare la un singur kit paralel, clienții pot îndeplini cerințe de ieșire mai mari, alimentând mai multe aparate în același timp pentru o ieșire totală de până la două ori puterea nominală a fiecărui inverter individual.

DATE TEHNICE

Tensiune nominală: 230 V

Frecvență: 50 Hz

Fază: 1

Curent nominal: 30 A

Protecție IP: 30

PANOU CONTROL

1 x Schuko 16A (IP44)

1 x CEE 32A (IP44)

LUNGIME CABLURI: 450 mm

* Important: Se aplică la conectarea a două generatoare cu invertoare cu aceeași ieșire. Kit paralelare vândut separat.

DIMENSIONS PANEL

Lățime	(W) mm	250
Înălțime	(H) mm	217
Adâncime	(D) mm	160
Greutate	kg	1.5

