

ORBIT - V Plus

Masina de debavurat automata cu CNC, 2 axe (4 suprafete)





ÜRÜN WEB LINK



WEB

ORBIT - V Plus este o mașină automată de curățat colțuri și suprafețe din PVC, dezvoltată pentru a îndepărta bavurile de sudură formate pe profilele din plastic după procesul de sudură. Datorită celor două unități de curățare independente, curăță suprafețele inferioare, superioare, interioare și exterioare ale profilelor. Cu 9 lame automate de curățare a profilelor, o capacitate de memorie de până la 1.000 de profile și viteze ale axelor reglabile de către operator, **ORBIT - V Plus** oferă utilizatorilor o comoditate sporită și economii semnificative de timp în timpul procesului de îndepărtare a bavurilor.

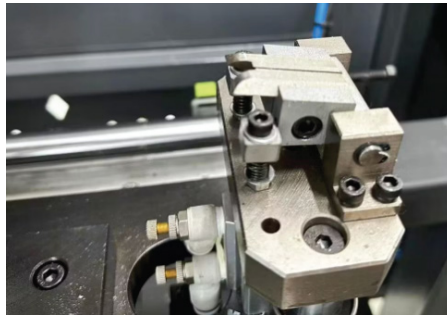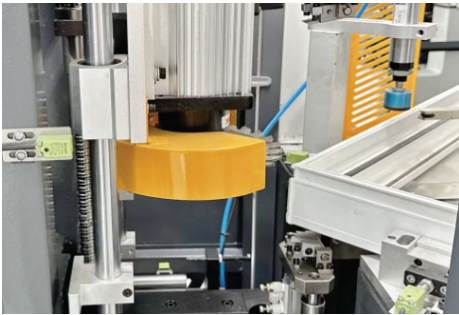



ORBIT - V Plus

Masina de debavurat automata cu CNC, 2 axe (4 suprafete)



DIMENSIUNI CADRE CURĂȚARE

Dimensiuni minime ale cadrului

*

DIMENSIUNILE PROFILELOR CURATARE

Înălțime minimă profil	30 mm
Înălțime maximă profil	130 mm
Latime minimă profil	30 mm
Latime maximă profil	120 mm

ELECTRICA

Putere maximă	4.5 kW
Tensiune	400V 3P, N, PE AC
Frecvență	50 Hz

AER COMPRIMAT

Presiune	6-8 Bar
----------	---------

UNITĂȚI DE TĂIERE ȘI CURATARE

Diametrul lamei de ferăstrău	230 mm
Puterea motorului lamei de ferăstrău	2.5 kW
Turația motorului lamei de ferăstrău	3000 r.p.m.
Grosimea lamei de ferăstrău	4 mm
Puterea motorului frezei (x2)	0,75 kW
Turația motorului frezei	12.000 r.p.m.
Diametrul frezei	8 mm
Lungimea frezei	120 mm
Ferăstrău pentru curățarea exterioară a profilelor	●
Lame de curățare	●
Freze	●

UNITĂȚI PROCESABILE

Cu lamă de ferăstrău (Suprafață exterioară)	1
Cu 3 lame superioare și 3 inferioare (profil interior cu suprafață superioară și inferioară)	3
Cu 1 freză superioară și 1 inferioară (locaș cordon și curățare a suprafeței)	2

ZONA OPERAȚIONALĂ

Unitate de susținere a profilului	●
Sistem de control al profilului	●

● Standard ○ Optional

* Vă rugăm să întrebați despre zonele marcate.

