

P7500i



FEATURES

- Inverter technology: stable power for safe operation of sensitive electronics.
- OHV engine provides consistent power for multiple applications.
- Low-oil level shutdown automatically safeguards engine from damage.
- Economy mode automatically adjusts the engine speed to the optimum level to provide excellent fuel economy and noise reduction.
- USB ports charges your mobile electronics so you can stay connected.
- Solid and Compact Canopy
- Easily transportable by handle.
- Ideal for applications requiring low noise
- Connector for Parallel kit
- Oil Bottle, Funnel and Plugs Included in the carton box



POWERRUSH

MORE STARTING CAPACITY ALLOWING YOU TO DO MORE WITH LESS.
Powerrush increases electrical current upon demand, above rated output when starting electric motors.

Caracteristici principale

Frecvență	Hz	50
Tensiune	V	230
Faze		1
Putere pasivă	watt	7000
Putere continuă	watt	6500



Motor

Producător motor	Pramac	
Tip	OHV	
Emisii de eșapament optimizate	Stage V	
Viteză nominală de funcționare	rpm	Variable
Combustibil	Benzină	
Sistem de pornire	Electric (+Pornire la sfoara)	
Capacitate ulei	l	1.45
Protecție ulei	✓	

Alternator

Sistem de regulare tensiune	Inverter
-----------------------------	----------

Date dimensionale

Lungime	(L) mm	950
Lățime	(W) mm	765
Înălțime	(H) mm	773
Greutate fără combustibil	kg	135
Dimensiuni cutie carton lungime/lățime/înălțime	mm	1010x660x742

Autonomia

Capacitate rezervor combustibil		25
Consum combustibil la 75%	l/h	2.25
Timp de funcționare la 75%	h	11

Nivel zgomot

Nivelul de zgomot garantat (LWA)	dBA	92
Nivel de stridență a zgomotului la 7 mt	dBA	64

GENSET CONTROL

COMANDI / INSTRUMENTAȚIE

- Selector: O/I | Buton de alimentare
- Modul Economie ajustează automat turația motorului la nivelul optim pentru a oferi o economie excelentă de combustibil și o reducere a zgomotului.
- Conexiune kit paralel
- Energie de ieșire (luminoasă - verde) • Supraîncărcare și alarmare de ulei (luminoasă - roșu)
- Voltmetru / Oră / Frecvență / Indicator de combustibil

- Conexiune 2 WIRE START

Sistemul de pornire cu două fire este o modalitate simplă și eficientă de a alimenta un generator fără a fi nevoie de componente suplimentare. Este capabil să activeze și să oprească generatorul prin închiderea și deschiderea manuală a relé sau prin acționarea inverterului care detectează deficiența sursei primare de energie. Acest sistem poate fi integrat cu instalații fotovoltaice pentru a porni automat generatorul atunci când energia este insuficientă.

PROTECȚII





- Protecții la suprasarcină, protecție ulei, scurtcircuit, temperatură ridicată, supravitează
- Protecție Panou de control IP 44

IEȘIRE :

- n°2 USB DC 5V 2A

PRIZE

SCHUKO 230V 16A IP44	2
2P+T CEE 230V 32A IP44	1

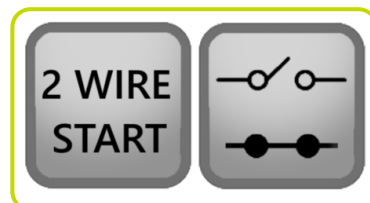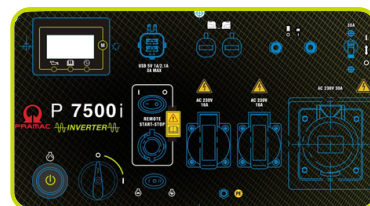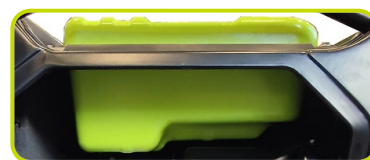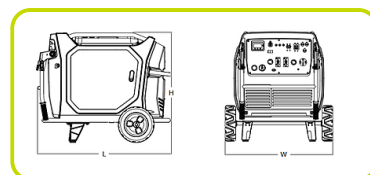

ACCESSORIES CONTROL PANEL

KIT PARALEL

Setul Pramac Parallel vă permite să vă dublați puterea atunci când împerecheați două invertoare P7500i.

Prin conectarea a două invertoare la un kit paralel, clienții pot îndeplini cerințe mai mari de ieșire, alimentând mai multe aparate în același timp pentru o ieșire totală de până la două ori puterea nominală de ieșire a fiecărui inverter individual.

DATE TEHNICE

Tensiune nominală: 230 V

Frecvență: 50 Hz

Etape: 1

Curent nominal: 63 A

Protecție IP: 30

PANOUL DE CONTROL

1 x CEE 63A (IP44)

LUNGIME CABLURI: 900 mm

Kit paralel se vinde separat.

