



hsl
SOLUTIONS


SISTEM DE PARTIȚIE VITRATĂ FĂRĂ CADRE:

CLASSIC LINE DOORS

ALUFIRE

SISTEME DE TÂMLĂRIE
DIN ALUMINIU VITRATE
REZISTENTE LA FOC

CATALOG
ULTIMA VERSIUNE
/ RO0924



SISTEM REZISTENT
LA FOC:

EI15 - EI90



ALUFIRE SISTEM DE UȘI DIN ALUMINIU REZISTENTE LA FOC:

CLASSIC LINE DOORS



AVANTAJE

- Certificate E, EW și EI.
- Metode de fabricație de înaltă precizie care asigură fiabilitatea.
- Gamă bogată de opțiuni.
- 100% compatibilitate cu toate sistemele Alufire.
- Opțiuni de închidere ascunsă și balamale cu bandă rulantă.
- Opțiuni de uși rezistente la fum (Sa, S200) sunt disponibile.

ASPECTE TEHNICE

- Înălțime vizibilă a profilului: 69 mm
- Reducere a zgomotului: de până la 42 dB
- Dimensiuni maxime ale unei uși cu un singur canat: 1420mm x 2750mm
- Dimensiuni maxime ale unei uși cu două canate: 2720mm x 2750mm

SPECIFICAȚII TEHNICE

ALUFIRE CLASSIC LINE DOORS

CLASE DE REZISTENȚĂ LA FOC	EI15, EI30, EI45, EI60, EI90
IZOLARE FONICĂ	R _w până la 42 dB
PUTERE MECANICĂ	4
DURABILITATE MECANICĂ	C5 (200 000 cicluri deschidere-închidere)
CLASĂ DE UȘI DE SECURITATE	RC2**
DIMENSIUNI MAXIME ALE UNEI UȘI	EI15-EI60: Uși cu un singur canat: 1420 mm x 2750 mm Uși cu două canate: 2720 mm x 2750 mm EI90: Uși cu un singur canat: 1320 x 2300 mm Uși cu două canate: 2300 x 2300 mm
FINISARE	Diverse opțiuni de finisare disponibile: 1. Palete de culori precum RAL, NCS, DB, IGP 2. Anodizare 3. Imitație lemn
REZISTENȚĂ LA COROZIUNE	Class C4 (optional)
CONTROL ACCES	Ambele opțiuni de acces control deschis normal (NO) și închis normal (NC) sunt disponibile
OPȚIUNE DE GRILĂ DE VENTILARE	DA
METODĂ TESTARE	Standard european: EN 1634-1
STICLĂ FABRICATĂ DE	

CARACTERISTICI PRINCIPALE



1

COMPATIBILITATE

Ușile Alufire Classic Line împreună cu partițiile Vision Line și Classic Line, crează un profil de aluminiu de doar 16.5 cm datorită compatibilității sistemelor noastre.



3

FIABILITATE


Rată de fiabilitate de cel puțin 200.000 de cicluri deschidere-închidere.



2

ÎNCHIDERE ASCUNSĂ

Închiderea ascunsă este o opțiune disponibilă pentru un aspect mai curat***.

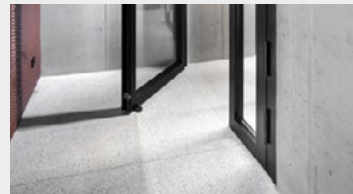

4

BALAMALE CU BANDĂ RULANTĂ ASCUNSĂ

Acestea sunt o opțiune disponibilă. Pot fi vopsite în orice culoare pentru a completa orice aspect.

ACCESORII TIPICE


MÂNERE

1. Set mâner – Inox
2. Set buton fix – Inox
3. Mâner trăgător – Inox
4. Bară antipanică – Argintiu negru
5. Bară antipanică – Inox
6. Bară antipanică – Argint anodizat



ÎNCUIETORI / STRIKE ELECTRIC

1. Broască standard – 1 punct
2. Broască antipanică – 1 punct
3. Broască standard – 3 puncte
4. Broască electrică
5. Normal închis (NC)
6. Normal deschis (NO)

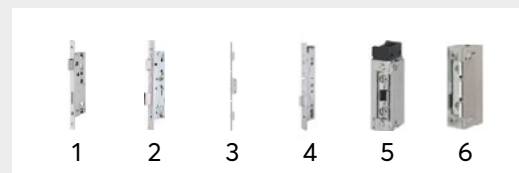

BALAMALE

1. Balamale din 3 părți
2. Balamale Rollenband



* Cu limitări în în privința configurațiilor de dimensiuni disponibile.

*** Disponibil pentru foi de ușă de până la: 130kg greutate și 1100 mm lățime.



sisteme de tâmplărie de aluminiu
vitrare **rezistente la foc**

E. office@hsl.ro T. +40 747 109 458 W. www.hsl.ro

