ENDURO

08



ENDURO, Antracit

Uși de interior tehnice de cea mai înaltă calitate și clasă de rezistență la frecare și la acțiunea factorilor externi, cu placă din oțel special profilată, finisate cu laminat HPL și CPL de rezistență sporită.

Setul complet este format din:

- canat
- toc



ENDURO 3, Antracit



plină



model 1



model 2



model 3



model 4



CULORI DISPONIBILE

Finisaj HPL și CPL 0,7 ★★★★★★

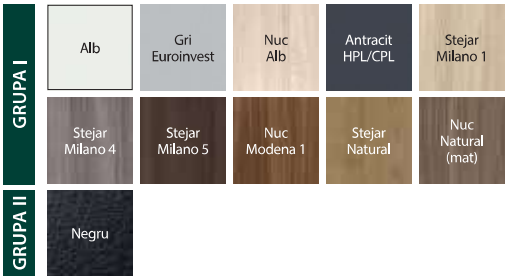

EXEMPLE UTILIZARE UȘI ENDURO:
- Laboratoare și clinici medicale
- Cabinete stomatologice
- Spitale


panou superior


panou inferior


miezul: placă PAL perforat


panou inferior de ventilație


grilă de ventilație

ENDURO

PARAMETRI TEHNICI

ACCESORII
- Versiunea cu falț, trei balamale compuse din trei elemente
- În versiunea batantă două („60”), trei („70”,„80”), patru („90”) balamale
- Sticlă mată călită sau transparentă (modelul 4 sticlă călită)
- Broască disponibilă în trei variante: cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau cu pregătire pentru cilindru
- Ranforsare pentru închidere automată

TOC
- Toc din oțel de colț, cu dimensiunea profilului de 105 mm, executat din tablă de oțel, galvanizat pe ambele părți, cu grosimea de 1,2 mm. Tocul este completat cu trei balamale cu știft, garnitură de etanșeizare din cauciuc, șase dibluri de montaj și este vopsit cu vopsea pe bază de poliester.
- Există două posibilități de a comanda tocul:
  – pentru podea finisată – nivel „0”.
  – pentru cimentare în șapă, nivel „-30”.

REMARCĂ
- Declarație națională de performanță 05/01/01/2021
- O nouă modalitate de montaj a profilului cantului ce nu interferează cu construcția ușii.
- Dimensiunea maximă a ușilor în versiune batantă este „90”.
- **Cantul inferior este protejat împotriva umezelii prin tehnologia TechnoPORTA AQUA STOP.**
- **Norme: PN.**

COSTURI SUPLIMENTARE
- toc: vopsea pe bază de poliester - GRUPA II și III
- grilă de ventilație din oțel inoxidabil
- panou superior pentru ambele părți
- panou inferior pentru ambele părți
- panou inferior de ventilație (pentru ambele părți)
- profil toc 80 mm până la 100 mm sau 106 mm până la 390 mm
- contraplacă reglabilă pentru toc din oțel
- dimensiunea „100”
- ușă: culori pe finisajul CPL 0,7 mm – GRUPA II
- versiune „uși batante”
- mâner cu șild

(pag. 190)