

FIȘĂ TEHNICĂ



Produs: Tocuri din oțel

Model: Toc din oțel de colț MARE fără falț

Toc din oțel de colț MIC PLUS, MARE

Tocuri din oțel pregătire pentru vopsire de interior.

Aceste produse de înaltă calitate se utilizează acolo unde se impun uși cu rezistență sporită la foc, coroziune și factori externi nefavorabili. Datorită tehnologiei speciale utilizate, produsul obținut are un finisaj impecabil și o protecție sporită împotriva coroziunii.

Informații tehnice:

Construcția Tocului:

Tocurile din oțel de colț (MIC PLUS, MARE și MARE fără falț) sunt executate din tablă de oțel galvanizat, cu grosimea de 1,2 mm. Tocurile sunt disponibile sub formă de tocuri universale (MIC PLUS, MARE) de dreapta sau de stânga. Lățimea profi lului tocului: 64 mm (toc de colț MIC PLUS) sau 105 mm (toc de colț MARE, MARE fără falț).

Destinație și domeniu de utilizare:

Toc de colț mic PLUS mm, mare și tocul asamblabil din oțel, pentru pereți de zidărie:

- Două sau trei balamale standard
- Trei balamale (pentru tocul cu dimensiunea „100” și „110”)
- Garnitură din cauciuc de culoare alb, gri, crem, antracit, negru sau maro, pe perimetrul tocului
- Dibluri pentru montaj (pentru tocul de colț mic PLUS)

Toc de colț mare pentru pereți din gips-carton:

- Două sau trei balamale standard
- Trei balamale (pentru tocul cu dimensiunea „100” și „110”)
- Garnitură din cauciuc de culoare gri, maro, crem, negru sau antracit, pe perimetrul tocului
- Dibluri speciale pentru montajul în pereți din gips-carton (perete cu lățime maximă de 150 mm)

Toc de colț MARE din oțel, fără falț:

- Două balamale 3D
- Garnitură din cauciuc de culoare gri, maro, crem, negru sau antracit, pe perimetrul tocului

Remarcă


- Evaluare Tehnică Națională ITB-KOT-2017/0245, ediția 1.
- Certificat de conformitate nr. ITB-2617/W, Varșovia.
- Noua nuanță RAL Antracit HPL/CPL este dedicată foilor de ușă finisate cu Antracit HPL/CPL.

Dimensiunile tocului


- „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” și „120” ÷ „200”

În două variante:


- pentru montaj pe podea finisată – nivel „0”
- pentru cimentare în șapă – nivel „-30 ”

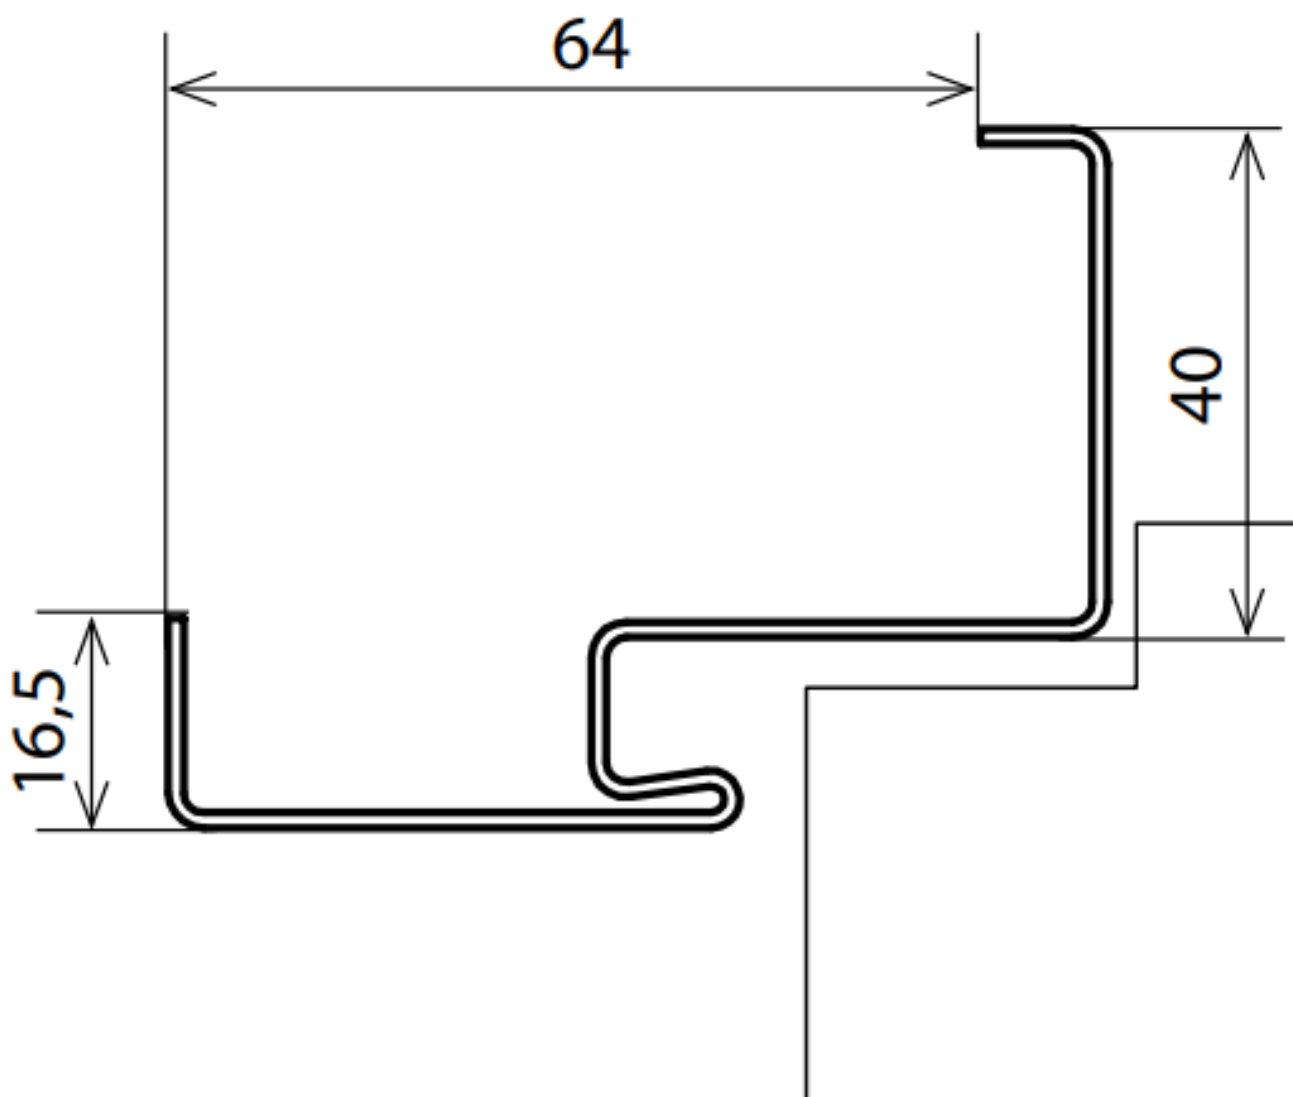Date tehnice toc:**Toc din oțel de colț MIC PLUS**

Toc din oțel de colț MARE

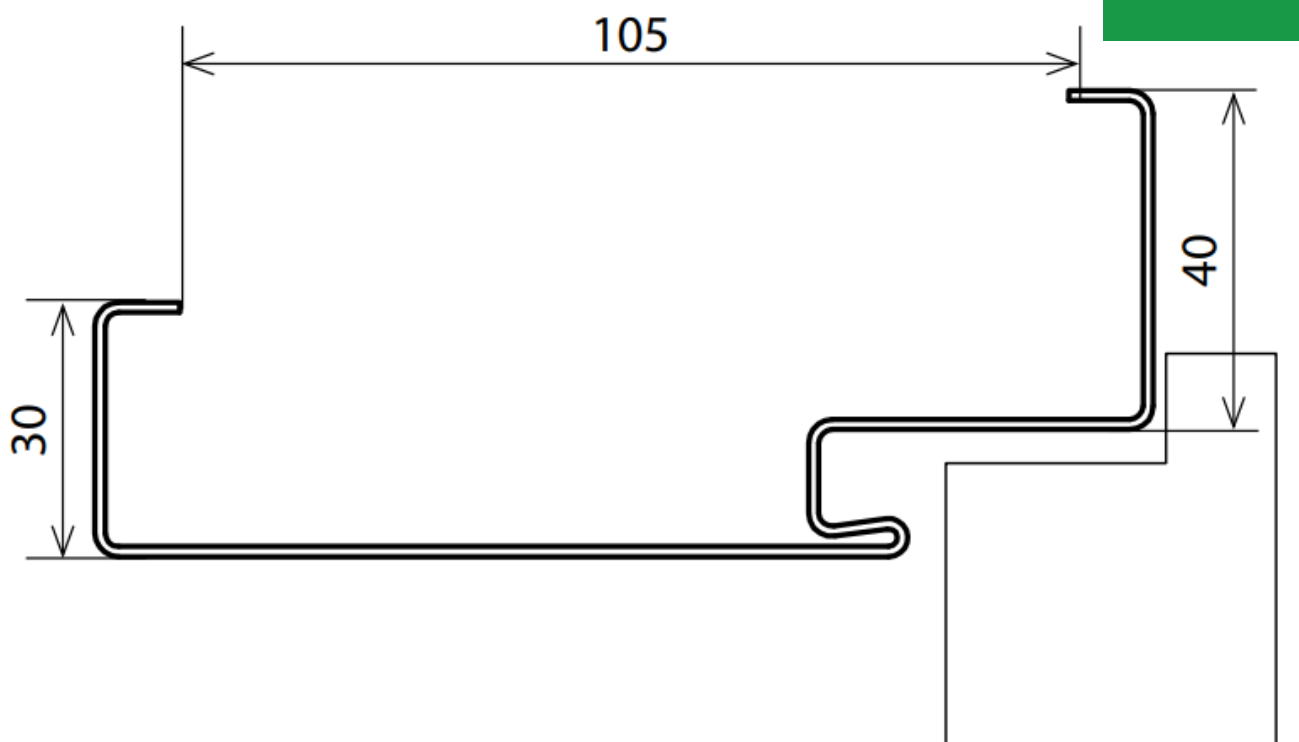

Toc din oțel de colț MARE fără falț

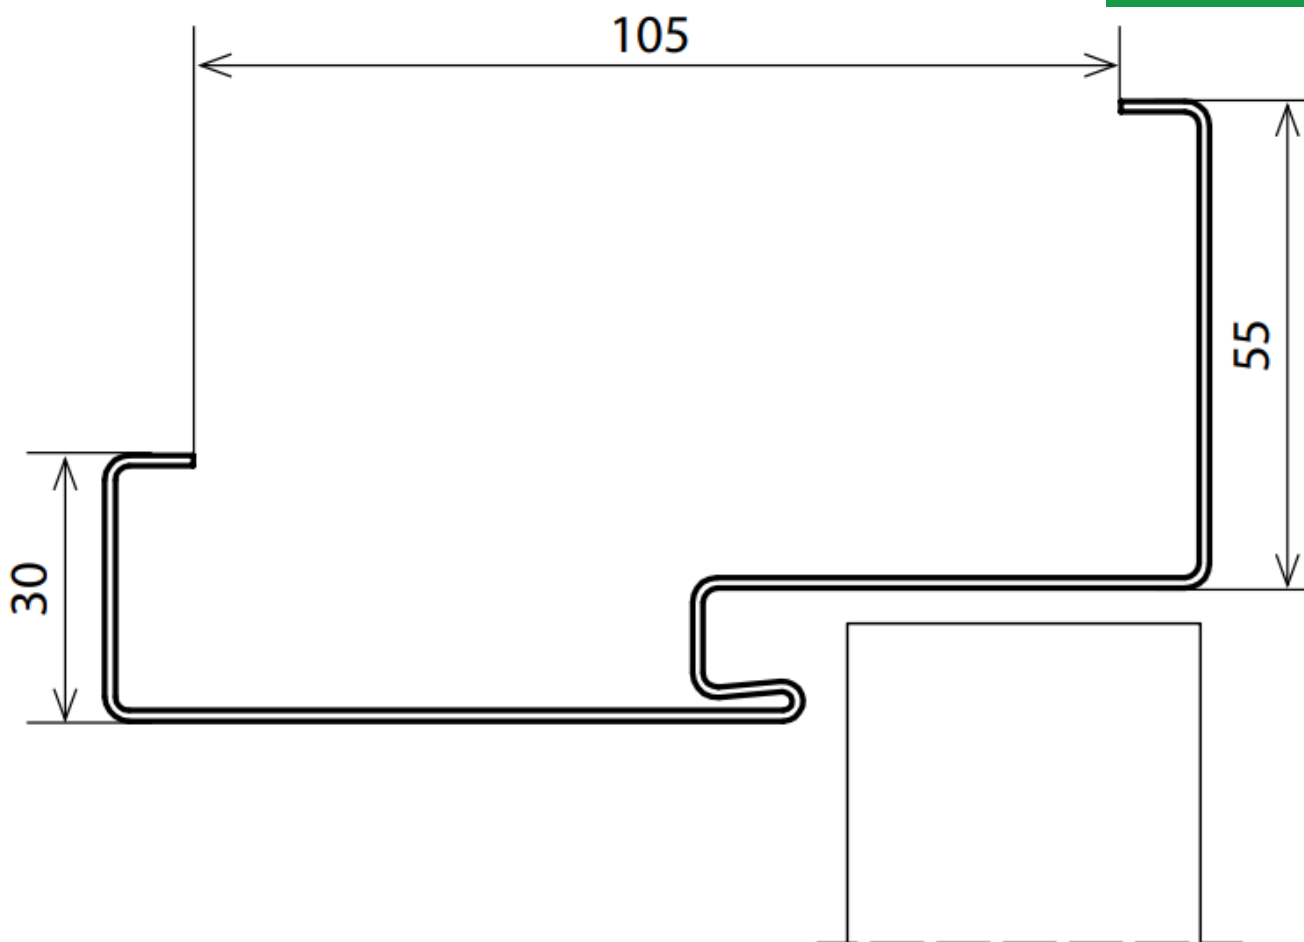

LEGENDĂ

S_s	lăţimea totală a uşii cu falţuri	H_b	înălţimea tocului, dimensiunea fără pervazuri
H_s	înălţimea uşii cu falţuri	S_z	lăţimea totală a tocului de uşă, dimensiunea cu pervazuri
D_s	grosimea foii de uşă	H_z	înălţimea totală a tocului de uşă cu pervazuri
S_o	lăţimea golului de perete pregătit pentru montarea tocului	M_s	lungimea pervazului pentru sistemul de glisare
H_o	înălţimea golului de uşă în perete pregătit pentru montajul tocului, măsurată de la nivelul podelei finisate	M_g	grosimea pervazului pentru sistemul de glisare
O_s	lăţimea golului de trecere (distanţa între elementele verticale ale tocului) – în cazul Alfa, Beta şi a uşilor de garderobă, dimensiunea este mai mică cu grosimea uşii poziţionată pe balamale	B_g	grosimea panoului de protecţie pentru sistemul de glisare
O_w	înălţimea golului de trecere (pentru uşile cu prag, înălţimea pragului se scade din această dimensiune)	$T_{s/w}$	toleranţa acceptată privind variaţia lăţimii/înălţimii golului de uşă
S_b	lăţimea tocului, fără pervazuri	S_c	lăţimea golului de zid pentru inserarea casetei metalice
		H_c	înălţimea golului de zid pentru inserarea casetei metalice, măsurată de la nivelul podelei finisate

Verificaţi dimensiunea S_z pentru pervazuri de 60/80 mm în tabelele de dimensiuni.

TABEL 3 UŞI DE INTERIOR ŞI TOCURI DIN OŢEL

TIP DE TOC	DIM	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z	H_z	$T_{s/w}$
cu toc de colţ MARE pentru perete de zidărie şi toc de colţ ASAMBLABIL din oţel inoxidabil	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	2071	±10/±5
	70	744			775		696		756		806		
	80*	844			875		796		856		906		
	90*	944			975		896		956		1006		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
	110	1144			1175		1096		1156		1206		