




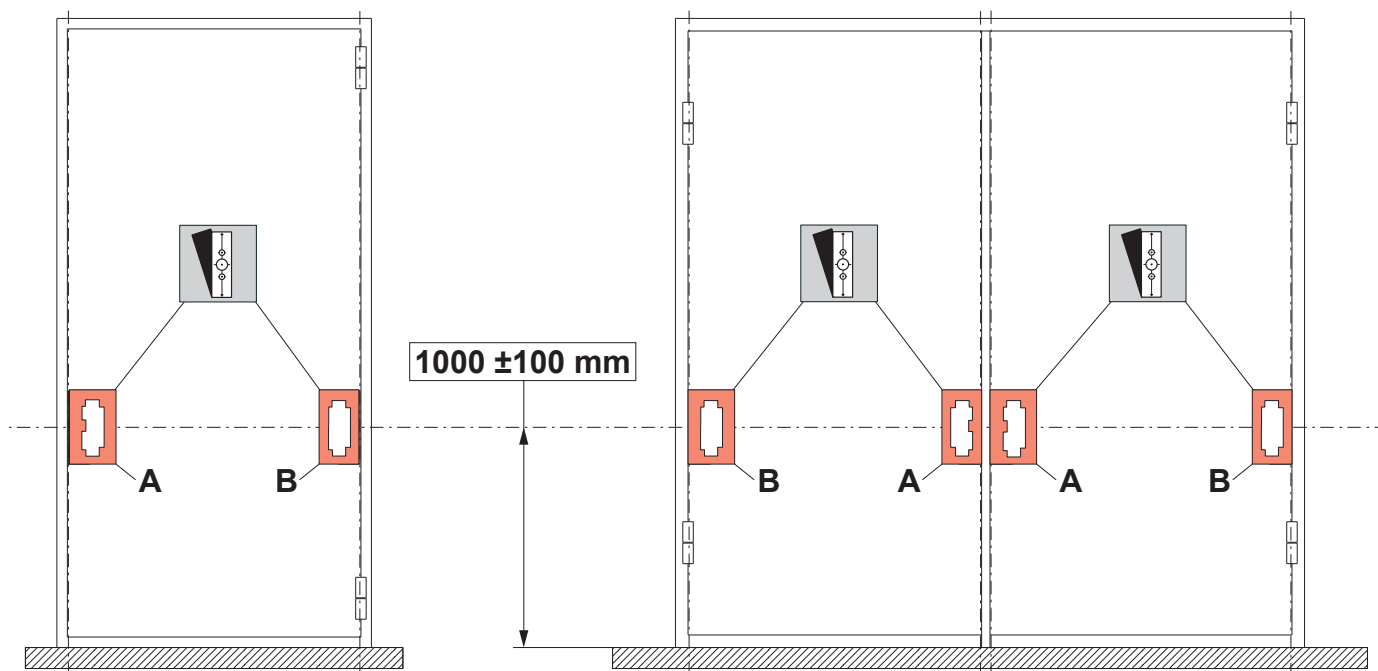


RO BARĂ ANTIPANICĂ APLICATĂ SERIA „ALPHA TOUCH RIM” - Art.: 5M801.xx, 5M811.xx, 5M816.xx
RO Fișă de instrucțiuni pentru montator

RO Valori limită prescrise de UNI EN 1125, cu majorare. Produsul este certificat pentru utilizarea pe uși standard și/sau rezistente la foc.


T.1 RO POZIȚIONAREA ȘABLOANELOR


ø3,2 mm



RO CONFIGURAȚII

Bară antipanică	Puncte de închidere suplimentare	Puncte de închidere supl. FAST	Dispozitive de acționare ext.	Dispozitive de acționare ext. FAST cu adaptor art. 106A98910
5M801/5M811			07A78-36-0 / 07A78-38-0	
5M801/5M811				07078-38-0 / 07078-68-0 07078-35-0 / 07078-65-0
5M811	07A63-51-0		07A78-36-0 / 07A78-38-0	
5M811	07A63-61-0		07A78-36-0 / 07A78-38-0	
5M811		07063-51-0		07078-38-0 / 07078-68-0 07078-35-0 / 07078-65-0
5M811		07063-61-0		07078-38-0 / 07078-68-0 07078-35-0 / 07078-65-0
5M816	07A63-61-0		07A78-36-0 / 07A78-38-0	
5M816		07063-61-0		07078-38-0 / 07078-68-0 07078-35-0 / 07078-65-0



T.2 RO SCHIMBAREA SENSULUI DOAR CU DISPOZITIV DE ACȚIONARE DIN EXTERIOR



PH2

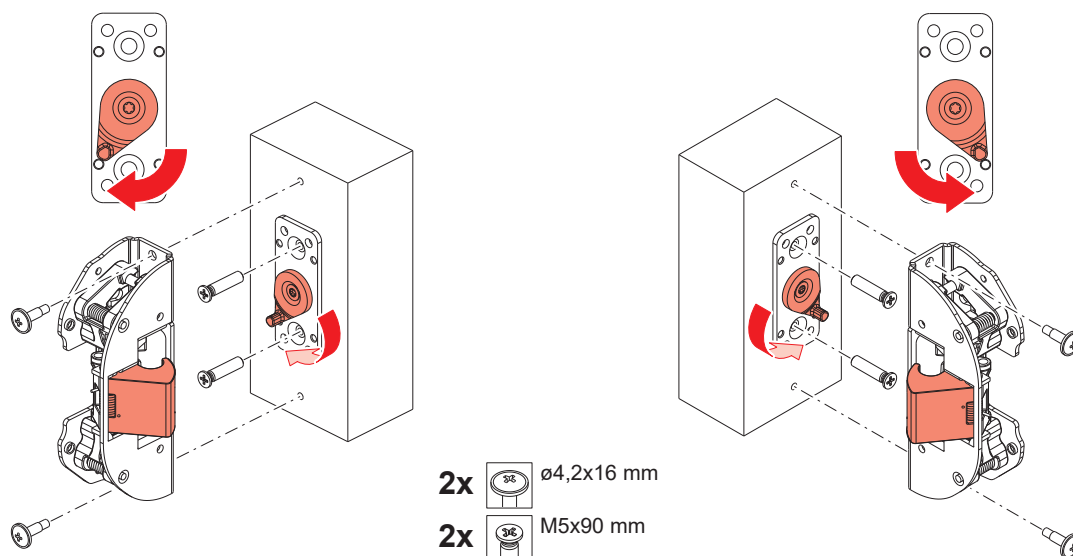

T.3 RO TĂIEREA BARELOR

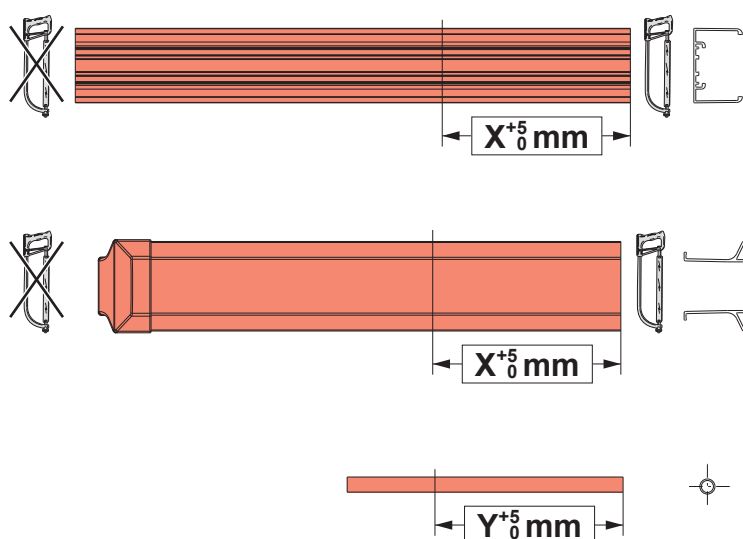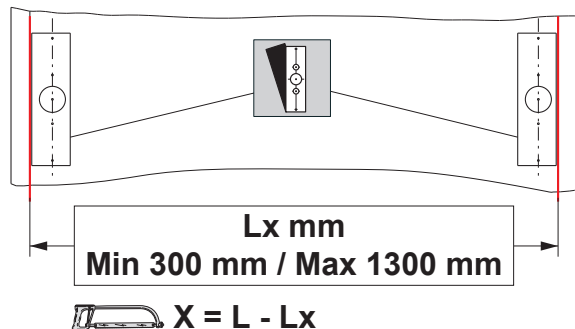


	Y
5M8XX-09-0 L = 1300 mm	$L \geq 1090 \text{ mm} \rightarrow$ $L < 1090 \text{ mm} \rightarrow Y = X - 210 \text{ mm}$
5M8XX-10-0 L = 1200 mm	$L \geq 990 \text{ mm} \rightarrow$ $L < 990 \text{ mm} \rightarrow Y = X - 210 \text{ mm}$
5M8XX-11-0 L = 840 mm	$L \geq 790 \text{ mm} \rightarrow$ $L < 790 \text{ mm} \rightarrow Y = X - 50 \text{ mm}$

T.4 RO MONTAREA MECANISMULUI



2,5 mm

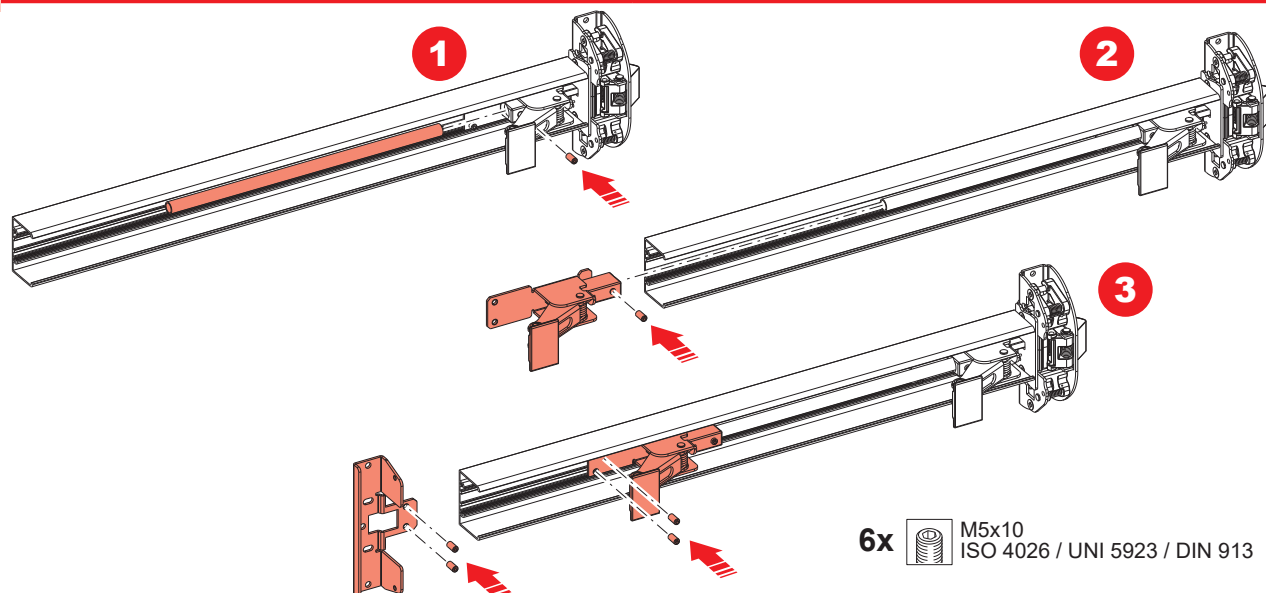


T.5

RO FIXAREA PE UȘĂ ȘI MONTAREA BAREI MOBILE



PH2

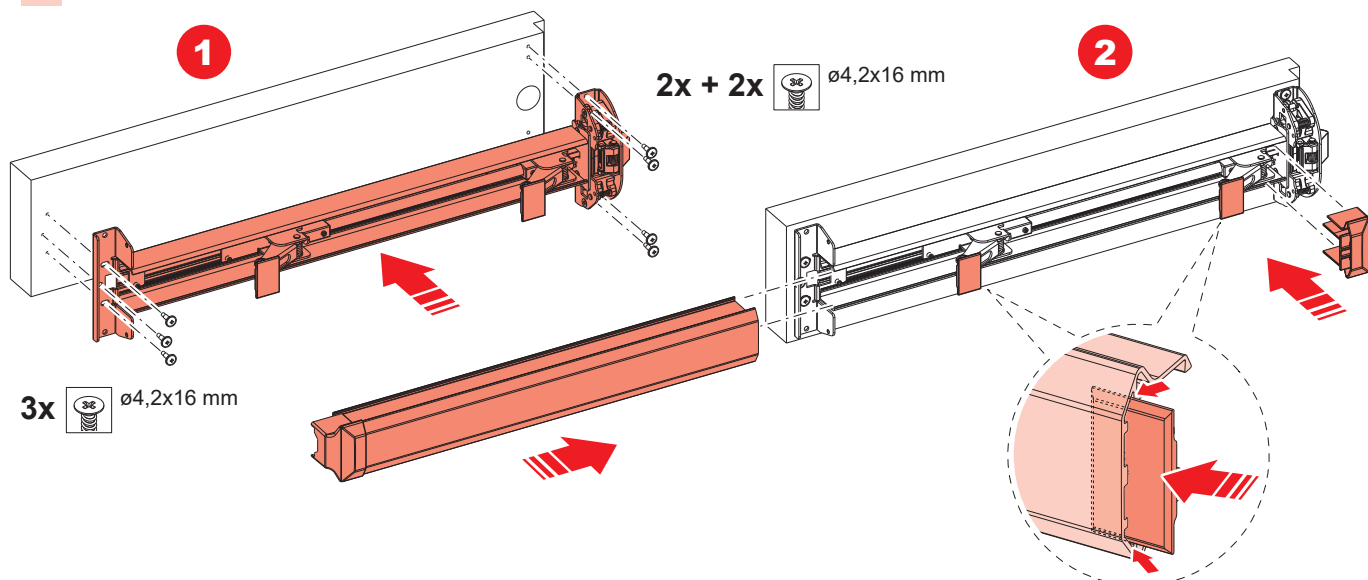


T.6

RO MONTAREA CAPACULUI



PH2

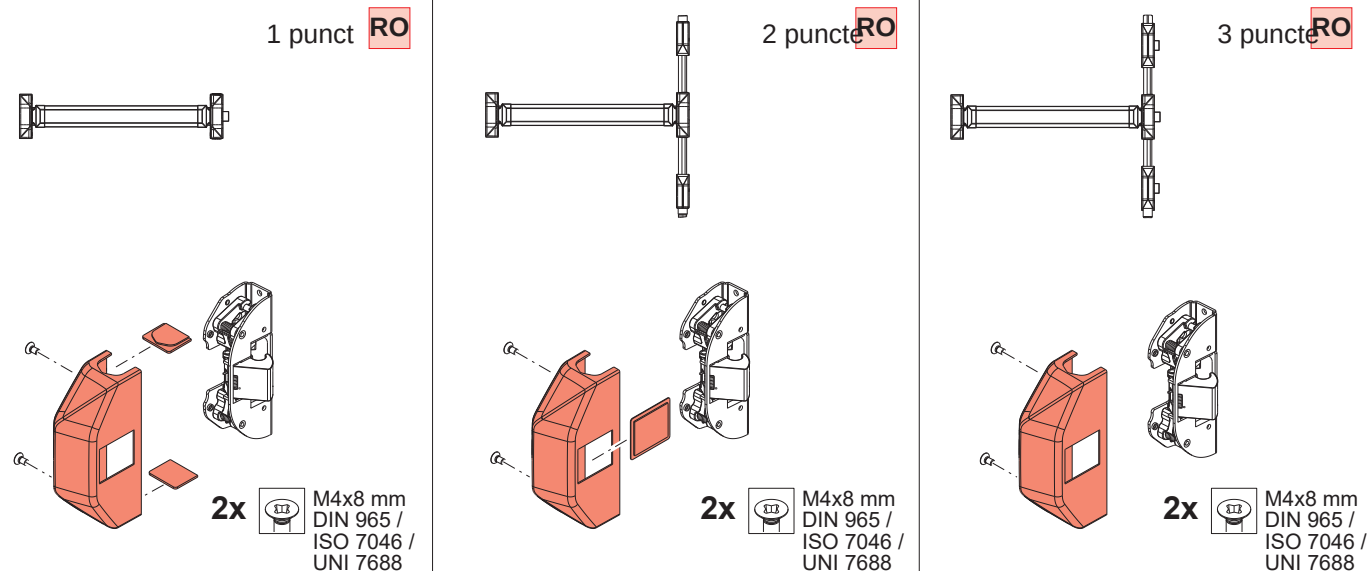

T.7


RO MONTAREA CONTRAPLĂCII

Art. 07072-20-0


Art. 07072-70-0



PH2

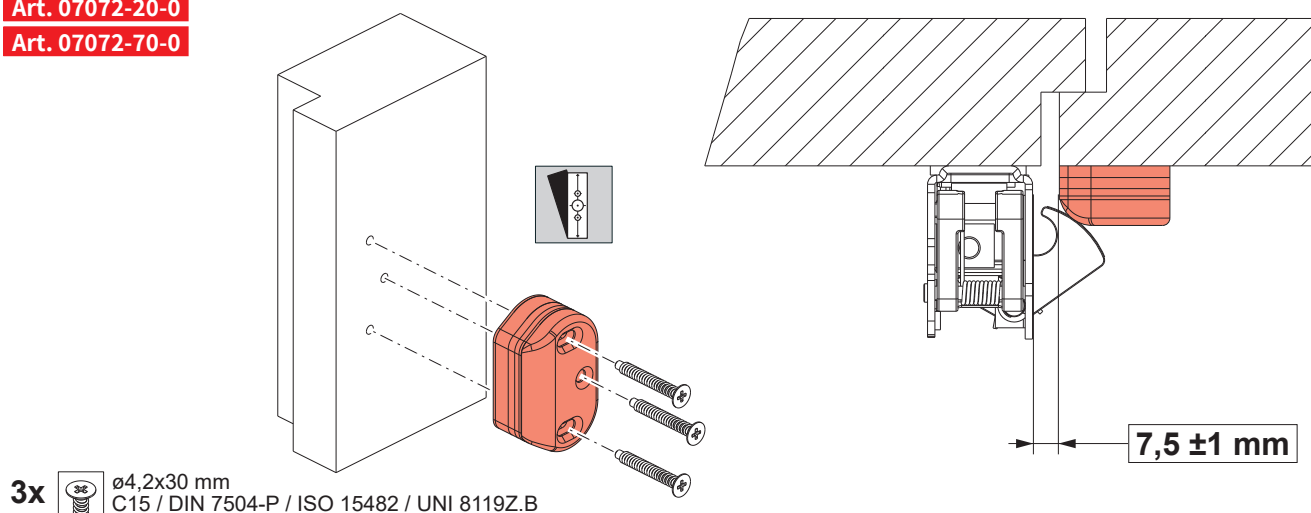


Art. 07072-31-0

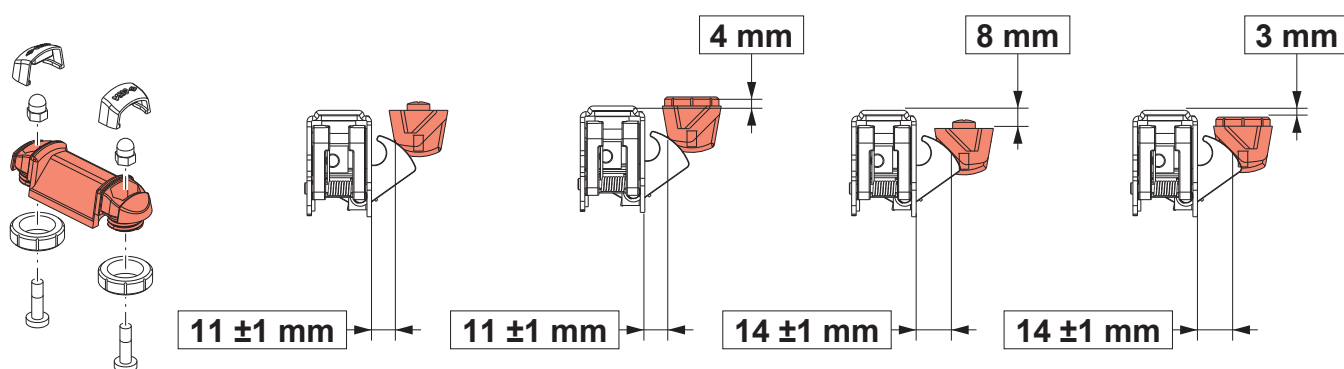


Art. 07072-33-0




PH2

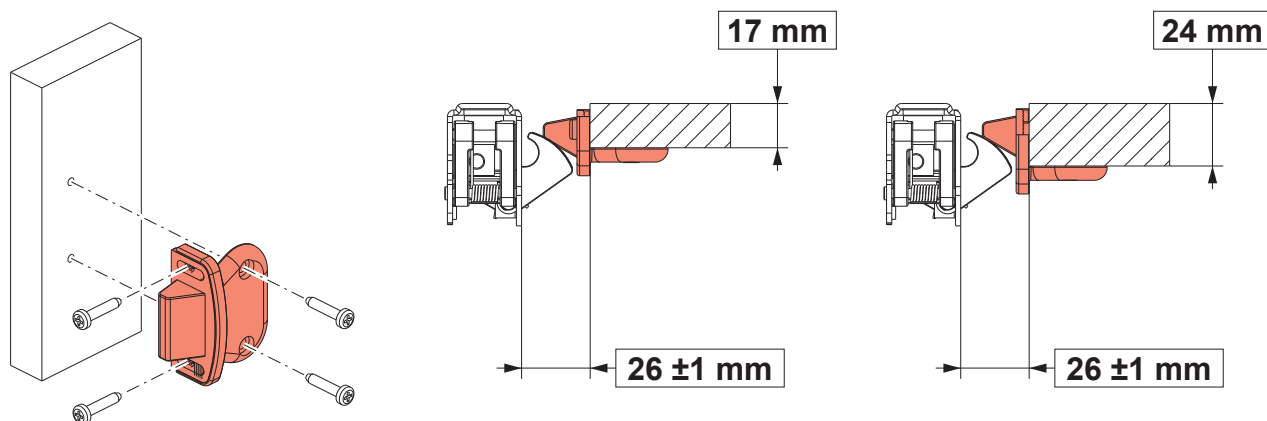


Art. 07072-21-0

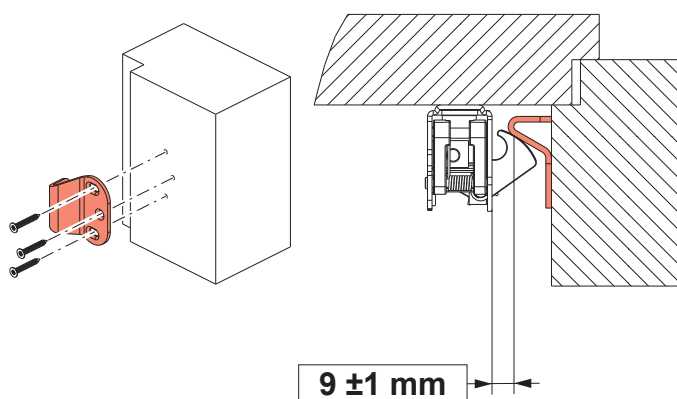

Art. 07072-11-0

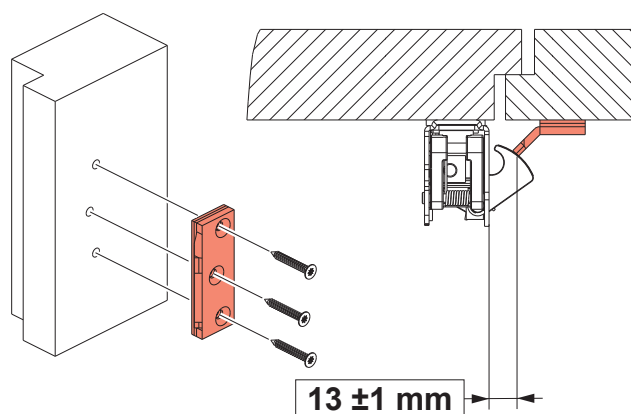

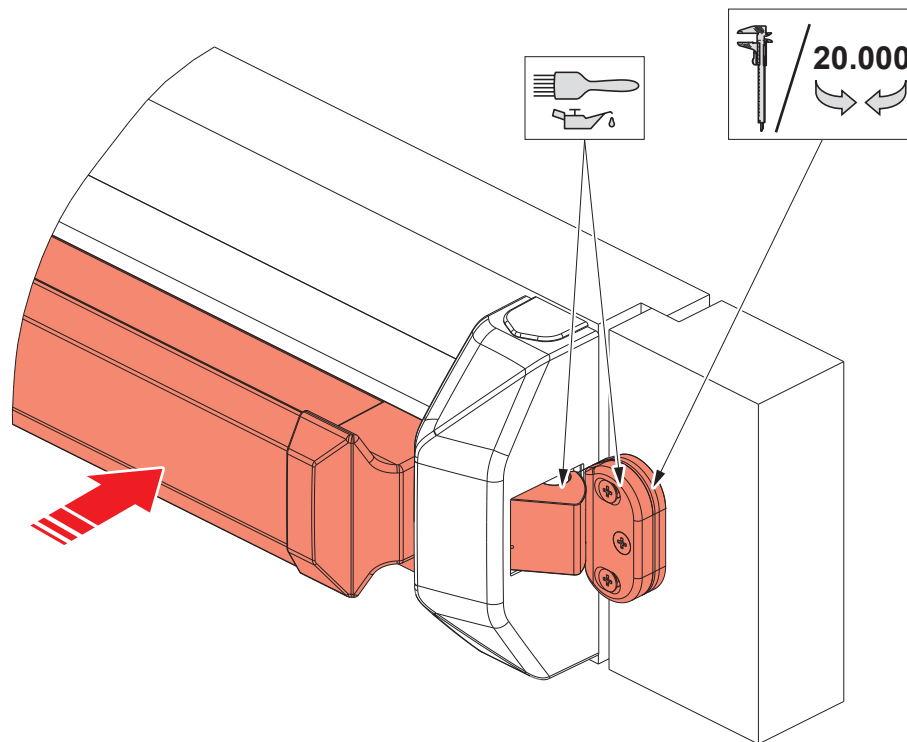

DESCĂRCARE

CERTIFICĂRI (IT)	CERTIFICĂRI (EN)	GHID DIGITAL DE MONTAJ	INFO RECICLARE ȘI SIGURANȚĂ
https://www.cisa.com 	https://www.cisa.com 	https://www.cisa.com 	https://www.cisa.com 

RO Produsele prezentate aici au toate caracteristicile indicate în descrierea tehnică din cataloagele CISA S.p.A. și sunt recomandate numai pentru scopurile precizate în acestea. Societatea CISA S.p.A. nu garantează nicio performanță sau caracteristică tehnică neindicată în aceste instrucțiuni; NU pot fi aduse produsului modificări diferite de cele indicate expres de CISA S.p.A., sub sancțiunea încetării obligațiilor legale privind REGULAMENTUL (UE) 2023/988, garanția producătorului și declarațiile de performanță și conformitate cu normele în vigoare. Pentru cerințe speciale de securitate, utilizatorul se poate adresa distribuitorului sau montatorului acestor produse ori direct firmei CISA S.p.A., care îl pot consilia asupra modelului cel mai potrivit nevoilor specifice ale clientului.

CERTIFICATE DE CONFORMITATE

CERTIFICARE DE CONFORMITATE CE CONFORM REGULAMENTULUI (UE) 305/2011 PRIVIND PRODUSELE PENTRU CONSTRUCȚII.

Dispozitiv antipanică cu bară de împingere, seria „ALPHA TOUCH RIM”.

Clasificare: 0

Nu este adecvat pentru utilizarea pe uși etanșe la fum și rezistente la foc.

CERTIFICARE DE CONFORMITATE CE CONFORM REGULAMENTULUI (UE) 305/2011 PRIVIND PRODUSELE PENTRU CONSTRUCȚII.

Dispozitiv antipanică cu bară de împingere, seria „ALPHA TOUCH RIM”.

Clasificare: B - Adecvat pentru utilizarea pe uși rezistente la foc.

Rezistență la foc, ușă din lemn cu unul sau două canate: I90 (ref. EN1634-1)

Rezistență la foc, ușă din oțel cu unul sau două canate: I120 (ref. EN1634-1)

Rapoarte de încercare: www.cisa.com



VIA OBERDAN, 42
48018 FAENZA (RA)
ITALY

0425-CPR-005580
EN 1125:2008

25

3|7|7|0|1|4|2|2|B|A




VIA OBERDAN, 42
48018 FAENZA (RA)
ITALY

0425-CPR-005581
EN 1125:2008

25






3|7|7|B|1|4|2|2|B|A

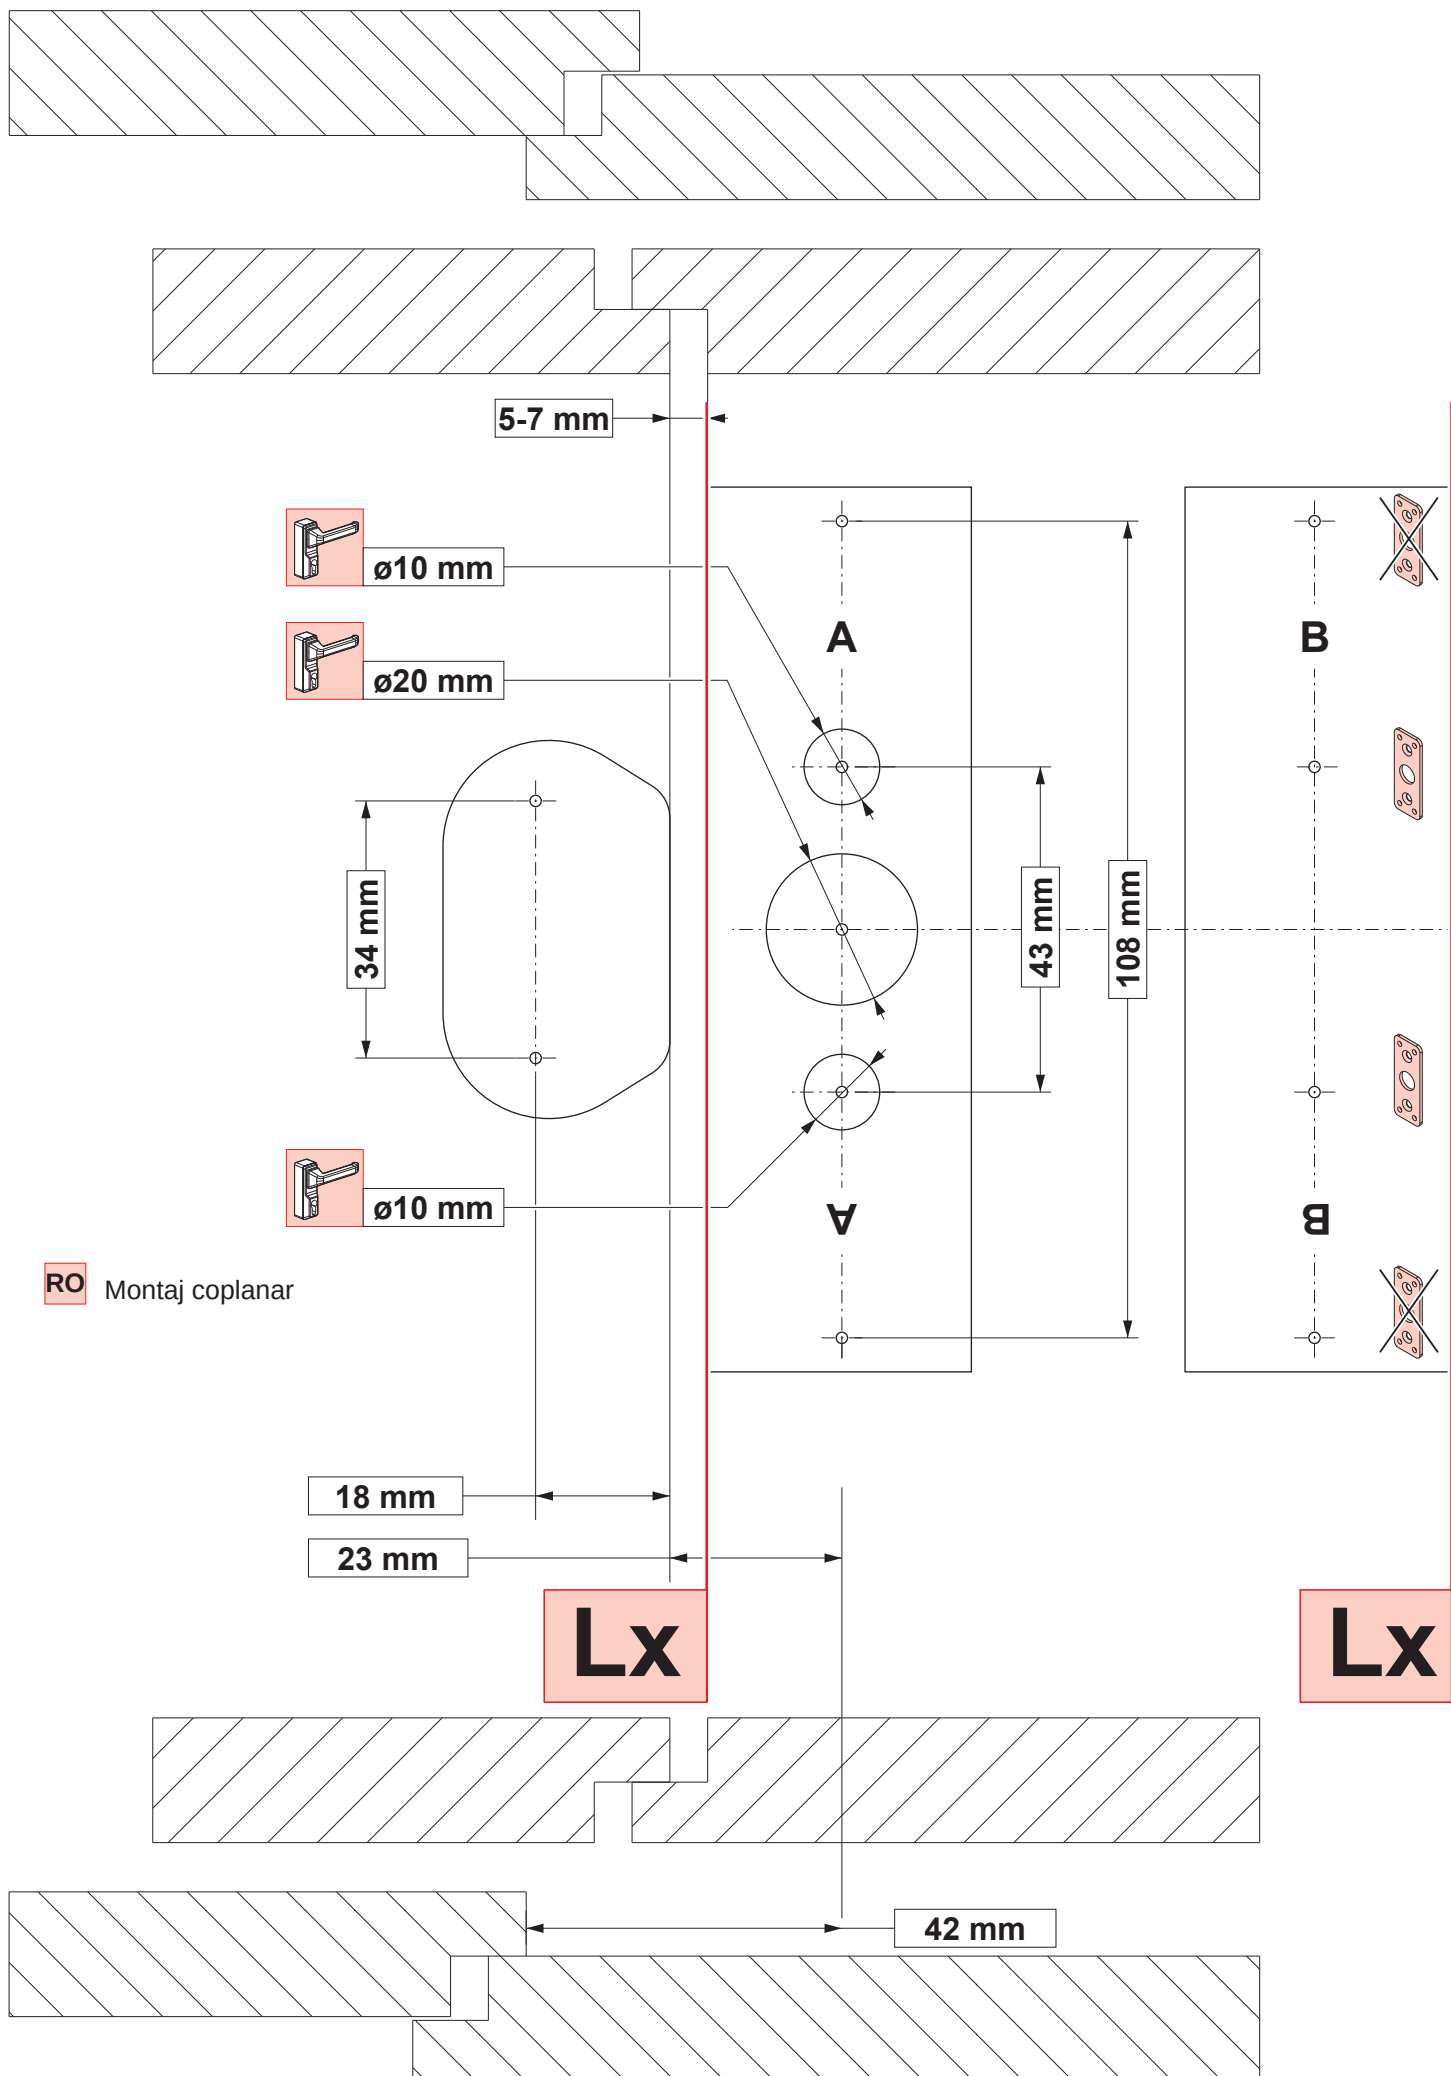


RO PUNCTE DE ÎNCHIDERE SUPLIMENTARE - Art.: 07A63.xx

RO Fișă de instrucțiuni pentru montator


RO Produsul este certificat pentru utilizarea pe uși standard și/sau rezistente la foc.



T.1 RO POZIȚIONAREA MECANISMELOR



ø3,2 mm

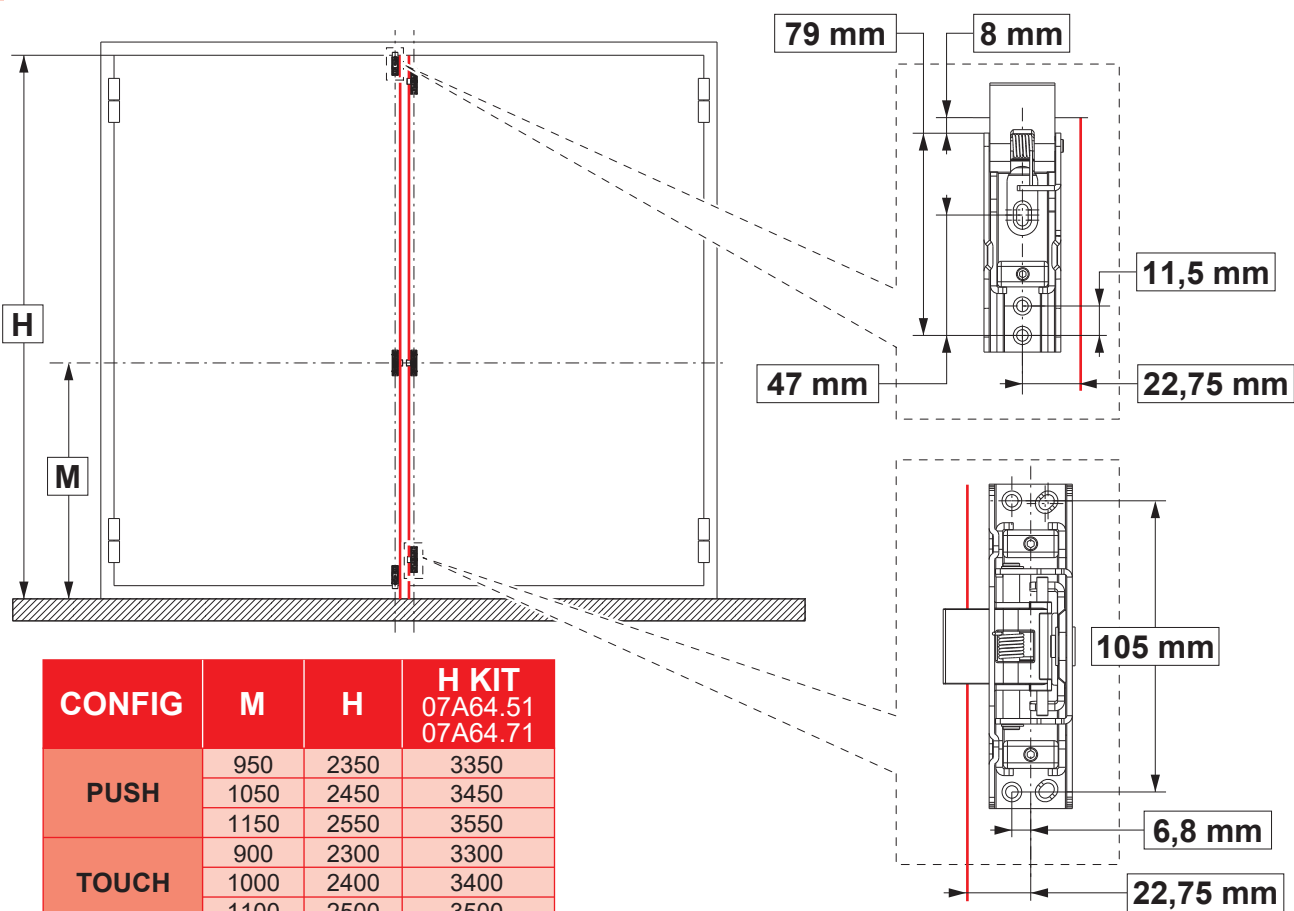

RO CONFIGURAȚII



Bară antipanică	Puncte de închidere suplimentare	Puncte de închidere supl. FAST
5M011/5M811	07A63-51-0	
5M011/5M811	07A63-61-0	
5M011/5M811		07063-51-0
5M011/5M811		07063-61-0
5M016/5M816	07A63-61-0	
5M016/5M816		07063-61-0

T.2

RO MONTAREA MECANISMULUI



PH2

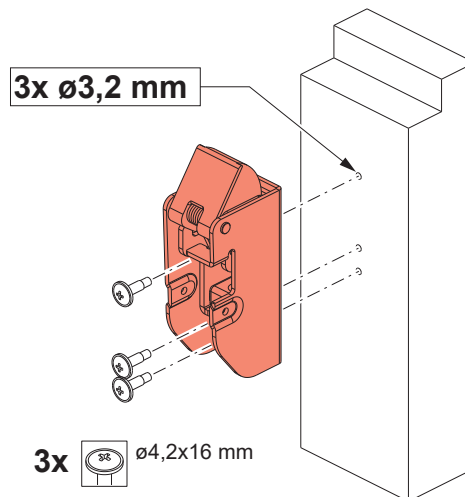
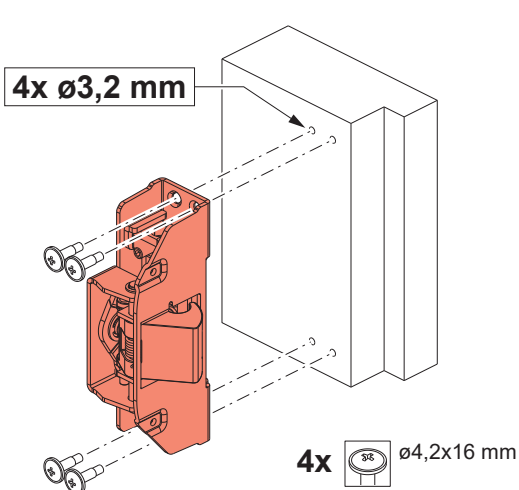


T.3

RO MONTAREA CONTRAPLĂCILOR



PH2

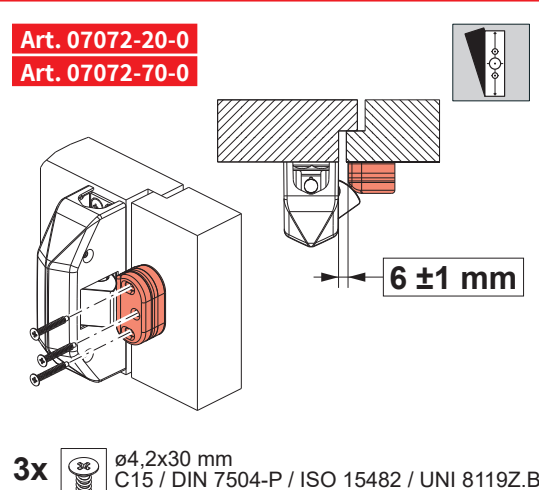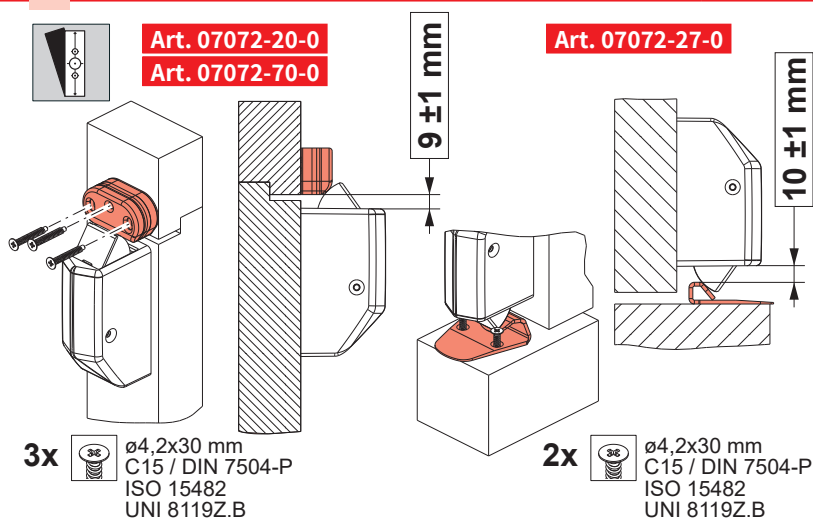


T.4

RO MONTAREA TIJEI

Art. 07A63-0A-0



2,5 mm

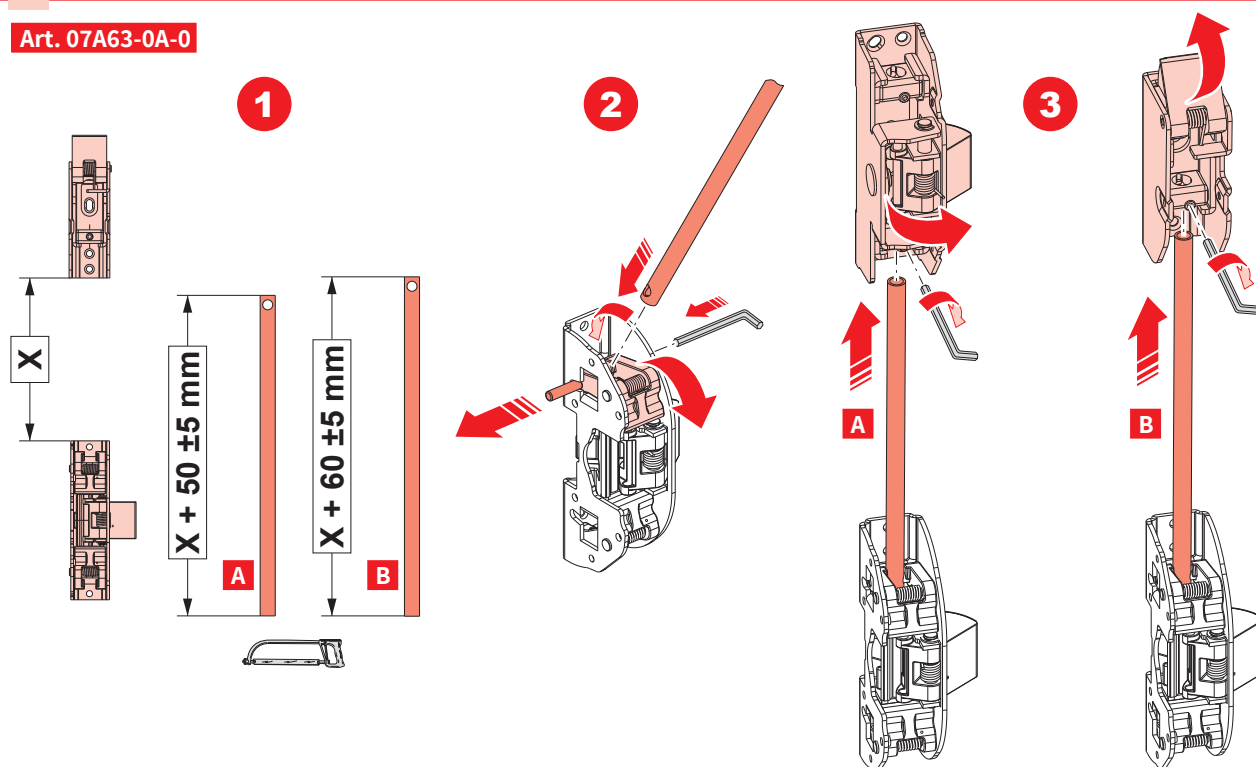

Art. 07A63-0C-0

1






2




2 mm




2,5 mm

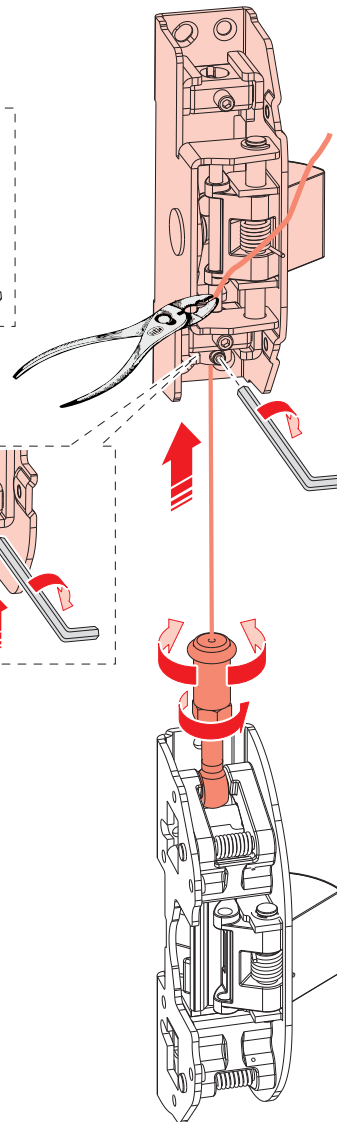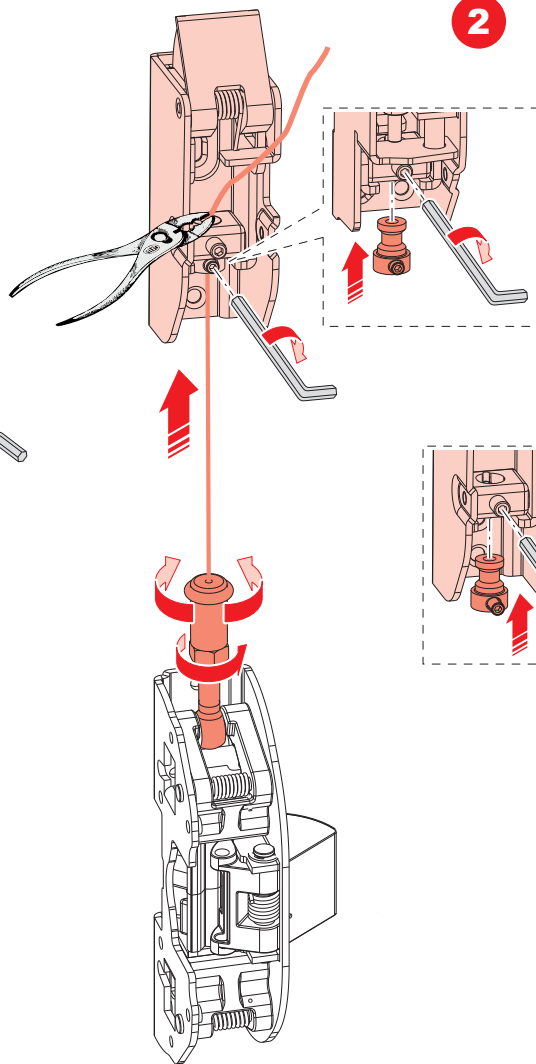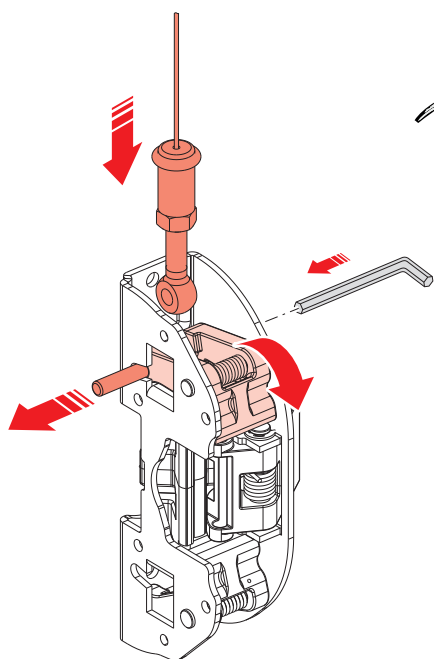


PH2

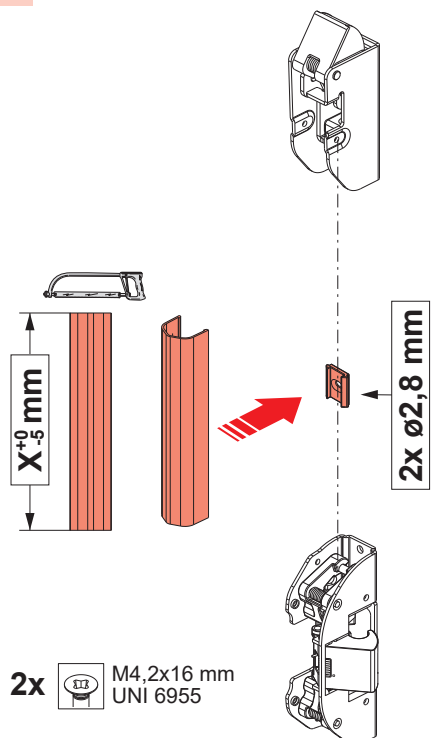

2x

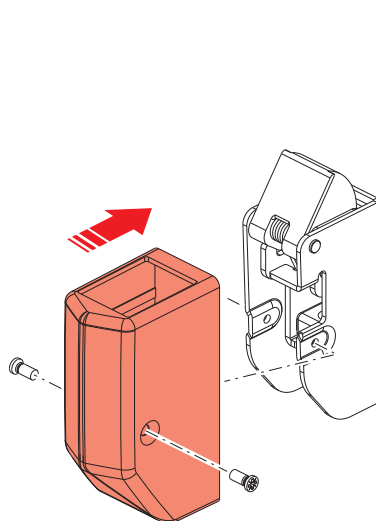M4,2x16 mm
UNI 69552x $\varnothing 2,8$ mm


2x

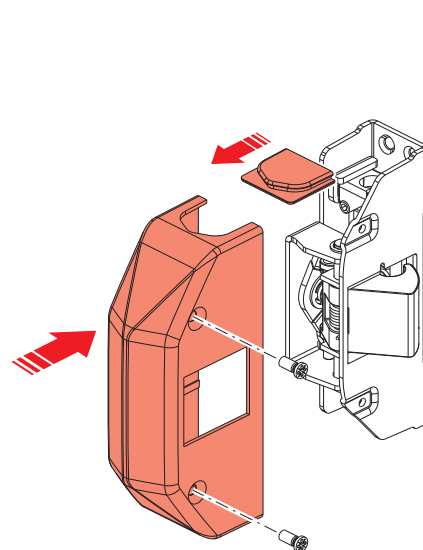M4x10 mm
DIN 965 / ISO 7046 / UNI 7688


2x

M4x10 mm
DIN 965 / ISO 7046 / UNI 7688


Art. 07072-21-0

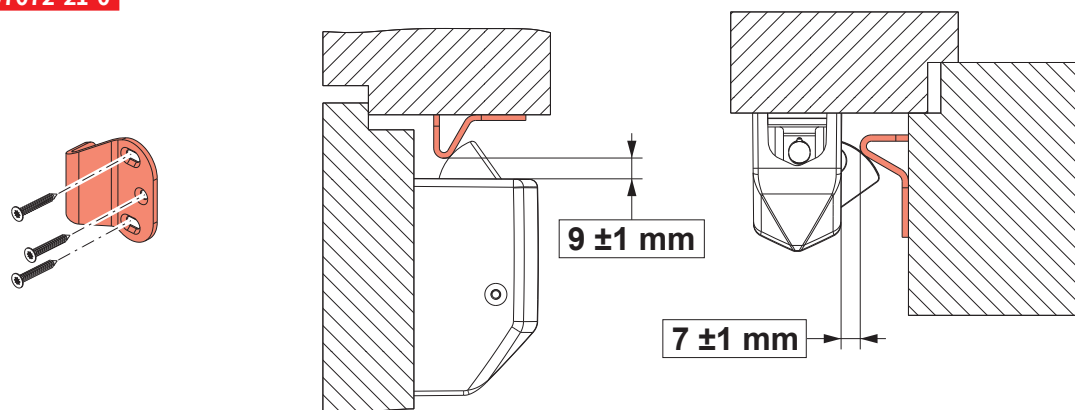


Art. 07072-32-0

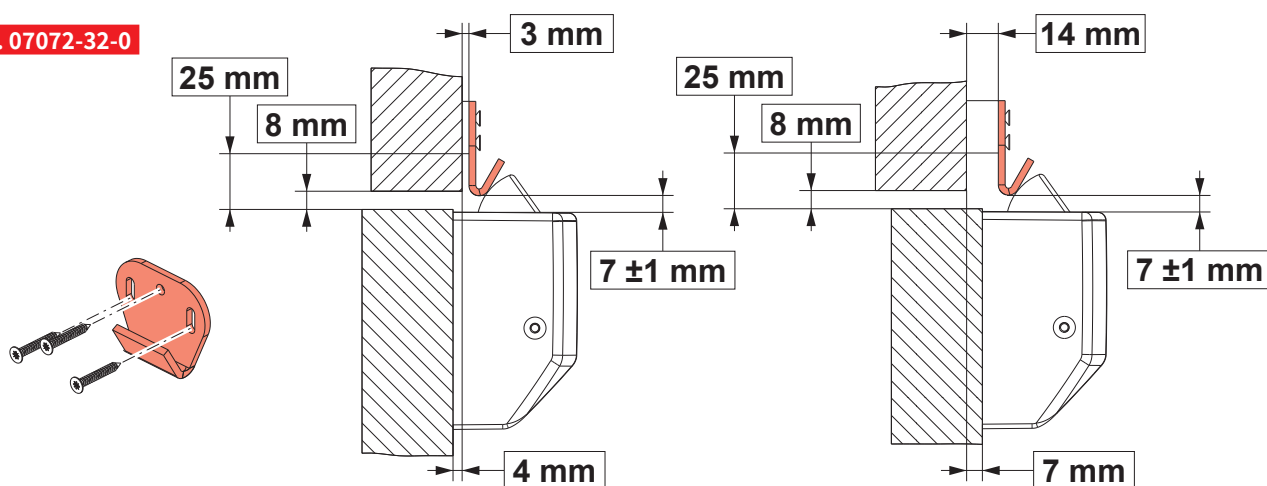


Art. 07072-31-0

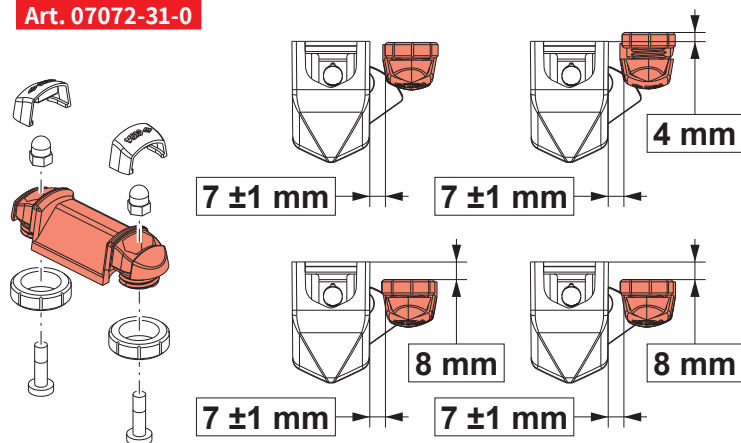


Art. 07072-33-0

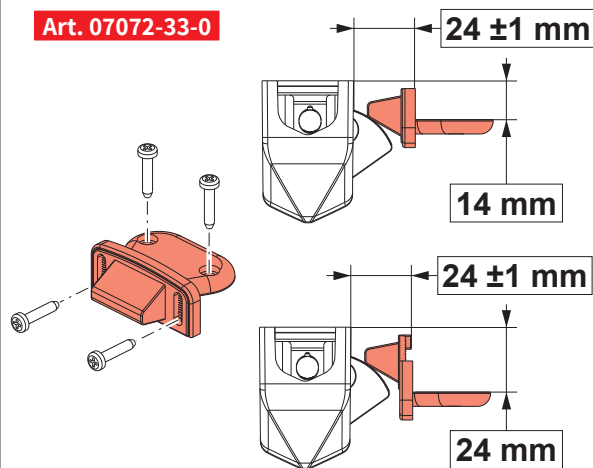

Art. 07072-11-0

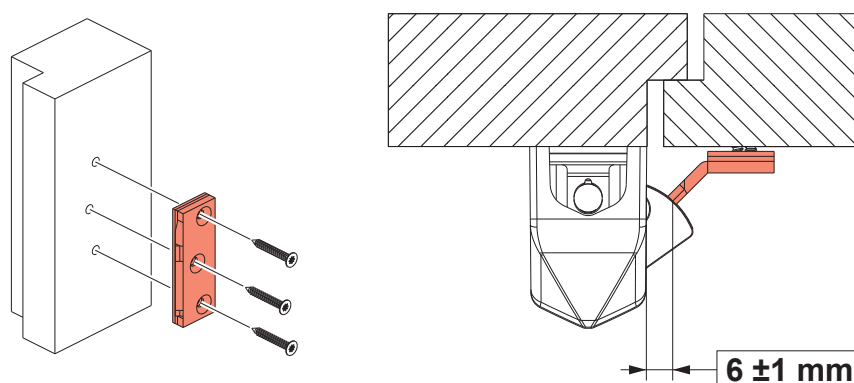


PH2

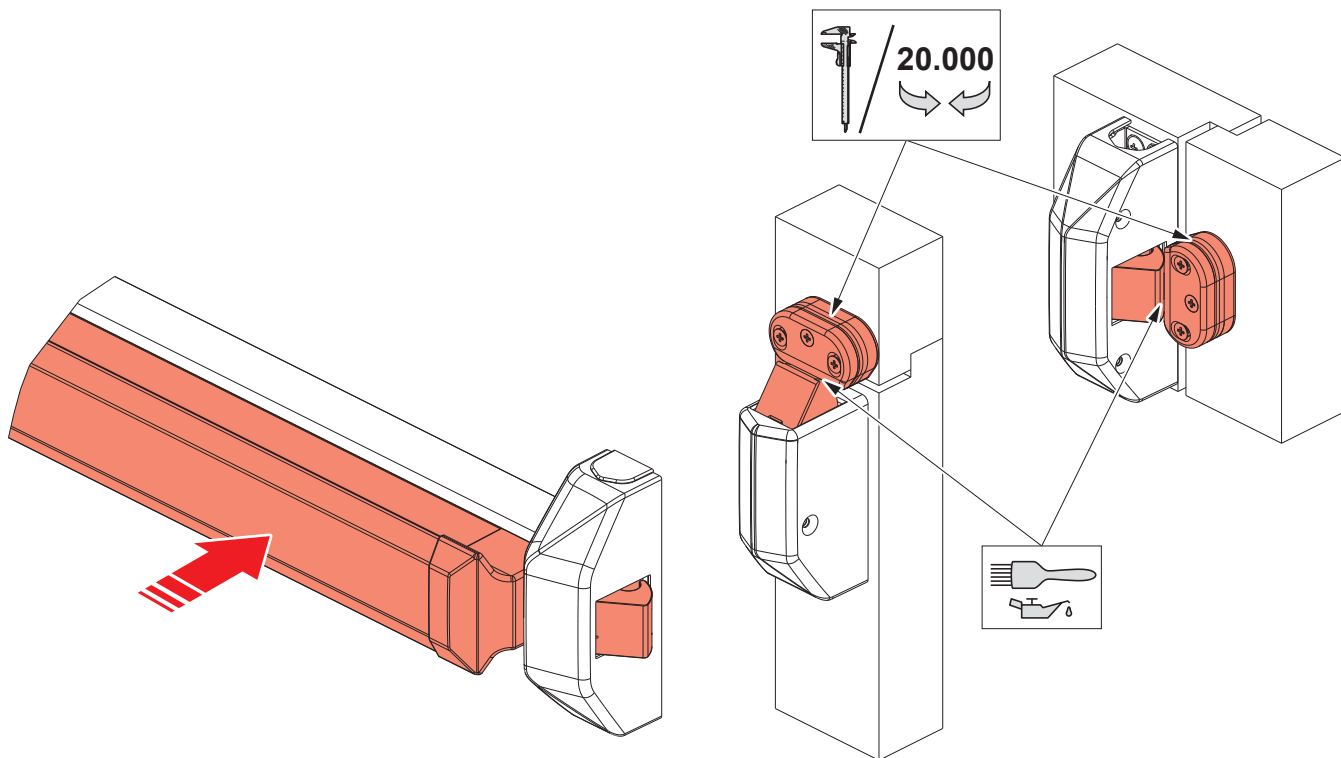

DESCĂRCARE


CERTIFICĂRI (IT)	CERTIFICĂRI (EN)	GHID DIGITAL DE MONTAJ	INFO RECICLARE ȘI SIGURANȚĂ
https://www.cisa.com 	https://www.cisa.com 	https://www.cisa.com 	https://www.cisa.com 

RO Produsele prezentate aici au toate caracteristicile indicate în descrierea tehnică din cataloagele CISA S.p.A. și sunt recomandate numai pentru scopurile precizate în acestea. Societatea CISA S.p.A. nu garantează nicio performanță sau caracteristică tehnică neindicată în aceste instrucțiuni; NU pot fi aduse produsului modificări diferite de cele indicate expres de CISA S.p.A., sub sancțiunea încetării obligațiilor legale privind REGULAMENTUL (UE) 2023/988, garanția producătorului și declarațiile de performanță și conformitate cu normele în vigoare. Pentru cerințe speciale de securitate, utilizatorul se poate adresa distribuitorului sau montatorului acestor produse ori direct firmei CISA S.p.A., care îl pot consilia asupra modelului cel mai potrivit nevoilor specifice ale clientului.

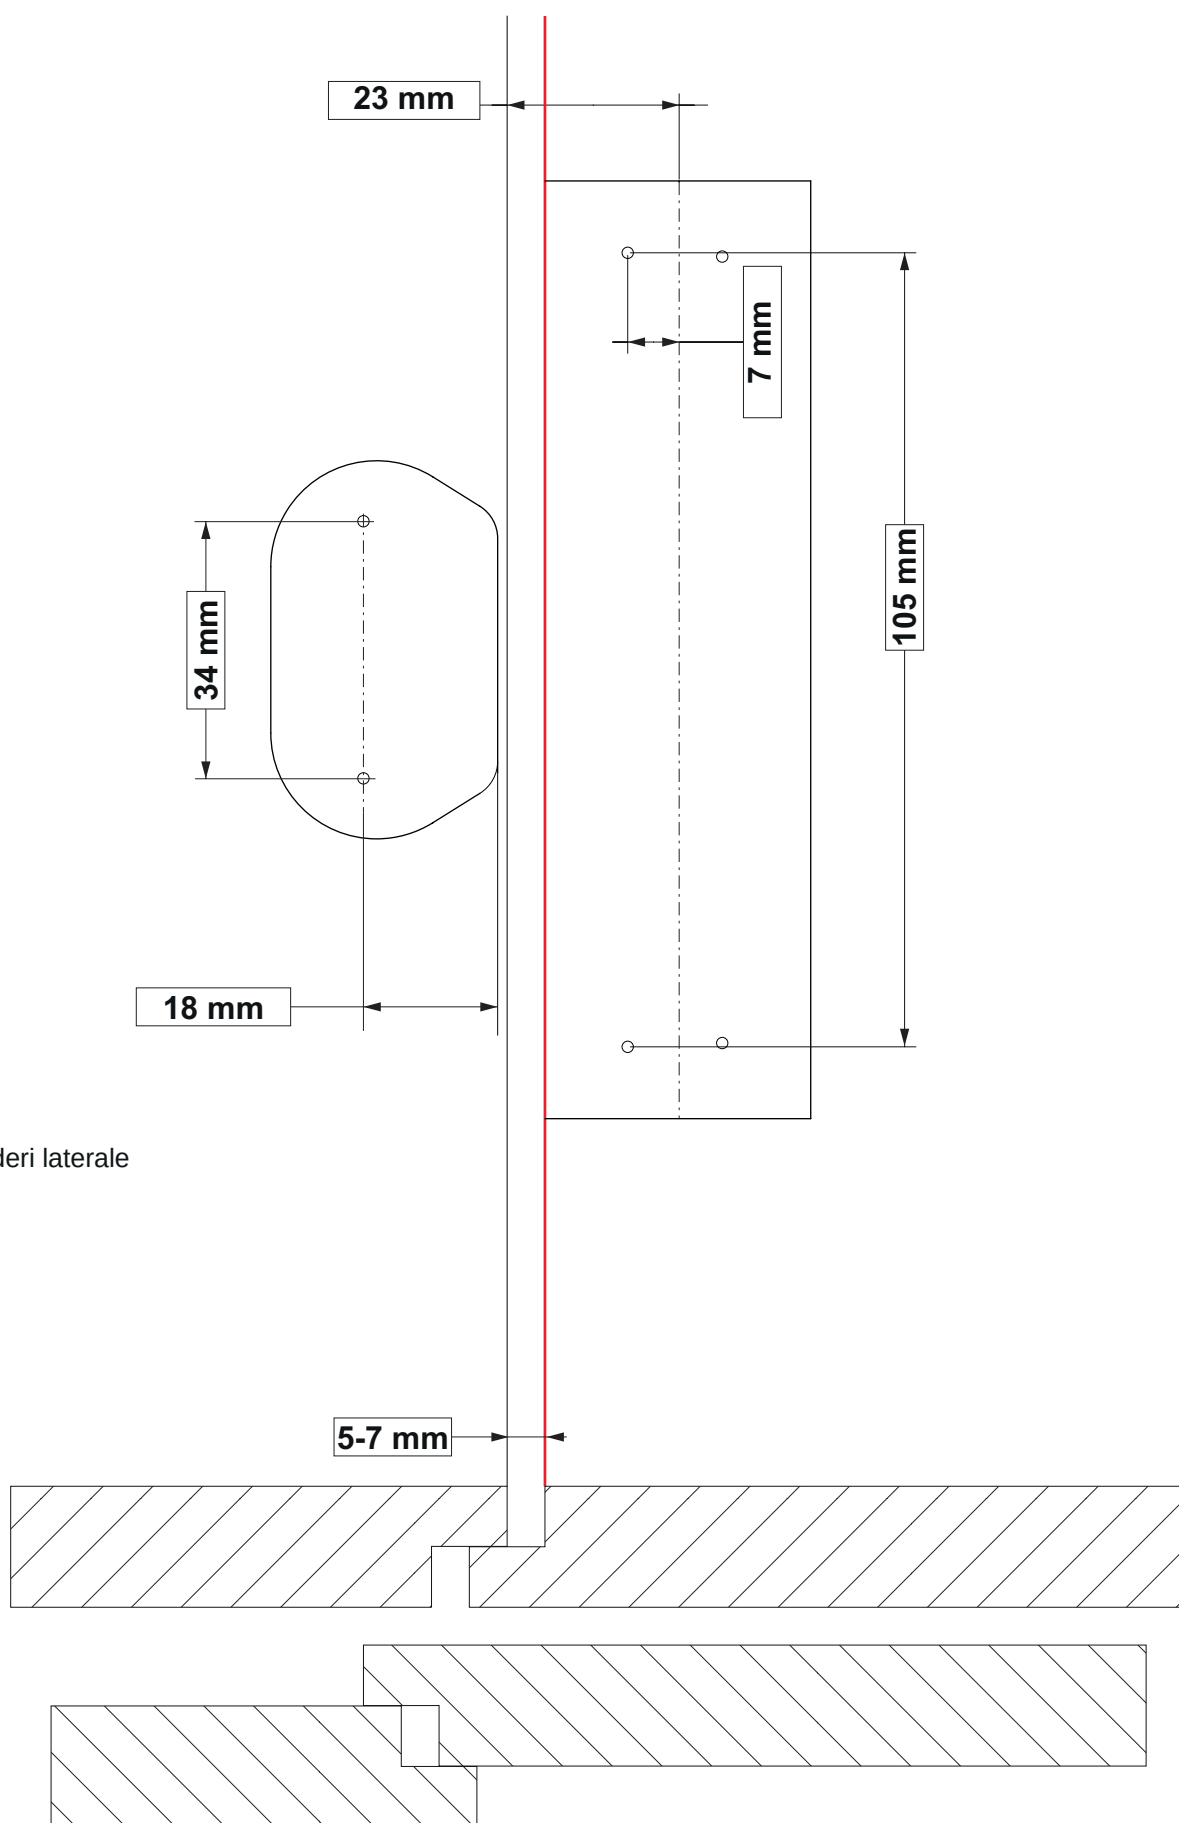

RO Închideri laterale

RO Încidere sus

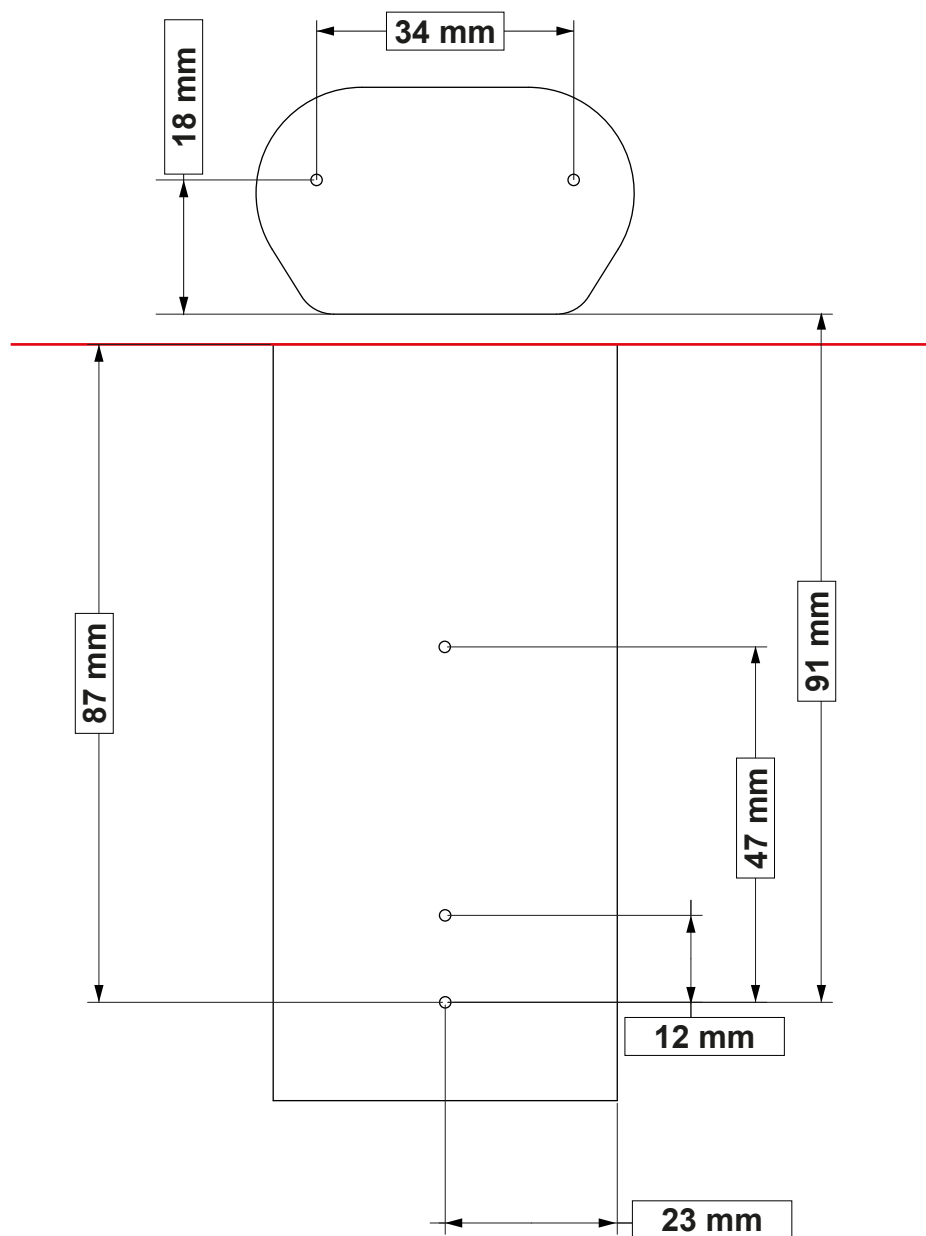

RO Încidere jos

