


ECAM-SOLAR | Cameră inteligentă Wi-Fi cu baterie și panou solar



Ghid de referință rapidă

Ver. 1.1
Data lansării: IX 2024
Soft: V1.40.145

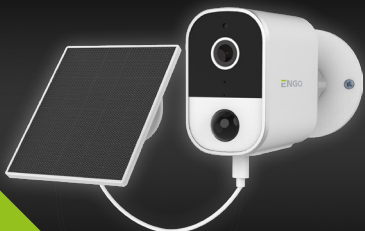

Producător:
Engo Controls sp. z o.o. sp. k.
Polna 4
43-262 Kobielice
Polska

www.engocontrols.com

Date tehnice

Sursă de alimentare	Baterie litiu încorporată
Port de alimentare	USB typ C
Comunicare	Wi-Fi 2.4GHz
Rezoluție	4Mpx 2560*1440P
Memorie	Cardul TF (micro SD) nu este inclus (Max 256GB)
Grad de protecție	IP65
Dimensiuni [mm]	125x48x77

Conformitatea produsului

Produsul este în conformitate cu următoarele directive UE:
2014/53/EU, 2011/65/EU.

Introducere

Camera ECAM-SOLAR este soluția ideală pentru supravegherea în exterior, combinând fiabilitatea, confortul și respectarea mediului. Cu o baterie Li-Ion de 5200mAh încorporată și un panou solar inclus, camera poate funcționa 100% fără fir, eliminând nevoia de cabluri. Este ideală pentru locațiile în care accesul la o sursă de alimentare permanentă este dificil. Proiectată pentru instalare în exterior, camera ECAM-SOLAR are impermeabilizare IP65, asigurând că poate rezista la ploaie, praf și alte condiții meteorologice nefavorabile.

Caracteristicile produsului

- FHD** 4Mpx 2560*1440P
- 2 căi audio (microfon și difuzor)
- Urmărirea mișcării
- Unghi de vizualizare 108°
- Detectarea mișcării
- Gama infraroșu (IR) de până la 10m

Siguranță

Utilizați în conformitate cu reglementările naționale și ale UE. Utilizați aparatul în conformitate cu utilizarea prevăzută. Citiți întregul manual înainte de a începe lucrările de instalare și înainte de a utiliza produsul.


Instalarea

Instalarea trebuie efectuată de către o persoană calificată cu autorizația electrică corespunzătoare, în conformitate cu standardele și reglementările în vigoare în țara respectivă și în cadrul UE. Producătorul nu va fi considerat responsabil pentru nerespectarea instrucțiunilor.



NOTĂ:
Pot exista cerințe suplimentare de protecție pentru întreaga instalație, care sunt responsabilitatea instalatorului.

Descrierea camerei

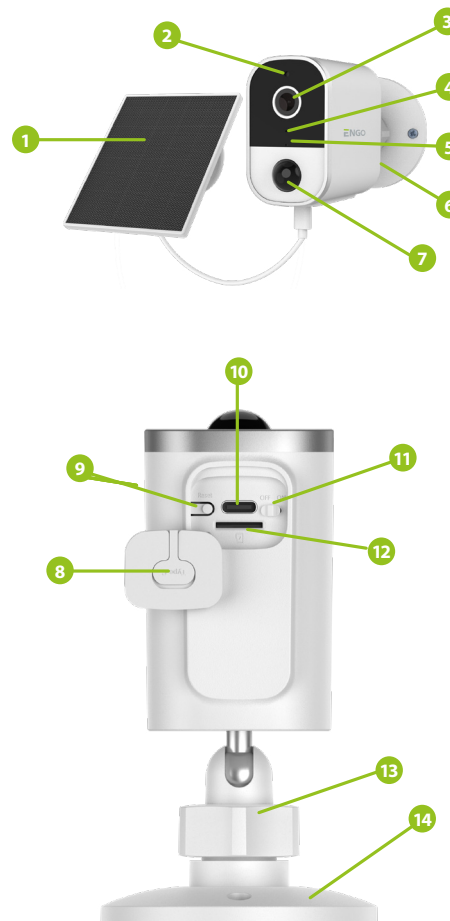

1. Panou solar
2. Senzor de iluminare
3. Obiectivul camerei
4. Microfon
5. Lumină LED
6. Difuzor
7. Senzor de mișcare
8. Protecție împotriva umezelii
9. Buton de resetare
10. Priză de alimentare USB typ C
11. Comutator pornit/oprit
12. Slot pentru card Micro SD
13. Piuliță de blocare pentru reglarea unghiului
14. Suport de montare

Instalarea camerei în aplicație

Asigurați-vă că routerul dvs. se află în raza de acțiune apropiată a telefonului mobil. Verificați dacă aveți o conexiune la internet. Acest lucru va reduce timpul de împerechere dispozitivului.

PASUL 1 - DESCĂRCAȚI APLICAȚIA ENGO SMART


Descărcați aplicația ENGO Smart din Google Play sau de pe Apple App Store și instalați-o pe dispozitivul dvs. mobil.

Powered By




PASUL 2 - ÎNREGISTRAREA UNUI CONT NOU

Pentru a înregistra un cont nou, urmați pașii de mai jos:

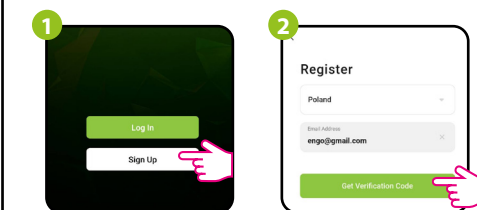



Faceți clic pe „Înregistrare” pentru a crea un cont nou. Introduceți adresa de e-mail la care va fi trimis codul de verificare.

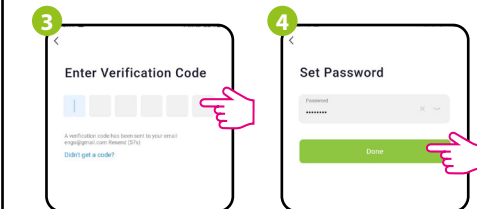

Introduceți codul pe care l-ați primit în e-mail. Vă rugăm să rețineți că aveți doar 60 de secunde pentru a introduce codul! Apoi setați parola de conectare.


PASUL 3 - CONECTAREA CAMEREI LA WI-FI

După instalarea aplicației și crearea unui cont, urmați pașii de mai jos:

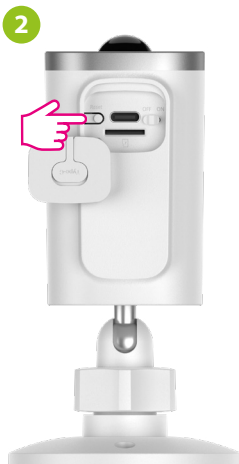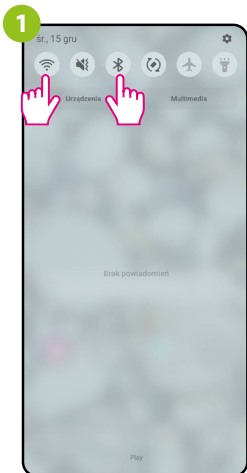


Pe dispozitivul mobil, asigurați-vă că aplicația ENGO Smart are acces la permisiuni (Cameră, Locație, Bluetooth, Dispozitive apropiate). Apoi activați Bluetooth și locația. Conectați-vă la rețeaua Wi-Fi de 2,4 GHz la care doriți să atribuiți camera.

Asigurați-vă că camera este conectată la sursa de alimentare (panou solar) și pornită. Apoi apăsați și mențineți apăsat butonul „Reset” timp de aproximativ 8 secunde, până la semnalul sonor. LED-ul roșu de pe partea frontală a unității va începe apoi să clipească. Modul de împerechere va fi declanșat.

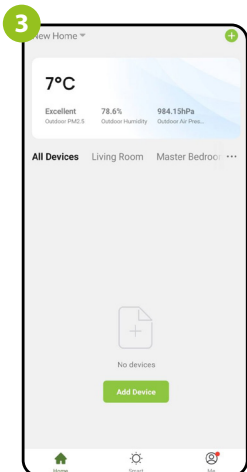


În aplicație, selectați: „Adăugă dispozitiv”.

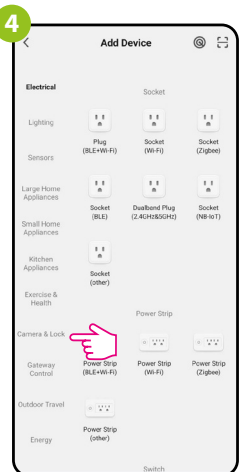


Apoi selectați fila: „Camere și incuitori”.


PASUL 3 - CONECTAREA CAMEREI LA WI-FI

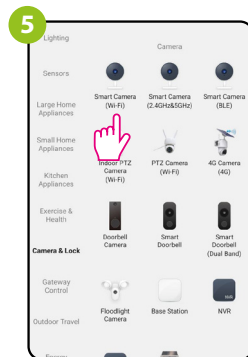


Găsiți și faceți clic pe camera Wi-Fi din lista de dispozitive.

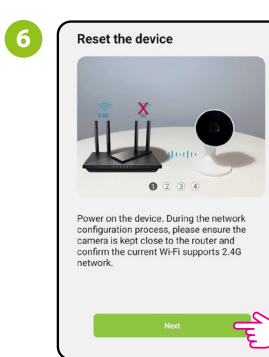


Mergeți la „Următorul”.

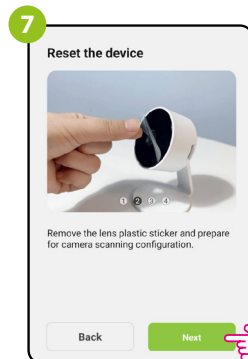

Urmați instrucțiunile afișate pe ecranul smartphone-ului.

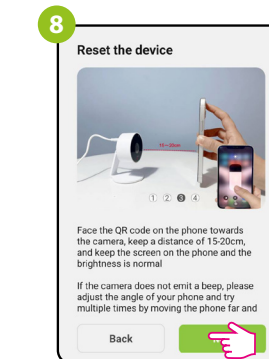


Mergeți la „Următorul”.

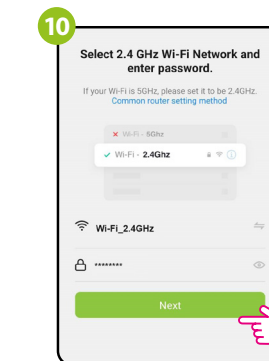


Selectați rețeaua Wi-Fi pe care va funcționa dispozitivul și introduceți parola pentru rețeaua respectivă.


PASUL 3 - CONECTAREA CAMEREI LA WI-FI

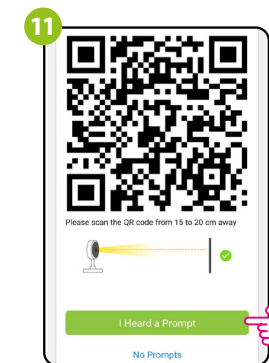


Parola pentru această rețea. Scanați cu aparatul foto codul QR afișat în aplicație. După semnalul sonor faceți clic pe „Am auzit sunetul”.

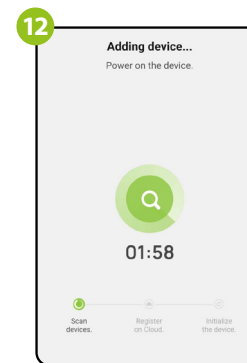

Așteptați în timp ce aplicația configurează camera cu rețeaua Wi-Fi selectată.

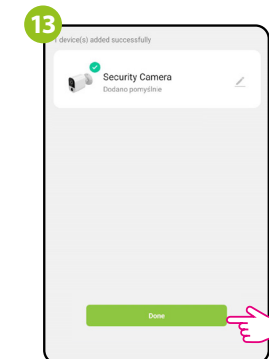

Numiți dispozitivul și faceți clic pe „Finished”.

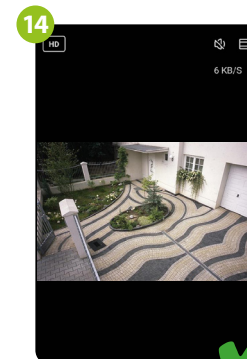

Camera a fost instalată și afișează interfața principală.

Resetarea din fabrică

Pentru a restabili setările implicite ale camerei, țineți apăsat butonul Reset timp de aprox. 8 secunde până când se aude un bip. Apoi eliberați butonul. Camera va reporni, restabilește valorile implicite (din fabrică) implicite și este gata să fie adăugată din nou la aplicație

