KERBL Pet



LITIERĂ INTELIGENTĂ PENTRU PISICI SMART

#85787

(RO) Instrucțiuni de utilizare

(RO) Introducere

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea produsului și păstrați-le pentru consultări ulterioare.

Vă mulțumim că ați ales litiera inteligentă pentru pisici Smart de la Kerbl Pet. Aceasta poate fi controlată prin aplicația „TUYA”, disponibilă în Google Play Store și Apple App Store. Pentru funcționare și control este necesară o rețea Wi-Fi. Asigurați-vă că litiera este amplasată într-o zonă acoperită de rețeaua dumneavoastră Wi-Fi.






Conținutul pachetului:
Litieră inteligentă Smart, 2 role de saci pentru deșeuri, 4 filtre pentru neutralizarea mirosurilor, covoraș pentru litieră, adaptor de alimentare.


Instrucțiuni de siguranță:
• Produs destinat exclusiv pisicilor cu greutatea de minimum 1,5 kg și vârsta de cel puțin 4 luni.
• Protejați produsul împotriva factorilor externi. Nu îl scăpați pe jos.
• Produsul nu este destinat utilizării de către copii. Supravegheați atent copiii aflați în apropierea aparatului.
• Asigurați o ventilație corespunzătoare a produsului și a sursei de alimentare.
• Nu amplasați produsul în apropierea obiectelor magnetice.
• Evitați amplasarea în locuri cu variații frecvente de temperatură sau umiditate.
• Nu utilizați produsul în încăperi înconjurate de suprafețe metalice. Metalul poate ecrana undele electromagnetice și poate împiedica recepționarea semnalului.
• Nu dezasamblați produsul și nu încercați să îl reparați. Riscați să îl deteriorați.
• Verificați periodic cablul de alimentare. Dacă este deteriorat, înlocuiți-l numai cu un cablu original al producătorului.
• Așezați produsul pe o suprafață fermă și plană, pentru a preveni răsturnarea.
• Nivelul așternutului nu trebuie să depășească marcajul (MAX).
• Se recomandă utilizarea unui așternut aglomerant sau mixt pentru pisici.
• Curățați produsul numai cu o lavetă umedă și asigurați-vă că este uscat înainte de următoarea utilizare.

Componente:

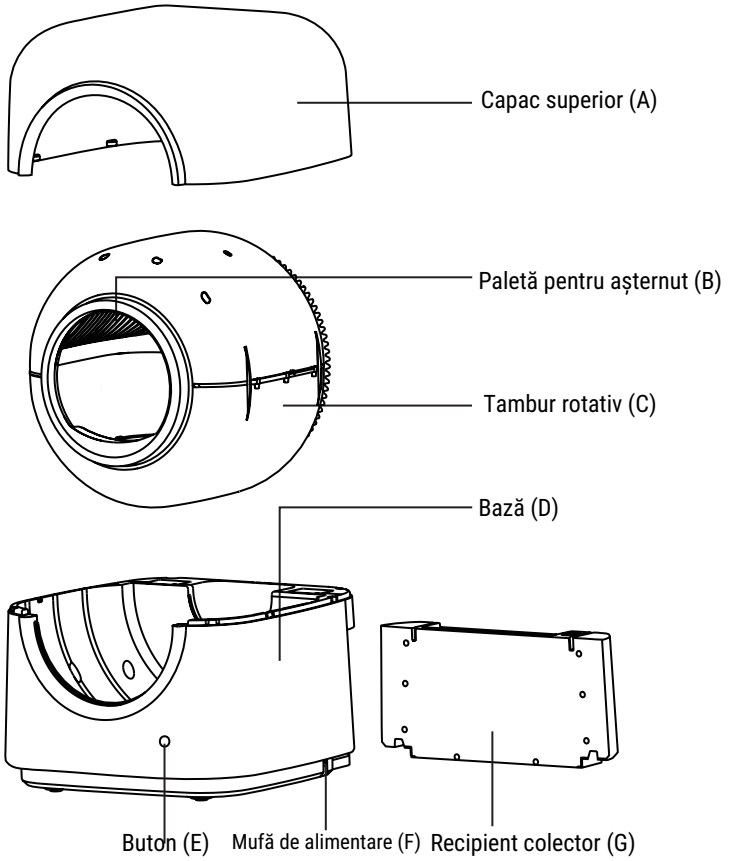



Punerea în funcțiune:


• Scoateți recipientul colector (G), glisându-l spre stânga sau spre dreapta.



• **Montarea sacului pentru deșeuri și a filtrului dezodorizant:** Scoateți capacul recipientului colector în direcția indicată (1), introduceți sacul în canelura recipientului (2), puneți capacul la loc (3) și fixați ferm sacul. Deschideți ambalajul filtrului dezodorizant și introduceți filtrul în locașul din capacul litierei (4).

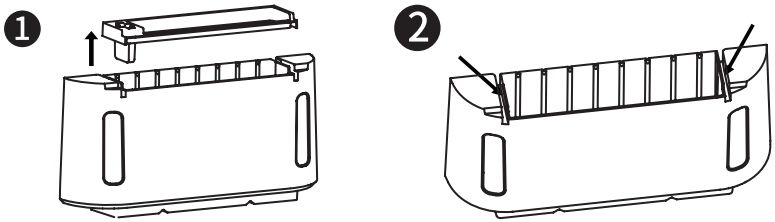


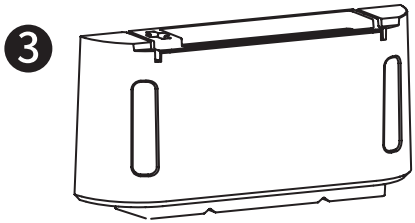


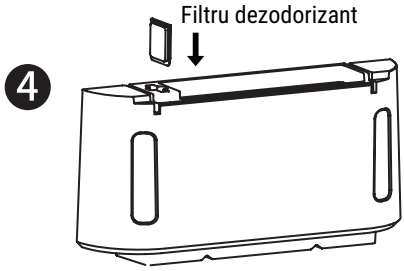

• Introduceți din nou recipientul colector (G) în baza (D). Asigurați-vă că este poziționat exact central.

• Conectați adaptorul de alimentare la mufa (F) de pe bază. Dispozitivul pornește automat și intră în modul de conectare. LED-ul verde clipește rapid, în așteptarea configurării conexiunii la rețea.

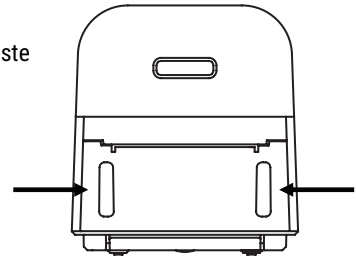

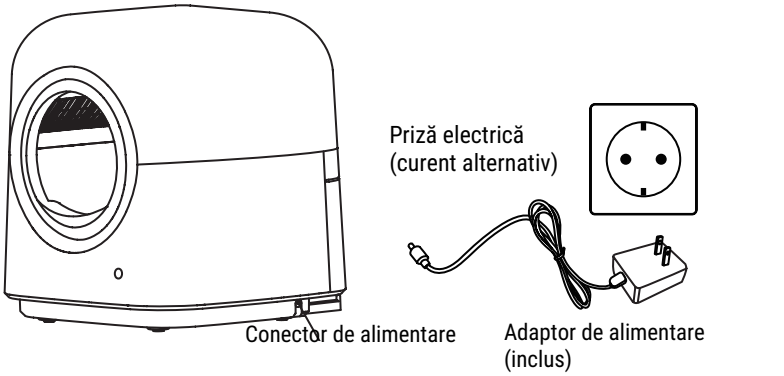


• **Adăugarea așternutului:** Nivelul nu trebuie să depășească marcajul MAX. Pentru rezultate optime, se recomandă umplerea până puțin sub acest nivel. Utilizați, de preferință, așternut aglomerant pentru pisici. Adăugați așternutul în litieră cu ajutorul unei palete.

Instalarea aplicației:




Căutați aplicația „TUYA” în magazinul de aplicații al telefonului, descărcați-o și instalați-o. După instalare, creați un cont și autentificați-vă. Aplicația și înregistrarea sunt gratuite.

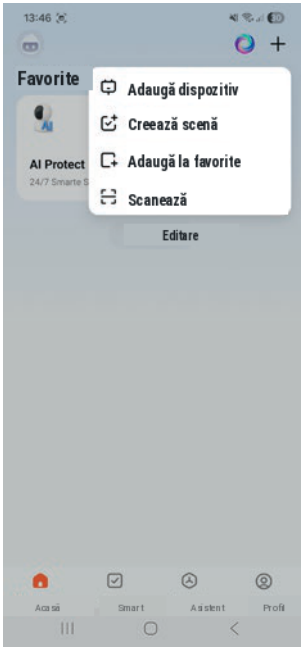


Activați Bluetooth și Wi-Fi pe telefon și verificați dacă dispozitivul este în modul de configurare a rețelei (LED-ul verde clipește).
În caz contrar, țineți apăsat butonul (E) al aparatului timp de 10 secunde. LED-ul verde va clipi rapid, indicând activarea modului de configurare.
Pe ecranul principal al aplicației, apăsați pe „+” în colțul din dreapta sus, apoi pe „Adăugare dispozitiv”.

*Din cauza actualizărilor aplicației, pașii efectivi pot diferi ușor de cei descriși. Urmați instrucțiunile din versiunea actuală a aplicației.

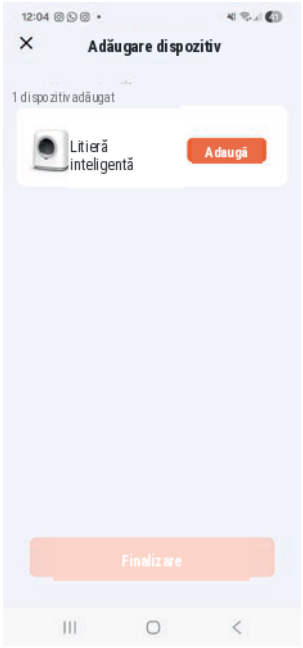

După ce aplicația detectează dispozitivul, selectați-l și apăsați „Adăugare”.
Atenție: Pentru a fi detectat, dispozitivul trebuie să fie în modul de configurare a rețelei, cu LED-ul verde clipind rapid. Asigurați-vă că Wi-Fi și Bluetooth sunt activate pe telefon și că atât telefonul, cât și dispozitivul se află în aria de acoperire a rețelei Wi-Fi.

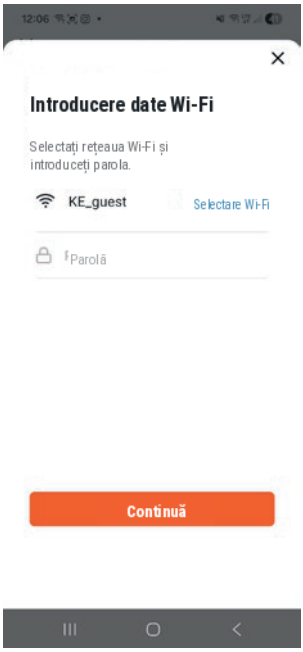

Selectați rețeaua Wi-Fi la care sunteți conectat și introduceți parola corespunzătoare.



Așteptați finalizarea adăugării dispozitivului.



Veți fi redirecționat automat la pagina principală. Asocierea s-a realizat cu succes.

Dispozitivul este acum gata de utilizare.

Setări și funcții:

Opțiuni de curățare
Curățare manuală: Aplicația permite declanșarea în orice moment a unui ciclu manual de cernere a așternutului. În acest scop, selectați comanda „Curățare” din aplicație.


Curățare completă: În acest mod, întregul așternut din litieră este evacuat. Apoi, interiorul poate fi curățat cu o lavetă umedă. Verificați dacă recipientul colector are suficient spațiu pentru cantitatea rămasă de așternut. Selectați comanda „Golire completă a așternutului” din aplicație.

Sterilizare UV: În aplicație puteți alege între sterilizare manuală și sterilizare inteligentă.


Sterilizare manuală: Apăsați comanda „Sterilizare” din aplicație. Modulul UV va începe un ciclu de sterilizare a recipientului colector de 10 minute.

Sterilizare inteligentă: Activați opțiunea „Sterilizare inteligentă” din setările aplicației. Recipientul colector va fi sterilizat automat la fiecare 6 ore, fiecare ciclu durând 10 minute.

Notă: Modulul UV se află deasupra recipientului colector. Nu deschideți capacul superior sau recipientul pentru deșeuri în timpul sterilizării, deoarece ciclul se va întrerupe.

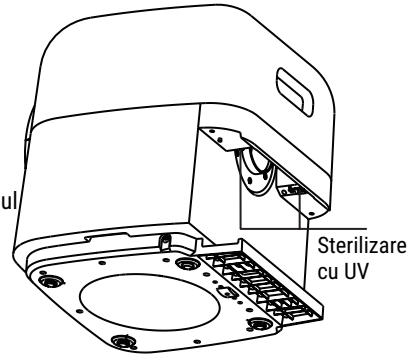

Curățare manuală completă: Pentru o curățare în profunzime, litiera poate fi dezasamblată astfel:
• Curățați tamburul rotativ numai cu o lavetă umedă și uscați-l înainte de următoarea utilizare.

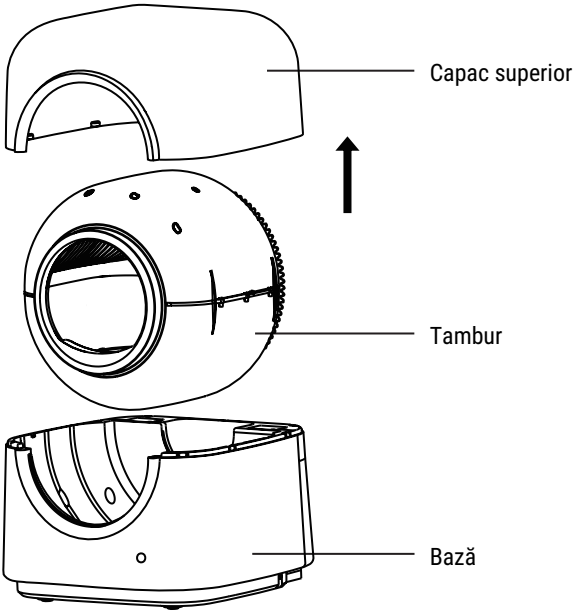

• **Notă:** La introducerea tamburului în carcasă, nu este necesară alinierea exactă a acestuia: dispozitivul îl readuce automat în poziția inițială.
Recomandăm o curățare temeinică a litierei o dată pe lună.

Filtru dezodorizant: Recomandăm înlocuirea neutralizatorului de mirosuri la fiecare 6–8 săptămâni. Filtrele de schimb au codul de articol 80788.

Saci pentru deșeuri: Rolele de saci compatibili cu recipientul colector au codul de articol 80789.

Setări suplimentare
Întârzierea curățării: În funcție de tipul așternutului, se poate stabili intervalul dintre ieșirea pisicii și începerea curățării. Valoarea implicită este de 2 minute. Pentru modificare, accesați în aplicație Setări Întârzierea curățării și selectați 1 / 2 / 5 / 10 / 15 minute. Confirmați selecția.

Mod repaus: Când este activat, litiera nu execută curățări la orele programate.

Modul „Nu deranjați”: Comanda se află pe ecranul principal. Când acest mod este activ, litiera nu execută nicio funcție, inclusiv curățarea automată.

Sterilizare inteligentă: Consultați secțiunea „Sterilizare UV” de mai sus.

Indicator luminos: Dezactivarea LED-ului din partea frontală a litierei.

Semnale sonore: Dezactivarea semnalelor sonore.

Restabilirea setărilor din fabrică: După confirmare, toate datele stocate pe dispozitiv sunt șterse, iar acesta revine la setările din fabrică.

Jurnalul dispozitivului:
Toate acțiunile litierei sunt înregistrate în timp real. Puteți vedea când a intrat sau a ieșit pisica, greutatea acesteia și dacă ulterior curățarea s-a încheiat cu succes.

Statistici privind utilizarea litierei:
Acestea arată de câte ori au folosit pisicile litiera și care a fost durata medie a utilizării.

Starea indicatoarelor luminoase:

Starea LED-ului	**Starea de funcționare**
LED verde aprins continuu	Repaus / curățare / golire așternut
LED verde intermitent	Mod de configurare a rețelei
LED roșu aprins continuu	1. Capacul superior și/sau recipientul colector nu sunt montate corect; curățarea s-a întrerupt. 2. Recipientul colector este plin. 3. Senzorul detectează mișcare în fața litierei în timpul curățării. Ciclul se reia după îndepărtarea obstacolului.

Starea LED-ului	Starea de funcționare
LED roșu intermitent	Motorul se oprește din cauza unei rezistențe.
LED albastru aprins continuu	Aparatul detectează intrarea pisicii sau completarea așternutului.
LED violet aprins	Sterilizarea UV este în curs.


Descrierea erorii	Acțiune recomandată
LED roșu aprins continuu	1. Verificați montarea corectă a capacului superior și a compartimentului litierei. 2. Verificați dacă se află o pisică sau o persoană în apropierea aparatului; prezența acesteia poate întrerupe curățarea.
LED roșu intermitent	Deconectați alimentarea, deschideți capacul superior și scoateți tamburul. Verificați dacă există corpuri străine blocate în angrenaje. După ce vă asigurați că totul este în ordine, reasamblați litiera și reconectați alimentarea.
Dispozitivul nu se poate conecta la rețeaua Wi-Fi.	1. Verificați dacă parola Wi-Fi este corectă. 2. Verificați dacă rețeaua Wi-Fi funcționează pe 2,4 GHz. Dacă este pe 5 GHz, utilizați un router compatibil cu 2,4 GHz și încercați din nou.

Dacă aceste măsuri nu rezolvă problema, contactați serviciul de asistență pentru clienți:
service@kerbl.de
Telefon: +49 (0) 8086 933-100

Date tehnice:
Denumire produs: Litieră inteligentă Smart pentru pisici #85787
Alimentare: 12 V c.c., 2 A = 7 W
Frecvență de transmisie: 2,4 GHz
Dimensiuni produs: 54 × 54 × 59,5 cm
Greutate: 13,5 kg
Volum recipient colector: 6 litri

Declarație de conformitate CE
Albert Kerbl GmbH declară că litiera inteligentă Smart 85787 respectă Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la www.kerbl.com/doc.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice
Utilizatorul răspunde de eliminarea corectă a dispozitivului, potrivit reglementărilor naționale aplicabile. Nu eliminați aparatul împreună cu deșeurile menajere. Conform normelor UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, acesta poate fi predat gratuit la centrele municipale de colectare sau reciclare ori la distribuitori care oferă servicii de preluare. Eliminarea corespunzătoare protejează mediul și previne eventualele efecte nocive asupra sănătății și mediului.

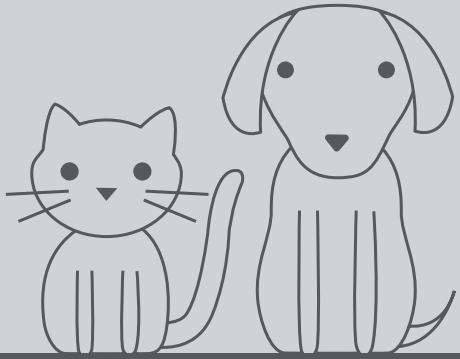

Albert Kerbl GmbH
Felizenzell 9
84428 Buchbach, Germany
Tel. +49 8086 933 - 100
Fax +49 8086 933 - 500
E-Mail info@kerbl.de
www.kerbl.de

Kerbl Austria Handels GmbH
Wirtschaftspark 1
9130 Poggersdorf
Tel. +43 4224 81555
Fax. +43 4224 81555-629
E-Mail order@kerbl-austria.at
www.kerbl-austria.at

Kerbl France Sarl
3 rue Henri Rouby, B.P 46 Soultz
68501 Guebwiller Cedex, France
Tel. +33 3 89 62 15 00
Fax +33 3 89 83 04 46
E-Mail info@kerbl-france.com
www.kerbl-france.com