


MODUL WAND PENTRU PANOURILE DE COMANDA X2™

Ghid rapid de instalare

hydrowise.com
hunterindustries.com

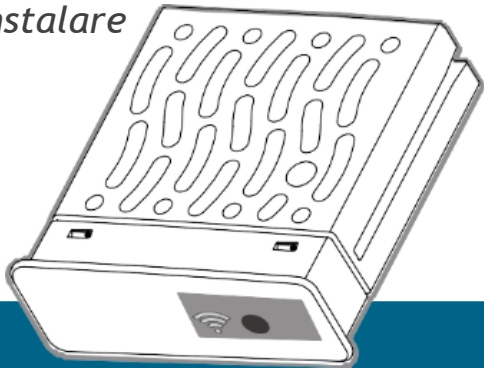

Hunter®



Modulul WAND permite panoului de comanda X2 să se conecteze la internet prin intermediul routerului Wi-Fi. Odată conectat, puteți accesa și programa panoul cu smartphone-ul, tableta sau computer-ul.

Aveți nevoie de mai multe informații utile despre produsul dvs.? Găsiți sfaturi despre instalare, programare și multe altele.



hunter.direct/wandhelp



1-800-733-2823

Pasul 1: Verificați semnalul Wi-Fi

Utilizați smartphone-ul pentru a verifica intensitatea semnalului conexiunii Wi-Fi disponibilă la locația de montaj a panoului de comanda. În cazul în care puterea conexiunii este slabă, aceasta nu va funcționa. În acest caz, mutați panoul de comanda sau routerul pentru a accesa o conexiune mai bună.




Important:

Obstacole cum sunt peretii interiori și amenajarea peisagistică pot bloca semnalul.

Pasul 2: Instalarea modului WAND


1. Scoateți capacul de pe locul destinat instalării modului WAND.

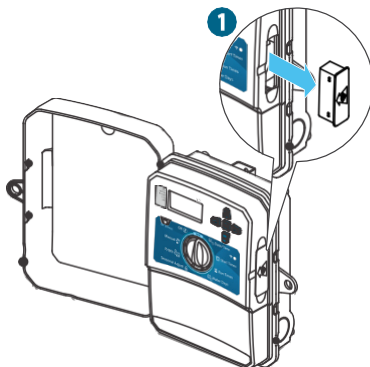

Când este inserat, modulul WAND dezactivează butoanele, programarea și setările existente.

Funcțiile de operare cum ar fi Pornire(Start)/ Opreire (Stop) și Testarea zonelor (Test All Stations), pot fi actionate în continuare de la panoul de comanda.

2. Introduceți modulul WAND .

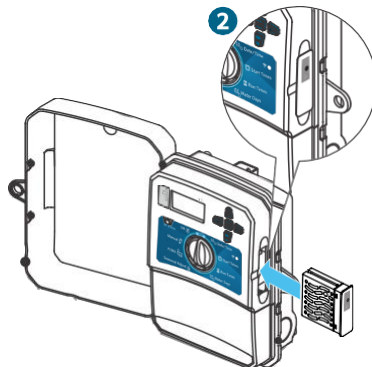


Toată programarea este acum gestionată prin intermediul software-ului hydrawise, bazat pe cloud, de pe un smartphone, tabletă sau browser desktop.

Pasul 3: Navigarea WAND cu X2

Gasiti urmatoarele:

- A. Led de stare Wi-Fi
- B. Butonul de setare Wi-Fi
- C. Numar de serie WAND

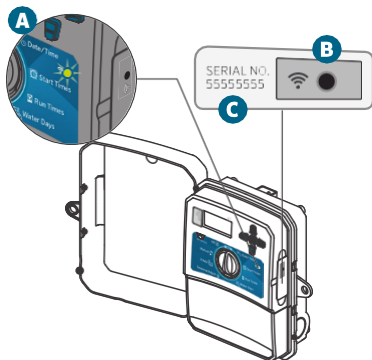

Numărul de serie este utilizat pentru a activa gestionarea Hydrawise prin modulul WAND. Vi se va solicita să introduceți numărul de serie în timpul procesului de configurare a contului online, atunci când adăugați panoul de comanda în contul Hydrawise.

Lăsați modulul WAND inserat, cu cadranul în poziția RUN, în timpul configurării, pentru a rămâne conectat la software-ul Hydrawise. Dacă modulul WAND este scos, panoul va reveni la programele și setările configurate prin intermediul cadranului și a butoanelor. Pentru a vă asigura că panoul de comanda X2 funcționează cu Hydrawise, trebuie să aveți cursorul în poziția RUN. Panoul de comanda nu va putea fi controlat de la distanță dacă cursorul se află în orice altă poziție.

Pasul 4: Accesați software-ul Hydrawise

Descarcă aplicația Hydrawise din Apple® App Store sau Google Play™ Store sau conectează-te la hydrawise.com.



hunter.direct/HydrawiseiOS



hunter.direct/HydrawiseAndroid

**Pasul 5: Adăugarea panoului de comanda**

Utilizator nou de cont Hydrawise:

1. Înregistrați-vă pentru un cont nou în aplicație sau pe hydrawise.com.
2. După ce v-ați înregistrat, apăsați pe butonul "Să începem" din e-mailul trimis în contul dvs.
3. Apăsați din nou pe butonul "Să începem" din aplicația Hydrawise sau în cadrul site-ului web.
4. Continuați să urmați toți pașii pentru a adăuga panoul X2 la contul Hydrawise și conectați-vă la Wi-Fi.

Utilizator de cont Hydrawise existent:

1. Conectați-vă la aplicația sau site-ul web Hydrawise.
2. Navigați la "My Controllers" din meniul vertical - Contul meu.
3. Apăsați pe pictograma "+ " de sub lista "My Controllers".
4. Continuați să urmați toți pașii pentru a adăuga panoul de comanda X2 la contul Hydrawise și conectați-vă la Wi-Fi.

Apple și sigla Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări. App Store este o marcă de servicii a Apple Inc. Google, sigla Google, Android și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Resetarea la setarile de fabrica WAND

1. Apăsați și țineți apăsat butonul WAND timp de 5 secunde. "Fdr" (resetare implicită din fabrică) va apărea pe display-ul LCD.
2. LED-ul modulului se va stinge.
3. Eliberați butonul atunci când LED-ul se aprinde portocaliu și mesajul "DONE" apare pe display.
4. Reveniți la configurare online din pagina contului de setări ,ale panoului de comanda Hydrawise pentru a reconecta WAND la Wi-Fi.

Sfaturi de depanare rapidă

Culorile LED:

-  WAND așteaptă ca utilizatorul să adauge acreditări Wi-Fi (parola).
 -  Panoul este online și conectat la serverul Hydrawise.
 -  Parolă Wi-Fi incorectă introdusă sau rețea Wi-Fi pierdută.
5. Verificați puterea semnalului Wi-Fi cu un telefon mobil și asigurați-vă ca programatorul se afla în zona acoperită de rețea.
 6. Verificați corectitudinea numelui și parolei rețelei Wi-Fi la care doriți să vă conectați.
 7. Verificați dacă rețeaua Wi-Fi utilizează 2,4 GHz și nu 5 GHz.

Culoare LED intermitentă:

-  Clipește o dată, WAND este în modul de asociere Bluetooth®.
-  Clipește de două ori, WAND este în modul "SAP" (Soft Access Point).
-  Clipește de trei ori, WAND este în modul "Pbc" compatibil cu routerul (WPS)

Consultați configurare online pentru instrucțiuni Wi-Fi găsite în pagina contului de setări controler Hydrawise.

Marca și logo-urile bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Hunter Industries este sub licență.

Contributia catre succesul clientilor nostrii este ceea ce ne conduce. Desi pasiunea pentru inovare și inginerie se regaseste în tot ceea ce facem, angajamentul nostru față de suportul exceptional acordat clientilor este cel care sperăm că vă va păstra în familia Hunter si in anii următori.



Gregory R. Hunter, CEO of Hunter Industries



Gene Smith, President, Landscape Irrigation and Outdoor Lighting

HUNTER INDUSTRIES INCORPORATED | *Construit pentru*
Inovare® 1940 Diamond Street, San Marcos, California
92078, USA hunterindustries.com

©2019 Hunter Industries Inc. Hunter, logo-ul Hunter și toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea Hunter Industries, înregistrată în S.U.A. și în alte țări.