

Manual priză rezistentă la intemperii

Introducerea Produsului

Prize de exterior cu IP65/IP66 cu capac etanșat, Nivel ridicat de protecție împotriva pătrunderii de la jeturile de apă și praf, garniturile durabile vor menține integritatea pe toată durata de viață a produsului, Construcție robustă. Opțiune ideală excelentă pentru gestionarea aparatelor electrocasnice de exterior sau de grădină și poate fi instalată în grădini și terase, precum și în magazine, anexe și garaje.

Parametru tehnic

Model	ATLO-S1IP5	ATLO-S1IP6	ATLO-S2IP6
Tensiune nominală	250V AC		
Curent maxim	16A		
Priză standard	tip E		
Evaluat IP	IP55	IP66	IP66
Număr de priză	1	1	2

Instrucțiuni de instalare

Cod: ATLO-S1IP5



M4x24mm screw



incoming line outfall



M3x18mm screw


1: găuriți două găuri de 6 mm în perete și loviți țeava de expansiune din plastic în găuri

2: Atașați baza prizei la expansiunea din plastic cu șuruburi M4x24mm

3: Conectați firul în priză

4: Atașați capacul superior la bază cu șuruburi M3x18


ATLO-S1IP5



lighten the screws

Cut out the plastic here and wire in from here

ATLO-S1IP6

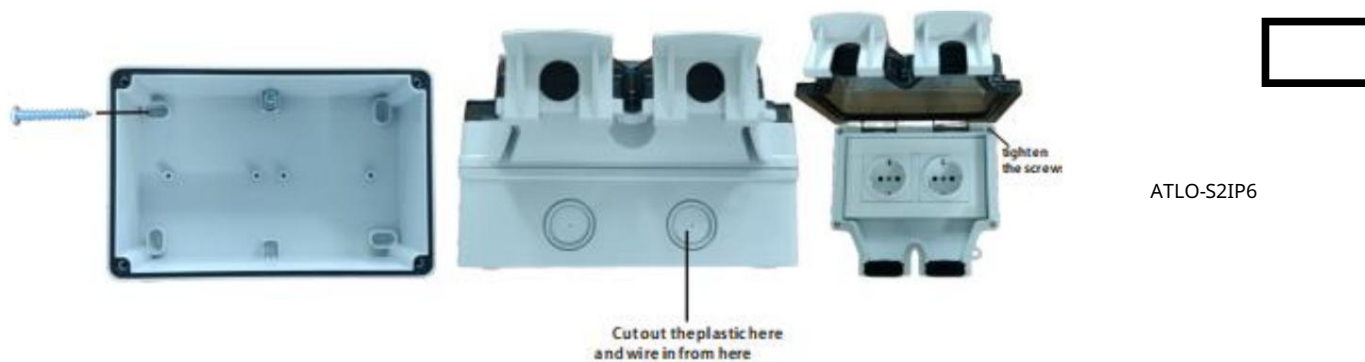

1: Faceți patru găuri de 6 mm în perete și loviți țeava de expansiune din plastic în găuri.

2: Atașați baza prizei la expansiunea din plastic cu șuruburi M4x24mm

3: Acoperă cu capac din silicon impermeabil

4: Conectați firul în priză

5: Strângeți șuruburile pentru a fixa capacul superior de bază

Atenționări:

1. Trebuie aleasă o locație în aer liber care să asigure accesul adecvat la un circuit de alimentare cu rețea. Circuitul TREBUIE să fie protejat de o siguranță adecvată, întrerupător de circuit sau RCD (Dispozitiv de curent rezidual) în conformitate cu reglementările actuale privind cablarea IEE.
2. Asigurați-vă că este utilizat cablul recomandat pentru instalațiile în aer liber.