

Buton Tuya Smart Exit fără atingere Manual

1 Introducere

Acest buton de ieșire este un buton de ieșire în infraroșu fără atingere cu aplicația inteligentă tuyă. Este foarte stabil și sensibil, cu adaptabilitate automată la temperatura și umiditatea mediului ambiant, nu afectează de vreme sau temperatură. Ieșire semnalul NU sau NC atunci când recunoașteți gestul . Indicatorul luminos este roșu când este în standby și indicatorul lumina este verde când semnalul este recunoscut.


2 Caracteristici

Caracteristică	Descriere
Tensiune de operare	DC9-DC12V
Curent de funcționare	<600mA
Temperatura de operare	-30°C~60°C
Umiditatea de funcționare	20%-80%
Dimensiune	86*86*23mm
Greutate	82 g


3 Schema electrică

Nu	Func ie	Culoare	Descriere
1	12V	Ro u	Alimentare pozitivă
2	GND	Negru	Negativ de alimentare
3	NU	Albastru	Releu NO final
4	COM	Violet	Sfârșit COM releu
5	NC	Portocale	Capătul releului NC

4 Schema de alimentare comună

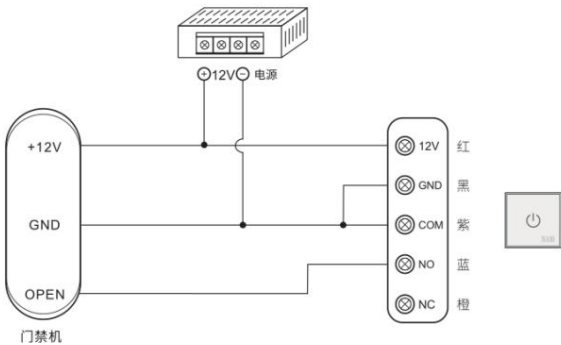

5 Alimentare specială pentru controlul accesului

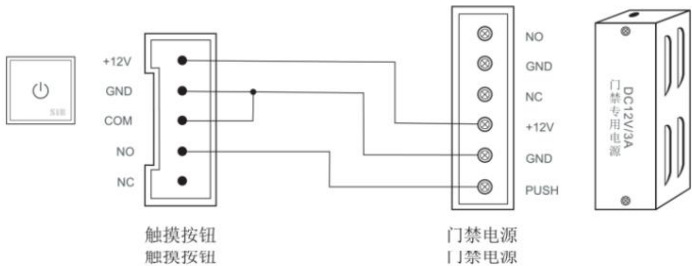

6 Potrivire Wi-Fi

Agitați rapid cu mâna, intrați în starea de potrivire când indicatorul luminos clipește. Vă rugăm să consultați manualul Tuya Wi-Fi pentru a vă conecta la telefonul mobil.

7. Instrucțiuni de instalare

- Instalați și fixați capacul din spate pe perete la aproximativ 1,2 metri deasupra solului;
- Sudați firul solid și înfășurați-l cu bandă izolatoare;
- Fixați panoul pe capacul din spate;
- Test de pornire, instalați complet.