

CLEANER L

Solutie pentru curatarea parchetului prefinit si a pardoselilor din lemn



DOMENII DE APLICARE

Solutie pentru curatarea parchetului prefinit, lacuit si a pardoselilor din lemn gata finisate, cu utilizare imediat dupa montarea cu adezivi.

Exemple tipice de aplicare

Cleaner L se utilizeaza pentru a curata parchetul, prefinit lacuit si pardoselile din lemn, care au fost patate la montaj cu adezivi monocomponenti poliuretanici, monocomponenti silanici si bicomponenti epoxi-poliuretanici.

Solutia este eficienta pentru indepartarea urmelor de adezivi care s-au intarit partial, in primele 4 ore de la montaj, la +23°C si 50% U.R. Efectuati in prealabil o proba pentru a verifica stabilitatea finisajului parchetului la produsul de curatare.

CARACTERISTICI TEHNICE

Cleaner L este o mixtura de substante chimice, cu volatilitate scazuta, dar cu putere mare de curatare.

RECOMANDARI

Utilizati solutia de curatare in primele 4 ore de la montaj, inainte ca adezivul sa se intareasca complet.

MOD DE APLICARE

Turnati cantitatea dorita de solutie de **Cleaner L** pe un material curat din bumbac si apoi stergeti delicat parchetul montat. Asteptati cateva minute si apoi stergeti din nou suprafata cu o carpa uscata.

Indepartarea eventualelor urme sau pete de adeziv de pe parchetul prefinit se face in mod normal la montaj sau in maxim 4 ore de la montaj.

Urmele sau petele slabe de adezivi pot fi indepartate si dupa o zi de la montaj, utilizand **Cleaner L** in amestec cu putin rumegus fin.

In urma stergerii, pe suprafata parchetului ramane un strat subtire uleios, care se curata cu un detergent obisnuit.

CONSUM

Depinde de cantitatea de adeziv care trebuie indepartat: 5-20 g/m².

AMBALAJ

Bidon metalic de 1 l (0,85 kg).
Cutie de 12 bidoane.

DEPOZITARE

În ambalajul original sigilat, depozitat în condiții normale are o valabilitate de 24 luni de la data de fabricație înscrisă pe ambalaj (zi/lună/an).


INSTRUCIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APLICARE

Instrucțiuni pentru utilizarea în siguranță a produselor noastre pot fi regasite în ultima versiune a Fisei de Securitate disponibilă pe website-ul nostru www.mapei.com.
PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

DATE TEHNICE (valori caracteristice)

IDENTITATEA PRODUSULUI

Consistență:	lichid
Culoare:	transparent
Densitate :	0,95 g/cm ³
Vascozitate (Ø cupă Ford 4):	14 secunde
Depozitare:	24 luni

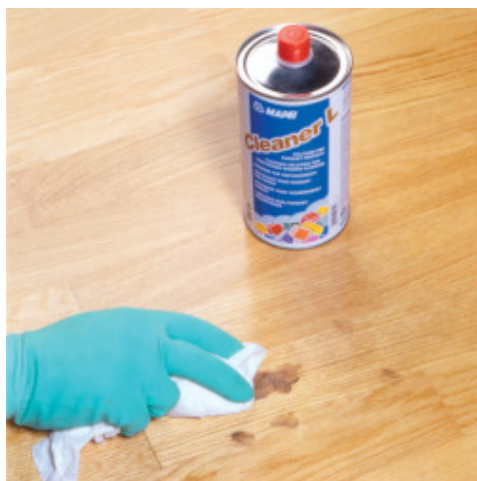

ATENȚIONARI

Indicațiile și prescripțiile de mai sus, dacă corespund celei mai bune experiențe a noastre se vor considera, în orice caz, cu caracter pur orientativ și vor trebui să fie confirmate de aplicații practice care înlătură orice îndoială; de aceea, înainte de a adopta produsul, cel care intenționează să-l folosească trebuie să stabilească el însuși dacă produsul este sau nu adecvat utilizării avute în vedere, și oricum să-și asume întreaga răspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Va rugăm să consultați versiunea curentă a Fisei Tehnice disponibilă pe website-ul www.mapei.com

INFORMATII LEGALE

Întregul conținut sau părți ale acestei fișe tehnice ("TDS") pot fi copiate într-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau să înlocuiască cerințele din fișa tehnică ("TDS") aflată în vigoare la momentul montajului/instalării produselor MAPEI.

Pentru cele mai actualizate informatii despre TDS si garantie, va rugam sa vizitati website-ul nostru www.mapei.com.

ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUTE IN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FISA TEHNICA ("TDS") EXCLUDE RESPONSABILITATEA MAPEI.

Mapei Romania SRL

Bd Tudor Vladimirescu nr. 22, Cladirea Green Gate, et. 6, sector 5, Bucuresti



+40 21 311 78 19/20



www.mapei.ro



office@mapei.ro

555-3-2024-ro

Orice reproducere a textelor, fotografiilor sau ilustratiilor publicate este interzisa si intra sub incidenta legii

