

Manual de utilizare ATLO-SW2C-TUYA Modul releu Wi-Fi cu 2 canale

Lucrăm constant la îmbunătățirea produselor noastre. Prin urmare, produsul final poate diferi de cel descris în instrucțiuni.
Ne rezervăm dreptul de a modifica caracteristicile și specificațiile fără notificare.

Modulul releu vă permite să controlați diferite dispozitive folosind aplicația Tuya Smart:



Caietul de sarcini

Model	ATLO-SW2C-TUYA
Tensiune sursă de alimentare	85 ... 265 V AC / USB 5 V DC
Încărcare	2200W/10A/canal
maximă Frecvență Wi-Fi	2,412 GHz ... 2,484 GHz
Standard Wi-Fi	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
Temperatura de functionare	-20°C + 70°C
Dimensiuni (inaltime, latime, adancime)	116x39x25 mm

Schema de conectare

1. Înainte de a începe lucrul la instalația electrică, opriți alimentarea.

2. Conectați firele conform diagramei prezentate.

Conexiune fără blocare. Fiecare releu funcționează independent.



Conexiune cu încuietoare. Când unul este pornit, celălalt este oprit.



Conexiune cu încuietoare. Motor cu trei fire



3. Porniți alimentarea și urmați instrucțiunile de configurare a modulului.

Note: Așezați smartphone-ul aproape de controler și asigurați-vă că aveți cel puțin 50% semnal Wi-Fi

Adăugarea unui dispozitiv la aplicația mobilă



1. Scațați codul QR sau căutați „Tuya Smart” în APP Store/Google Play, apoi descărcați și instalați APP.


2. Conectați-vă sau înregistrați un cont nou utilizând numărul dvs. de telefon mobil sau adresa de e-mail, introduceți codul de verificare trimis pe telefonul mobil sau în căsuța de e-mail.



3. După pornire, apăsați și mențineți apăsat butonul de resetare timp de aproximativ 5 secunde până când LED-ul începe să clipească rapid.



4. Porniți WiFi/Bluetooth pe telefon, faceți clic pe „+” în colțul din dreapta sus al aplicației, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga dispozitivul.

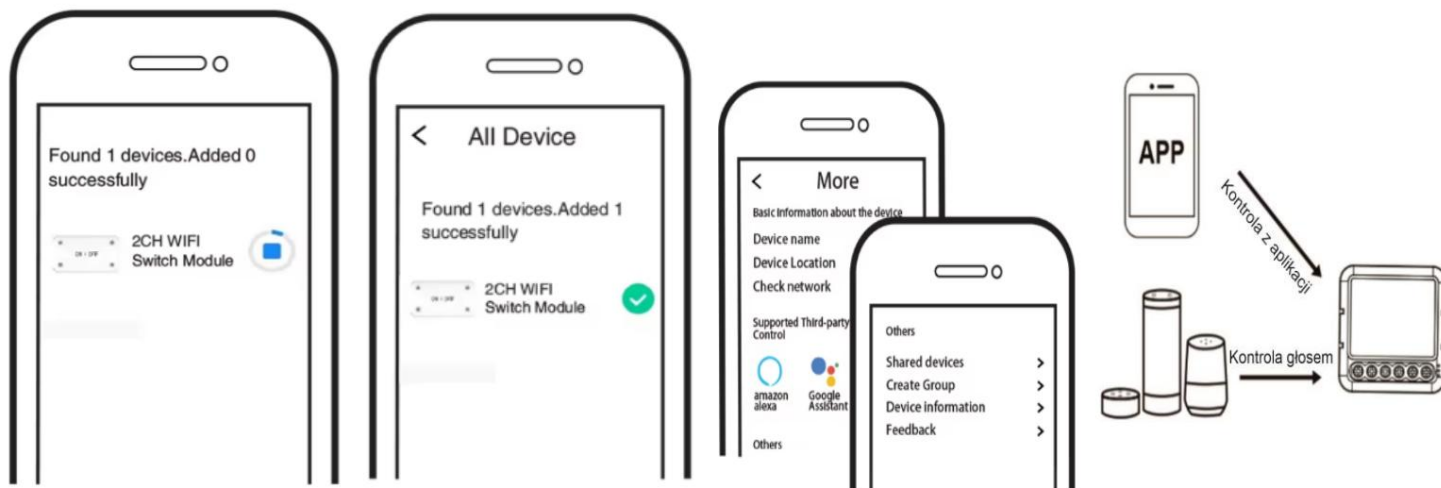

5. Adăugarea dispozitivului poate dura între 10 și 120 de secunde, în funcție de starea rețelei.

6. După adăugarea driverului veți putea controla dispozitivul conectat din aplicația mobilă.

7. Conectați aplicația Tuya Smart cu Amazon Alexa sau Google Assistant pentru a activa controlul vocal.

8. Bucurați-vă de dispozitivul dvs. inteligent cu aplicația noastră mobilă All-in-one oriunde vă aflați sau când stați confortabil acasă, folosind controlul vocal.

Instalare, întreținere, exploatare, siguranță

În timpul proiectării, s-a acordat o atenție deosebită standardelor de calitate ale dispozitivului, unde cel mai important factor este asigurarea siguranței utilizării. Dispozitivul trebuie instalat de către un instalator calificat. Nu deschideți dispozitivul. În interior nu există piese care pot fi reparate de utilizator. Lucrările de service pot fi efectuate numai de service calificat! Înainte de a conecta dispozitivul la sursa de alimentare, verificați dacă tensiunea furnizată este conformă cu tensiunea nominală dată în instrucțiuni. Dacă acest produs este defect, nu trebuie utilizat până când nu este reparat. Trebuie asigurat un flux liber de aer prin fantele de ventilație. Nu lăsați obiectele străine să pătrundă în dispozitiv prin orificiile de ventilație. Acest lucru poate provoca incendiu, electrocutare sau defectarea produsului. Protejați dispozitivul de umiditate și nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui sau la alte surse de căldură. Manipulați acest produs cu grijă. Vibrațiile, impacturile sau căderile de la o înălțime mică pot deteriora dispozitivul.

Nu permiteți persoanelor neautorizate (inclusiv copii) să acceseze dispozitivul. Evitați utilizarea dispozitivului în timpul unei furtuni. Atenție! Vă recomandăm să folosiți măsuri de siguranță pentru a oferi protecție suplimentară dispozitivului împotriva posibilelor efecte ale supratensiunilor care apar în instalații. Protectoarele de supratensiune oferă o protecție eficientă împotriva aplicării accidentale a tensiunilor mai mari decât cele nominale ale dispozitivului. Daunele cauzate de aplicarea unor tensiuni mai mari decât cele specificate în instrucțiuni nu sunt acoperite de garanție. Producătorul își rezervă dreptul de a introduce modificări de design și tehnologice care să nu deterioreze calitatea produsului.

DELTA-OPTI declară prin prezenta că tipul de echipament radio la care se referă acest manual este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE (RED) și 2011/65/UE (ROHS). Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet www.sklep.delta.poznan.pl, în fila produs.

Interval de frecvență de operare: 2,412 ~ 2,472 GHz

Puterea maximă de transmisie: 20 dBm în intervalul de frecvență de operare menționat mai sus.

MARCAJUL DEEE

Echipamentele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere normale. Conform Directivei DEEE, în UE trebuie utilizate metode separate de eliminare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

