


MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

1CH,2CH,3CH,4CH

Modul comutator WIFI




RoHS




Tip produs	Modul de comutare Wi-Fi
Tensiune	AC100-240V 50/60Hz
Max. încărcare	1CH: 10A/16A 2CH: 2x5A 3CH: 3x3.3A 4CH: 4x2.5A
Frecvența de funcționare Temp.	2,412 GHz-2,484 GHz
Protocol	WiFi IEEE 802.11b/g/n
Interval de operare	<100m
Dimensiuni (LxPxH)	39,2x39,2x18 mm
Evaluare IP	IP20
garanție	2 ani
Certificates	CE ROHS

with mounting clip




Modul de comutare Wi-Fi 1CH


Control unic



Comutator dublu



Fără Comutator



Instrucțiuni de cablare și diagrame

1. Opriți alimentarea cu energie înainte de a efectua orice lucrări de instalări electrice.
2. Conectați firele conform schemei de cablare.
3. Introduceți modulul în cutia de joncțiune.
4. Porniți sursa de alimentare și urmați instrucțiunile de configurare a modului de comutare.

Note: Du-ți smartphone-ul aproape de comutator module when you're configuring, and make sigur că ai min. 50% semnal Wi-Fi.




INSTALARE

⚠️ Avertismente:


1. Instalarea trebuie efectuată de un electrician calificat în conformitate cu reglementările locale.
2. Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copililor.
3. Țineți dispozitivul departe de apă, mediu umed sau fierbinte.
4. Instalați dispozitivul departe de surse de semnal puternice, cum ar fi cuptorul cu microunde, care pot cauza întreruperi ale semnalului, care au ca rezultat funcționarea anormală a dispozitivului.
5. Obstrucție prin perete de beton sau metalic: materialele pot reduce raza de operare efectivă a dispozitivului și ar trebui evitate.
6. NU încercați să dezamblați, să reparați sau să modificați dispozitivul.

Modul comutator Wi-Fi 2CH


Fără Comutator



Control unic



Comutator dublu



Întrebări frecvente 1: Ce ar trebui să fac dacă nu pot configura modulul comutator?

a. Vă rugăm să verificați dacă dispozitivul este pornit. b. Asigurați-vă că modulul și modulul de comutare se află sub aceeași rețea WiFi de 2,4 GHz.

c. Fie că este în condiții bune de internet.

d. Asigurați-vă că parola introdusă în aplicație este corectă. e. Asigurați-vă că cablajul este corect.

2: Ce dispozitiv poate fi conectat la acest modul de comutare Wi-Fi?

Majoritatea aparatelor dvs. electrice de uz casnic pot fi, cum ar fi lămpi, mașină de spălat rufe, aparat de cafea etc.

3: Ce se întâmplă dacă WiFi-ul se stinge?

Puteți controla în continuare dispozitivul conectat întrerupătorul modului de comutator dvs. tradițional și odă că WiFi este activ din nou, dispozitivul conectat la modul se va conecta automat la rețeaua dvs. WiFi.

4: Ce ar trebui să fac dacă schimb rețeaua WiFi sau schimb parola?


Trebuie să reconectați modulul nostru de comutare Wi-Fi la cel nou. Rețeaua Wi-Fi în consecință, conform manualului de utilizare al aplicației.

5: Cum resetez dispozitivul?


Porniți/opriți dispozitivul de 5 ori până când indicatorul luminos clipește.

Modul comutator Wi-Fi 3CH


Fără Comutator




Control unic



Comutator dublu



Modul de comutare Wi-Fi 4CH

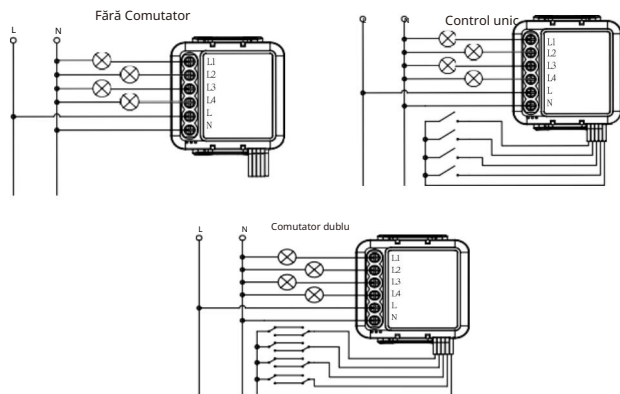

MANUAL DE UTILIZARE APP




APLICAȚIA IOS/APLICAȚIA Android

1

Scanați codul QR pentru a descărca aplicația Tuya Smart sau puteți căuta, de asemenea, cuvântul cheie „Tuya Smart” în App Store sau Googleplay pentru a descărca aplicația.

2

Conectați-vă sau înregistrați-vă contul cu numărul dvs. de mobil sau adresa de e-mail. Introduceți codul de verificare trimis pe mobil sau pe căsuța dvs. de e-mail, apoi setați parola de conectare. Faceți clic pe „Creați o familie” pentru a intra în aplicație.



3

După ce s-a terminat cablarea modului comutatorului, apăsați tasta de resetare timp de aproximativ 10 secunde sau porniți/opriți comutatorul tradițional de 5 ori până când indicatorul luminos din interiorul modului clipește rapid pentru asociere.


4

1. Suportă potrivirea multi-protocol: WiFi/Bluetooth.
 2. porniți Bluetooth, faceți clic pe „+” pe ecran, urmați pe ecran instrucțiunile „+” pentru asociere.

5

Conexiunea va dura aproximativ 10-120 de secunde, în funcție de starea rețelei.

În cele din urmă, puteți controla dispozitivul prin intermediul telefonului mobil.



6

Conectați-vă la Amazon Alexa sau Google Assistant pentru control vocal sau partajați dispozitivele cu familiile sau prietenii dvs.

Bucură-te de viața ta inteligentă de automatizare a locuinței pentru controlul luminii folosind aplicația noastră mobilă All-in-one oriunde te-ai afla în lume sau pur și simplu prin control vocal când stai confortabil acasă.