

Detector inteligent de monoxid de carbon Wi-Fi

Manual de utilizare ATLO-CD02-TUYA

Recenzie produs:

Detectorul de monoxid de carbon Wi-Fi de 2,4 GHz oferă protecție inteligentă pentru casa ta și vei primi notificări în timp real pe smartphone de fiecare dată când se declanșează o alarmă sau se produce orice modificare de stare.

Este potrivit pentru toate locurile unde este posibil să se producă monoxid de carbon, cum ar fi bucătăria casei, dormitorul, baia, hotelul sau dacă vă aflați la grătar sau în parcare din garaj.

Specificații:

Tensiune de intrare: DC3V LR6-AA (2 buc)

Curent de repaus: 55uA

Curent de alarmă: 160mA

Tensiune joasă și subtensiune: 2,4V

Wi-Fi: 802.11b/g/n

Gaz detectabil: Monoxid de carbon (CO)

Valoare setată alarmă: 128 ppm (±50 ppm)

Sunet de alarmă: >70Db/1M

Mod alarmă: Alarmă sonoră și intermitentă


Umiditate de detectare: 0-99% RH

Metodă de instalare: montare pe perete

Temperatura de funcționare: -10°C-55°C

Umiditate de funcționare: maxim 90% RH

Introduction:

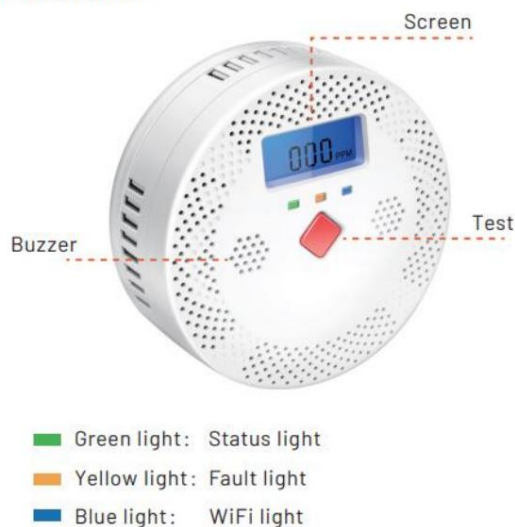

Descriere funcțională:

1. Toate luminile indicatoare se aprind scurt și apoi se sting la pornire. Lumina indicatoare verde clipește în fiecare secundă, iar ecranul afișează o numără rătoare inversă de 120 de secunde. Clipirea se oprește după 120 de secunde, apoi ecranul afișează „0 ppm”. Lumina indicatoare verde clipește o dată la 40 de secunde.
2. Când există o defecțiune a senzorului de CO, indicatorul luminos portocaliu clipește de două ori la fiecare 40 de secunde, iar buzerul emite un semnal sonor de două ori, iar ecranul afișează „ERR”.
3. Când apăsați butonul de testare, luminile verde și galbenă rămân aprinse. , lumina roșie să clipească și buzerul să sune bip.
4. Când concentrația de CO din mediu depășește valoarea setată (128 ppm), indicatorul luminos roșu clipește și se aude un semnal sonor continuu până când ecranul afișează „0 ppm”, apoi alarma se oprește (aplicația primește un mesaj de alarmă dacă conexiunea la rețea a reușit).
5. Pentru testarea utilizatorului, puteți aprinde o țigară și lăsați să fumulească în produs. După un moment, ecranul va afișa valoarea concentrației de CO. Dacă aceasta depășește valoarea setată, va suna o alarmă, iar indicatorul luminos roșu va clipi simultan.

Cum se utilizează aplicația:

1. - Descărcați „Tuya Smart” sau „SmartLife” din magazinul de aplicații sau scanați codul QR de mai jos.
2. Înregistrați-vă prin telefon mobil sau e-mail.




Android / IOS

3. Apă saț i tasta Resetare a dispozitivului timp de mai mult de 5 secunde până

când lumina albastră clipeș te rapid, faceț i clic pe „+” în colț ul din dreapta sus sau pe


„Adă ugare dispozitiv” în spaț iul din mijloc al paginii principale a aplicaț iei, alegeț i „senzori” „Alarmă CO (Wi-Fi)” lumina indicatoare clipeș te rapid introduceț i Wi-Fi parolă (acceptă doar Wi-Fi 2.4G, nu 5G) Configurare automată reuș ită .

4. -Configurarea Bluetooth urmează paș ii de mai jos.

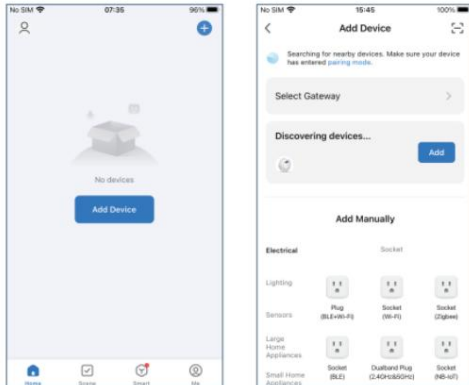

5.- Configurare manuală , când lumina albastră a dispozitivului clipeș te rapid, apă saț i tasta Resetare timp de 5 secunde până când lumina albastră clipeș te lent, faceț i clic pe „+” în partea dreaptă sus sau pe „Adă ugare dispozitiv” în spaț iul liber din mijloc al paginii principale a aplicaț iei, alegeț i „senzori” „Alarmă CO (Wi-Fi)” indicatorul luminos clipeș te lent introduceț i parola Wi-Fi (acceptă doar Wi-Fi 2.4G, nu 5G) alegeț i „Smartlife_XXXX” din lista Wi-Fi reveniț i la aplicaț ie și i configurarea manuală a reuș it.

6.- După configurarea cu succes, faceț i clic pe pictograma detectorului de CO pentru a verifica starea alarmei și valoarea de detectare (când concentraț ia depăș eș te 128 ppm, APP afiș ează o valoare, aș teptă i 2 minute pentru a opri alarma, apoi va afiș a 0 ppm)

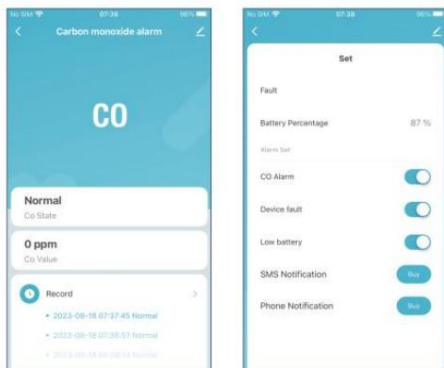

7. Raportează automat că tre aplicaț ie când există o defect iune a senzorului de CO, indicatorul luminos portocaliu clipeș te de două ori la fiecare 40 de secunde, buzzerul emite două bipuri, iar ecranul afiș ează „ERR”.