

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor
și MattFinish cu 2 zone de gătit PowerFlex XL foarte mari



- Cel mai silențios TwoInOne de la Miele – motor Silence
- Suprafață elegantă pentru un design unic al bucătăriei – MattFinish
- Spațiu amplu – 4 zone de gătit mari incl. 2 zone PowerFlex XL
- Conectarea în rețea cu Con@ctivity și Miele@home
- Instalare flexibilă – Plug&Play, mod recirculare sau evacuare cu tubulatură



EAN: 4002516943716 / Numărul materialului: 12904830 /
Vechi Numărul materialului: 26787675D

Tip construcție	
Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor	•
Moduri de funcționare	
Evacuare aer ghidată cu accesorii opționale	DFK-xxxx,DMK 150-1
Recirculare aer ghidată cu accesorii opționale	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Recirculare aer ghidată cu accesorii opționale	Se poate adapta
Recirculare aer neghidată (instalare Plug&Play)	•
Design	
Suprafață vitroceramică elegantă	•
Fără cadru – montat pe suprafață	•
Integrat la nivelul blatului	•
Culoare suprafață ceramică	Negru mat
Suprafață rezistentă la zgârieturi	MattFinish
Efect anti-amprentă	•
Extractor montat la nivelul blatului	•
Culoare capac grilaj	Negru
Culoarea filtrului de grăsime	Negru
Detalii zonă de gătit	
Număr de zone de gătit	4
Număr de zone de gătit	2
Număr maxim de vase	4
Zone de gătit PowerFlex	
Nr.	4
Tip	Zonă de gătit PowerFlex XL
Dimensiune în mm	Ø 150 – 230
Valoare nominală max. în W	2100
Putere nominală amplificare max. în W	3000
Putere nominală TwinBooster max. în W	3650
zona 1 de gătit/suprafață de gătit	
Poziție	Stânga
Tip	Zonă de gătit PowerFlex XL
Dimensiune în mm	230x460
Valoare nominală max. în W	3400
Putere nominală amplificare max. în W	4800
Putere nominală TwinBooster max. în W	7300
al 2-lea arzător/supr. gătit	
Poziție	dreapta
Tip	Zonă de gătit PowerFlex XL
Dimensiune în mm	230x460
Valoare nominală max. în W	3400
Putere nominală amplificare max. în W	4800
Putere nominală TwinBooster max. în W	7300
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Funcție automată Con@ctivity	•
Afișaj digital putere	•
Operare prin comenzi cu senzori	ComfortSelect alb

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor
și MattFinish cu 2 zone de gătit PowerFlex XL foarte mari



EAN: 4002516943716 / Numărul materialului: 12904830 /
Vechi Numărul materialului: 26787675D

Culoare afișaj	Alb
Recunoaștere permanentă vas	•
Indicator de blocarea filtrului de cărbune activ	•
Timp de funcționare prelungită 5/15 min.	•
Funcție Stop&Go	•
Protecție ștergere	•
Funcția de reapelare	•
Indicator de saturație a filtrului de grăsime	•
Cronometru	•
Oprire de siguranță	•
Încălzire automată	•
Păstrare cald	•
Opțiuni de setare individuală (de ex. alarme sonore)	•
Eficiență și durabilitate	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A+
Putere nominală în stare oprit în W	0,5
Putere nominală în stare așteptare în W	0,8
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	2,0
Motor ECO	•
Timp până la comutarea automată la modul așteptare în minute	10
Consum energetic anual în kWh/an	31,3
Timp până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute	10
Motor silențios	•
Timp până la oprirea automată la modul oprit în minute	10
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	NA
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	A
Curățare confortabilă	
Vitroceramică ușor de curățat	•
Interior boltă ușor de curățat – CleanCover	•
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	1
Evacuare	
Debit de aer la nivel min. (m³/h) conform EN 61591	205
Debit de aer la nivel max. (m³/h) conform EN 61591	533
Debit de aer la Nivelul Intensive (m³/h) conform EN 61591	606
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m³/h) conform EN 61591	606
Putere sunet la nivel min. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	41,0
Putere sunet la nivel max. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	64,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 1 pW) conf. cu EN 60704-3	68,0
Presiune sunet la nivel min. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	28,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	68,0

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor
și MattFinish cu 2 zone de gătit PowerFlex XL foarte mari

EAN: 4002516943716 / Numărul materialului: 12904830 /

Vechi Numărul materialului: 26787675D

Presiune sunet la nivel max. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	51,0
Nivel de presiune zgomot la nivelul Intensive (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	54,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	54,0
Recirculare	
Debit de aer la nivel min. (m³/h) conform EN 61591	160
Debit de aer la nivel max. (m³/h) conform EN 61591	475
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m³/h) conform EN 61591	510
Putere sunet la nivel min. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	46,0
Putere sunet la nivel max. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	68,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	70,0
Presiune sunet la nivel min. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	33,0
Presiune sunet la nivel max. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	55,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	57,0
Siguranță	
Oprire de siguranță	•
Funcția de blocare	•
Blocare comenzi	•
Ventilator de răcire integrat	•
Protecție la supraîncălzire	•
Indicator de căldură reziduală	•
Conexiune pentru întrerupătorul de contact al ferestrei	•
Date tehnice	
Dimensiuni în mm (lățime)	800
Dimensiuni în mm (înălțime)	238
Dimensiuni în mm (adâncime)	520
Înălțime carcasă, inclusiv caseta de conectare în mm	238
Număr de faze	3
Dimensiuni decupaj nișă în mm (lățime) pentru instalare pe suprafață	780 mm
Dimensiuni decupaj nișă în mm (adâncime) pentru instalare pe suprafață	500 mm
Dimensiuni interne nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel	780
Dimensiuni interne nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel	500
Greutate în kg	20
Dimensiuni externe nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel	804
Dimensiuni externe nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel	524
Putere electrică totală în kW	7,50
Tensiune în V	230
Frecvență în Hz	50-60
Lungime cablu de alimentare în m	1,6

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor
și MattFinish cu 2 zone de gătit PowerFlex XL foarte mari



EAN: 4002516943716 / Numărul materialului: 12904830 /
Vechi Numărul materialului: 26787675D

Conductor neutru

Da

Accesorii furnizate

Cablu de alimentare

Da

Filtru cu cărbune activ DKF 35-P


•

Adaptor Plug&Play


•

KMDA 7876-1 FL MattFinish


Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor și MattFinish cu 2 zone de gătit PowerFlex XL foarte mari

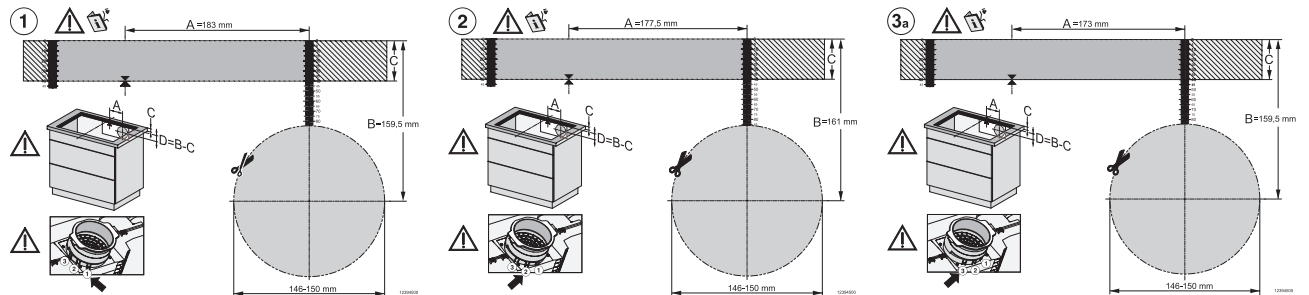

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – flush, drilling template, Installation depth 23,8 cm

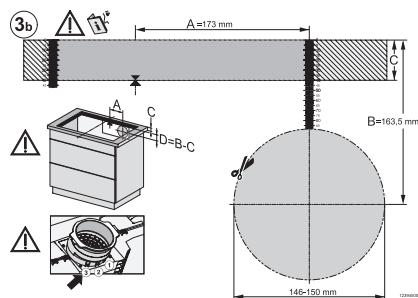


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – flush, drilling template, Installation depth 24,8 cm

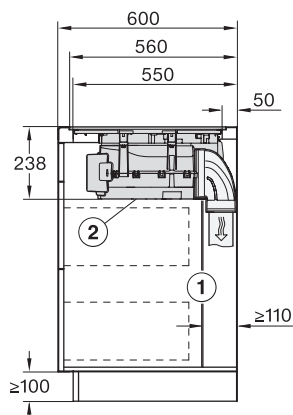


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, drilling template, 23,8 cm

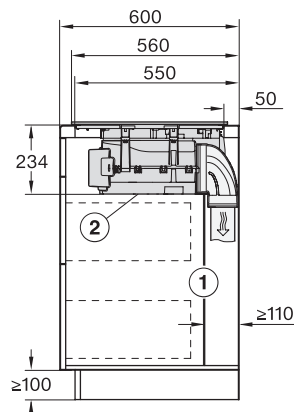


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top

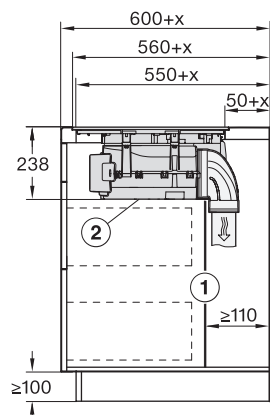


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, 24,8 cm, drilling template

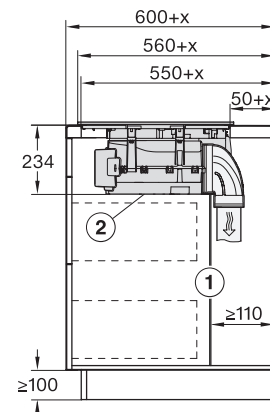


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X

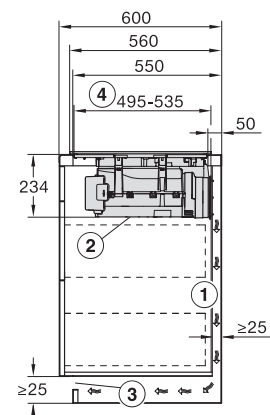


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play

KMDA 7876-1 FL MattFinish


Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor și MattFinish cu 2 zone de gătit PowerFlex XL foarte mari

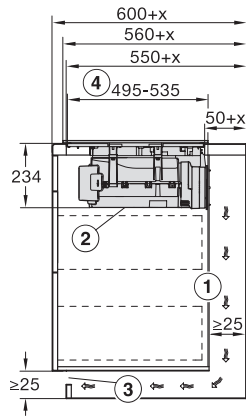


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play

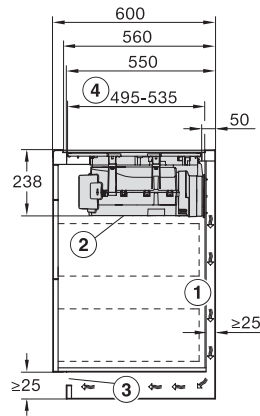


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play

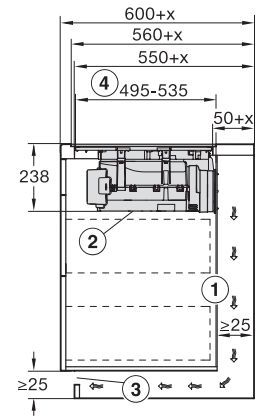


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play

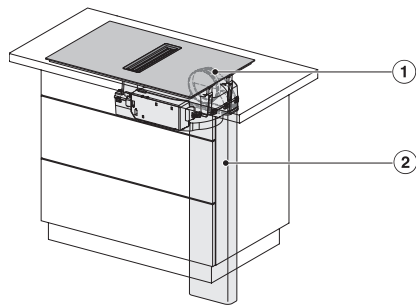


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis

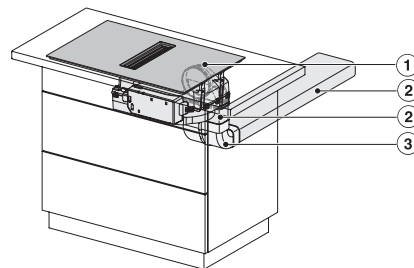


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis

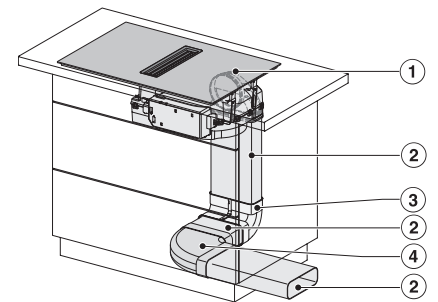


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 3 Basis – drawing

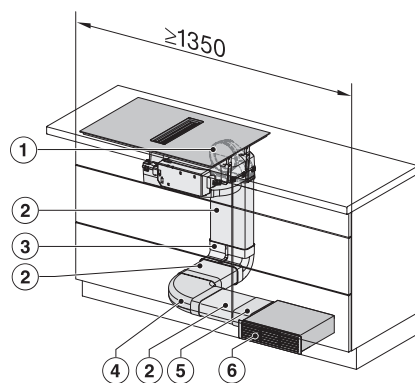

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air

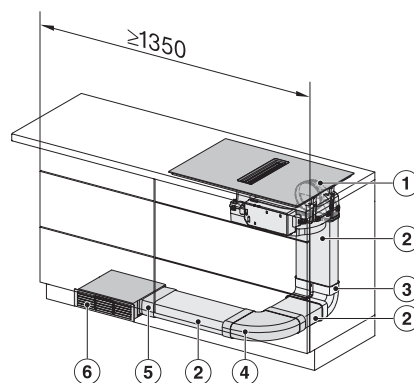




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 5 Circulating air

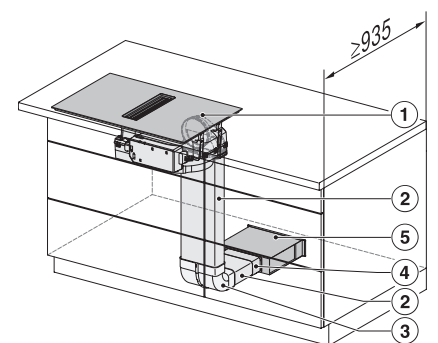

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 6 Circulating air

KMDA 7876-1 FL MattFinish




Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor și MattFinish cu 2 zone de gătit PowerFlex XL foarte mari

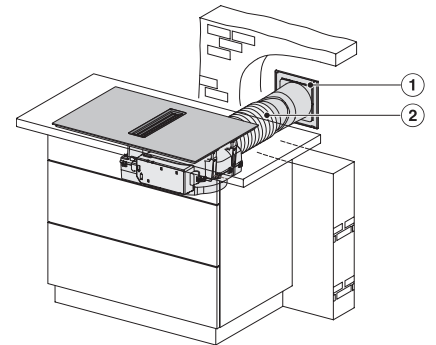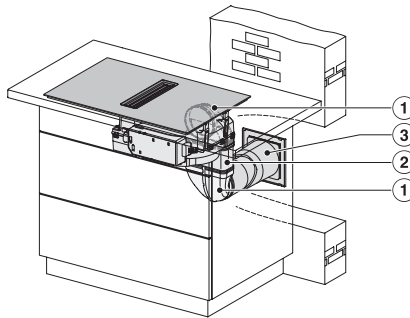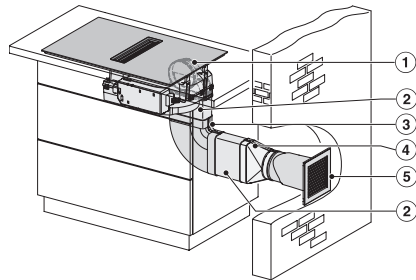

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air

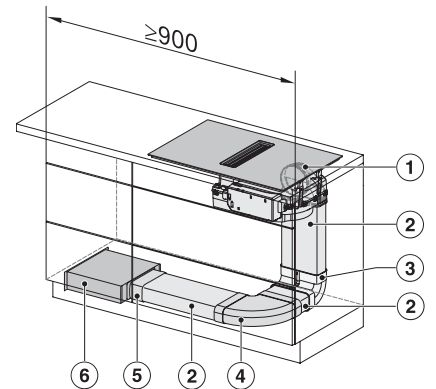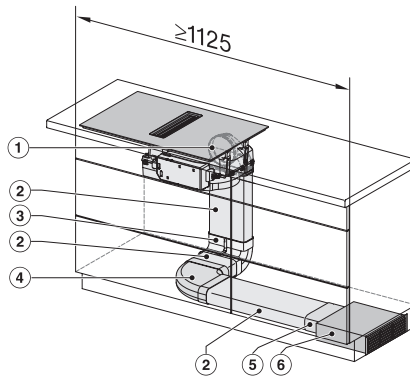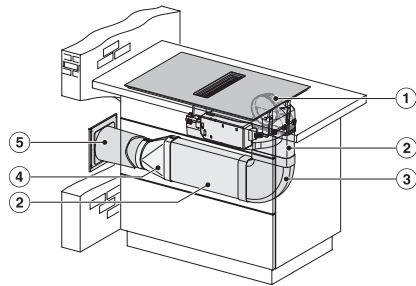

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 13 Circulating air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 14 Circulating air