

2024

Despre Leskovec

Inceputurile companiei datează din anul 1977, când a început să producă obiecte metalice mici și unelte simple pentru prelucrarea tablei. În 1980, compania a trecut la prelucrarea maselor plastice și a realizat prima ancoră pentru plăcile termoizolante. În prezent, activitatea principală a companiei este fabricarea diblurilor de ancorare pentru izolația termică exterioară a diferitelor sisteme de fațadă.

Productia are loc cu mașini de turnare prin injecție ghidate de calculator. Aceasta este completată de un atelier de scule cu cele mai avansate echipamente, tehnologii și produse de ultimă generație. Compania oferă peste 300 de produse, prezentate la târguri naționale și internaționale. Procesele de producție, experiența bogată și tradiția îndelungată sunt garanția calității. Acestea sunt fabricate în conformitate cu cerințele Organizației Europene pentru Aprobări Tehnice. Compania este organizată în conformitate cu standardul ISO, care ne obligă să monitorizăm și să îmbunătățim continuu calitatea. Cunoștințele excelente și inovația ne permit să fim competitivi pe piața globală și să îndeplinim viziunea companiei: să devenim principalul producător de dibluri termoizolante de pe piața din Europa de Sud-Est.

Sediul central al companiei se află în Šentjošt, la 25 km de Ljubljana și la 10 km de Vrhnika.



T: 0734 999 444 S: www.zebexpert.ro M: contact@zebexpert.ro



Cuprins

PPV

Diblul de ancorare - cui metalic



6

PPV Ø110

Șaibă



12

SCULE DE INSTALARE

PPV Carotă & Bit înșurubare / Freză inox



14

CAPACE DE NIVELARE

FKD / EPS Ø70x17 / Ø14x20 (PPV)



15

PXP - P

Fixare prin batere – Miez din plastic



17

PXP - K

Fixare prin batere – Miez metalic



20

PXP - PV

Fixare prin înșurubare – Miez din plastic



23

PSV

Fixare prin înșurubare – Miez metalic



26

PZV

Fixare prin înșurubare – Miez metalic



32

Cuprins

PZV - S

Fixare prin înșurubare – Miez metalic



35

UNELTE DE INSTALARE


PZV / -S Carotă & Bit înșurubare / Freză inox



38

ȘAIBĂ PPL

PPL 100 / PPL 140



39

ȘAIBĂ PSV



39

PSK

Fixare prin batere – Miez metalic



40

PP

Fixare prin batere – Miez din plastic



42

ȘAIBE

XPS 45 / PZV 60 / inox 50 / 60 / 70 / 90



44

BURGHIU VBV

Burghiu universal cu prindere SDS scurtă



46

FREZĂ EPS PA

Pentru tăierea izolației din polistiren (EPS)



47

Cuprins

FREZĂ INOX



47

ANCORĂ FSV

Ancoră pentru fațadă - cu șurub



48

ANCORĂ UFS

Ancoră universală pentru fațadă



49

ANCORĂ PZ

Cui din plastic



50

ANCORĂ SPK

Ancoră pentru beton - INOX



51

ANCORĂ SUPER S



52

ANCORĂ D

Ancoră Demit



53

ANCORĂ KDS

Ancoră pentru fațadă cu strat gros



54

FIXARE K

Fixare pentru placă de izolație Kombi

- Șaibă Kombi



55

PPV

FIXARE PREASAMBLATĂ
pentru instalare rapidă

ȘURUB METALIC
cu cap T25

ROZETĂ REZISTENTĂ < 0,6kN
permite instalarea fermă a tuturor
materialelor izolante

ZONĂ DE CONTRACȚIE
pentru montare automată în
adâncime

Lungime de fixare
de la 120 mm până la 500 mm

Adâncime de ancorare
A B C - 30 mm
D E - 50 mm

Diametru de fixare
Ø8 mm



PPV

Fixare prin înșurubare - Miez metalic



DESCRIERE

Sistemul de ancorare PPV permite îngroparea automată a diblurilor în izolație, eliminând astfel necesitatea de a tăia sau răzui izolația pentru a încadra diblul. Îngroparea și instalarea diblului se realizează simultan.

CARACTERISTICI

- diblu de calitate superioară cu șurub
- produs preasamblat pentru o instalare mai rapidă
- adâncimea mică de ancorare permite o instalare rapidă și economică
- elimină punțile termice
- uniformizează suprafeța izolației
- utilizarea șaibei pentru mărirea suprafeței de fixare

UTILIZARE



DIBLU DE FIXARE



MONTAJ LA SUPRAFAȚĂ



MONTAJ ÎNGROPAT

CERTIFICĂRI



ETA / 12 0331
EAD 330196-01-0604





DATE TEHNICE



DIAMETRU DE FIXARE

Ø 8 mm



TRANSMITANȚĂ TERMICĂ PUNCTUALĂ

0,001 W/K



ADÂNCIME GAURĂ DE MONTAJ

A B C 55 mm | D E 75 mm



CATEGORIE DE UTILIZARE

A, B, C, D, E



ADÂNCIMEA DE ANCORARE

A B C 30 mm | D E 50 mm



APROBARE TEHNICĂ EUROPEANĂ

ETA 12/0331



ADÂNCIMEA DE ANCORARE

A



BETON
30 mm

B



CĂRĂMIDĂ PLINĂ
30 mm

C



CĂRĂMIDĂ GOALĂ
30 mm

D



BCU
50 mm

E




BCA
50 mm

LUNGIMI ȘI AMBALARE

PPV	EAN	CUTIE	PALET
Lungime mm	Cod	buc	buc
PPV 120	3830010112847	100	4000
PPV 140	3830010112854	100	4000
PPV 160	3830010112861	100	4000
PPV 180	3830010112878	100	4000
PPV 200	3830010112885	100	4000
PPV 220	3830010112892	100	3000
PPV 240	3830010112908	100	3000
PPV 260	3830010112915	100	3000
PPV 280	3830010112922	100	2400
PPV 300	3830010112939	100	2400
PPV 320	3830010112946	100	2000
PPV 340	3830010112953	100	2000
PPV 360	3830010112960	100	2000
PPV 380	3830010113233	100	2000
PPV 400	3830010113240	100	2000
PPV 420	3830010113417	100	2000
PPV 440	3830010113424	100	2000
PPV 460	3830010113431	100	2000
PPV 480	3830010113448	100	2000
PPV 500	3830010113455	100	2000



MONTAJ LA SUPRAFAȚĂ

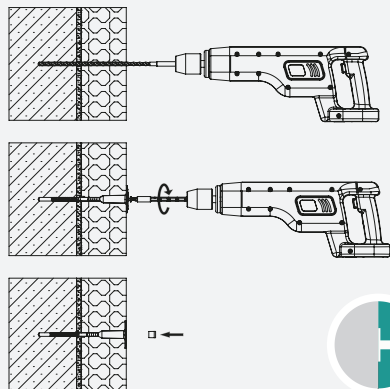

POSSIBILE UTILIZĂRI

- Plăci de polistiren / EPS
- Plăci de vată minerală
- Plăci din fibră de lemn ușoară
- Plăci din beton celular autoclavizat (BCA)
- Plăci din poliuretan
- Plăci din poliuretan expandat
- Plăci din plută



INSTALARE

POSSIBILE UTILIZĂRI



ȘAIBĂ PPL
Ø140



ȘAIBĂ PPL
Ø100



CAPAC DE NIVELARE
EPS - Mic



BIT ÎNȘURUBARE


GHID DE SELECȚIE A FIXĂRII ÎN FUNCȚIE DE GROSIMEA IZOLAȚIEI ȘI TIPUL MATERIALULUI DE BAZĂ PENTRU SUPRAFAȚĂ

ABC Beton, Cărmidă plină/goală **DE** BCU, BCA Grosimea adezivului este inclusă!

GROSIMEA IZOLAȚIEI	CONSTRUCȚII NOI		GROSIMEA FAȚADEI SAU TENCUIELII EXISTENTE					
			20 mm	40 mm	60 mm	20 mm	40 mm	60 mm
60 mm	PPV 120	PPV 120	PPV 120	PPV 140	PPV 160	PPV 140	PPV 160	
80 mm	PPV 120	PPV 140	PPV 140	PPV 160	PPV 180	PPV 160	PPV 180	
100 mm	PPV 140	PPV 160	PPV 160	PPV 180	PPV 200	PPV 180	PPV 200	PPV 220
120 mm	PPV 160	PPV 180	PPV 180	PPV 200	PPV 220	PPV 200	PPV 220	PPV 240
140 mm	PPV 180	PPV 200	PPV 200	PPV 220	PPV 240	PPV 220	PPV 240	PPV 260
160 mm	PPV 200	PPV 220	PPV 220	PPV 240	PPV 260	PPV 240	PPV 260	PPV 280
180 mm	PPV 220	PPV 240	PPV 240	PPV 260	PPV 280	PPV 260	PPV 280	PPV 300
200 mm	PPV 240	PPV 260	PPV 260	PPV 280	PPV 300	PPV 280	PPV 300	PPV 320
220 mm	PPV 260	PPV 280	PPV 280	PPV 300	PPV 320	PPV 300	PPV 320	PPV 340
240 mm	PPV 280	PPV 300	PPV 300	PPV 320	PPV 340	PPV 320	PPV 340	PPV 360
260 mm	PPV 300	PPV 320	PPV 320	PPV 340	PPV 360	PPV 340	PPV 360	PPV 380
280 mm	PPV 320	PPV 340	PPV 340	PPV 360	PPV 380	PPV 360	PPV 380	PPV 400
300 mm	PPV 340	PPV 360	PPV 360	PPV 380	PPV 400	PPV 380	PPV 400	PPV 420
320 mm	PPV 360	PPV 380	PPV 380	PPV 400	PPV 420	PPV 400	PPV 420	PPV 440
340 mm	PPV 380	PPV 400	PPV 400	PPV 420	PPV 440	PPV 420	PPV 440	PPV 460
360 mm	PPV 400	PPV 420	PPV 420	PPV 440	PPV 460	PPV 440	PPV 460	PPV 480
380 mm	PPV 420	PPV 440	PPV 440	PPV 460	PPV 480	PPV 460	PPV 480	PPV 500
400 mm	PPV 440	PPV 460	PPV 460	PPV 480	PPV 500	PPV 480	PPV 500	
420 mm	PPV 460	PPV 480	PPV 480	PPV 500		PPV 500		
440 mm	PPV 480	PPV 500	PPV 500					
460 mm	PPV 500							



MONTAJ ÎNGROPAT

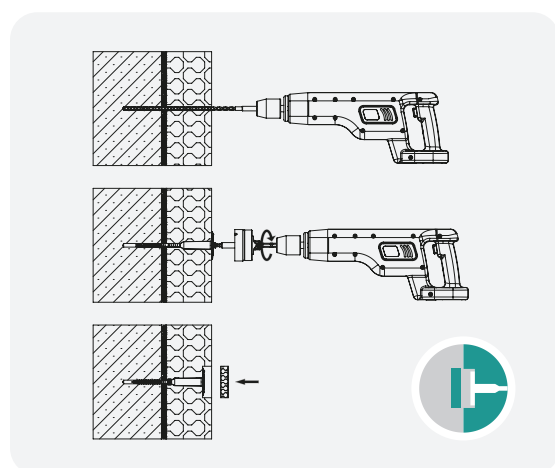

POSSIBILE UTILIZĂRI

- Plăci de polistiren / EPS
- Plăci de vată minerală



INSTALARE

POSSIBILE UTILIZĂRI



CAPAC DE NIVELARE
FKD - VATA



CAPAC DE NIVELARE
EPS - ALB



CAPAC DE NIVELARE
EPS - GRAFITAT



CAROTĂ PPV

GHID DE SELECȚIE A FIXĂRII ÎN FUNCȚIE DE GROSIMEA IZOLAȚIEI ȘI TIPUL MATERIALULUI DE BAZĂ PENTRU SUPRAFAȚĂ

ABC Beton, Căramidă plină/goală **DE** BCU, BCA Grosimea adezivului este inclusă!

GROSIMEA IZOLAȚIEI	CONSTRUCȚII NOI		GROSIMEA FAȚADEI SAU TENCUIELII EXISTENTE					
			20 mm	40 mm	60 mm	20 mm	40 mm	60 mm
60 mm	PPV 120	PPV 120	PPV 120					
80 mm	PPV 120	PPV 140	PPV 140	PPV 160		PPV 160		
100 mm	PPV 140	PPV 160	PPV 160	PPV 180		PPV 180		
120 mm	PPV 160	PPV 180	PPV 180	PPV 200	PPV 220	PPV 200	PPV 220	PPV 240
140 mm	PPV 180	PPV 200	PPV 200	PPV 220	PPV 240	PPV 220	PPV 240	PPV 260
160 mm	PPV 200	PPV 220	PPV 220	PPV 240	PPV 260	PPV 240	PPV 260	PPV 280
180 mm	PPV 220	PPV 240	PPV 240	PPV 260	PPV 280	PPV 260	PPV 280	PPV 300
200 mm	PPV 240	PPV 260	PPV 260	PPV 280	PPV 300	PPV 280	PPV 300	PPV 320
220 mm	PPV 260	PPV 280	PPV 280	PPV 300	PPV 320	PPV 300	PPV 320	PPV 340
240 mm	PPV 280	PPV 300	PPV 300	PPV 320	PPV 340	PPV 320	PPV 340	PPV 360
260 mm	PPV 300	PPV 320	PPV 320	PPV 340	PPV 360	PPV 340	PPV 360	PPV 380
280 mm	PPV 320	PPV 340	PPV 340	PPV 360	PPV 380	PPV 360	PPV 380	PPV 400
300 mm	PPV 340	PPV 360	PPV 360	PPV 380	PPV 400	PPV 380	PPV 400	PPV 420
320 mm	PPV 360	PPV 380	PPV 380	PPV 400	PPV 420	PPV 400	PPV 420	PPV 440
340 mm	PPV 380	PPV 400	PPV 400	PPV 420	PPV 440	PPV 420	PPV 440	PPV 460
360 mm	PPV 400	PPV 420	PPV 420	PPV 440	PPV 460	PPV 440	PPV 460	PPV 480
380 mm	PPV 420	PPV 440	PPV 440	PPV 460	PPV 480	PPV 460	PPV 480	PPV 500
400 mm	PPV 440	PPV 460	PPV 460	PPV 480	PPV 500	PPV 480	PPV 500	
420 mm	PPV 460	PPV 480	PPV 480	PPV 500		PPV 500		
440 mm	PPV 480	PPV 500	PPV 500					
460 mm	PPV 500							

The logo consists of the letters 'PPV' in a white, bold, sans-serif font, centered within a teal-colored circle. The circle has a slight drop shadow, giving it a three-dimensional appearance as if it's floating above the background.

PPV



ROZETĂ REZISTENTĂ < 0,6kN

Permite instalarea fermă a tuturor
materialelor izolante



PPV Ø110


Șaibă PPV Ø110

Șaiba este utilizată pentru îmbunătățirea suprafeței de fixare în cazul fixării îngropate a vatei minerale, fără tăierea prealabilă a izolației. Aceasta este folosită în combinație cu carota și bitul de înșurubare PPV.

CARACTERISTICI

- pentru încastrarea tuturor tipurilor de vată minerală care au o rezistență la compresiune mai mică
- pentru îmbunătățirea suprafeței de fixare
- instalare simplă și rapidă fără resturi de material
- în cazul fixării izolației la o construcție finalizată, este posibilă utilizarea în combinație cu diblul de fixare PZV

INSTALARE

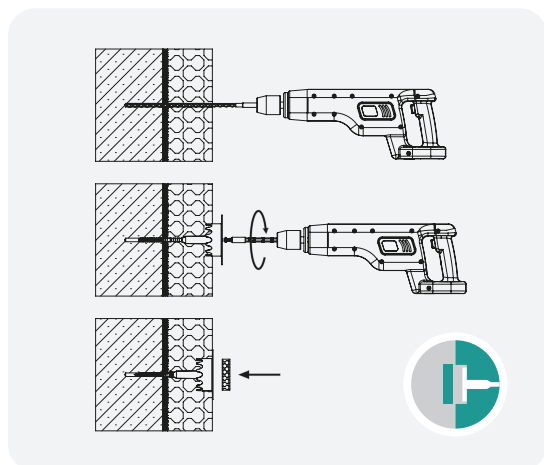

POSSIBILE UTILIZĂRI



DIBLU PPV



DIBLU PZV



CAPAC DE NIVELARE
FKD - VATĂ

PPV Ø110	EAN	AMBALAJ	
		CUTIE	PALET
PPV 110	Cod 3830010112335	buc 100	buc 1800

PPV
Ø100





UNELTE DE INSTALARE

CAROTĂ PPV

Uneltele de instalare PPV sunt utilizate atunci când diblurile trebuie să fie îngropate în izolație fără a tăia în prealabil.



Instalarea diblurilor cu carota PPV previne punțile termice.



CAROTĂ PPV	EAN	AMBALAJ
CAROTĂ PPV	Cod 3830010112816	buc 1

BIT ÎNȘURUBARE PPV



BIT ÎNȘURUBARE	EAN	AMBALAJ
BIT ÎNȘURUBARE PPV	Cod 3830010113479	buc 1

CAROTĂ Ø70



CAROTĂ	EAN	AMBALAJ
CAROTĂ Ø70	Cod 3830010113080	buc 1



CAPACE DE NIVELARE

Folosite pentru nivelarea suprafețelor și prevenirea punților termice în locurile unde izolația este îngropată cu o carotă PPV sau cu un dispozitiv de tăiere.

CAPAC FKD - VATĂ MINERALĂ



CAPAC FKD	EAN	AMBALAJ
	Cod	buc
CAPAC FKD VATĂ MINERALĂ	3830010112823	200

CAPAC EPS Ø70x17 - ALB



CAPAC EPS	EAN	AMBALAJ
	Cod	buc
CAPAC EPS Ø70x17 - ALB	3830010112971	200

CAPAC EPS Ø70x17 - GRAFITAT



CAPAC EPS	EAN	AMBALAJ
	Cod	buc
CAPAC EPS Ø70x17 GRAFITAT	3830010112591	200

CAPAC EPS Ø14x20 - PPV



CAPAC EPS - PPV	EAN	AMBALAJ
	Cod	buc
CAPAC EPS Ø14x20 PPV	3830010112687	3000

PXP

ȘAIBĂ SUBȚIRE
permite nivelarea cu
suprafața izolației

CUI METALIC

ȘURUB DE PLASTIC

CUI DE PLASTIC

Diametru de fixare
Ø8 mm

Lungime de fixare
de la 100 mm până la 300 mm

Adâncime de ancorare
A B C - 30 mm
D E - 50 mm

Prindere optimă
pe toate suporturile



PXP - P

Fixare prin batere - Miez de plastic



DESCRIERE

Utilizat pentru fixarea tuturor plăcilor de izolație termică pe toate tipurile de suprafețe (A, B, C, D, E).

CARACTERISTICI

- fixare de înaltă calitate prin batere
- produs preasamblat pentru o instalare mai rapidă
- adâncimea mică de ancorare permite o instalare rapidă și economică
- cui de plastic ranforsat cu fibră de sticlă (rezistent la rupere)
- montare la suprafață fără punte termică
- capul subțire al elementului de fixare se aliniază cu suprafața izolației
- posibilitate de utilizare cu șaibe pentru a mări suprafața de fixare

UTILIZARE



FIXARE PRIN BATERE



MONTAJ LA SUPRAFATĂ

CERTIFICATE



ETA / 20/0656
EAD 330196-01-0604





DATE TEHNICE



DIAMETRU DE FIXARE

Ø 8 mm



TRANSMITANȚĂ TERMICĂ PUNCTUALĂ

0,00 W/K



ADÂNCIME GAURĂ DE MONTAJ

A B C 40 mm | D E 60 mm



CATEGORIE DE UTILIZARE

A, B, C, D, E



ADÂNCIME DE ANCORARE

A B C 30 mm | D E 50 mm



APROBARE TEHNICĂ EUROPEANĂ

ETA 20/0656



ADÂNCIMEA DE ANCORARE

A



BETON
30 mm

B



CĂRĂMIDĂ PLINĂ
30 mm

C



CĂRĂMIDĂ GOALĂ
30 mm

D



BCU
50 mm

E



BCA
50 mm

LUNGIMI ȘI AMBALARE


PXP -P	EAN	CUTIE	PALET
Lungime mm	Cod	buc	buc
PXP-P 100	3830010113516	100	4000
PXP-P 120	3830010113523	100	4000
PXP-P 140	3830010113530	100	4000
PXP-P 160	3830010113547	100	4000
PXP-P 180	3830010113554	100	3000
PXP-P 200	3830010113561	100	3000
PXP-P 220	3830010113578	100	3000
PXP-P 240	3830010113585	100	3000
PXP-P 260	3830010113592	100	2400
PXP-P 280	3830010113608	100	2400
PXP-P 300	3830010113615	100	2400



MONTAJ LA SUPRAFAȚĂ



MONTAJ LA SUPRAFAȚĂ



POSIBILE UTILIZĂRI



ȘAIBĂ PPL
Ø140



ȘAIBĂ PPL
Ø100



INSTALARE

GHID DE SELECȚIE A FIXĂRII ÎN FUNCȚIE DE GROSIMEA IZOLAȚIEI ȘI TIPUL MATERIALULUI DE BAZĂ PENTRU SUPRAFAȚĂ


ABC Beton, Cărmidă plină/goală **DE** BCU, BCA Grosimea adezivului este inclusă!

GROSIMEA IZOLAȚIEI	CONSTRUCȚII NOI		GROSIMEA FAȚADEI SAU TENCUIELII EXISTENTE					
			20 mm	40 mm	60 mm	20 mm	40 mm	60 mm
60 mm	PXP-P 100	PXP-P 120	PXP-P 120	PXP-P 140	PXP-P 160	PXP-P 140	PXP-P 160	PXP-P 180
80 mm	PXP-P 120	PXP-P 140	PXP-P 140	PXP-P 160	PXP-P 180	PXP-P 160	PXP-P 180	PXP-P 200
100 mm	PXP-P 140	PXP-P 160	PXP-P 160	PXP-P 180	PXP-P 200	PXP-P 180	PXP-P 200	PXP-P 220
120 mm	PXP-P 160	PXP-P 180	PXP-P 180	PXP-P 200	PXP-P 220	PXP-P 200	PXP-P 220	PXP-P 240
140 mm	PXP-P 180	PXP-P 200	PXP-P 200	PXP-P 220	PXP-P 240	PXP-P 220	PXP-P 240	PXP-P 260
160 mm	PXP-P 200	PXP-P 220	PXP-P 220	PXP-P 240	PXP-P 260	PXP-P 240	PXP-P 260	PXP-P 280
180 mm	PXP-P 220	PXP-P 240	PXP-P 240	PXP-P 260	PXP-P 280	PXP-P 260	PXP-P 280	PXP-P 300
200 mm	PXP-P 240	PXP-P 260	PXP-P 260	PXP-P 280	PXP-P 300	PXP-P 280	PXP-P 300	
220 mm	PXP-P 260	PXP-P 280	PXP-P 280	PXP-P 300		PXP-P 300		
240 mm	PXP-P 280	PXP-P 300	PXP-P 300					
260 mm	PXP-P 300							



PXP - K

Fixare prin batere - Mieș metalic

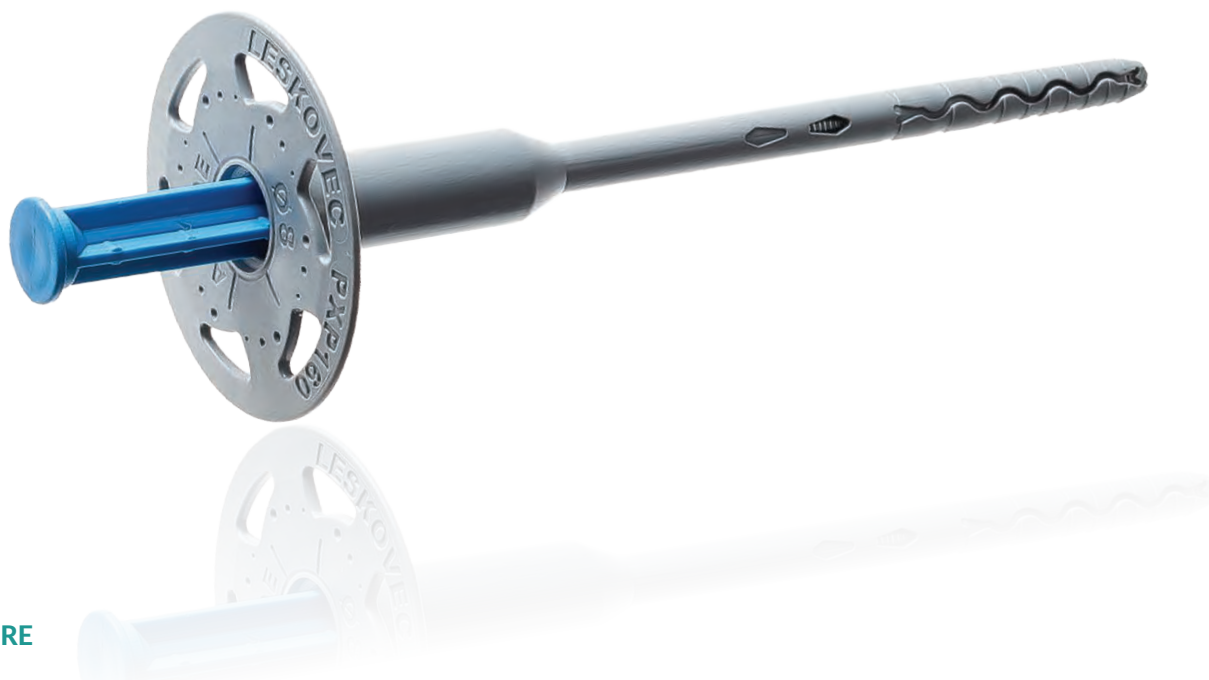

DESCRIERE

Utilizat pentru fixarea tuturor plăcilor de izolație termică pe toate tipurile de suprafețe (A, B, C, D, E).

CARACTERISTICI

- fixare de înaltă calitate prin batere
- produs preasamblat pentru o instalare mai rapidă
- adâncimea mică de ancorare permite o instalare rapidă și economică
- capul de plastic al cuiului reduce puntea termică
- capul de fixare subțire este la nivel cu suprafața izolației
- posibilitate de utilizare cu șaibe pentru a mări suprafața de fixare

UTILIZARE



FIXARE PRIN BATERE



MONTAJ LA SUPRAFATĂ

CERTIFICATE



ETA / 20/0656
EAD 330196-01-0604





DATE TEHNICE



DIAMETRU DE FIXARE

Ø 8 mm



TRANSMITANȚĂ TERMICĂ PUNCTUALĂ

0,001 W/K ; 0,002 W/K



ADÂNCIME GAURĂ DE MONTAJ

A B C 40 mm | D E 60 mm



CATEGORIE DE UTILIZARE

A, B, C, D, E



ADÂNCIMEA DE ANCORARE

A B C 30 mm | D E 50 mm



APROBARE TEHNICĂ EUROPEANĂ

ETA 20/0656



ADÂNCIMEA DE ANCORARE

A



BETON
30 mm

B



CĂRĂMIDĂ PLINĂ
30 mm

C



CĂRĂMIDĂ GOALĂ
30 mm

D



BCU
50 mm

E



BCA
50 mm

LUNGIMI ȘI AMBALARE


PXP -K	EAN	CUTIE	PALET
Lungime mm	Cod	buc	buc
PXP-K 100	3830010113622	100	4000
PXP-K 120	3830010113639	100	4000
PXP-K 140	3830010113646	100	4000
PXP-K 160	3830010113653	100	4000
PXP-K 180	3830010113660	100	3000
PXP-K 200	3830010113677	100	3000
PXP-K 220	3830010113684	100	3000
PXP-K 240	3830010113691	100	3000
PXP-K 260	3830010113707	100	2400
PXP-K 280	3830010113714	100	2400
PXP-K 300	3830010113721	100	2400



MONTAJ LA SUPRAFAȚĂ



MONTAJ LA SUPRAFAȚĂ



POSIBILE UTILIZĂRI



ȘAIBĂ PPL
Ø140



ȘAIBĂ PPL
Ø100



INSTALARE

GHID DE SELECȚIE A FIXĂRII ÎN FUNCȚIE DE GROSIMEA IZOLAȚIEI ȘI TIPUL MATERIALULUI DE BAZĂ PENTRU SUPRAFAȚĂ

ABC Beton, Căramidă plină/goală **DE** BCU, BCA Grosimea adezivului este inclusă!

GROSIMEA IZOLAȚIEI	CONSTRUCȚII NOI		GROSIMEA FAȚADEI SAU TENCUIELII EXISTENTE					
			20 mm	40 mm	60 mm	20 mm	40 mm	60 mm
60 mm	PXP-K 100	PXP-K 120	PXP-K 120	PXP-K 140	PXP-K 160	PXP-K 140	PXP-K 160	PXP-K 180
80 mm	PXP-K 120	PXP-K 140	PXP-K 140	PXP-K 160	PXP-K 180	PXP-K 160	PXP-K 180	PXP-K 200
100 mm	PXP-K 140	PXP-K 160	PXP-K 160	PXP-K 180	PXP-K 200	PXP-K 180	PXP-K 200	PXP-K 220
120 mm	PXP-K 160	PXP-K 180	PXP-K 180	PXP-K 200	PXP-K 220	PXP-K 200	PXP-K 220	PXP-K 240
140 mm	PXP-K 180	PXP-K 200	PXP-K 200	PXP-K 220	PXP-K 240	PXP-K 220	PXP-K 240	PXP-K 260
160 mm	PXP-K 200	PXP-K 220	PXP-K 220	PXP-K 240	PXP-K 260	PXP-K 240	PXP-K 260	PXP-K 280
180 mm	PXP-K 220	PXP-K 240	PXP-K 240	PXP-K 260	PXP-K 280	PXP-K 260	PXP-K 280	PXP-K 300
200 mm	PXP-K 240	PXP-K 260	PXP-K 260	PXP-K 280	PXP-K 300	PXP-K 280	PXP-K 300	
220 mm	PXP-K 260	PXP-K 280	PXP-K 280	PXP-K 300		PXP-K 300		
240 mm	PXP-K 280	PXP-K 300	PXP-K 300					
260 mm	PXP-K 300							



PXP - PV

Fixare prin înșurubare - Miez de plastic



DESCRIERE

Utilizat pentru fixarea tuturor plăcilor de izolație termică pe toate tipurile de suprafețe (A, B, C, D, E).

CARACTERISTICI

- fixare de înaltă calitate prin înșurubare
- produs preasamblat pentru o instalare mai rapidă
- adâncime mică de ancorare pentru o instalare rapidă și economică
- cui din plastic armat cu fibră de sticlă (rezistent la rupere)
- fără punte termică pentru fixarea la suprafață
- cap de fixare subțire la același nivel cu suprafața izolației
- posibilitate de utilizare cu șaibe pentru mărirea suprafeței de fixare

UTILIZARE



DIBLU DE FIXARE



MONTAJ LA SUPRAFAȚĂ

CERTIFICATE



ETA / 20/0656
EAD 330196-01-0604





DATE TEHNICE



DIAMETRU DE FIXARE

Ø 8 mm



TRANSMITANȚĂ TERMICĂ PUNCTUALĂ

0,00 W/K



ADÂNCIME GAURĂ DE
MONTAJ

A B C 40 mm | D E 60 mm



CATEGORIE DE UTILIZARE

A, B, C, D, E



ADÂNCIMEA DE ANCORARE

A B C 30 mm | D E 50 mm



APROBARE TEHNICĂ EUROPEANĂ

ETA 20/0656



ADÂNCIMEA DE ANCORARE

A



BETON
30 mm

B



CĂRĂMIDĂ PLINĂ
30 mm

C



CĂRĂMIDĂ GOALĂ
30 mm

D



BCU
50 mm

E



BCA
50 mm

LUNGIMI ȘI AMBALARE


PXP -P	EAN	CUTIE	PALET
Lungime mm	Cod	buc	buc
PXP-PV 100	3830010113738	100	4000
PXP-PV 120	3830010113745	100	4000
PXP-PV 140	3830010113752	100	4000
PXP-PV 160	3830010113769	100	4000
PXP-PV 180	3830010113776	100	3000
PXP-PV 200	3830010113783	100	3000
PXP-PV 220	3830010113790	100	3000
PXP-PV 240	3830010113806	100	3000
PXP-PV 260	3830010113813	100	2400
PXP-PV 280	3830010113820	100	2400
PXP-PV 300	3830010113837	100	2400



MONTAJ LA SUPRAFAȚĂ



MONTAJ LA SUPRAFAȚĂ

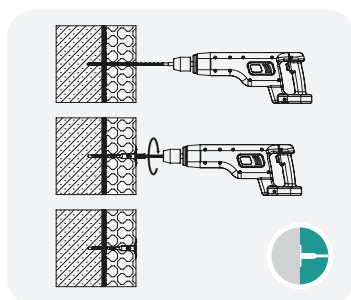

POSIBILE UTILIZĂRI



ȘAIBĂ PPL
Ø140



ȘAIBĂ PPL
Ø100



INSTALARE

GHID DE SELECȚIE A FIXĂRII ÎN FUNCȚIE DE GROSIMEA IZOLAȚIEI ȘI TIPUL MATERIALULUI DE BAZĂ PENTRU SUPRAFAȚĂ

ABC Beton, Cărămidă plină/goală **DE** BCU, BCA Grosimea adezivului este inclusă!

GROSIMEA IZOLAȚIEI	CONSTRUCȚII NOI		GROSIMEA FAȚADEI SAU TENCUIELII EXISTENTE					
			20 mm	40 mm	60 mm	20 mm	40 mm	60 mm
60 mm	PXP-PV 100	PXP-PV 120	PXP-PV 120	PXP-PV 140	PXP-PV 160	PXP-PV 140	PXP-PV 160	PXP-PV 180
80 mm	PXP-PV 120	PXP-PV 140	PXP-PV 140	PXP-PV 160	PXP-PV 180	PXP-PV 160	PXP-PV 180	PXP-PV 200
100 mm	PXP-PV 140	PXP-PV 160	PXP-PV 160	PXP-PV 180	PXP-PV 200	PXP-PV 180	PXP-PV 200	PXP-PV 220
120 mm	PXP-PV 160	PXP-PV 180	PXP-PV 180	PXP-PV 200	PXP-PV 220	PXP-PV 200	PXP-PV 220	PXP-PV 240
140 mm	PXP-PV 180	PXP-PV 200	PXP-PV 200	PXP-PV 220	PXP-PV 240	PXP-PV 220	PXP-PV 240	PXP-PV 260
160 mm	PXP-PV 200	PXP-PV 220	PXP-PV 220	PXP-PV 240	PXP-PV 260	PXP-PV 240	PXP-PV 260	PXP-PV 280
180 mm	PXP-PV 220	PXP-PV 240	PXP-PV 240	PXP-PV 260	PXP-PV 280	PXP-PV 260	PXP-PV 280	PXP-PV 300
200 mm	PXP-PV 240	PXP-PV 260	PXP-PV 260	PXP-PV 280	PXP-PV 300	PXP-PV 280	PXP-PV 300	
220 mm	PXP-PV 260	PXP-PV 280	PXP-PV 280	PXP-PV 300		PXP-PV 300		
240 mm	PXP-PV 280	PXP-PV 300	PXP-PV 300					
260 mm	PXP-PV 300							

PSV

ŞAIBĂ SUBȚIRE

permite nivelarea cu
suprafața izolației

ŞURUB METALIC

Torx T25

Capac instalat pentru
prevenirea punților termice

Diametru de fixare
Ø8 mm

Adâncime de ancorare
A B C - 30 mm
D E - 50 mm

Prindere optimă

pe toate suporturile



PSV

Fixare prin înșurubare – Miez metalic



DESCRIERE

Ancorele de fixare din grupa PSV sunt folosite pentru fixarea plăcilor de izolație termică în sistemele de fațadă cu strat subțire și fațadele ventilate unde se utilizează izolație cu suprafață mată neagră.

CARACTERISTICI

- diblu de calitate superioară cu șurub
- potrivită pentru fixare în toate tipurile de materiale de bază (A B C D E)
- adâncimea redusă a ancorei permite o instalare rapidă și simplă
- capac instalat pentru prevenirea punților termice
- posibilitate de utilizare cu șaibe pentru mărirea suprafeței de fixare

UTILIZARE



DIBLU DE FIXARE



MONTAJ LA SUPRAFATĂ

CERTIFICĂRI



ETA / 15 0233
EAD 330196-01-0604





DATE TEHNICE



DIAMETRU DE FIXARE

Ø 8 mm



TRANSMITANȚĂ TERMICĂ PUNCTUALĂ

0,001 W/K



ADÂNCIME GAURĂ DE MONTAJ

A B C 40 mm | D E 60 mm



CATEGORIE DE UTILIZARE

A, B, C, D, E



ADÂNCIMEA DE ANCORARE

A B C 30 mm | D E 50 mm



APROBARE TEHNICĂ EUROPEANĂ

ETA - 15/0233



ADÂNCIMEA DE ANCORARE

A



BETON
30 mm

B



CĂRĂMIDĂ PLINĂ
30 mm

C



CĂRĂMIDĂ GOALĂ
30 mm

D



BCU
50 mm

E



BCA
50 mm

LUNGIMI ȘI AMBALARE


PSV	EAN	CUTIE	PALET
Lungime mm	Cod	buc	buc
PSV 080	3830010113295	200	8000
PSV 100	3830010113301	200	8000
PSV 120	3830010113318	200	4800
PSV 140	3830010113325	200	4800
PSV 160	3830010113332	200	4800
PSV 180	3830010113349	200	4800
PSV 200	3830010113356	200	3600
PSV 220	3830010113363	200	3600
PSV 240	3830010113370	200	3600
PSV 260	3830010113387	200	3600
PSV 280	3830010113394	200	3600
PSV 300	3830010113400	200	3600



MONTAJ LA SUPRAFAȚĂ



MONTAJ LA SUPRAFAȚĂ



POSIBILE UTILIZĂRI



ȘAIBĂ PPL
Ø140



ȘAIBĂ PPL
Ø100



INSTALARE

GHID DE SELECȚIE A FIXĂRII ÎN FUNCȚIE DE GROSIMEA IZOLAȚIEI ȘI TIPUL MATERIALULUI DE BAZĂ PENTRU SUPRAFAȚĂ

ABC Beton, Cărămidă plină/goală **DE** BCU, BCA Grosimea adezivului este inclusă!

GROSIMEA IZOLAȚIEI	CONSTRUCȚII NOI		GROSIMEA FAȚADEI SAU TENCUIELII EXISTENTE					
			20 mm	40 mm	60 mm	20 mm	40 mm	60 mm
40 mm	PSV 080	PSV 100	PSV 100					
60 mm	PSV 100	PSV 120	PSV 120					
80 mm	PSV 120	PSV 140	PSV 140	PSV 160	PSV 180	PSV 160	PSV 180	PSV 200
100 mm	PSV 140	PSV 160	PSV 160	PSV 180	PSV 200	PSV 180	PSV 200	PSV 220
120 mm	PSV 160	PSV 180	PSV 180	PSV 200	PSV 220	PSV 200	PSV 220	PSV 240
140 mm	PSV 180	PSV 200	PSV 200	PSV 220	PSV 240	PSV 220	PSV 240	PSV 260
160 mm	PSV 200	PSV 220	PSV 220	PSV 240	PSV 260	PSV 240	PSV 260	PSV 280
180 mm	PSV 220	PSV 240	PSV 240	PSV 260	PSV 280	PSV 260	PSV 280	PSV 300
200 mm	PSV 240	PSV 260	PSV 260	PSV 280	PSV 300	PSV 280	PSV 300	
220 mm	PSV 260	PSV 280	PSV 280	PSV 300		PSV 300		
240 mm	PSV 280	PSV 300	PSV 300					
260 mm	PSV 300							

PZV

Capac instalat pentru a
preveni punțile termice

PZV

PZV - S

ȘURUB PENTRU LEMN
pentru ancorare în
materiale pe bază din lemn

ȘAIBĂ SUBȚIRE
permite nivelarea cu
suprafața izolației

FILET AUTOFILETANT

pentru ancorare în tablă fără
tăiere prealabilă



PZV

Fixare prin înșurubare – Mieș metalic



DESCRIERE

Elementele de fixare PZV sunt utilizate pentru fixarea plăcilor izolatoare pe construcții prefabricate, cum ar fi lemn, OSB, fibrociment ...

CARACTERISTICI

- ancoră cu șurub de înaltă calitate
- instalare fără tăierea prealabilă a izolației pentru îngroparea capului de fixare folosind carota PZV
- instalare simplă și rapidă
- pentru prevenirea punților termice
- pentru nivelarea suprafeței izolației
- posibilitate de utilizare cu șaibe pentru mărirea suprafeței de fixare

UTILIZARE



DIBLU DE FIXARE



MONTAJ LA SUPRAFATĂ




MONTAJ ÎNGROPAT



DATE TEHNICE

PZV	L_t	L_v	L_p
Lungime mm	Lungime mm	Lungime mm	Lungime mm
15	15 mm	60 mm	75 mm
30	30 mm	60 mm	90 mm
60	60 mm	60 mm	120 mm
90	90 mm	60 mm	150 mm
120	120 mm	60 mm	180 mm
150	150 mm	60 mm	210 mm
180	180 mm	60 mm	240 mm
210	210 mm	60 mm	270 mm

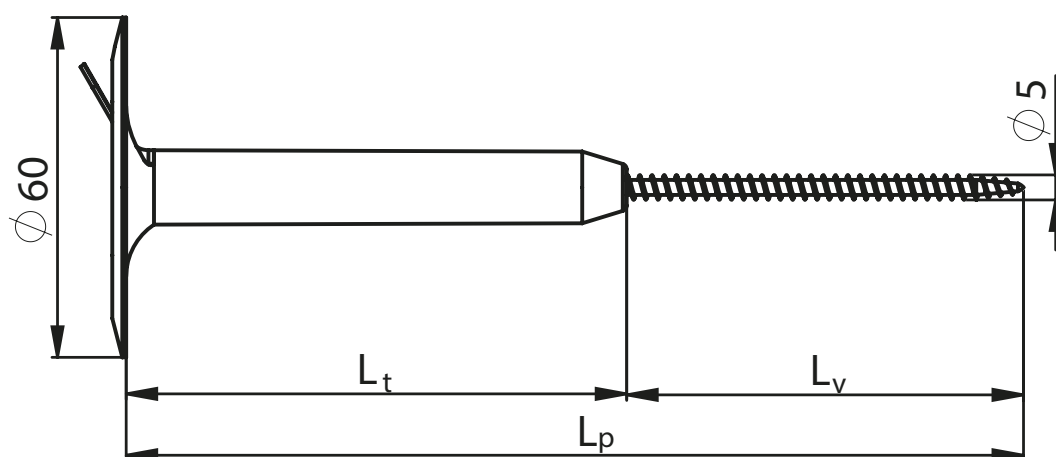


LUNGIMI ȘI AMBALARE

PZV	EAN	CUTIE	PALET
Lungime mm	Cod	buc	buc
PZV 15	3830010113509	200	12000
PZV 30	3830010113165	200	12000
PZV 60	3830010113172	200	6400
PZV 90	3830010113189	200	6400
PZV 120	3830010113196	200	4800
PZV 150	3830010113202	200	4800
PZV 180	3830010113219	200	3600
PZV 210	3830010113226	200	3600




INSTALARE

MONTAJ LA SUPRAFAȚĂ

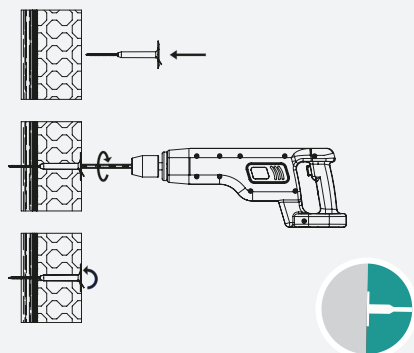

MONTAJ ÎNGROPAT

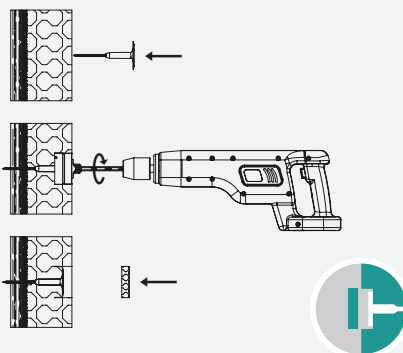

INSTALARE

INSTALARE

GROSIMEA IZOLAȚIEI

DUBLU

Montaj la suprafață

Montaj îngropat

PZV

20 mm

PZV 15

30 mm

PZV 15

40 mm

PZV 15

50 mm

PZV 30

60 mm

80 mm

PZV 30

70 mm

90 mm

PZV 30

80 mm

100 mm

PZV 60

90 mm

110 mm

PZV 60

100 mm

120 mm

PZV 90

110 mm

130 mm

PZV 90

120 mm

140 mm

PZV 90

130 mm

150 mm

PZV 120

140 mm

160 mm

PZV 120

150 mm

170 mm

PZV 120

160 mm

180 mm

PZV 150

170 mm

190 mm

PZV 150

180 mm

200 mm

PZV 150

190 mm

210 mm

PZV 180

200 mm

220 mm

PZV 180

210 mm

230 mm

PZV 180

220 mm

240 mm

PZV 210

230 mm

250 mm

PZV 210

240 mm

260 mm

PZV 210

PZV





PZV-S

Fixare prin înșurubare – Miez metalic autoforant



DESCRIERE

Diblurile PZV-S sunt utilizate pentru fixarea plăcilor izolatoare pe construcții prefabricate, cum ar fi tabla.

CARACTERISTICI

- diblu cu șurub de înaltă calitate
- instalare fără tăierea prealabilă a izolației sau încastrarea capului de fixare cu o carotă PZV
- instalare simplă și rapidă
- pentru prevenirea punților termice
- pentru nivelarea suprafeței izolației
- utilizare cu șaibe pentru a îmbunătăți suprafața de fixare

UTILIZARE



DIBLU DE FIXARE



MONTAJ LA SUPRAFATĂ




MONTAJ ÎNGROPAT



DATE TEHNICE

PZV - S	L_t	L_v	L_p
Lungime mm	Lungime mm	Lungime mm	Lungime mm
15	15 mm	60 mm	75 mm
30	30 mm	60 mm	90 mm
60	60 mm	60 mm	120 mm
90	90 mm	60 mm	150 mm
120	120 mm	60 mm	180 mm
150	150 mm	60 mm	210 mm
180	180 mm	60 mm	240 mm
210	210 mm	60 mm	270 mm

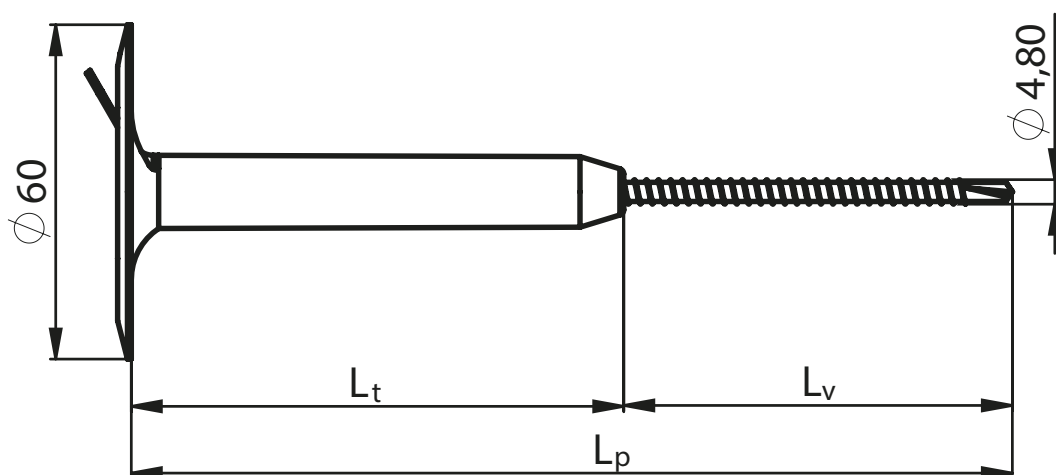


LUNGIMI ȘI AMBALARE

PZV - S	EAN	CUTIE	PALET
Lungime mm	Cod	buc	buc
PZV-S 15	3830010112182	200	12000
PZV-S 30	3830010112199	200	12000
PZV-S 60	3830010112205	200	6400
PZV-S 90	3830010112212	200	6400
PZV-S 120	3830010112229	200	4800
PZV-S 150	3830010112236	200	4800
PZV-S 180	3830010112243	200	3600
PZV-S 210	3830010112250	200	3600




INSTALARE

MONTAJ LA SUPRAFAȚĂ

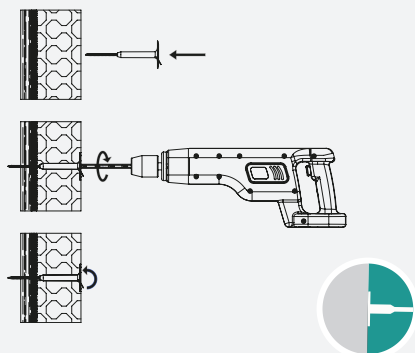

MONTAJ ÎNGROPAT

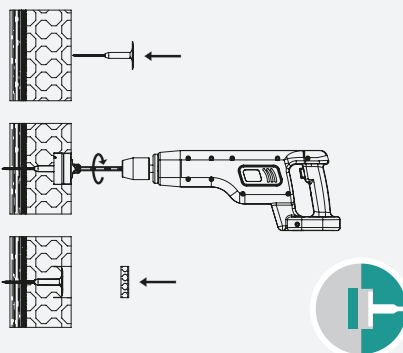

INSTALARE

INSTALARE

GROSIMEA IZOLAȚIEI

DUBLU

Montaj la suprafață

Montaj îngropat

PZV - S

20 mm

PZV-S 15

30 mm

PZV-S 15

40 mm

PZV-S 15

50 mm

PZV-S 30

60 mm

80 mm

PZV-S 30

70 mm

90 mm

PZV-S 30

80 mm

100 mm

PZV-S 60

90 mm

110 mm

PZV-S 60

100 mm

120 mm

PZV-S 90

110 mm

130 mm

PZV-S 90

120 mm

140 mm

PZV-S 90

130 mm

150 mm

PZV-S 120

140 mm

160 mm

PZV-S 120

150 mm

170 mm

PZV-S 120

160 mm

180 mm

PZV-S 150

170 mm

190 mm

PZV-S 150

180 mm

200 mm

PZV-S 150

190 mm

210 mm

PZV-S 180

200 mm

220 mm

PZV-S 180

210 mm

230 mm

PZV-S 180

220 mm

240 mm

PZV-S 210

230 mm

250 mm

PZV-S 210

240 mm

260 mm

PZV-S 210



UNELTE DE INSTALARE

UNEALTĂ - PZV

Unelte de instalare PZV sunt utilizate atunci când ancorele trebuie îngropate în izolație fără tăiere prealabilă

i Instalarea diblurilor cu o unealtă previne punțile termice.



UNEALTĂ - PZV	EAN	AMBALAJ
	Cod	buc
UNEALTĂ PZV	3830010112984	1
UNEALTĂ PZV-S	3830010112069	1

BIT - PZV



BIT DE ÎNȘURUBARE	EAN	AMBALAJ
	Cod	buc
BIT PZV	3830010113097	1
BIT PZV-S	3830010113257	1

CAROTĂ Ø70



CAROTĂ	EAN	AMBALAJ
	Cod	buc
CAROTĂ Ø70	3830010113479	1



ȘAIBĂ PPL

CARACTERISTICI

- pentru mărirea suprafeței de fixare
- pentru vata minerală în combinație cu dibluri PPV, PSV, PSK și PZV



PPL Ø100



PPL Ø140

ȘAIBĂ PPL	EAN	CUTIE	PALET
	Cod	buc	buc
ȘAIBĂ PPL Ø100	3830010113462	200	12000
ȘAIBĂ PPL Ø140	3830010112342	200	4800

ȘAIBĂ PSV

Șaiba PSV în combinație cu diblul PSV este utilizată în fațadele ventilate atunci când se fixează plăci izolatoare din vată minerală și vată de sticlă mai moi, cu fețe mate negre sau albe.

CARACTERISTICI

- îmbunătățește suprafața de fixare
- funcționează ca un arc, adică fața mată se întinde uniform pe o suprafață mai mare în jurul capului elementului de fixare
- previne ruperea și încrețirea feței mate



ȘAIBĂ PSV	EAN	AMBALAJ
	Cod	Cutie / buc Palet / buc
ȘAIBĂ PSV	3830010113493	200 12000



PSK

Fixare prin batere - Miez metalic



DESCRIERE

Pentru fixarea plăcilor izolatoare.



INSTALARE

CARACTERISTICI

- diblu cu cui metalic pentru batere
- capul laminat al cuiului metalic previne punțile termice
- miezul metalic pe toată lungimea fixării permite o tensiune de forfecare ridicată
- posibilă utilizare cu șaibe pentru a mări suprafața de fixare

UTILIZARE



FIXARE PRIN BATERE

CERTIFICĂRI



ETA 05/148





DATE TEHNICE



DIAMETRU DE FIXARE

Ø 8 mm



TRANSMITANȚĂ TERMICĂ PUNCTUALĂ

0,002 ; 0,003 W/K



ADÂNCIME GAURĂ DE

MONTAJ

A B C 70 mm



CATEGORIE DE UTILIZARE

A, B, C



ADÂNCIME DE ANCORARE

A B C 50 mm




APROBARE TEHNICĂ EUROPEANĂ

ETA 05/148



MONTAJ LA SUPRAFATĂ

ADÂNCIMEA DE ANCORARE



A



BETON
50 mm

B



CĂRĂMIDĂ PLINĂ
50 mm

C



CĂRĂMIDĂ GOALĂ
50 mm

MONTAJ LA SUPRAFATĂ

PSK

PLACĂ DE IZOLAȚIE

EAN

AMBALAJ

Lungime mm

Grosime mm

Cod

Cutie / buc

Palet / buc

PSK 100

40 mm

3830010111635

200

8000

PSK 120

60 mm

3830010111505

200

4800

PSK 140

80 mm

3830010111512

200

4800

PSK 160

100 mm

3830010111529

200

4800

PSK 180

120 mm

3830010111536

200

4800

PSK 200

140 mm

3830010111543

200

3600

PSK 220

160 mm

3830010111550

200

3600

PSK 240

180 mm

3830010112588

200

3600

PSK 260

200 mm

3830010111567

200

3600

PSK 280

220 mm

3830010113073

200

3600

PSK 300

240 mm

3830010111574

200

3600

PSK 330

270 mm

3830010111093

100

2000

PSK 360

300 mm

3830010111116

100

2000

PSK 400

340 mm

3830010112625

100

2000



În cazul ancorării prin tencuială veche sau printr-o fațadă existentă, este necesar să se selecteze elemente de fixare mai lungi, cu o lungime egală cu grosimea tencuiei existente sau grosimea izolației ori fațadei existente.



PP

Fixare prin batere - Miez din plastic



DESCRIERE

Pentru fixarea plăcilor izolatoare.



INSTALARE

CARACTERISTICI

- diblu de fixare prin batere cu miez din plastic
- miezul din plastic previne punțile termice (0,00 W/K)
- posibilă utilizare cu șaibe pentru a mări suprafața de fixare

UTILIZARE



FIXARE PRIN BATERE

CERTIFICĂRI



ETA 05/149





DATE TEHNICE



DIAMETRU DE FIXARE
Ø 10 mm



TRANSMITANȚĂ TERMICĂ PUNCTUALĂ
0,00 W/K



ADÂNCIME GAURĂ DE
MONTAJ
A B C 70 mm



CATEGORIE DE UTILIZARE
A, B, C




ADÂNCIMEA DE ANCORARE
A B C 50 mm



APROBARE TEHNICĂ EUROPEANĂ
ETA 05/149



MONTAJ LA SUPRAFAȚĂ



ADÂNCIMEA DE ANCORARE

A



BETON
50 mm

B



CĂRĂMIDĂ PLINĂ
50 mm

C



CĂRĂMIDĂ GOALĂ
50 mm

LUNGIMI ȘI AMBALARE

PP	PLACĂ DE IZOLAȚIE	EAN	AMBALAJ	
Lungime mm	Grosime mm	Cod	Cutie / buc	Palet / buc
PP 60	20 mm	3830010112441	200	12000
PP 100	40 mm	3830010112458	200	8000
PP 120	60 mm	3830010112465	200	4800
PP 140	80 mm	3830010112472	200	4800
PP 160	100 mm	3830010112489	200	4800
PP 180	120 mm	3830010112496	200	4800
PP 200	140 mm	3830010112502	200	3600
PP 220	160 mm	3830010112519	200	3600



În cazul ancorării prin tencuială veche sau printr-o fațadă existentă, este necesar să se selecteze elemente de fixare mai lungi, cu o lungime egală cu grosimea tencuiei existente sau grosimea izolației ori fațadei existente.



ȘAIBE

Șaibă XPS Ø45



- utilizată pentru fixarea plăcilor XPS pe construcții din lemn
- utilizată pentru fixarea pe construcții din profile de tablă



XPS Ø45	EAN	AMBALAJ	EAN	AMBALAJ
	Cod	Pungă / buc	Cod	Cutie / buc
XPS Ø45	3830010112120	100	3830010112137	2000

Șaibă PZV Ø60



- utilizată pentru fixarea diferitelor tipuri de plăci izolatoare pe construcții din lemn
- capac încorporat pentru a acoperi șurubul instalat și pentru a preveni formarea unei punți termice
- folosită pentru fixarea pe construcții din profile metalice



PZV Ø60	EAN	AMBALAJ	EAN	AMBALAJ
	Cod	Pungă / buc	Cod	Cutie / buc
PZV Ø60	3830010112304	100	3830010112311	1000



Șaibă INOX Ø50

- utilizată pentru fixarea plăcilor XPS pe construcții din lemn
- folosită pentru fixarea pe construcții din profile metalice
- utilizată pentru fixare în situații unde este necesară siguranță la foc



INOX Ø50	EAN	AMBALAJ
	Cod	buc
INOX Ø50	3830010111857	100 / bag
INOX Ø50	3830010112106	2000 / box

Șaibă Ø60

- utilizată pentru fixarea diverselor tipuri de plăci izolatoare pe construcții din lemn
- utilizată pentru fixarea pe construcții din profile metalice



Ø60	EAN	AMBALAJ
	Cod	buc
Ø60	3830010112298	100
Ø60	3830010113264	2000

Șaibă Ø75

- utilizată pentru fixarea diverselor tipuri de plăci izolatoare pe construcții din lemn
- utilizată pentru fixarea pe construcții din profile metalice



INOX Ø75	EAN	AMBALAJ
	Cod	buc
INOX Ø75	3830010111642	100
INOX Ø75	3830010111772	2000

Șaibă Ø90

- utilizată pentru fixarea diverselor tipuri de plăci izolatoare pe construcții din lemn și pentru fixarea foliilor pentru acoperiș



Ø90	EAN	AMBALAJ
	Cod	buc
Ø90	3830010111659	100
Ø90	3830010111772	1000



Burghiu VBV

Burghiu universal fără vibrații pentru cărămizi cu goluri.

CARACTERISTICI

- burghiul previne spargerea în interior a cărămizii cu goluri și permite o prindere bună a elementului de fixare
- capul ascuțit permite găurirea rapidă
- prindere SDS
- potrivit pentru găurirea în cărămidă și beton



LUNGIMI ȘI AMBALARE

VBV	EAN	AMBALAJ
	Cod	buc
Burghiu VBV Ø8 200/260	3830010110409	1
Burghiu VBV Ø8 300/360	3830010110324	1
Burghiu VBV Ø8 400/460	3830010110348	1



Carotă EPS PA

Pentru tăierea izolației din polistiren.



Carotă INOX

Pentru tăierea vatei minerale și a plăcilor izolatoare mai dure.



LUNGIMI ȘI AMBALARE

TIP DE CAROTĂ	AMBALAJ
Carotă EPS PA Ø70 X 20	buc 1
Carotă INOX Ø70 X 20	1
Carotă INOX Ø60 X 20	1




Diblu FSV

Diblu pentru fațadă cu șurub

CARACTERISTICI

- pentru fixarea cărămizilor aparente existente
- ancoră cu șurub
- utilizare rapidă și simplă
- se poate utiliza pentru ancorare în beton, cărămidă și BCA
- diametrul găurii de fixare Ø8 mm

INSTALARE

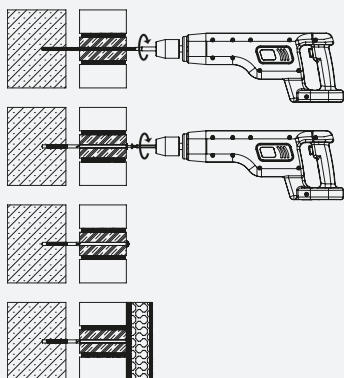

LUNGIMI ȘI AMBALARE

FSV	GROSIMEA DE FIXARE ÎMPREUNĂ CU CĂRĂMIDA	DIAMETRUL GĂURII	EAN	AMBALAJ
Lungime mm	Grosime mm	mm	Cod	Cutie / buc
FSV 180	130 mm	Ø8	3830010110218	200
FSV 205	155 mm	Ø8	3830010110225	200
FSV 230	180 mm	Ø8	3830010110058	200
FSV 255	205 mm	Ø8	3830010110232	200
FSV 280	230 mm	Ø8	3830010110065	200
FSV 305	255 mm	Ø8	3830010110249	200




Diblu UFS

Ancoră universală pentru fațadă

CARACTERISTICI

- pentru montarea plăcilor termoizolante la fațade ventilate sau zidării aparente
- pentru fixarea cărămizilor de placare la fațade ventilate sau din zidărie

INSTALARE

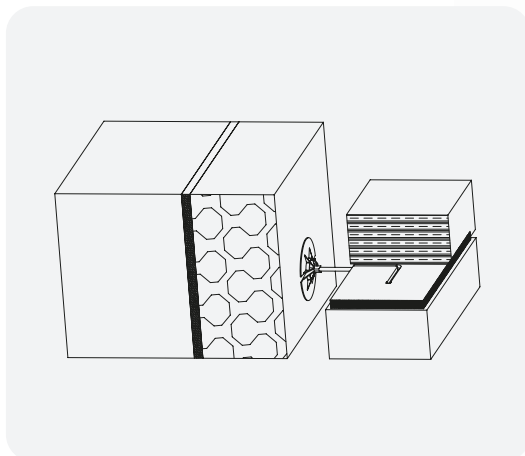

LUNGIMI ȘI AMBALARE

UFS	TERMOIZOLAȚIE	DIAMETRU GAURĂ	EAN	AMBALAJ
	mm	mm	Cod	Cutie / buc
UFS 300	10 - 150	Ø10	3830010110393	200




Diblu PZ

Cui din plastic

CARACTERISTICI

- instalare simplă și rapidă
- foarte rezistente la razele UV
- pentru fixarea tipurilor mai dure de izolație, XPS, plăci de izolație kombi
- se pot folosi în sistemul de "cofraj pierdut", plăcile devin parte a construcției de beton.

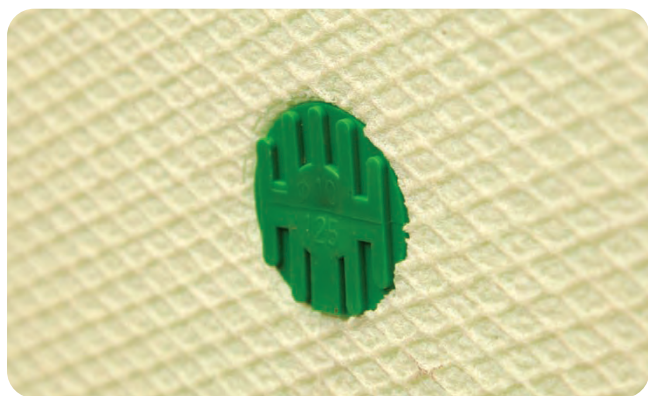

LUNGIMI ȘI AMBALARE

PZ	PLACĂ DE IZOLAȚIE	DIAMETRUL GĂURII	EAN	AMBALAJ
Lungime mm	Grosime mm	mm	Cod	Cutie/ buc
PŽ 80	50 mm	Ø8	3830010110010	500
PŽ 110	80 mm	Ø10	3830010110034	500
PŽ 125	95 mm	Ø10	3830010110072	500
PŽ 150	130 mm	Ø10	3830010110096	500



În cazul ancorării prin tencuială veche sau printr-o fațadă existentă, este necesar să se selecteze elemente de fixare mai lungi, cu o lungime egală cu grosimea tencuiei existente sau grosimea izolației ori fațadei existente.




Diblu SPK

Ancoră pentru beton - INOX

CARACTERISTICI

- instalare simplă și rapidă
- pentru fixarea materialelor mai dure, plăci XPS, plăci de izolație kombi
- previne stratificarea plăcilor
- instalare fără găurire prealabilă
- fabricată din tablă de oțel inoxidabil - INOX pentru a asigura rezistență la coroziune

INSTALARE

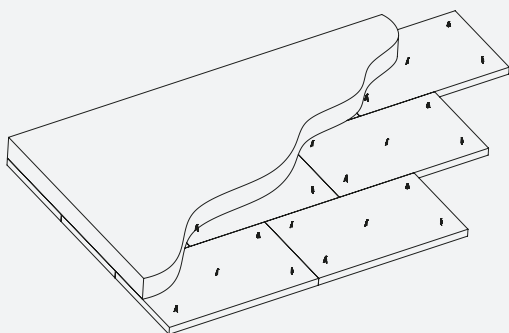

LUNGIMI ȘI AMBALARE

SPK	PLACĂ DE IZOLAȚIE	EAN	AMBALAJ
Lungime mm	Grosime mm	Cod	Cutie / buc
SPK 80	55 mm	3830010111598	250
SPK 105	80 mm	3830010111604	250
SPK 130	105 mm	3830010111611	250
SPK 155	130 mm	3830010111734	250
SPK 180	155 mm	3830010112793	250
SPK 205	180 mm	3830010113011	250
SPK 230	205 mm	3830010113028	250
SPK 255	230 mm	3830010113035	250
SPK 280	255 mm	3830010113158	250
SPK 305	280 mm	3830010112632	250



Diblu Super S

Pentru fixarea obiectelor pe pereți și tavane din beton, cărămidă, BCA ...

CARACTERISTICI

- cele patru segmente de pe ancoră asigură o prindere bună în gaură și împiedică ancora să se rotească
- lungimea cuiului trebuie să fie întotdeauna calculată astfel încât să ajungă la capătul ancorei



LUNGIMI ȘI AMBALARE

S	DIAMETRUL GĂURII	EAN	AMBALAJ	EAN	AMBALAJ
Lungime mm	mm	Cod / 100 buc	Pungă / buc	Cod / Cutie	Cutie / buc
6 x 27	Ø6	3830010110607	100	3830010110591	10000
6 x 37	Ø6	3830010111628	100	3830010111628	10000
8 x 48	Ø8	3830010110805	100	3830010110805	5000
10 x 56	Ø10	3830010111109	100	3830010110102	2500
12 x 60	Ø12	3830010111123	100	3830010110119	2500



Diblu D

Ancoră Demit

DESCRIERE

Pentru fixarea plăcilor izolatoare în situații care necesită siguranță la foc.



LUNGIMI ȘI AMBALARE

D	PLACĂ DE IZOLAȚIE	DIAMETRUL GĂURII	EAN	AMBALAJ
Lungime mm	Grosime mm	mm	Cod	Cutie / buc
D 100	50 mm	Ø10	3830010111420	500
D 120	70 mm	Ø10	3830010111437	500
D 140	90 mm	Ø10	3830010111444	500
D 160	110 mm	Ø10	3830010111451	500
D 180	130 mm	Ø10	3830010111468	500
D 200	150 mm	Ø10	3830010112090	500



În cazul ancorării prin tencuială veche sau printr-o fațadă existentă, este necesar să se selecteze elemente de fixare mai lungi, cu o lungime egală cu grosimea tencuiei existente sau grosimea izolației ori fațadei existente.



Diblu KDS

Ancoră pentru fațade cu strat gros

DESCRIERE

Pentru fixarea plăcilor izolatoare în fațade cu strat gros.

CARACTERISTICI

- șaiba metalică asigură o tensionare uniformă a sârmelor de armare
- șaiba din plastic îmbunătățește deviația între placa izolatoare și sârma de armare
- cuiul elicoidal din metal zincat galvanizat la rece și șaiba asigură o durată de viață îndelungată a fațadei și o rezistență mare la coroziune



LUNGIMI ȘI AMBALARE

KDS	PLACĂ DE IZOLAȚIE	DIAMETRUL GĂURII	EAN	AMBALAJ
Lungime mm	Grosime mm	mm	Cod	Cutie / buc
KDS 120	60 mm	Ø8	3830010111352	200
KDS 140	80 mm	Ø8	3830010111369	200
KDS 160	100 mm	Ø8	3830010111376	200
KDS 180 - șurub	120 mm	Ø8	3830010111307	200
KDS 205 - șurub	145mm	Ø8	3830010111314	200
KDS 230 - șurub	170 mm	Ø8	3830010111383	200
KDS 255 - șurub	195 mm	Ø8	3830010111406	200
KDS 280 - șurub	220 mm	Ø8	3830010111390	200
KDS 305 - șurub	245 mm	Ø8	3830010111413	200



În cazul ancorării prin tencuială veche sau printr-o fațadă existentă, este necesar să se selecteze elemente de fixare mai lungi, cu o lungime egală cu grosimea tencuiei existente sau grosimea izolației ori fațadei existente.



Diblu K

Fixare Kombi pentru placi izolatoare

DESCRIERE


Pentru fixarea plăcilor izolatoare în fațade cu strat gros.

CARACTERISTICI

- placa metalică permite o tensionare uniformă a sârmei de armare
- cuiul elicoidal din metal zincat galvanizat la rece și placa de fixare asigură o durată de viață îndelungată a fațadei
- rezistență mare la coroziune



Diblu K



Șaibă Kombi

Șaibă Kombi

CARACTERISTICI

- pentru fixarea sau instalarea sârmelor de armare în fațade cu strat gros

LUNGIMI ȘI AMBALARE

K	PLACĂ DE IZOLAȚIE	DIAMETRUL GĂURII	EAN	AMBALAJ
Lungime mm	Grosime mm	mm	Code	Cutie / buc
K 100	40 mm	Ø8	3830010110423	400
K 120	60 mm	Ø8	3830010110430	400
K 140	80 mm	Ø8	3830010110454	400
K 160	100 mm	Ø8	3830010110478	400
K 180 - șurub	120 mm	Ø8	3830010110577	400
K 205 - șurub	145 mm	Ø8	3830010110492	400
K 180 - șurub	170 mm	Ø8	3830010110447	200
K 205 - șurub	195 mm	Ø8	3830010110508	200
K 180 - șurub	220 mm	Ø8	3830010110461	200
K 205 - șurub	245 mm	Ø8	3830010110515	200
ȘAIBĂ KOMBI	/	/	/	1000



În cazul ancorării prin tencuială veche sau printr-o fațadă existentă, este necesar să se selecteze elemente de fixare mai lungi, cu o lungime egală cu grosimea tencuiei existente sau grosimea izolației ori fațadei existente.

