

PPV

FIXARE PREASAMBLATĂ
pentru instalare rapidă

ȘURUB METALIC
cu cap T25

ROZETĂ REZISTENTĂ < 0,6kN
permite instalarea fermă a tuturor
materialelor izolante

Lungime de fixare
de la 120 mm până la 500 mm

ZONĂ DE CONTRACȚIE
pentru montare automată în
adâncime

Adâncime de ancorare
A B C - 30 mm
D E - 50 mm

Diametru de fixare
Ø8 mm



PPV

Fixare prin înșurubare - Miez metalic



DESCRIERE

Sistemul de ancorare PPV permite îngroparea automată a diblurilor în izolație, eliminând astfel necesitatea de a tăia sau răzui izolația pentru a încadra diblul. Îngroparea și instalarea diblului se realizează simultan.

CARACTERISTICI

- diblu de calitate superioară cu șurub
- produs preasamblat pentru o instalare mai rapidă
- adâncimea mică de ancorare permite o instalare rapidă și economică
- elimină punțile termice
- uniformizează suprafeța izolației
- utilizarea șaibei pentru mărirea suprafeței de fixare

UTILIZARE



DIBLU DE FIXARE



MONTAJ LA SUPRAFAȚĂ



MONTAJ ÎNGROPAT

CERTIFICĂRI



ETA / 12 0331
EAD 330196-01-0604





DATE TEHNICE



DIAMETRU DE FIXARE

Ø 8 mm



TRANSMITANȚĂ TERMICĂ PUNCTUALĂ

0,001 W/K



ADÂNCIME GAURĂ DE MONTAJ

A B C 55 mm | D E 75 mm



CATEGORIE DE UTILIZARE

A, B, C, D, E



ADÂNCIMEA DE ANCORARE

A B C 30 mm | D E 50 mm



APROBARE TEHNICĂ EUROPEANĂ

ETA 12/0331



ADÂNCIMEA DE ANCORARE

A



BETON
30 mm

B



CĂRĂMIDĂ PLINĂ
30 mm

C



CĂRĂMIDĂ GOALĂ
30 mm

D



BCU
50 mm

E




BCA
50 mm

LUNGIMI ȘI AMBALARE

PPV	EAN	CUTIE	PALET
Lungime mm	Cod	buc	buc
PPV 120	3830010112847	100	4000
PPV 140	3830010112854	100	4000
PPV 160	3830010112861	100	4000
PPV 180	3830010112878	100	4000
PPV 200	3830010112885	100	4000
PPV 220	3830010112892	100	3000
PPV 240	3830010112908	100	3000
PPV 260	3830010112915	100	3000
PPV 280	3830010112922	100	2400
PPV 300	3830010112939	100	2400
PPV 320	3830010112946	100	2000
PPV 340	3830010112953	100	2000
PPV 360	3830010112960	100	2000
PPV 380	3830010113233	100	2000
PPV 400	3830010113240	100	2000
PPV 420	3830010113417	100	2000
PPV 440	3830010113424	100	2000
PPV 460	3830010113431	100	2000
PPV 480	3830010113448	100	2000
PPV 500	3830010113455	100	2000



MONTAJ LA SUPRAFAȚĂ

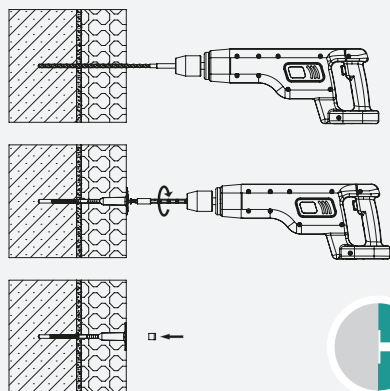

POSSIBILE UTILIZĂRI

- Plăci de polistiren / EPS
- Plăci de vată minerală
- Plăci din fibră de lemn ușoară
- Plăci din beton celular autoclavizat (BCA)
- Plăci din poliuretan
- Plăci din poliuretan expandat
- Plăci din plută



INSTALARE

POSSIBILE UTILIZĂRI



ȘAIBĂ PPL
Ø140



ȘAIBĂ PPL
Ø100



CAPAC DE NIVELARE
EPS - Mic



BIT ÎNȘURUBARE


GHID DE SELECȚIE A FIXĂRII ÎN FUNCȚIE DE GROSIMEA IZOLAȚIEI ȘI TIPUL MATERIALULUI DE BAZĂ PENTRU SUPRAFAȚĂ

ABC Beton, Cărmidă plină/goală **DE** BCU,BCA Grosimea adezivului este inclusă!

GROSIMEA IZOLAȚIEI	CONSTRUCȚII NOI		GROSIMEA FAȚADEI SAU TENCUIELII EXISTENTE					
			20 mm	40 mm	60 mm	20 mm	40 mm	60 mm
60 mm	PPV 120	PPV 120	PPV 120	PPV 140	PPV 160	PPV 140	PPV 160	
80 mm	PPV 120	PPV 140	PPV 140	PPV 160	PPV 180	PPV 160	PPV 180	
100 mm	PPV 140	PPV 160	PPV 160	PPV 180	PPV 200	PPV 180	PPV 200	PPV 220
120 mm	PPV 160	PPV 180	PPV 180	PPV 200	PPV 220	PPV 200	PPV 220	PPV 240
140 mm	PPV 180	PPV 200	PPV 200	PPV 220	PPV 240	PPV 220	PPV 240	PPV 260
160 mm	PPV 200	PPV 220	PPV 220	PPV 240	PPV 260	PPV 240	PPV 260	PPV 280
180 mm	PPV 220	PPV 240	PPV 240	PPV 260	PPV 280	PPV 260	PPV 280	PPV 300
200 mm	PPV 240	PPV 260	PPV 260	PPV 280	PPV 300	PPV 280	PPV 300	PPV 320
220 mm	PPV 260	PPV 280	PPV 280	PPV 300	PPV 320	PPV 300	PPV 320	PPV 340
240 mm	PPV 280	PPV 300	PPV 300	PPV 320	PPV 340	PPV 320	PPV 340	PPV 360
260 mm	PPV 300	PPV 320	PPV 320	PPV 340	PPV 360	PPV 340	PPV 360	PPV 380
280 mm	PPV 320	PPV 340	PPV 340	PPV 360	PPV 380	PPV 360	PPV 380	PPV 400
300 mm	PPV 340	PPV 360	PPV 360	PPV 380	PPV 400	PPV 380	PPV 400	PPV 420
320 mm	PPV 360	PPV 380	PPV 380	PPV 400	PPV 420	PPV 400	PPV 420	PPV 440
340 mm	PPV 380	PPV 400	PPV 400	PPV 420	PPV 440	PPV 420	PPV 440	PPV 460
360 mm	PPV 400	PPV 420	PPV 420	PPV 440	PPV 460	PPV 440	PPV 460	PPV 480
380 mm	PPV 420	PPV 440	PPV 440	PPV 460	PPV 480	PPV 460	PPV 480	PPV 500
400 mm	PPV 440	PPV 460	PPV 460	PPV 480	PPV 500	PPV 480	PPV 500	
420 mm	PPV 460	PPV 480	PPV 480	PPV 500		PPV 500		
440 mm	PPV 480	PPV 500	PPV 500					
460 mm	PPV 500							



MONTAJ ÎNGROPAT

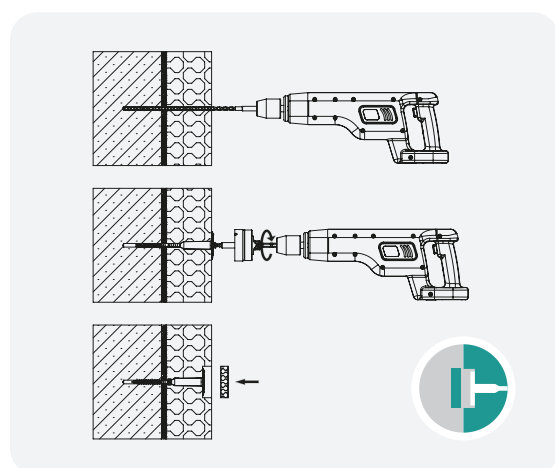

POSSIBILE UTILIZĂRI

- Plăci de polistiren / EPS
- Plăci de vată minerală



INSTALARE

POSSIBILE UTILIZĂRI



CAPAC DE NIVELARE
FKD - VATĂ



CAPAC DE NIVELARE
EPS - ALB



CAPAC DE NIVELARE
EPS - GRAFITAT



CAROTĂ PPV

GHID DE SELECȚIE A FIXĂRII ÎN FUNCȚIE DE GROSIMEA IZOLAȚIEI ȘI TIPUL MATERIALULUI DE BAZĂ PENTRU SUPRAFAȚĂ

ABC Beton, Căramidă plină/goală **DE** BCU, BCA Grosimea adezivului este inclusă!

GROSIMEA IZOLAȚIEI	CONSTRUCȚII NOI		GROSIMEA FAȚADEI SAU TENCUIELII EXISTENTE					
			20 mm	40 mm	60 mm	20 mm	40 mm	60 mm
60 mm	PPV 120	PPV 120	PPV 120					
80 mm	PPV 120	PPV 140	PPV 140	PPV 160		PPV 160		
100 mm	PPV 140	PPV 160	PPV 160	PPV 180		PPV 180		
120 mm	PPV 160	PPV 180	PPV 180	PPV 200	PPV 220	PPV 200	PPV 220	PPV 240
140 mm	PPV 180	PPV 200	PPV 200	PPV 220	PPV 240	PPV 220	PPV 240	PPV 260
160 mm	PPV 200	PPV 220	PPV 220	PPV 240	PPV 260	PPV 240	PPV 260	PPV 280
180 mm	PPV 220	PPV 240	PPV 240	PPV 260	PPV 280	PPV 260	PPV 280	PPV 300
200 mm	PPV 240	PPV 260	PPV 260	PPV 280	PPV 300	PPV 280	PPV 300	PPV 320
220 mm	PPV 260	PPV 280	PPV 280	PPV 300	PPV 320	PPV 300	PPV 320	PPV 340
240 mm	PPV 280	PPV 300	PPV 300	PPV 320	PPV 340	PPV 320	PPV 340	PPV 360
260 mm	PPV 300	PPV 320	PPV 320	PPV 340	PPV 360	PPV 340	PPV 360	PPV 380
280 mm	PPV 320	PPV 340	PPV 340	PPV 360	PPV 380	PPV 360	PPV 380	PPV 400
300 mm	PPV 340	PPV 360	PPV 360	PPV 380	PPV 400	PPV 380	PPV 400	PPV 420
320 mm	PPV 360	PPV 380	PPV 380	PPV 400	PPV 420	PPV 400	PPV 420	PPV 440
340 mm	PPV 380	PPV 400	PPV 400	PPV 420	PPV 440	PPV 420	PPV 440	PPV 460
360 mm	PPV 400	PPV 420	PPV 420	PPV 440	PPV 460	PPV 440	PPV 460	PPV 480
380 mm	PPV 420	PPV 440	PPV 440	PPV 460	PPV 480	PPV 460	PPV 480	PPV 500
400 mm	PPV 440	PPV 460	PPV 460	PPV 480	PPV 500	PPV 480	PPV 500	
420 mm	PPV 460	PPV 480	PPV 480	PPV 500		PPV 500		
440 mm	PPV 480	PPV 500	PPV 500					
460 mm	PPV 500							

PPV



ROZETĂ REZISTENTĂ < 0,6kN

Permite instalarea fermă a tuturor
materialelor izolante