

Iluminat led PLC

Caracteristici

Trebuie să fie conectat cu un controler principal PLC

- Proiectat cu o soluție de control PLC, schemă de conectare simplă.
- Lucrul cu controlerul principal pentru a reduce luminozitatea, a crea scene, a crea cronometru, a modifica ritmul muzical, a ritmului biologic, mod de repaus...etc, suportă și telecomandă 2.4G.
- 16 milioane de culori din care se poate alege
- Oțel inoxidabil 304
- Rezistent la apă IP68

Parametri

CRI: >80

Luminozitate minimă: 0,1%

Curbă de diminuare: Logaritmică

Rată IP: IP68


Interval de diminuare: 0-100%

Temperatura de lucru: -20~45°C

Dimming Scale de gri: 4096 de niveluri

Produs	Nr. model	Putere	Unghiul fasciculului fluxului luminos de intrare		Protocol	Temperatura de culoare	
 LED-uri RGBW Lumină subterană (PLC)	PLC-RD1	2W	DC24V	60LM	50°	PLC-uri Controlul principal	2700K~RGB alb rece mixt
 LED-uri RGB+CCT Lumină subterană (PLC)	PLC-RD2	5W		260 lm	30°		2700K~6500K
 LED-uri RGB+CCT Lumină subterană (PLC)	PLC-RD3	9W		610LM	15°		
 LED-uri RGB+CCT Lumină subacvatică (PLC)	PLC-UW1	9W		610LM	15°		
 LED-uri RGB+CCT PAR56 Lumină de piscină (PLC)	PLC-PA1	30W		1900LM	160°		RGB alb mixt
 RGB+CCT Montare pe perete Lumină LED pentru piscină (PLC)	PLC-WP1	30W		1900LM	160°		
 RGB montat pe perete Lumină LED pentru piscină (PLC)	PLC-WP2	9W		270LM	120°		
 RGB montat pe perete Lumină LED pentru piscină (PLC)	PLC-WP3	18W		720LM	120°		RGB alb mixt

Diametrul suprafeței



PLC-RD1

Diametrul suprafeței




PLC-RD2


Diametrul suprafeței




PLC-RD3




PLC-PA1




PLC-WP1



PLC-UW1




PLC-WP2



PLC-WP3

Diagrama aplicației

⚠ Trebuie să fie conectat cu un controler principal PLC

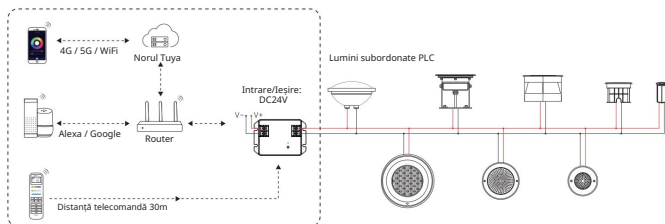

Achiziționat separat

Atenție

1. Asigurați-vă că alimentarea este oprită la instalarea produselor, mențineți siguranța
2. Verificați dacă tensiunea de intrare este compatibilă cu dispozitivul.
3. Utilizatorilor neprofesioniști nu le este permis să demonteze dispozitivul direct, în caz contrar acesta se poate deteriora.
4. Nu utilizați dispozitivul în apropierea suprafețelor metalice mari sau a zonelor cu unde electromagnetice puternice, altfel distanța de control va fi serios afectată.



Made in China