





www.zebexpert.ro



Cuprins

DIBLU PXP - P

Fixare prin batere – Miez din plastic



2

DIBLU PXP - K

Fixare prin batere – Miez metalic



4

DIBLU PXP - PV

Fixare prin înșurubare – Miez din plastic



6

DIBLU PXP - V

Fixare prin înșurubare – Miez metalic



8

PXP-P

Fixare prin batere - Miez de plastic

Utilizat pentru fixarea tuturor plăcilor de izolație termică pe toate tipurile de suprafețe (A, B, C, D, E).

Caracteristici:

- fixare de înaltă calitate prin batere
- produs preasamblat pentru o instalare mai rapidă
- adâncimea mică de ancorare permite o instalare rapidă și economică
- cui de plastic ranforsat cu fibră de sticlă (rezistent la rupere)
- montare la suprafață fără punte termică
- capul subțire al elementului de fixare se aliniază cu suprafața izolației
- posibilitate de utilizare cu șaibe pentru a mări suprafața de fixare





DATE TEHNICE

Diametru de fixare	8 mm
Diametru cap	60 mm
Adâncime de ancorare	ABC 30 mm / DE 50 mm
Transmitanță termică punctuală	0,00 W/K
Categorie de utilizare	A B C D E
Aprobare tehnică Europeană	ETA-20/0656



INSTALARE

POSIBILE UTILIZĂRI



ȘAIBĂ PPL Ø140



ȘAIBĂ PPL Ø100

PXP - P	GROSIMEA IZOLAȚIEI		AMBALAJ	
	Suprafață - ABC	Suprafață - DE	Cutie	Palet
Lungime mm	Grosime mm	Grosime mm	buc	buc
PXP-P 100	50 - 60		100	5000
PXP-P 120	70 - 80	50 - 60	100	5000
PXP-P 140	90 - 100	70 - 80	100	5000
PXP-P 160	110 - 120	90 - 100	100	4000
PXP-P 180	130 - 140	110 - 120	100	4000
PXP-P 200	150 - 160	130 - 140	100	3000
PXP-P 220	170 - 180	150 - 160	100	3000
PXP-P 240	190 - 200	170 - 180	100	3000
PXP-P 260	210 - 220	190 - 200	100	3000
PXP-P 280	230 - 240	210 - 220	100	3000
PXP-P 300	250 - 260	230 - 240	100	3000

 În cazul ancorării prin tencuială veche sau printr-o fațadă existentă, este necesar să se selecteze elemente de fixare mai lungi, cu o lungime egală cu grosimea tencuiei existente sau grosimea izolației ori fațadei existente.

A - Beton | **B** - Cărămidă plină | **C** - Cărămidă cu goluri | **D** - Beton celular ușor BCU | **E** - Beton celular autoclavizat (BCA)

PXP-K

Fixare prin batere - Miez metalic

Utilizat pentru fixarea tuturor plăcilor de izolație termică pe toate tipurile de suprafețe (A, B, C, D, E).

Caracteristici:

- fixare de înaltă calitate prin batere
- produs preasamblat pentru o instalare mai rapidă
- adâncimea mică de ancorare permite o instalare rapidă și economică
- capul de plastic al cuiului reduce puntea termică
- capul de fixare subțire este la nivel cu suprafața izolației
- posibilitate de utilizare cu șaibe pentru a mări suprafața de fixare





DATE TEHNICE

Diametru de fixare	8 mm
Diametru cap	60 mm
Adâncime de ancorare	ABC 30 mm / DE 50 mm
Transmitanță termică punctuală	0,001 W/K ; 0,002 W/K
Categorie de utilizare	A B C D E
Aprobare tehnică Europeană	ETA-20/0656



INSTALARE

POSIBILE UTILIZĂRI



ȘAIBĂ PPL Ø140



ȘAIBĂ PPL Ø100

PXP - K	GROSIMEA IZOLAȚIEI		AMBALAJ	
	Suprafață - ABC	Suprafață - DE	Cutie	Palet
Lungime mm	Grosime mm	Grosime mm	buc	buc
PXP-K 100	50 - 60		100	5000
PXP-K 120	70 - 80	50 - 60	100	5000
PXP-K 140	90 - 100	70 - 80	100	5000
PXP-K 160	110 - 120	90 - 100	100	4000
PXP-K 180	130 - 140	110 - 120	100	4000
PXP-K 200	150 - 160	130 - 140	100	3000
PXP-K 220	170 - 180	150 - 160	100	3000
PXP-K 240	190 - 200	170 - 180	100	3000
PXP-K 260	210 - 220	190 - 200	100	3000
PXP-K 280	230 - 240	210 - 220	100	3000
PXP-K 300	250 - 260	230 - 240	100	3000

 În cazul ancorării prin tencuială veche sau printr-o fațadă existentă, este necesar să se selecteze elemente de fixare mai lungi, cu o lungime egală cu grosimea tencuiei existente sau grosimea izolației ori fațadei existente.

A - Beton | **B** - Cărămidă plină | **C** - Cărămidă cu goluri | **D** - Beton celular ușor BCU | **E** - Beton celular autoclavizat (BCA)

PXP-PV

Fixare prin înșurubare - Miez de plastic

Utilizat pentru fixarea tuturor plăcilor de izolație termică pe toate tipurile de suprafețe (A, B, C, D, E).

Caracteristici:

- fixare de înaltă calitate prin înșurubare
- produs preasamblat pentru o instalare mai rapidă
- adâncime mică de ancorare pentru o instalare rapidă și economică
- cui din plastic armat cu fibră de sticlă (rezistent la rupere)
- fără punte termică pentru fixarea la suprafață
- cap de fixare subțire la același nivel cu suprafața izolației
- posibilitate de utilizare cu șaibe pentru mărirea suprafeței de fixare





DATE TEHNICE

Diametru de fixare	8 mm
Diametru cap	60 mm
Adâncime de ancorare	ABC 30 mm / DE 50 mm
Transmitanță termică punctuală	0,00 W/K
Categorie de utilizare	A B C D E
Aprobare tehnică Europeană	ETA-20/0656



INSTALARE

POSIBILE UTILIZĂRI



ȘAIBĂ PPL Ø140



ȘAIBĂ PPL Ø100

PXP - PV

GROSIMEA IZOLAȚIEI

AMBALAJ

Suprafață - ABC

Suprafață - DE

Cutie

Palet

Lungime mm

Grosime mm

Grosime mm

buc

buc

PXP-PV 100

50 - 60

100

5000

PXP-PV 120

70 - 80

50 - 60

100

5000

PXP-PV 140

90 - 100

70 - 80

100

5000

PXP-PV 160

110 - 120

90 - 100

100

4000

PXP-PV 180

130 - 140

110 - 120

100

4000

PXP-PV 200

150 - 160

130 - 140

100

3000

PXP-PV 220

170 - 180

150 - 160

100

3000

PXP-PV 240

190 - 200

170 - 180

100

3000

PXP-PV 260

210 - 220

190 - 200

100

3000

PXP-PV 280

230 - 240

210 - 220

100

3000

PXP-PV 300

250 - 260

230 - 240

100

3000



În cazul ancorării prin tencuială veche sau printr-o fațadă existentă, este necesar să se selecteze elemente de fixare mai lungi, cu o lungime egală cu grosimea tencuiei existente sau grosimea izolației ori fațadei existente.

A - Beton | **B** - Cărămidă plină | **C** - Cărămidă cu goluri | **D** - Beton celular ușor BCU | **E** - Beton celular autoclavizat (BCA)

PXP-V

Fixare prin înșurubare – Miez metalic

Utilizat pentru fixarea tuturor plăcilor de izolație termică pe toate tipurile de suprafețe (A, B, C, D, E).

Caracteristici:

- fixare de înaltă calitate prin înșurubare
- produs preasamblat pentru o instalare mai rapidă
- adâncime mică de ancorare pentru o instalare rapidă și economică
- pentru prevenirea punților termice, este inclus un capac EPS
- cap de fixare subțire la același nivel cu suprafața izolației
- posibilitate de utilizare cu șaibe pentru mărirea suprafeței de fixare





DATE TEHNICE

Diametru de fixare	8 mm
Diametru cap	60 mm
Adâncime de ancorare	ABC 30 mm / DE 50 mm
Transmitanță termică punctuală	0,001 W/K ; 0,002 W/K
Categorie de utilizare	A B C D E
Approbare tehnică Europeană	ETA-20/0656



INSTALARE

POSIBILE UTILIZĂRI



ȘAIBĂ PPL Ø140



ȘAIBĂ PPL Ø100

PXP - V

GROSIMEA IZOLAȚIEI

AMBALAJ

Suprafață - ABC

Suprafață - DE

Cutie

Palet

Lungime mm

Grosime mm

Grosime mm

buc

buc

PXP-V 100

50 - 60

100

5000

PXP-V 120

70 - 80

50 - 60

100

5000

PXP-V 140

90 - 100

70 - 80

100

5000

PXP-V 160

110 - 120

90 - 100

100

4000

PXP-V 180

130 - 140

110 - 120

100

4000

PXP-V 200

150 - 160

130 - 140

100

3000

PXP-V 220

170 - 180

150 - 160

100

3000

PXP-V 240

190 - 200

170 - 180

100

3000

PXP-V 260

210 - 220

190 - 200

100

3000

PXP-V 280

230 - 240

210 - 220

100

3000

PXP-V 300

250 - 260

230 - 240


100

3000



În cazul ancorării prin tencuială veche sau printr-o fațadă existentă, este necesar să se selecteze elemente de fixare mai lungi, cu o lungime egală cu grosimea tencuiei existente sau grosimea izolației ori fațadei existente.

A - Beton | **B** - Cărămidă plină | **C** - Cărămidă cu goluri | **D** - Beton celular ușor BCU | **E** - Beton celular autoclavizat (BCA)

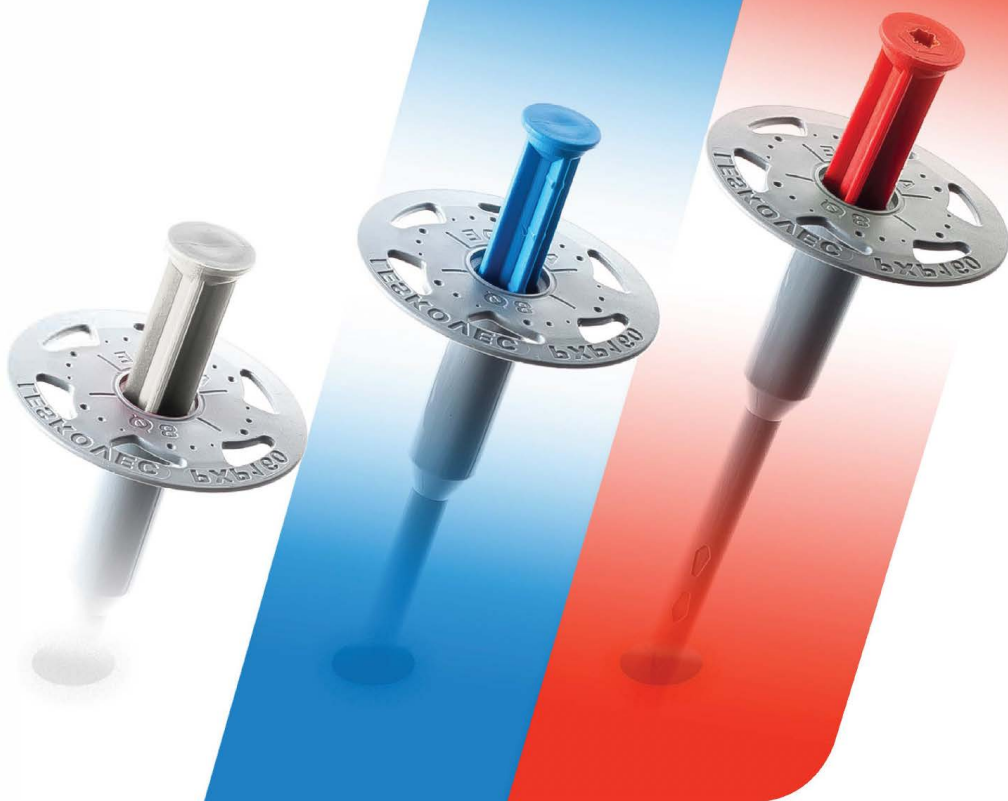

 **F. Leskovec**

T: 0734 999 444

S: www.zebexpert.ro

M: contact@zebexpert.ro