

PZV

Capac instalat pentru a
preveni punțile termice

PZV

PZV - S

ȘURUB PENTRU LEMN
pentru ancorare în
materiale pe bază din lemn

ȘAIBĂ SUBȚIRE
permite nivelarea cu
suprafața izolației

FILET AUTOFILETANT

pentru ancorare în tablă fără
tăiere prealabilă



PZV

Fixare prin înșurubare – Mieș metalic



DESCRIERE

Elementele de fixare PZV sunt utilizate pentru fixarea plăcilor izolatoare pe construcții prefabricate, cum ar fi lemn, OSB, fibrociment ...

CARACTERISTICI

- ancoră cu șurub de înaltă calitate
- instalare fără tăierea prealabilă a izolației pentru îngroparea capului de fixare folosind carota PZV
- instalare simplă și rapidă
- pentru prevenirea punților termice
- pentru nivelarea suprafeței izolației
- posibilitate de utilizare cu șaibe pentru mărirea suprafeței de fixare

UTILIZARE



DIBLU DE FIXARE



MONTAJ LA SUPRAFATĂ




MONTAJ ÎNGROPAT



DATE TEHNICE

PZV	L_t	L_v	L_p
Lungime mm	Lungime mm	Lungime mm	Lungime mm
15	15 mm	60 mm	75 mm
30	30 mm	60 mm	90 mm
60	60 mm	60 mm	120 mm
90	90 mm	60 mm	150 mm
120	120 mm	60 mm	180 mm
150	150 mm	60 mm	210 mm
180	180 mm	60 mm	240 mm
210	210 mm	60 mm	270 mm

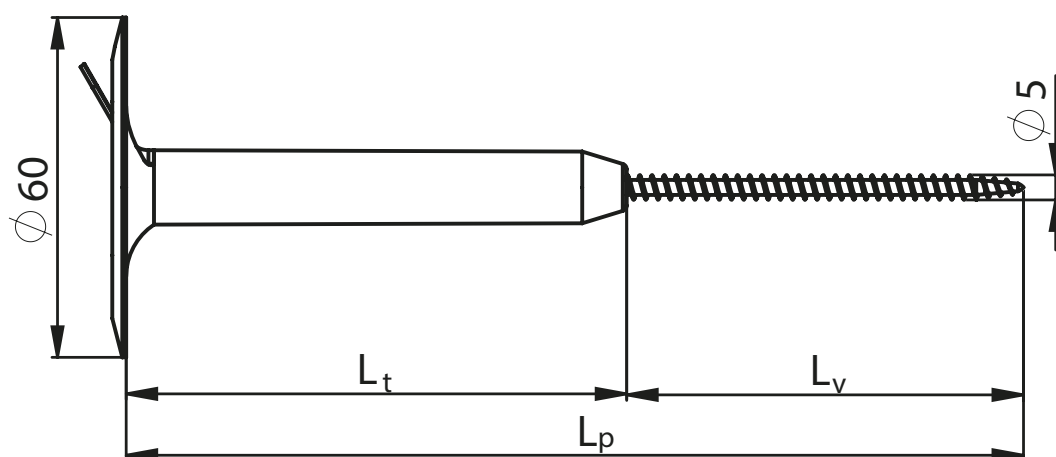


LUNGIMI ȘI AMBALARE

PZV	EAN	CUTIE	PALET
Lungime mm	Cod	buc	buc
PZV 15	3830010113509	200	12000
PZV 30	3830010113165	200	12000
PZV 60	3830010113172	200	6400
PZV 90	3830010113189	200	6400
PZV 120	3830010113196	200	4800
PZV 150	3830010113202	200	4800
PZV 180	3830010113219	200	3600
PZV 210	3830010113226	200	3600




INSTALARE

MONTAJ LA SUPRAFAȚĂ

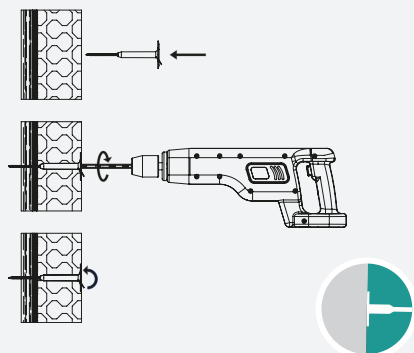

MONTAJ ÎNGROPAT

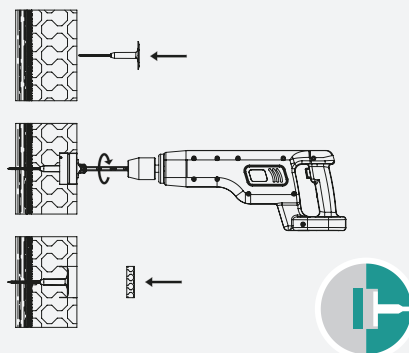

INSTALARE

INSTALARE

GROSIMEA IZOLAȚIEI

DUBLU

Montaj la suprafață

Montaj îngropat

PZV

20 mm

PZV 15

30 mm

PZV 15

40 mm

PZV 15

50 mm

PZV 30

60 mm

80 mm

PZV 30

70 mm

90 mm

PZV 30

80 mm

100 mm

PZV 60

90 mm

110 mm

PZV 60

100 mm

120 mm

PZV 90

110 mm

130 mm

PZV 90

120 mm

140 mm

PZV 90

130 mm

150 mm

PZV 120

140 mm

160 mm

PZV 120

150 mm

170 mm

PZV 120

160 mm

180 mm

PZV 150

170 mm

190 mm

PZV 150

180 mm

200 mm

PZV 150

190 mm

210 mm

PZV 180

200 mm

220 mm

PZV 180

210 mm

230 mm

PZV 180

220 mm

240 mm

PZV 210

230 mm

250 mm

PZV 210

240 mm

260 mm

PZV 210

PZV





PZV-S

Fixare prin înșurubare – Mieș metalic autoforant



DESCRIERE

Diblurile PZV-S sunt utilizate pentru fixarea plăcilor izolatoare pe construcții prefabricate, cum ar fi tabla.

CARACTERISTICI

- diblu cu șurub de înaltă calitate
- instalare fără tăierea prealabilă a izolației sau încastrarea capului de fixare cu o carotă PZV
- instalare simplă și rapidă
- pentru prevenirea punților termice
- pentru nivelarea suprafeței izolației
- utilizare cu șaibe pentru a îmbunătăți suprafața de fixare

UTILIZARE



DIBLU DE FIXARE



MONTAJ LA SUPRAFATĂ




MONTAJ ÎNGROPAT



DATE TEHNICE

PZV - S	L_t	L_v	L_p
Lungime mm	Lungime mm	Lungime mm	Lungime mm
15	15 mm	60 mm	75 mm
30	30 mm	60 mm	90 mm
60	60 mm	60 mm	120 mm
90	90 mm	60 mm	150 mm
120	120 mm	60 mm	180 mm
150	150 mm	60 mm	210 mm
180	180 mm	60 mm	240 mm
210	210 mm	60 mm	270 mm

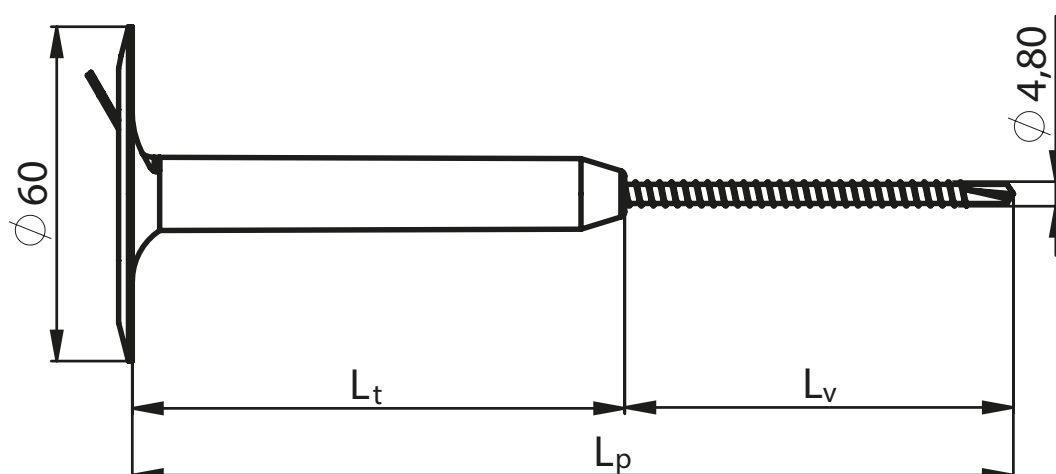


LUNGIMI ȘI AMBALARE

PZV - S	EAN	CUTIE	PALET
Lungime mm	Cod	buc	buc
PZV-S 15	3830010112182	200	12000
PZV-S 30	3830010112199	200	12000
PZV-S 60	3830010112205	200	6400
PZV-S 90	3830010112212	200	6400
PZV-S 120	3830010112229	200	4800
PZV-S 150	3830010112236	200	4800
PZV-S 180	3830010112243	200	3600
PZV-S 210	3830010112250	200	3600




INSTALARE

MONTAJ LA SUPRAFAȚĂ

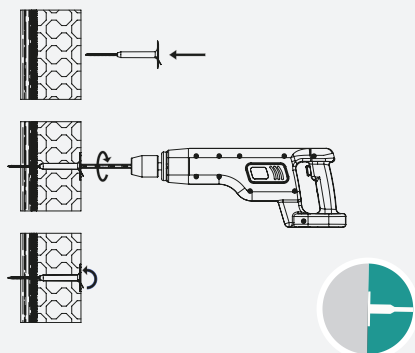

MONTAJ ÎNGROPAT

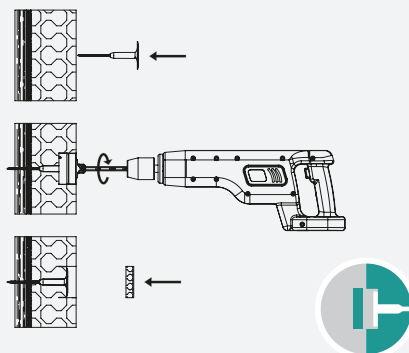

INSTALARE

INSTALARE

GROSIMEA IZOLAȚIEI

DUBLU

Montaj la suprafață

Montaj îngropat

PZV - S

20 mm

PZV-S 15

30 mm

PZV-S 15

40 mm

PZV-S 15

50 mm

PZV-S 30

60 mm

80 mm

PZV-S 30

70 mm

90 mm

PZV-S 30

80 mm

100 mm

PZV-S 60

90 mm

110 mm

PZV-S 60

100 mm

120 mm

PZV-S 90

110 mm

130 mm

PZV-S 90

120 mm

140 mm

PZV-S 90

130 mm

150 mm

PZV-S 120

140 mm

160 mm

PZV-S 120

150 mm

170 mm

PZV-S 120

160 mm

180 mm

PZV-S 150

170 mm

190 mm

PZV-S 150

180 mm

200 mm

PZV-S 150

190 mm

210 mm

PZV-S 180

200 mm

220 mm

PZV-S 180

210 mm

230 mm

PZV-S 180

220 mm

240 mm

PZV-S 210

230 mm

250 mm

PZV-S 210

240 mm

260 mm

PZV-S 210