

Eurovent **WALL PROTECT 3**

Barieră fațadă ventilată cu trei straturi, permeabilă la vapori. Fabricată din două straturi de polipropilenă neșesută, care asigură o permeabilitate ridicată la vapori și etanșeitate la apă a stratului de bază. Protejează construcțiile fațadelor împotriva vântului, ploii și umezelii.



PARAMETRU	UNIT	VALOARE
Permeabilitate la vapori	[g/m ² /24h]	aprox. 3000
Reacție la foc		E
Valoarea Sd	[m]	aprox. 0,02
Rezistență la radiații UV	[luni]	4
Timp de expunere la UV	[săptămână]	6
Masă pe unitate	[g/m ² (±5%)]	aprox. 90
Etanșeitate la apă		W1
Rezistență la tracțiune MD	[N/50 mm]	≥210 (+/- 90)
Rezistența la tracțiune CD	[N/50 mm]	≥130 (+/- 90)
Rezistență la rupere MD	[N]	≥110 (+/- 90)
Rezistență la rupere CD	[N]	≥110 (+/-90)
Culoare		gri / alb
Dimensiune rolă	[m x m]	1,5 x 50 = 75 m ² ; 2,7 ** x 50 = 135 m ² ; 2,8 ** x 50 = 140 m ² ; 3,0 x 50 = 150 m ²
Palet	[rulou]	50

Avantaje:

- Izolare împotriva vântului • Instalare rapidă și ușoară
- Rezistență la radiații UV • Permeabilitate ridicată la vapori


* Stabilizare UV chiar și până la 3 luni, conform testelor de îmbătrânire artificială efectuate în laborator, în condiții de expunere medie la soare pentru clima din Europa Centrală.

** La comandă.

Eurovent **WALL PROTECT 3**

Aplicație:

Membrana este concepută pentru a fi utilizată ca izolație împotriva vântului, ploii și umezelii în construcțiile de pereți și fațade. Produsul este adecvat și pentru aplicarea în fațadele ventilate și este recomandat pentru utilizarea în case din bușteni, structuri din lemn și construcții de clădiri rezidențiale și industriale. Nu este necesară păstrarea unei fante de aerisire între membrană și izolația termică (vată minerală, fibră de sticlă) nu este necesară pentru instalare – produsul poate fi instalat direct pe izolația termică.

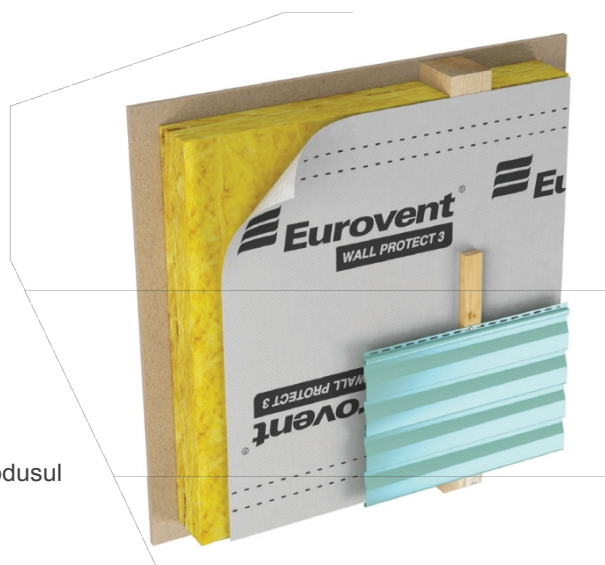

Recomandări de instalare / garanție:

Instalarea acoperișului trebuie finalizată în termen de 6 săptămâni de la montarea membranei de acoperiș. În termen de 12 săptămâni de la instalare, izolația termică sau izolația mansardei trebuie instalată în mansardă. Produsul este acoperit de garanție, cu condiția respectării instrucțiunilor din fișa tehnică. Ne rezervăm dreptul de a refuza recunoașterea unei reclamații în cazul nerespectării acestor instrucțiuni.

Depozitare / transport:

Produsul trebuie depozitat într-un loc uscat, acoperit, ferit de umiditate și radiații UV, în ambalajul original, intact și închis. Rolele trebuie transportate în mijloace de transport acoperite. Acestea trebuie pregătite pentru transport într-un mod care să le protejeze de deteriorare și distrugere. În timpul transportului trebuie respectate normele de siguranță. Produsul trebuie protejat de agenți chimici, în special de substanțe pe bază de solvenți, deoarece acestea pot reduce parametrii tehnici ai foliei sau o pot deteriora permanent.



Informațiile, sfaturile și îndrumările conținute sunt furnizate pe baza cunoștințelor, cercetărilor, experienței și bunei noastre credințe. Nu suntem responsabili pentru consecințele utilizării necorespunzătoare sau incorecte a produselor noastre. Fiecare utilizator al acestui material se va asigura în toate modurile posibile, inclusiv prin examinarea produsului final în condițiile relevante, de adecvarea materialelor furnizate pentru atingerea obiectivelor urmărite de acesta.

WE
DEVELOP
ROOFING
IDEAS

