

# SiliconOLA Extra R2


## TENCUIALĂ DECORATIVĂ ORGANICĂ CU ASPECT DE SCOARȚĂ DE COPAC

Nr. articol: K00068317

### Tipul produsului

Mortarul SiliconOLA Extra R2 este un mortar predozat, pe bază de rășină siliconică destinat pentru realizarea tencuielilor de protecție (acoperire) decorative, difuzante, hidrofobe, cu nuanțe coloristice persistente, cu structură drăscuită, cu aspect de scoarță de copac. Este colorat în masă, cu pigmenți rezistenți la variațiile meteorologice.

**Calitate superioară; tencuiala la găleată care respiră; excelentă prelucrabilitate.**

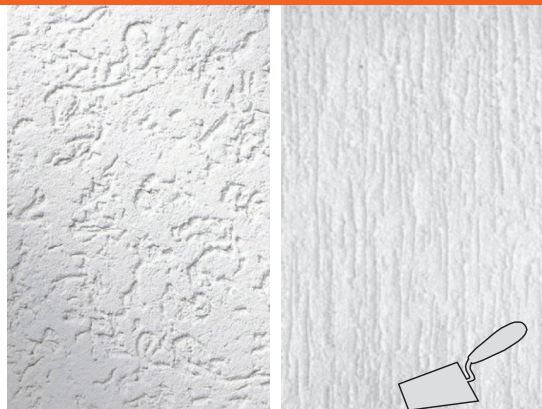

### DOMENIU DE APLICARE

Mortarul este adecvat pentru tencuieli de suprafață pentru tavane și pereți, aplicate pe tencuieli noi, pe straturi de mortar armat ale sistemului de izolare termică TERMOSistem®, pe tencuieli vechi cu capacitate portantă adecvată, pe suprafețe din beton, pe tencuieli din ipsos și plăci de gipscarton, după pregătire corespunzătoare. Poate fi utilizat atât la interior cât și la exterior.

### PREGĂTIREA SUPORTULUI

Părțile construcției care sunt sensibile la murdărire trebuie acoperite. Suprafețele expuse factorilor climatici trebuie protejate împotriva ploii. Suprafețele trebuie curățate temeinic, umed sau uscat, mecanic sau cu jet la înaltă pre-

siune. Suporturile absorbante trebuie acoperite cu grund de tencuială PutzGrund, prima mână diluată 1: 1 cu apă iar a doua nediluată. Suprafețele din beton se grunduiesc cu Kontakt B PLUS. Suprafețele vechi, prăfoase se amorsează cu

TiefenGrund. Suportul trebuie să fie complet uscat înainte de aplicarea tencuielii cu rășină siliconică.

Suporturile din gips-carton trebuie acoperite cu PutzGrund Quarz, o mână nediluată.

### PUNEREA ÎN OPERĂ

Conținutul unei găleți trebuie bine omogenizat prin amestecare timp de 3 min. înainte de utilizare. Trebuie folosit material din aceeași șarjă sau trebuie amestecată întreaga cantitate de material necesară pentru o suprafață tencuită, clar delimitată. Pentru obținerea consistenței de aplicare, poate fi adăugată cantitatea de 0,25 l apă.

Se aplică cu gletieră din material inoxidabil, grosimea stratului fiind egală cu dimensiunea granulelor. Se structurează prin drăscuire cu o drăscă de plastic. Uneltele trebuie curățate cu apă, imediat după utilizare.

### RECOMANDĂRI GENERALE

În timpul prelucrării, temperaturile suportului și aerului trebuie să fie mai mari de + 5 °C. Temperatura de lucru recomandată este între +5 °C și +30 °C. Suprafețele proaspăt tencuite trebuie protejate împotriva expunerii directe la soare. Se vor respecta normele specifice și fișele tehnice ale materialelor cu care aceasta interacționează.

### DATE TEHNICE

|                                     |                                          |                    |                                                                                                                         |
|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Granulozitate:                      | 2 mm                                     | Durată de uscare:  | cca. 24 ore                                                                                                             |
| Permeabilitate la vapori de apă Sd: | < 0,1 m                                  | Mod de livrare:    | găleți de 25 kg, europalet de 600 kg                                                                                    |
| Coefficient de absorbție al apei:   | $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \text{ h}^{0,5}$ | Mod de depozitare: | Poate fi depozitat timp de 18 luni în ambalajul original; trebuie evitat înghețul și expunerea la temperaturi ridicate. |
| Consum:                             | 2,8 kg/m <sup>2</sup>                    |                    |                                                                                                                         |

**Asigurarea calității:** Autosupraveghere prin laboratorul propriu și verificare la un laborator autorizat. Conform reglementărilor europene în vigoare.

**Garanții:** Garanția producătorului se referă numai la calitatea materialului. Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări tehnice. Indicațiile privitoare la consumuri, cantități și punere în operă sunt bazate pe experiența producătorului. În condiții de aplicare care se abat de la prevederile fișei tehnice, aceste indicații nu pot fi preluate ca atare. Indicațiile conținute în fișă nu exonerează cumpărătorul/vânzătorul de verificarea pe proprie răspundere, a conformității domeniului de aplicare din șantier cu cel prevăzut în fișa tehnică.

**Drepturi intelectuale:** Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări și multiplicări, precum și extrase, necesită aprobarea scrisă a acestuia.

Cemix Romania S.R.L.  
RO, 550076 Sibiu, str Săliște nr 2  
tel: 0269 206017; fax: 0269 206016;  
www.cemix.ro, e-mail: office@cemix.ro

Ediția: RO 2022

**Cemix**  
Profesioniști mortarelor

LASSELBERGER - KNAUF