


FACADE SYSTEM

2800

SILICONTOP

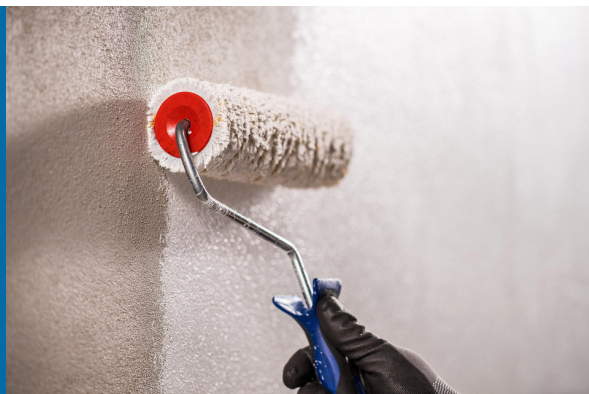

CULORI CARE POT FI PĂSTRATE CU UȘURINȚĂ CURATE

Vopsea siliconică premium pentru fațadă

Extrem de permeabilă la vapori: Ideal pentru izolarea vatei minerale.

Lianți și aditivi din silicon: rezistența lor la apă împiedică lipirea murdăriei. Fațada rămâne curată pentru o lungă perioadă de timp.

Structură microporoasă, care respiră: este potrivită și pentru tencuielile din gama Eurosan.

Uscare rapidă: pentru un progres rapid.

Reduce aderența algelor și ciupercilor.

Oferă un finisaj durabil, stabil UV.

Gata de utilizare, ușor de aplicat.

Potrivită pentru orice suprafață cu grundul potrivit.

Disponibil într-o gamă largă de culori din paletarul Inspiration în White, Cream, Blue, Brown,

Green, Orange, Rusty and Rock.



exterior: doar perete

pentru prelucrare manuală și mecanizată

Domeniul de aplicare

Pentru vopsirea tencuielilor și acoperirilor noi și a celor cu liant mineral și de rășină. De asemenea, potrivită pentru revopsirea suprafețelor sau pentru vopsirea decorativă parțială. Potrivită în special pentru suprafețele clădirilor de lângă drumurile intens circulate, pentru termosisteme, pentru acoperirea suprafețelor din beton, sisteme și izolații termice din vată minerală.

TEMPERATURA DE LUCRU



Temperatura minimă

5 °C

Temperatura maximă

30 °C

Umiditate relativă în %

80

Condiții meteo în timpul prelucrării

Umiditatea ridicată și temperaturile scăzute pot avea un efect negativ și pot prelungi procesul de uscare a materialului.

Vopsirea trebuie efectuată numai în condiții climatice adecvate: temperatura suprafeței și a aerului nu trebuie să fie mai mică de +5°C sau mai mare de +30°C, iar umiditatea relativă a aerului nu trebuie să depășească 80%.

În timpul aplicării, evitați expunerea directă la soare, căldura umiditate și vânt.

Protejați de îngheț și condens.

Nu expuneți materialul la căldură directă.

PREGĂTIRE ȘI APLICARE

Cerințe ale stratului suport

Substratul trebuie să respecte standardele în vigoare, să fie rigid, stabil, fără particule libere, praf, contaminare, ulei, reziduuri de agenți de degajare a mușcăiului și eflorescențe. Acesta nu trebuie să fie impermeabilizat, trebuie să fie suficient de aspru, uscat, uniform absorbant și matur.

Temperatura recomandată a suprafeței este cuprinsă între +5°C și +30°C.

În cazul vopsirilor de renovare, suprafața este curățată de zonele slab aderente și de straturile de vopsea, peliculele de vopsea, vopselele pulverizate și alte straturi decorative care sunt ușor și rapid solubile în apă. În cazul suprafețelor foarte murdare în primul rând, sau al suprafețelor infestate cu alge, recomandăm spălarea cu jet de apă, în acest din urmă caz se recomandă o dezinfecție suplimentară după spălare.

Înainte de revopsirea tencuielilor colorate mai vechi, a acoperirilor calcaroase, utilizați Tiefengrund pentru a obține rezistența necesară a suprafeței!

Straturile de bază și tencuielile colorate trebuie aplicate numai după ce a fost aplicat primul strat. Refacerea stratului după a 5-a zi de la aplicare, suprafețele trebuie tratate cu amorsa pentru tencuieli Putzgrund.

Pregătirea stratului suport

Substratul trebuie să fie uscat, să aibă o rezistență adecvată și să fie lipsit de praf și murdărie. În cazul retușării, suprafața trebuie să fie curățată de zonele slab aderente și de straturile de vopsea ușor și rapid solubile în apă, de peliculele de vopsea, de vopselele pulverizate și de alte straturi decorative. În cazul suprafețelor foarte murdare în primul rând, sau al suprafețelor infestate cu alge, recomandăm spălarea cu jet de apă, în acest din urmă caz se recomandă o dezinfecție suplimentară după spălare. Acoperiți suprafețele de sticlă, ramele ferestrelor, pervazurile și ușile înainte de începerea lucrului.

Înainte de revopsirea tencuielilor colorate mai vechi, a straturilor calcaroase, utilizați Tiefengrund pentru a obține rezistența necesară a suprafeței.

Straturile de bază și tencuielile colorate trebuie aplicate numai după ce a fost aplicat primul strat. Suprafața trebuie tratată cu amorsa pentru tencuieli Putzgrund.

Înainte de vopsire, aplicați un strat de grund de vopsea diluat cu apă (max. 5% apă). Așteptați cel puțin șase ore după aplicarea primului strat de grund diluat. Pentru amorsarea tencuielii se poate folosi și grundul pentru tencuială Putzgrund fără diluare sau grundul Grundplus diluat 1:3. Trebuie evitată formarea unei suprafețe lucioase și antiderapante (suprafață supraimprimată) după aplicarea stratului de grund.

Amestecare

Diluarea : Vopseaua nu trebuie diluată. Pe substraturi foarte absorbante sau la temperaturi ridicate, poate fi diluată cu până la 10% apă. Opacitatea vopselei scade odată cu diluarea. Consum: este necesar 0,20 L pe metru pătrat pe strat. O găleată (15 L) este suficientă pentru un singur strat de 75 m² de suprafață a peretelui. Textura și absorbția substratului vor afecta cantitatea de material necesară. Cerințele de material specificate se aplică unui substrat neted. Pentru suprafețe mai grosiere, se recomandă verificarea consumului de material prin testare la fața locului.

Culori: în culorile White, Cream, Blue, Brown, Green, Orange, Rusty și Rock ale paletarului Inspiration. Pentru alte culori va rugăm să vă adresați reprezentanților Cemix pentru oferta personalizată.

Condiții de lucru: În timpul aplicării, temperatura materialului, a aerului și a substratului trebuie să fie mai mare de +5 ° C, iar umiditatea relativă a aerului nu trebuie să depășească 80%.

Perioada de valabilitate, depozitare: într-un loc umbros, răcoros, fără îngheț, în ambalaj nedeschis timp de 12 luni de la data fabricației.

Amestecarea



Timp de amestecare

3 min

Viteza de amestecare rpm

800

Instrucțiuni de lucru

Înainte de aplicare, amestecați bine vopseaua la viteză mică, folosind paleta de amestecare corespunzătoare.

Aplicați întotdeauna vopseaua pe o suprafață uscată, folosind o pensulă sau o rolă. Dacă se utilizează aplicarea cu rola, folosiți o grilă răzuitoare. Nu se poate utiliza rola de pluș cu duză lungă standard. La colțuri exterioare și interioare, conducte, spaliere înguste etc. utilizați o rolă de tip Teddy cu vârful lung. Suprafețele trebuie întotdeauna finisate în prealabil cu o perie sau cu o rolă mai mică, adecvată condițiilor.

În cazul unor diferențe majore de culoare pe suprafețele de bază, se aplică în 2 straturi, adăugând 5% apă la aplicarea primului strat și aplicând al doilea strat fără diluare. Puterea de acoperire a vopselei scade odată cu diluția! Următorul strat poate fi aplicat după uscare. În condiții normale (temperatura aerului +20°C, umiditate relativă de 65%), acest lucru se poate face după 4–6 ore. Temperaturile scăzute și umiditatea relativă ridicată vor crește semnificativ timpul de uscare.

Vopseaua necesară pentru acoperirea suprafeței finale (sau mai bine zis: toate suprafețele vopsite cu aceeași nuanță) se amestecă într-un recipient de dimensiuni adecvate. Pentru suprafețe mari, unde această metodă nu este fezabilă din punct de vedere tehnic pentru cantitatea de vopsea necesară pentru un singur strat, se amestecă mai întâi cel puțin trei găleți de vopsea în recipientul utilizat pentru omogenizare. Când o treime din vopseaua astfel preparată a fost consumată, se toarnă un alt strat de vopsea în recipient și se amestecă bine cu restul etc. Nu este necesar să se amestece vopseaua albă nediluată provenită din același lot de producție.

Fiecare suprafață de perete este vopsită de la o margine la alta fără întrerupere.

Protejați suprafețele fațadelor de soare, vânt sau precipitații prin acoperirea lor, dar nu lucrați în caz de ploaie, ceață sau vânt puternic (>30 km/h). Rezistența suprafețelor proaspăt vopsite la precipitații (spălarea stratului de vopsea) va fi obținută după cel puțin 24 de ore în condiții normale (temperatura aerului +20°C, umiditate relativă 65%).

Nu este permisă amestecarea cu vopseaua a nici unui alt produs (altul decât apa utilizată pentru diluție).

Necesarul exact de vopsea poate fi determinat prin aplicarea de probă.

Pentru a asigura un aspect uniform al culorii, utilizați numai vopsea cu același număr de lot de producție. Culoarea vopselei trebuie verificată prin aplicare de probă, deoarece nu putem accepta reclamații privind nuanța culorii după aplicare.

Consum



Consum de material min.
0.2

Consum de material max.
0.2

**Consum de material, în
unitate de măsură**
l/m²/strat

Protecție după aplicare

Materialul proaspăt aplicat trebuie să fie protejat de: lumina directă a soarelui, vânturi puternice, poluare, temperaturi ridicate și umiditate, îngheț și condens.

Încălzirea directă a suprafeței este interzisă.

În condiții normale, vopseaua se va usca în 12 ore.

Unelte și reguli de curățare

Spălați uneltele cu apă imediat după terminarea lucrului. Îndepărtați mecanic reziduurile uscate.

PRODUSE RECOMANDATE

2110 Renti

2111 Renti Fein

2614 Tiefengrund

2615 PUTZGRUND

Mortar de renovare

Mortar de renovare cu granulație fină

Conține nanoparticule care întăresc substratul în profunzime.

Grund general cu dispersie apoasă de rășini sintetice

PARAMETRI TEHNICI

Liant	dispersie de silicon
Materie primă	Dispersie polimerică siliconică și lianți minerali cu agenți de protecție împotriva atacului biotic și aditivi de rafinare.
Granulație maximă	0,1mm
Permeabilitatea la apă	W3
Permeabilitatea la vapori de apă	V1
Densitatea kg/m³	1 580
Densitatea mortarului de la kg/m³	1 530
Densitatea umedă în kg/m³ - până la	1 630

VARIANTE DE PRODUSE



Distribuție în	HU/RO/HR	HU/RO/HR
Cantitate	4,50 L	15 L
Alege culoarea		W-10
Tipul ambalajului	găleată	găleată
Ambalare	PP	PP
Cantitate pe palet	60	24
Perioada de garanție/depozitare, în luni	12 M	12 M

Tipul ambalajului	Ambalare	Condiții de depozitare
găleată	PP	protejați de razele directe ale soarelui, depozitați la rece, feriți de îngheț, în ambalajul original, nedeschis

Servicii	Service, inchiriere masini
Instructiuni de eliminare	Nu turnați materialul rămas în canalizare. Lăsați materialul rămas să se întărească. Eliminați resturile întărite ca deșeu de construcție în conformitate cu reglementările locale.
Eliminarea ambalajelor	Ambalajul contaminat trebuie eliminat ca deșeu periculos (a se vedea fișa cu date de securitate a produsului). Numai ambalajele complet golite și curate pot fi reciclate. Nu eliminați resturile de material cu deșeurile municipale. Ambalajul poate fi eliminat în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.
Text standard -Calitate	Monitorizarea calitatii

Note generale

Pentru finisajele ETICS, alegeți o nuanță de culoare Cemix cu un coeficient de reflexie solară mai mare de 30.

Materialul trebuie furnizat pentru întreaga clădire, din același lot, pentru a evita diferențele de culoare prin amestecarea cu materiale dintr-un alt lot de producție.

Înainte de prelucrare, verificați pe zona de testare dacă materialul amestecat se potrivește cu nuanța selectată. Orice reclamație legată de diferențele de culoare nu va fi acceptată după aplicarea materialelor.

Nu combinați diferite loturi de producție într-o zonă completă. Condițiile diferite din timpul aplicării și întăririi pot afecta culoarea finală.

Pentru a obține cea mai precisă potrivire a culorilor, numărul primului lot produs trebuie menționat la comenzile ulterioare.

Echipamentele de tip Galileo sunt recomandate pentru omogenizarea pigmentilor în bază pe mixere, mixere cu arbore și Visco Jet, dizolvant etc. nu sunt adecvate.

Se recomandă pasivizarea elementelor de cupru și titan-zinc înainte de aplicarea produsului.

Apa de ploaie în combinație cu aceste metale poate provoca decolorarea și modificarea nuanțelor de culoare.

Nu este permisă adăugarea suplimentară de lianți, agregate și alți aditivi sau cernerea amestecului.

Nu lucrați în lumina directă a soarelui, ploaie sau curenți de aer puternici.

Protejați suprafețele proaspăt vopsite de lumina directă a soarelui și la apă în timpul perioadei de uscare. Umiditatea ridicată și temperaturile scăzute prelungesc semnificativ timpul de setare.

Nu aplicați în caz de umiditate relativă ridicată (peste 80%).

Notă juridică

Aviz juridic