


Estrich SF ÎNTĂRITOR DE PARDOSEALĂ PT ȘAPĂ DE CIMENT




Nr. articol: K00618901

Tipul produsului

Estrich SF este un mortar uscat, predozat, aditivat, pe bază de ciment, aplicabil manual și mecanizat cu tehnologii specializate. Conține ca. 30% nisip cuarțos.

Se împrăștie uniform, peste șapa crudă, înainte de elicopterizare.

EN 13813:2004 CT-C80-F8

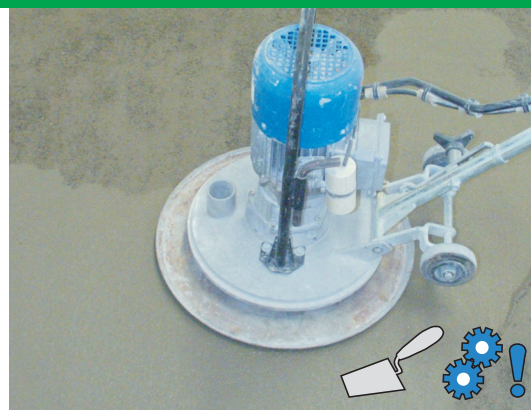

DOMENIU DE APLICARE

Estrich SF este utilizat la interior și se folosește pentru sporirea rezistenței mecanice a stratului de uzură a șapelor de ciment și betoanelor. Este recomandat pentru garajele clădirilor de locuințe, hale industriale, parcuri etc.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Estrich SF se aplică pe o șapă brută sau un beton proaspăt turnat. Dacă este aplicat peste un beton, atunci trebuie îndeplinite următoarele condiții: conținutul de ciment trebuie

să fie de minim 300 kg/m³ iar raportul apă/ciment să fie < 0,6. Suprafețele pe care urmează a se aplica Estrich SF vor fi în prealabil finisate cu elicopterul îngreunat (cu greutate

suplimentară peste elicopter), iar la colțuri cu o gletieră/freton.

PUNEREA ÎN OPERĂ

Estrich SF se presară omogen cu acoperire 100% peste betonul, șapa crudă. Consumul este de 4-6 kg/m²/strat. Suprafețele acoperite, în funcție de umiditatea și temperatura mediului, se finisează după 10-30 minute cu mașina de fini-

sat șape ("elicopter") îngreunată (cu greutate suplimentară peste elicopter). După 1-2 ore se repetă operația de finisare cu mașina de finisat șape ("elicopter") dar fără greutate suplimentară. Colțurile se finisează cu fretonul. Pentru

suprafețe foarte pretențioase se poate repeta din nou operația de finisare după cca. 2 ore.

RECOMANDĂRI GENERALE

Este interzisă amestecarea mortarului cu alte materiale. Pe durata aplicării și prizei mortarului, temperatura aerului, mortarului și suportului trebuie să fie de cel puțin + 5°C.

Temperatura de lucru recomandată este între +5°C și +25°C; Suprafețele prelucrate se vor feri de expunerea directă la ploaie, soare sau curenți puternici de aer; după caz se va

acoperi cu folie. Se vor respecta normele specifice și fișele tehnice ale materialelor cu care mortarul interacționează.

DATE TEHNICE

Granulație maximă:	2,0 mm
Rezistență la compresiune:	> 80 N/mm ²
Rezistență la încovoiere:	> 8,0 N/mm ²
Consum:	cca. 4-6 kg/m ² /strat (funcție solicitări)
Grosime stratului de întăritor:	2-4 mm
Mod de ambalare	saci 25 kg; europalet 1,2 to (înfoliat pt. protecție la umiditate și la radiații UV.)

Mod de depozitare:	Poate fi depozitat timp de 12 luni, uscat, pe suport de lemn, în ambalaj original, nedeteriorat, chiar și în spațiu deschis.
Utilaje și scule:	dreptar, freton sau gletieră inoxidabilă, mașină de finisat șape.

Asigurarea calității: Autosupraveghere prin laboratorul propriu și verificare la un laborator autorizat. Conform reglementărilor europene în vigoare.

Încadrare în clasa produselor chimice: Xi iritant; conține ciment. R 36-irită ochii; R 38-irită pielea; R 43-posibilă sensibilizare la contactul cu pielea; S 2-a nu se lăsa la îndemâna copiilor; S 24-a se evita contactul cu pielea; S 25-a se evită contactul cu ochii; S 26-în cazul contactului cu ochii, se va clăti imediat cu multă apă și se va consulta medicul; S 37-se vor folosi mănuși de protecție adecvate.

Evacuarea resturilor de material din șantier stabilită prin norma Ö-Norm S2100: 31409. Se va respecta legislația locală. Evacuat din șantier ca și moloz, în stare întărită, nu prezintă niciun fel de pericole pentru mediul înconjurător.

Garanții: Garanția producătorului se referă numai la calitatea materialului. Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări tehnice. Indicațiile privitoare la consumuri, cantități și punere în operă sunt bazate pe experiența producătorului. În condiții de aplicare care se abat de la prevederile fișei tehnice, aceste indicații nu pot fi preluate ca atare. Indicațiile conținute în fișă nu exonerează cumpărătorul/vânzătorul de verificarea pe proprie răspundere, a conformității domeniului de aplicare din șantier cu cel prevăzut în fișa tehnică.

Drepturi intelectuale: Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări și multiplicări, precum și extrase, necesită aprobarea scrisă a acestuia.

Lasselsberger-Knauf srl
RO, 550117 Sibiu, str. Înfrățirii 47
tel: 0269 206017; fax: 0269 206016;
web: www.lbk.ro, e-mail: office@lbk.ro

Ediția: RO 2014

LASSELLSBERGER - KNAUF
profesioniștii mortarelor