

FLOOR SYSTEM

5910

ESTRICH SF

ÎNTĂRITOR DE PARDOSEALĂ

Material de finisare si întărire a suprafeței șapei

Rezistență ridicată la uzură, ceea ce îl face potrivit pentru aplicații industriale.



interior: doar pardoseală
pentru prelucrare manuală

Domeniul de aplicare

Poate fi utilizat pentru spații industriale, garaje, parcuri, depozite, rampe de încărcare.

TEMPERATURA DE LUCRU

Temperatura minimă

5 °C

Temperatura maximă

35 °C

Condiții meteo în timpul prelucrării

Umiditatea ridicată și temperaturile scăzute au un efect negativ asupra maturării și prelungesc întărirea materialului. În timpul prelucrării, trebuie evitate temperaturile negative, temperaturile mari, umiditatea ridicată și vremea ploioasă. Materialul proaspăt prelucrat trebuie protejat de uscarea rapidă (în încăpere nu trebuie să fie curenții de aer). Nu încălziți direct materialul!

PREGĂTIRE ȘI APLICARE

Cerințe ale stratului suport

Suprafața de bază trebuie să fie încă lipită, dar practicabilă.

Grosimea recomandată a stratului



Grosimea maximă/strat	3 mm
Grosimea minimă/strat	2 mm

Consum



Consum de material min.
2

Consum de material max.
2

Consum de material, în
unitate de măsură
kg/m²/mm

PRODUSE RECOMANDATE

- 5233

ESTRICH ZE30 FIBER

Șapă de ciment armată cu fibre, pentru suprafețe cu sarcină medie
- 5252


ESTRICH ZE50

Șapă de ciment pentru interior și exterior, pentru suprafețe cu sarcină mare

PARAMETRI TEHNICI

Clasa de inflamabilitate	A1
Granulație maximă	2mm
Rezistența la compresiune după 28 zile în N/mm ²	80 N/mm ²
Rezistența la încovoiere după 28 zile în N/mm ²	8 N/mm ²

VARIANTE DE PRODUSE

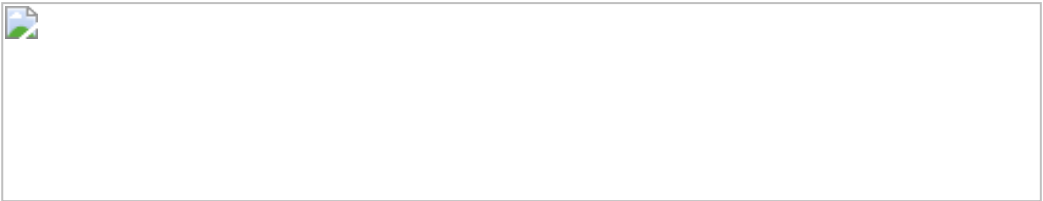

Distribuție în	HU/RO
Greutatea netă	25 kg
Tipul ambalajului	sac
Ambalare	hârtie
Perioada de garanție/depozitare, în luni	12 M

Tipul ambalajului	Ambalare	Condiții de depozitare
sac	hârtie	depozitați în locuri uscate, protejați de razele directe ale soarelui, în ambalajul original, nedeschis

Servicii	Service, inchiriere masini
Text standard -Calitate	Monitorizarea calitatii
Notă juridică	Aviz juridic