

Sistem cu structura aparentă de 24 mm - Sistem C

Caracteristici principale

- Peakform : design patentat pentru o rezistență și stabilitate mai bună precum și o tăiere mai facilă a profilului
- Superlock clip: conectare sigură a profilului principal, pentru o aliniere mai bună și o conectare ușoară
- Ramforsare tip cusătură: pentru o rezistență și stabilitate suplimentară


Domenii de utilizare

- Sănătate / Săli de clasă / Săli de ședință / Birouri individuale

Date tehnice


- Material: oțel galvanizat
- Finisajul suprafeței: vopsea poliesterică întărită în cuptor
- Culori: toate produsele standard în culoarea alb - Global White

■ Armstrong PRELUDE 24 System S+ | Profile principale universale - Peakform & clemă Superlock (conexiune strânsă între cuple)

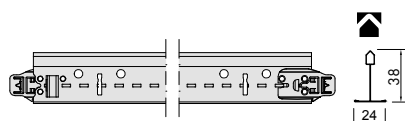


Referință articol	Dimensiuni (mm)				Conținut/carton		Greutate/carton kg	Cartoane/ palet
	Lungime	Lățime	Înălțime	Interax sloturi	buc.	ml		
38 40 32 DWA	3600	24	38	100	20	72.00	19.80	30

■ Armstrong PRELUDE 24 System S+ | XL² Profile secundare (sistem de fixare - cu umăr)




Profile secundare - cu fantă / sloturi de îmbinare								
38 20 21 DW	1200	24	35	300	60	72.00	16.50	72





Profile secundare - fără fantă / fără sloturi de îmbinare								
38 30 51 DWA	600	24	30	—	60	36.00	8.20	144

Secțiunea desene


■ Armstrong PRELUDE 24 System S+ | Profile principale universale - Peakform & clemă Superlock (conexiune strânsă între cuple)

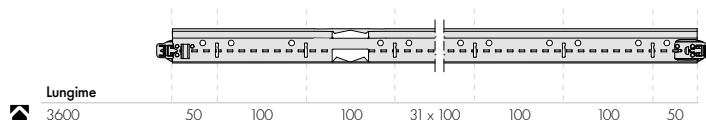

■ Armstrong PRELUDE 24 System S+ | XL² Profile secundare (sistem de fixare - cu umăr)



Desen sistem - Sistem C

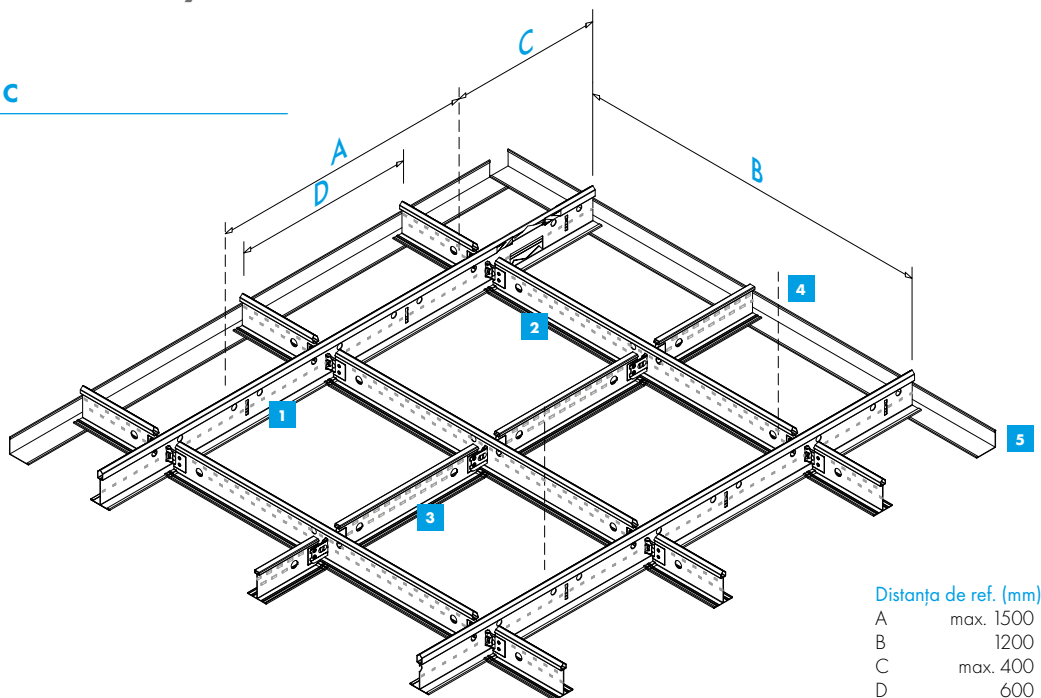

Distanța de ref. (mm)

A	max. 1500
B	1200
C	max. 400
D	600

Necesarul de material pe m² (fără pierderi)

Nr.	Descriere	Referință articol	Modul 600 x 600	Modul 1200 x 600
1	Profil principal	38 40 32 DWA	0.84 lm	0.84 lm
2	Profil secundar lung	38 20 21 DW	1.67 lm	1.67 lm
3	Profil secundar scurt	38 30 51 DWA	0.84 lm	–
4	Element de suspendare	–	0.70 pcs	0.70 pcs
	Pană de presiune	–	5.56 pcs	5.56 pcs
	Placă	–	2.78 pcs	1.39 pcs
5	Profil perimetral	–	Funcție de dimensiunile încăperii (aprox. 0.6 ml/m ²)	

Tabel cu încărcări | Greutatea maxim admisibilă (kg/m²)

Distanța dintre profilele principale	1200 mm	600 mm
Distanța dintre elementele de suspendare A (mm)	Modul 600x600, 1200x600	Modul 600x600, 1200x600
1000	9.5	25.0
1200	8.0	20.2
1500	5.1	11.8

Notă:
Sarcina pe m² trebuie să fie distribuită în mod uniform (fără sarcini punctuale suplimentare). După încărcare, deformarea va rămâne în limitele deformărilor admise conform clasei 1 (L/500) din EN 13964, cu condiția ca structura resp. rețeaua de profile să fie dispusă după cum se indică.

Pentru alte configurații ale rețelei de profile, a capacități de încărcare sau ale distanței dintre elementele de suspendare, vă rugăm să contactați Knauf Ceiling Solutions.

Reacția la foc		Euroclasa A1 conform EN 13501-1	RUS KM0 (NG) / KM1 (G1, V1, D1, T1) conform 123-FZ
Calitatea aerului la interior		A+	
Grad de curățare			
Sustenabilitate			
Opțiuni de design			

Toate măsurătorile sunt exprimate în milimetri. Toate dimensiunile sunt nominale. Alinierea profilelor secundare se realizează prin amplasarea profilelor-T către partea dreaptă a secțiunii de îmbinare alăturate.