



Date tehnice pentru produs: LIIM0016-A

PIKO LED 10W 3000K 230V 40° 950lm alb

Downlight incastat, inclus cutie de conexiuni



Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Înălțime (mm)	71,00
Diametru (mm)	105,00
Masă netă (kg.)	0,21
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
Decupaj mm (mm)	Ø83-95
Tip iluminare	downlight

Fișe tehnice - Continuare

Montaj	Montaj încastrat în plafon
Culoare	alb
Material	plastic
Mască	PMMA opal
Unghiul de radiație (°)	40
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	95
Putere (W)	10
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm)	<6
Lumeni (lm)	950
Durată de viață	45.000h / L70 / B50
Dimabil	TRIAC da
Clasă de protecție	II
Grad de protecție	IP20
Rezistența la șoc	IK03
Unghi de rotație (°)	30
Surse de lumină incluse	da
Diametru (mm)	105
ØxH mm	105x71
DECUPAJ mm	Ø83-95
Numbers of luminars per MCB B10	140
Numbers of luminars per MCB B13	180
Numbers of luminars per MCB B16	220
Numbers of luminars per MCB B20	280
Numbers of luminars per MCB B25	350
Numbers of luminars per MCB C10	140
Numbers of luminars per MCB C13	180
Numbers of luminars per MCB C16	220
Numbers of luminars per MCB C20	280
Numbers of luminars per MCB C25	350

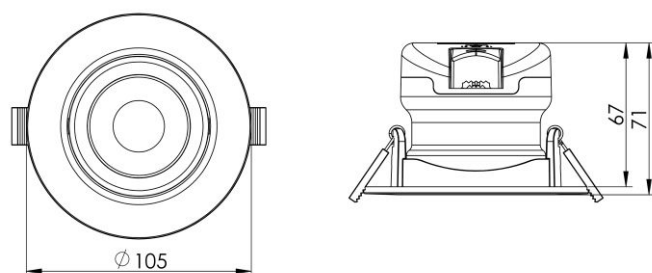Desen dimensional: PIKO LED 10W 3000K 230V 40° 950lm alb

Descriere	Cod comandă
PIKO LED 10W 3000K 230V 40° 950lm alb Downlight incastat, inclus cutie de conexiuni	LIIM0016-A