


Date tehnice pentru produs: HSISR6SI3A

Conector IP20 RJ45G Cat.6a pt. AWG23

AWG 26/7 - 23/7 , AWG 26/1 - 23/1

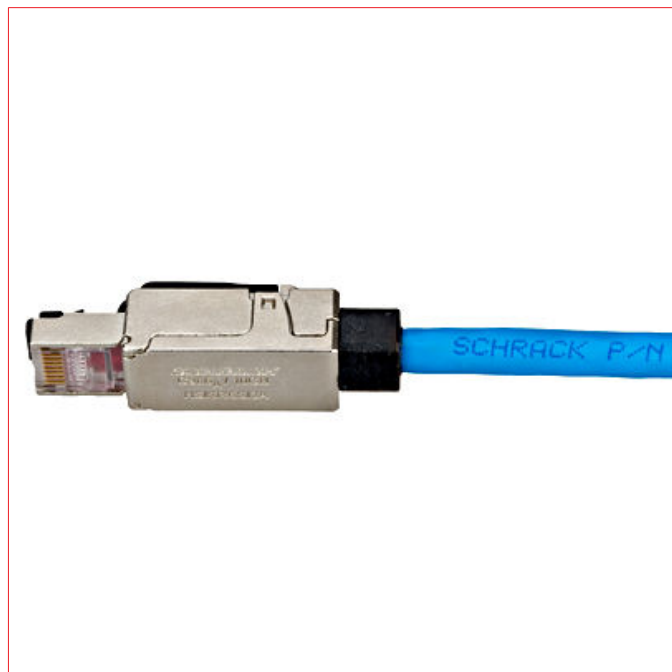

FELDKONFEKTIONIERBARER RJ45 CAT.6a STECKER

Conector RJ45 Cat.6_A, montaj la locul construcției pe cablu solid sau lițat. Asamblare ușoară, fără unealtă de sertizare specială.




Fișe tehnice

Lungime (mm)	55,30
Lățime netă (mm)	13,80
Înălțime (mm)	15,00
Masă netă (kg.)	0,02
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-10
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	60
Standard	ISO/IEC 11801, Categorie 6 _A ANSI/TIA-568-C.2, Categorie 6A
Stabilitatea izolației electrice	500MΩ min. @100VDC
Tensiunea de stabilitate dielectrică	1000Vc.c. sau a.c. de vârf
Contact - contact	Vârf 1500 Vcc sau c.a.
PoE	4PPoE (100W)
Calibru conductor	AWG26/7 - 23/7, AWG26/1 - 23/1

Fișe tehnice - Continuare

Intrare cablu	drept (180°)
Tip conexiune	Terminal IDC
Carcasă	Aliaj de zinc complet protejat
Pini	Aliaj Bronz-Fosfor, placat cu 50μ-inch Au
IDC	Aliaj de fosfor cu bronz placat cu Sn 100μ-inch
Sarcina maximă de tragere a cablului	50
Cicluri de conectare	750
Grad de protecție	IP20
Împachetare	Single packed in Polypack - assembly instructions included

Dimension drawing

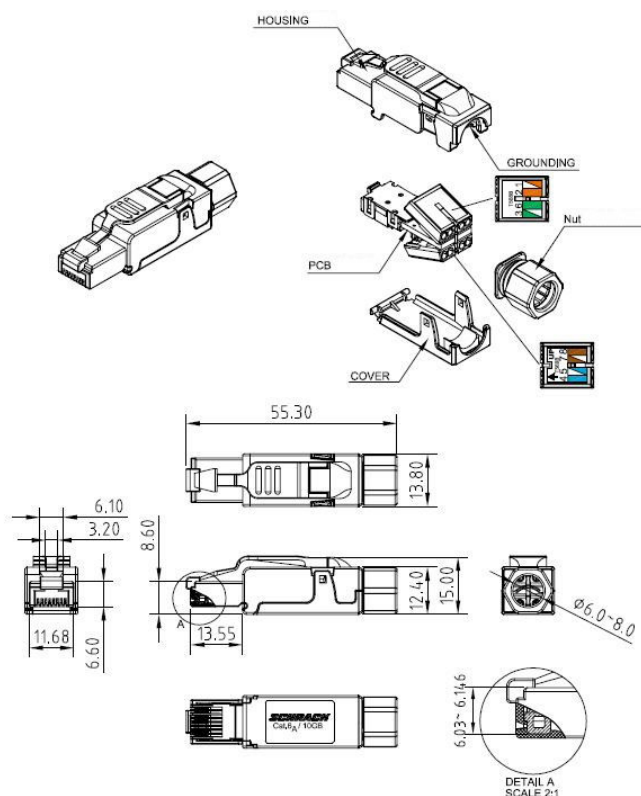

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Conector IP20 RJ45G Cat.6a pt. AWG23 AWG 26/7 - 23/7 , AWG 26/1 - 23/1	HSISR6SI3A
Accesorii opționale	
Clește oblic plat pentru conductoare 1,3mm	HTOOL00002
Clește paralel pentru închidere module RJ45 PERFORMANCE LINE RJ45 modules	HSPTOOL1