

Curatare&Mentenanata

La finalizarea instalarii va rugam sa folositi silicon in toate golurile pentru a etansa si a preveni infiltrarile de apa. Nu utilizati dusul urmatoarele 24 de ore.

Apa si sapunul sunt adecvate pentru curatarea sticlei insa poate fi folosit si un detergent pentru curatarea sticlelor daca se considera ca este necesar. Materialele abrazive si solutiile de curatare chimice pot deteriora cabina de dus si nu este recomandat sa le utilizati.

In zonele cu apa dura, pot aparea depuneri de calcar pe sticla. Daca sticla nu este curatata corespunzator, poate deveni dificila indepartarea acestor depuneri de calcar. Curatarea frecventa va minimiza acest efect.

CABINA DE DUS

GHID INSTALARE

Elementele cabinei de dus pot fi combinate



FATA

LATERALA

L**R**







Va rugam sa cititi cu atentie intreg manualul inainte de a instala si utiliza produsul.

CONTINUT

Lista piese	1
Confirmare pozitie de instalare	4
Pregatire inainte de instalare	5
Conectarea peretelui fix cu profile de aluminiu	6
Instalare usa culisanta	7
Instalare in "L"	8
Finalizare instalare	9




Curatare&Mentenananta

7)Finalizare instalare

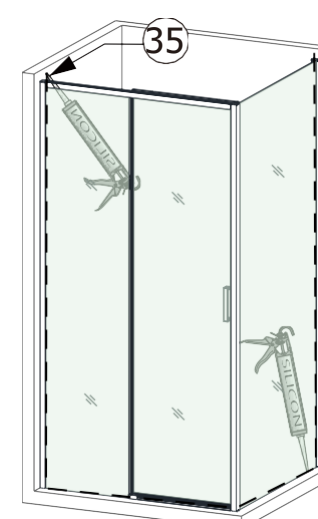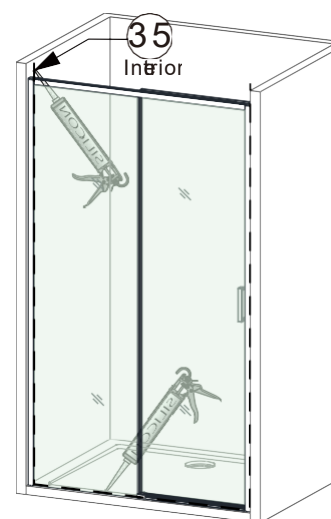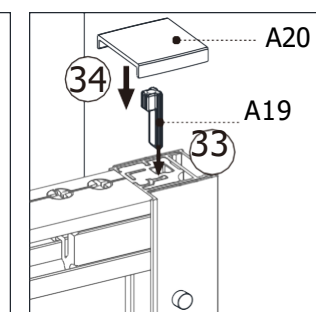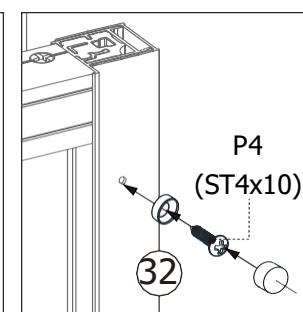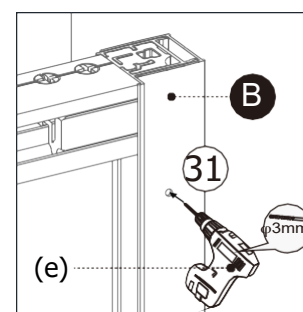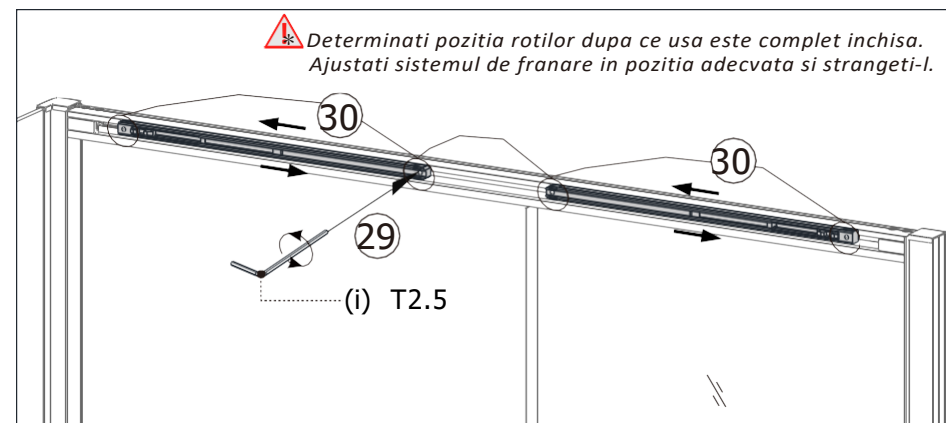


6) Instalare in "L"

⚠ Unele piese pot fi deja instalate.

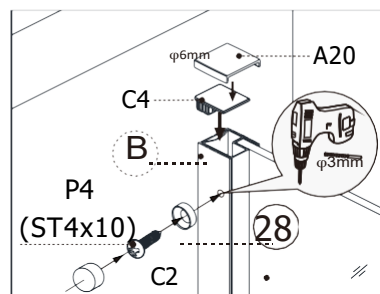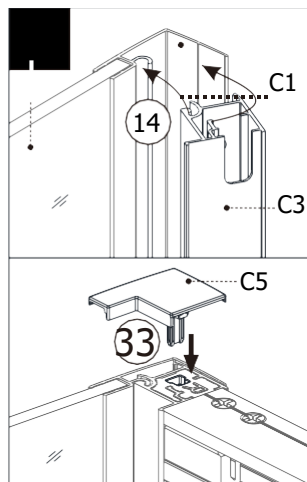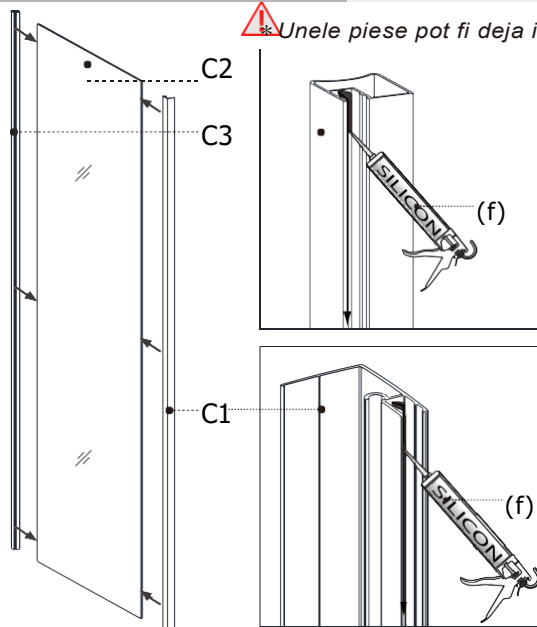


Lipiti peretele lateral


Nota: Cadrul B este standard in sectiunea in forma de "L". Peretele din sticla lateral C nu este inclus.

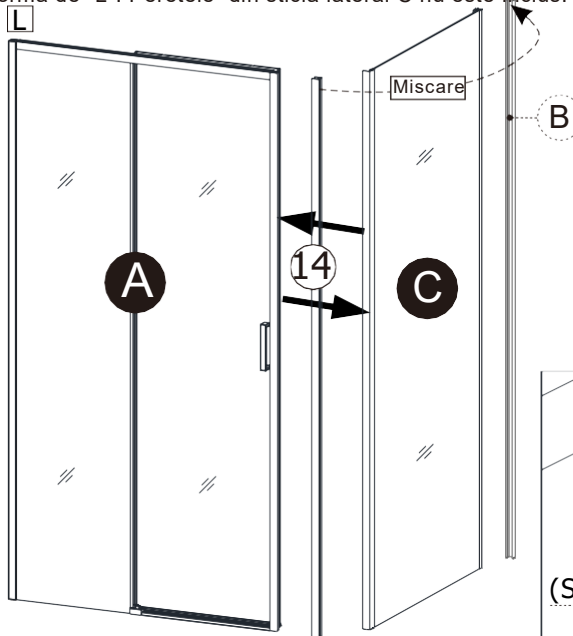

1) Lista piese

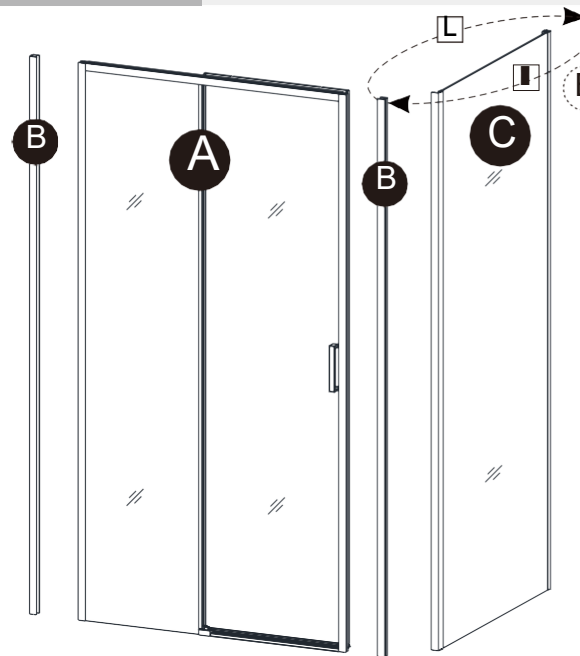


Cum sa combini pachetul "L/I"?

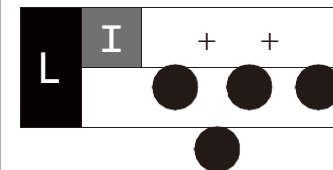

Instalarea in "L" : in baza instalarii in forma de "I", cadrul B de pe ambele parti ale lui "I" este tras in sus si inlocuit pe marginea cadrului sticlei iar apoi forma "I" este conectata cu coltul cadrului sticlei laterale C si este combinat in stilul in forma de "L".


1.1) Schita structura produs

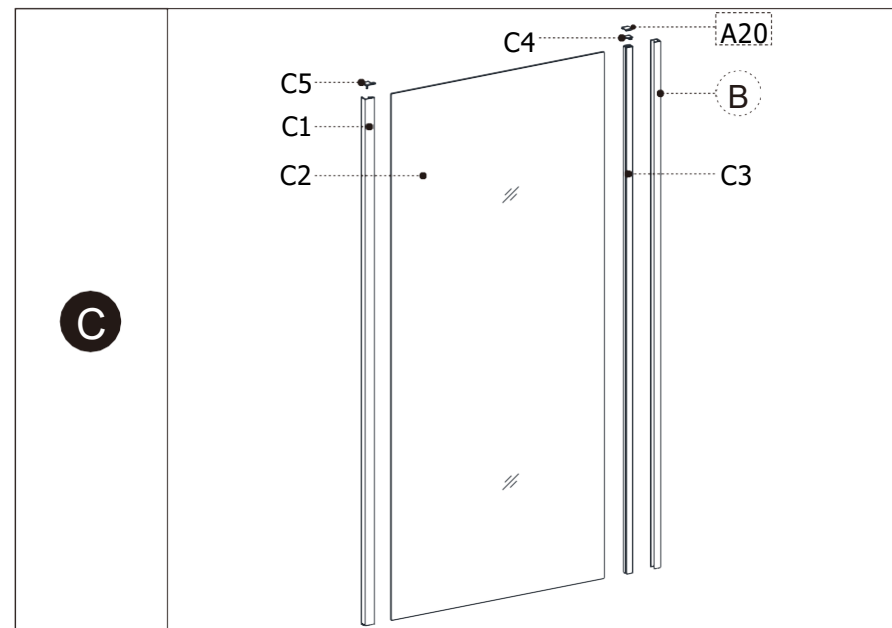
















4.1) Instalati pe rand accesoriile usii apoi reglati
usa culisanta din sticla introducand rotile pe sina/
4.2) Apasati in jos mecanismul de fixare cu arcuri pentru a agata deflectorul
de apa in partea de jos a usii; Indreptati-l si apoi fixati sistemul culisant cu
suruburi.(ST4X25).



4) Conectarea peretelui fix cu profile din aluminiu

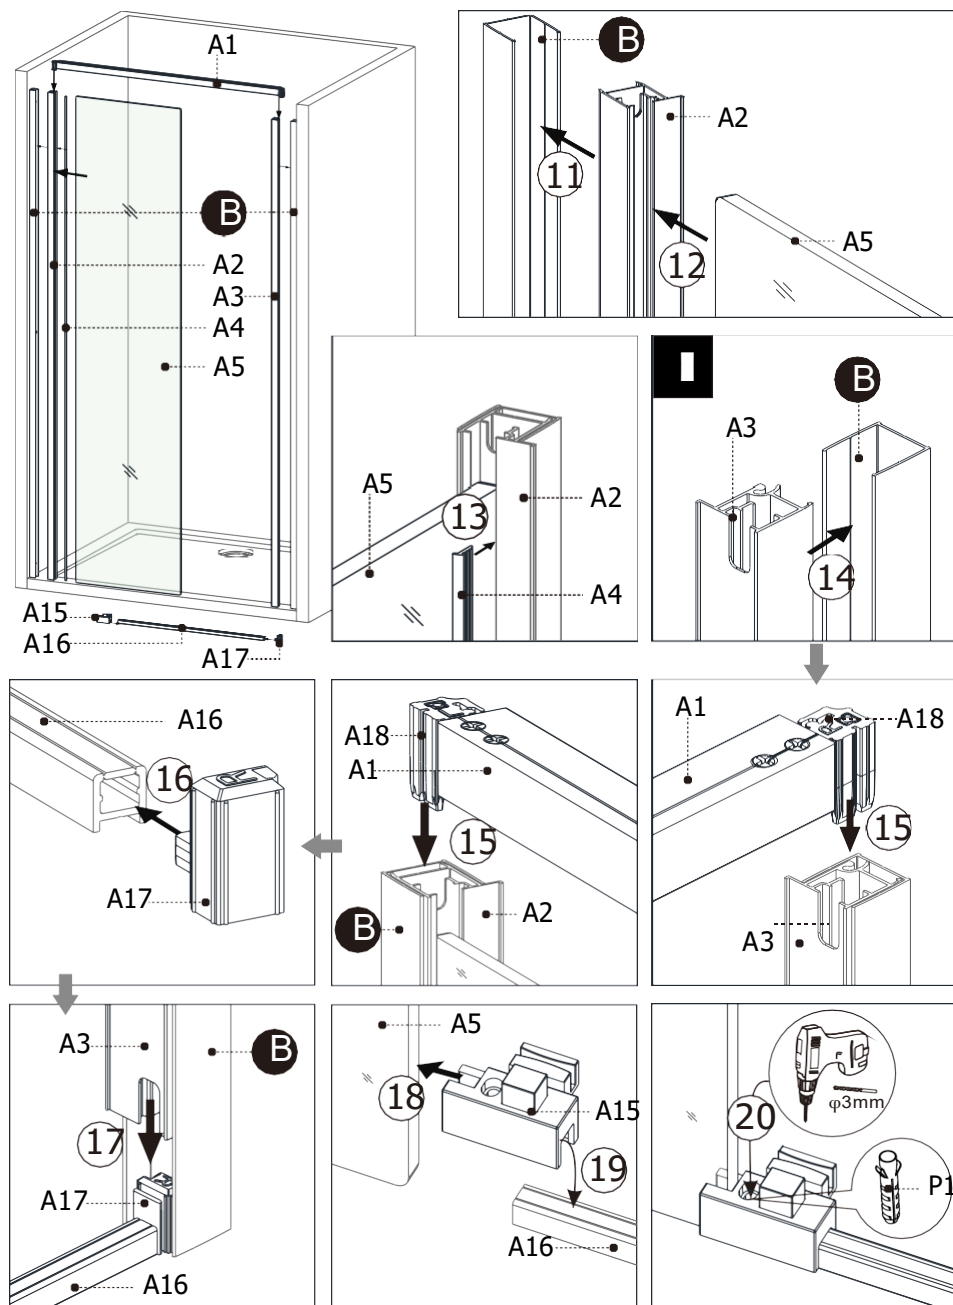

1.2) Lista piese

A1 x1	A2 x1	A3 x1	A4 x1	A5 x1
 Profil	 Cadru din aluminiu-1	 Cadru din aluminiu-2	 Banda de etansare	 Perete din sticla fix
A6 x1	A7 x2	A8 x1	A9 x1	A10 x2
 Element Waterproof-1	 Element Waterproof-2	 Sticla culisanta	 Maner	 Scripete
A11 x2	A12 x1	A13 x1	A14 x1	A15 x1+x1
 Sistem amortizare	 Element sigilare din plastic	 Banda din plastic	 Element Waterproof	 Element prindere sticla cu arc
A16 x1	A17 x1+x1	A18 x1+x1	A19 x2	A20 x2
 Prag din aluminiu	 Piesa din plastic-2	 Piesa din plastic part-2	 Piesa din plastic -3	 Capac din plastic
B x2	C1 x1	C2 x1	C3 x1	C4 x1
 Cadru din aluminiu-3	 Cadru din aluminiu cot	 Sticla lateral	 Cadru din aluminiu-4	 Capac parte superioara
C5 x1+x1	P1 x7	P2 x7	P3 x4	P4 x6
 Capat colt	 Umplutura plastic	 Surub fixare (ST4x25)	 Surub scunfundat (ST4x10)	 Surub Fixare+Capac (ST4x12)





1.3) Uneelte necesare

a 	b 	c 	d 	e 
f 	g 	h 	i 	

* Anumite piese pot fi deja instalate. Aceasta lista are scop doar informativ.

2) Confirmare pozitie de instalare

W	90-150 CM
L	700/800/900/1000
* Referinta pentru dimensiunile orificiilor de instalare	

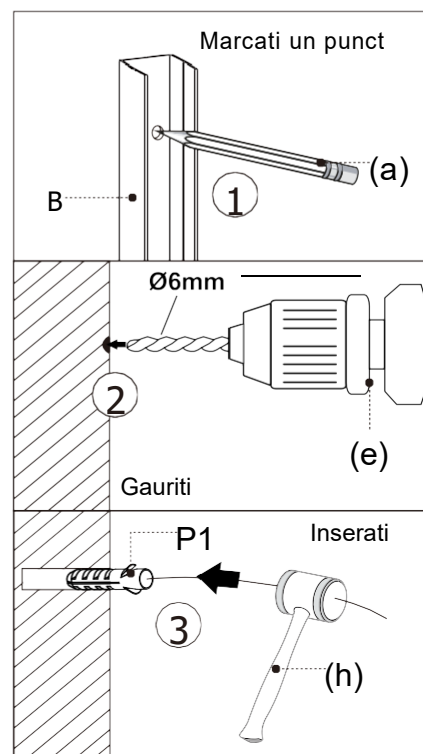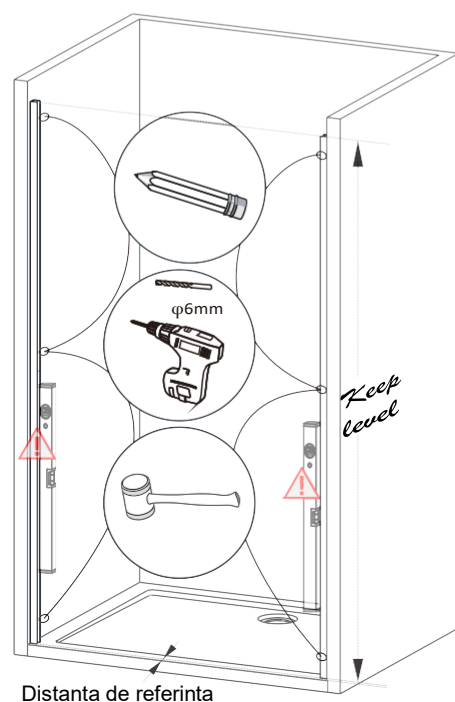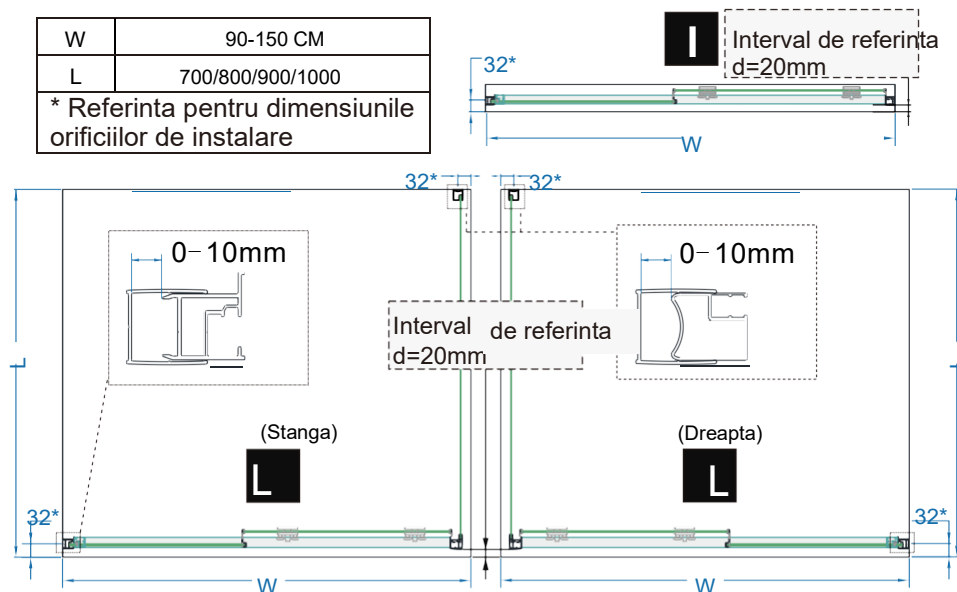

 * Unele piese pot fi deja instalate.

