
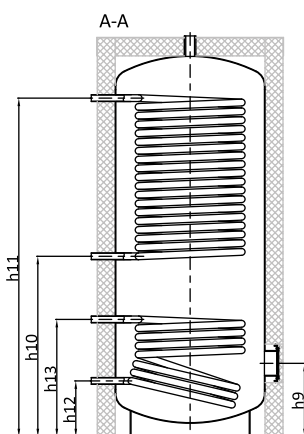


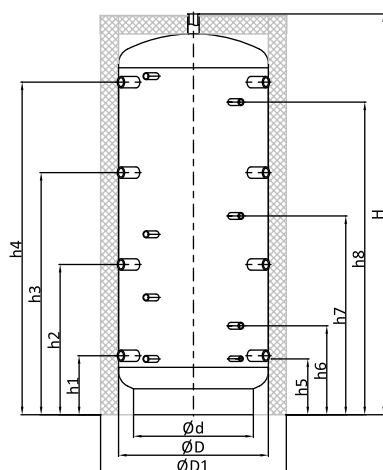


400-
2000 l
Volum

3 bar
95°C
Presiune max
de lucru

10 bar
95°C
Presiune de lucru
a serpentinei A.C.M.

6 bar
95°C
Presiune de lucru
a circuitului de încălzire



H, h1-h4 Racorduri tur-retur circuit încălzire
h5 Racord golire
h6-h8 Racorduri elemente măsurare-control
h9 Flanșă Ø 120mm
h10-h11 Racorduri tur-retur circuit ACM
(S2 - Serpentina superioară)
h12-h13 Racorduri tur-retur circuit încălzire exterior
(S1 - Serpentina inferioară)

V _{tanc} , l	Dimensiuni totale, mm				S _{T01} , M ²	V _{T01} , l	S _{T02} , M ²	V _{T02} , l	Dimensiuni de montaj, mm																					
	H	ØD1	ØD	Ød					h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h10	h11	h12	h13									
400	1700	800	600	450	1,5	10	1,4	10	264	834	-	1406	249	414	-	1256	336	930	1414	248	688									
	1½"								1½"			½"	¾"			1"														
500	1995	800	600	450	1,5	10	1,4	10	264	721	1181	1634	249	414	964	1534	336	?	1664	248	688									
	1½"						2,2	16	1½"			½"	¾"			872		1"												
750	2010	950	750	600	1,5	10	1,55	11	295	752	1212	1665	280	445	995	1565	367	903	1695	279	631									
							2,3	14										903												
							3,1	22										903												
							1½"	3,8										27				1½"			½"	¾"			1"	
1000	2060	1050	850	700	1,8	14	1,55	14	323	780	1240	1693	308	473	1023	1593	395	819	1719	311	661									
							2,3	22										819												
							3,1	29										819												
							3,9	36										819												
							1½"	4,6										42				1½"			½"	¾"			1¼"	
							1500	2150										1200				1000	850	2,3	18	1,9	18	368	825	1285
2,9	27	819																												
3,85	36	819																												
4,8	45	819																												
1½"	5,7	52	1½"			½"			¾"			1¼"																		
2000	2250	1400	1200	1000	2,3	18			2,3	21	419	876	1336	1789	404	569	1119		1689	491	819					1815	407			
							3,45	32	819																					
							4,56	43	819																					
							5,7	52	819																					
							1½"	6,9	64	1½"								½"			¾"			1¼"						