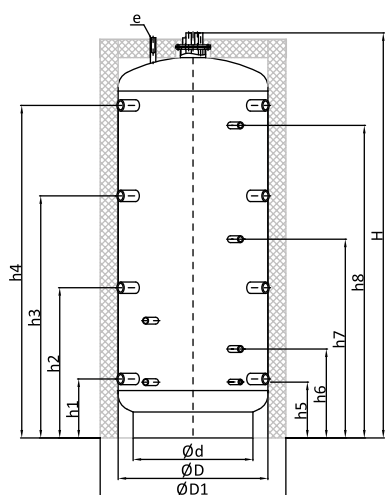


- h1-h4 Racorduri tur-retur circuit încălzire
h5 Racord golire
h6-h8 Racorduri elemente măsurare-control
h9 Flanșă Ø 120mm
h12-h13 Racorduri tur-retur circuit încălzire exterior
(S1 - Serpentina inferioară)
e Țeavă aer
a Admisie apă rece
b Admisie apă caldă
c Țeavă recirculare
t Racorduri elemente măsurare-control

750-
2000 l

Volum

3 bar
95°C

Presiune max
de lucru

6 bar
95°C

Presiune de lucru
a boilerului interior

6 bar
95°C

Presiune de lucru
a circuitului de încălzire



V _{tank} , l	V _{inn/tank} , l	Dimensiuni totale, mm				S _{tot1} , M ²	V _{tot1} , l	Dimensiuni de montaj, mm										e	a, b	c	t	
		H	ØD1	D	Ød			h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h12					h13
750	200	2030	950	750	450	1,5	10	295	752	1212	1665	280	445	995	1565	367	279	631	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
								1 1/2"				1/2"	3/4"				1 1/4"					
1000	200	2080	1050	850	450	1,8	14	323	780	1240	1693	308	473	1023	1593	395	311	661	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
	330							1 1/2"				1/2"	3/4"				1 1/4"			1"	3/4"	
1500	200	2170	1200	1000	450	2,3	18	368	825	1285	1738	353	518	1068	1638	440	356	706	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
	330 480							1 1/2"				1/2"	3/4"				1 1/4"			1"	3/4"	
2000	200	2270	1400	1200	450	2,3	18	419	876	1336	1789	404	569	1119	1689	491	407	707	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
	330							1 1/2"				1/2"	3/4"				1 1/4"			1"	3/4"	