


SPP - PANOURI SOLARE CU TUBURI VIDATE HEAT PIPE PRESURIZATE

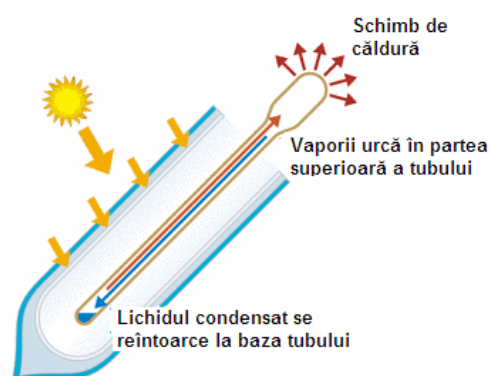

Panourile solare presurizate **SPP** sunt panouri care se folosesc la prepararea apei calde menajere. Ele sunt realizate dintr-un rezervor și tuburi vidate de tip heat pipe. Tuburile vidate preiau energia termică a soarelui pe care o transferă apei din rezervor.

Spre deosebire de sistemele nepresurizate, aceste panouri solare lucrează la presiunea rețelei, nu este nevoie ca ele să fie instalate la înălțime pentru a se asigura presiune la consumator și pot fi folosite pe toată perioada anului.

Sunt ușor de instalat, fără întreținere, nu folosesc energie electrică (cu excepția rezistenței electrice) și au un randament foarte bun. Fiecare tub lucrează independent.


VARIANTE CONSTRUCTIVE

- **Tip I** – distanța dintre tuburi = 80 mm
- **Tip II** – distanța dintre tuburi = 100 mm

Model	Număr tuburi	Capacitate boiler litri	Apertură m ²	Producție ACM la $\Delta t = 35^{\circ}\text{C}$
Tip I - distanța dintre tuburi 80 mm				
SPP-470-H58/1800-12-I	12	115	1,14	120
SPP-470-H58/1800-18-I	18	165	1,71	180
SPP-470-H58/1800-24-I	24	200	2,28	240
SPP-470-H58/1800-30-I	30	265	2,85	300
SPP-500-H58/1800-30-I	30	300	2,85	320
Tip II - distanța dintre tuburi 100 mm				
SPP-470-H58/1800-9-II	9	100	0,86	100
SPP-470-H58/1800-12-II	12	150	1,14	120
SPP-470-H58/1800-14-II	14	150	1,33	140
SPP-470-H58/1800-18-II	18	200	1,71	180
SPP-470-H58/1800-24-II	24	250	2,28	240

CARACTERISTICI TEHNICE ALE PANOULUI SOLAR

- Presiune maximă de lucru: 6 bar
- Materiale rezervor:
 - boilerul interior: oțel inox 304 cu grosimea de 1,2 mm
 - carcasa rezervorului: oțel inox cu grosimea de 0,4 mm
 - suport: oțel inox
 - garnituri etanșare: EPDM
- Izolație termică: spumă de poliuretan cu grosimea de 55 mm
- Materialul suportului: oțel inox
- Racord intrare-ieșire apă menajeră: ¾"
- Temperatura maximă de lucru a boilerului: 90°C
- Accesorii obligatorii (nu fac parte din furnitura standard):
 - Vas de expansiune închis
 - Supapă de siguranță

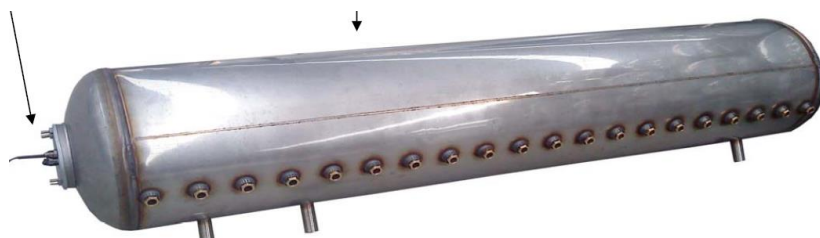

CARACTERISTICI TEHNICE TUB VIDAT (tub H58/1800)

- **Materialul tubului heat pipe:** cupru cu puritatea de 99,93% lipit cu aliaj de argint
- **Lungimea tubului:** 1800 mm
- **Diametrul tubului:**
 - Exterior: 58 mm
 - Interior: 47 mm
- **Grosimea sticlei:** 1,6 mm
- **Material sticlă:** borosilicat
- **Coeficient de absorbție:** min. 96%
- **Coeficient de emisie:** max. 8%
- **Vacuum:** $P < 3,5 \times 10^{-3}$ Pa
- **Greutate:** 2,7 kg
- **Rezistență la grindină:** diametrul 25 mm

