

Aspiratoare industriale monofazate umede și uscate

WD 132

Aspirator industrial pentru Lichide



PUTERE 2,6 kW - 3,5 CP



APLICAȚIE
Lichide




CAPACITATE
130 litri

CARACTERISTICI

- Capacitate de colectare a lichidelor de 130 de litri
- Filtrare dublă interschimbabilă lichid/solid sistem
- Construcție din oțel de înaltă rezistență
- Supapă manuală pentru evacuarea fără efort a apei aspirate lichid

Puncte importante

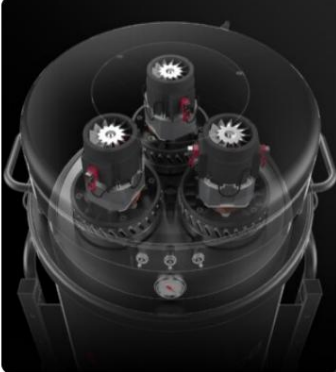

UNITATE DE ASPIRAȚIE

Aspirația este asigurată de 2/3 motoare bypass acționate de întrerupătoare independente, permițând operatorului să controleze aspirația performanță. Motoarele sunt amplasate în interiorul unei carcase robuste, cu un burete izolator pentru a menține un zgomot redus nivel.



KIT DE FILTRARE PRAF/LICHID

Furnizat cu două filtre lavabile, unul polipropilenă pentru aspirarea lichidelor și una poliester pentru aspirarea prafului.



UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat într-o mare recipient din oțel acoperit, ușor de mutat datorită celor 4 roți robuste.



VALVĂ DE DESCARCARE A LICHIDULUI

O supapă cu bilă situată în partea de jos a Recipientul permite lichidelor colectate să fie ușor descărcate de gravitație.

DATE TEHNICE

Motor		Mașină		Filtrare	
Tipologii	Ocolire	Intrare de aspirație	70 Ø mm	Tipul filtrului principal	Sac
Putere	2,6 kW - 3,5 CP	Sistem de colectare	Recipient din oțel	Media	Polipropilenă 150m
Frecvență	50/60 Hz	Capacitate	130 litri	Filtru suplimentar	Filtru antispumă
Voltaj	230 V	Sistem de descărcare a lichidului	Supapă de refulare		
Vid în continuu alerga	250 mBar	Dimensiuni	580 x 530 mm		
Flux maxim de aer	380 m3/h	Înălțime	1160 mm		
Nivel de zgomot	72 dB(A)	Greutate	38 kg		

CARACTERISTICI



Indicator de nivel al lichidului



Deflector
Deflector intern pentru protejarea filtrului



Măner de împingere



VACUOMANT
Manometru de vacuum pentru indicarea filtrului înfundat sau care necesită înlocuire



CABLU DE ALIMENTARE



Ștecher tip Shuko



Roată cu frână
Roată fără urme cu frână integrată



Roți
Roți pivotante care nu lasă urme



CONSTRUCȚII DIN OȚEL
Construcție robustă din oțel acoperit industrial

OPȚIUNI

STRUCTURĂ ȘI OPȚIUNI

60^{Hz} 

60Hz
Disponibil în versiunea de 60Hz



3 ani garanție
Achiziționarea filtrului de schimb împreună cu aspiratorul



BX
Coș de gunoi din oțel inoxidabil AISI 304



GRD
Împământare

ACCESORII



P11887
Kit umed și uscat Ø 50 mm
Kit care conține accesorii specifice pentru aspirarea solidelor și lichidelor cu diametrul de 50 mm



P13639
Kit umed și uscat Ø 40 mm
Kit care conține accesorii specifice pentru aspirarea solidelor și lichidelor cu diametrul de 40 mm